

GRADE

■デラックス



Photo: シングルキャブ・標準ボディ・1.25t・フルフラットロー・木製アオリ Body Color: アークホワイト



- デラックス主要装備
- Ⓐグロスブラックグリル Ⓑキャブカラー同色バンパー Ⓒ助手席電動格納式標準ミラー Ⓓキーレスエントリー ■フロントUV/IRカットガラス ■ファブリックシート※1 ■ETC2.0 ■マニュアルエアコン ■ハンガーフック※2 ■助手席側サンバイザー ■助手席エアバッグ ■音声警報 (左折&リバース) ※2 ■手動パーキングブレーキ (非可倒式) ■ecostop

■カスタム

*ダブルキャブには設定がありません。



Photo: シングルキャブ・標準ボディ・1.25t・フルフラットロー・木製アオリ Body Color: アークホワイト



- カスタム主要装備
- Ⓐクロムメッキグリル Ⓑカスタムデカール Ⓒ運転席&助手席電動格納式ヒートミラー Ⓓカスタム専用メーター Ⓔキーレスライド Ⓕフルオートエアコン Ⓖピアノブラックインストルメントパネル Ⓗクローム調パワーウィンドウスイッチ・ドアハンドル ⓘ電動パーキングブレーキ ■LEDフォグランプ ■フロントUV/IRカットガラス ■運転席アームレスト ■運転席ランバーサポート ■ファブリック+合成皮革シート ■ETC2.0 ■運転席側ドアステップランプ ■ハンガーフック ■カスタムフルトリムカーペット ■助手席側サンバイザー ■助手席エアバッグ ■音声警報 (左折&リバース) ■ecostop

※1:電動ダンブには設定がありません。※2:ダブルキャブには設定がありません。*写真はカタログ用特別仕様車です。実際の色とは多少異なって見える場合があります。

主要装備一覧表

●:標準装備 ▲:オプション ー:設定なし

			架装種別	平ボディ					電動ダンブ		備考	
				キャブ	シングルキャブ		スペースキャブ		ダブルキャブ	シングルキャブ		
					グレード	カスタム	デラックス	カスタム	デラックス	デラックス		カスタム
外観	エクステリアカラー	アークホホワイト		●	●	●	●	●	●	●		
		トランスブルー		▲	▲	▲	▲	▲	▲※	▲※	※：キャブのみとなります。	
	フロントフェイス	グリルカラー	クロムメッキ	●	－	●	－	－	●	－		
			グロスブラック	－	●	－	●	●	－	●		
		バンパーカラー	キャブカラー同色	●	●	●	●	●	●	●		
		カスタムデカール		●	－	●	－	－	●	－		
視界	ヘッドランプ (LED)		●	●	●	●	●	●	●			
	フォグランプ (LED)		●	－	●	－	－	●	－			
	複合曲率アウトサイドミラー		●	●	●	●	●	●	●			
			運転席&助手席電動格納式ヒートッドミラー	●	－	●	－	－	●	－		
			助手席電動格納式標準ミラー	－	●	－	●	●	－	●		
	可変間欠機構付ワイパー		●	●	●	●	●	●	●			
	ガラス	フロント	UV (紫外線) / IR (赤外線) カット	●	●	●	●	●	●	●		
		ドア	UV (紫外線) カット	●	●	●	●	●	●	●		
バックライト		UV (紫外線) カット	●	●	●	●	●	●	●			
ドア周り	ヨコ型セミグリップタイプハンドル		●	●	●	●	●	●	●			
	ステップ (ドアインナー)		●	●	●	●	●	●	●			
内装	運転席シート仕様	標準シート		－	●	－	●	●	－	●		
				＋アームレスト＋ランバーサポート	●	－	●	－	－	●	－	
シートヒーター		●	－	●	－	－	●	－				
シート表皮		ファブリック＋合成皮革	●	－	●	－	－	●	－			
		ファブリック	－	●	－	●	●	－	－			
	ビニール	－	－	－	－	－	－	●				
前席3人乗り	中央席/助手席分割式シート		●	●	●	●	●	●	●			
メーター	LEDメーター		●	●	●	●	●	●	●			
	タコメーター		●	●	●	●	●	●	●			
	7インチメーターディスプレイ		●	●	●	●	●	●	●			
	シルバーメーターリング		●	－	●	－	－	●	－			
	カスタム専用メーター		●	－	●	－	－	●	－			
車両情報機器・システム	ETC2.0		●	●	●	●	●	●	●			
スイッチ・レバー類	集中ドアロック&パワーウィンドウ		●	●	●	●	●※	●	●	※：リヤパワーウィンドウ付。		
	キーレスエントリー		－	●	－	●	●	－	●			
	キーレスライド		●	－	●	－	－	●	－			
	キー抜き忘れ防止アラーム		●	●	●	●	●	●	●			
	アクセサリソケット＋USBポート		●	●	●	●	●	●	●			
	クローム調パワーウィンドウスイッチ		●	－	●	－	－	●	－			
照明	LEDルームランプ		●	●	●	●	●	●	●			
	運転席側ドアステップランプ		●	－	●	－	－	●	－			
空調	フルオートエアコン		●	－	●	－	－	●	－			
	マニュアルエアコン		－	●	－	●	●	－	●			
オーディオ	Bluetooth® AM/FMラジオ (2スピーカー)		●	●	●	●	●	●	●			
収納	ヘッダートレイ	センター	●	●	●	●	●	●	●			
	ドアポケット		●	●	●	●	●	●	●			
	助手席シートバックポケット		●	●	●	●	●	●	●			
	中央席シートバックトレイ		●	●	●	●	●	●	●			
	ハンガーフック		●	●	●	●	－	●	●			
	カップホルダー (運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●	●			

			架装種別	平ボディ					電動ダンブ		備考			
				キャブ	シングルキャブ		スペースキャブ		ダブルキャブ	シングルキャブ				
					グレード	カスタム	デラックス	カスタム	デラックス	デラックス		カスタム	デラックス	
内装	天井・フロア	成形天井		●	●	●	●	●	●	●				
		カスタムフルトリムカーペット		●	－	●	－	－	●	－				
	その他	ピアノブラックインストルメントパネル		●	－	●	－	－	●	－				
		クローム調ドアハンドル		●	－	●	－	－	●	－				
		アシストグリップ(運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●	●				
		ホイールアーチプロテクター(運転席側)		●	●	●	●	●	●	●				
		サンバイザー(運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●	●				
メカニズム	安全	先進運転支援システム(ADAS)	プリクラッシュブレーキ(直進時)		●	●	●	●	●	●	●			
			車線逸脱警報＋ふらつき警報		●	●	●	●	●	●	●	●		
			先行車発進お知らせ機能		●	●	●	●	●	●	●	●		
			誤発進抑制機能		●	●	●	●	●	●	●	●		
			車間距離警報		●	●	●	●	●	●	●	●		
			ブラインドスポットモニター(交差点警報/出会い頭警報)		●	●	●	●	●	●	●	●		
			プリクラッシュブレーキ(右左折時)		●	●	●	●	●	●	●	●		
		乗員保護	運転席	SRSエアバッグ付衝撃吸収ステアリングホイール		●	●	●	●	●	●	●		
				ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト		●	●	●	●	●	●	●	●	
			助手席	エアバッグ		●	●	●	●	●	●	●	●	
			助手席/後席両サイド		ELR3点式シートベルト		●	●	●	●	●	●	●	
			中央席	2点式シートベルト		●	●	●	●	●	●	●	●	
			ウエストレインフォース		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	後方視界支援装置	電子インナーミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		バックアイカメラ		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	音声警報(左折&リバース)		●	●	●	●	●	－	●	●	●			
	バックブザー切換スイッチ		－	－	－	－	●	－	－	－	－			
	キャブチルト警報&警告灯		●	●	●	●	●	－	●	●	●			
	ブレーキ	ABS+EBD+ASR+IESC		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		電動パーキングブレーキ(オートホールド機能付)		●	－	●	－	－	●	－	－	－		
		手動パーキングブレーキ(非可倒式)		－	●	－	●	●	－	－	●	●		
	RUP	スチールバンパー		－	－	－	－	－	●	●	●	●		
		リヤクロスメンバータイプ		●	●	●	●	●	●	－	－	－		
	エンジン	ecostop(アイドリングストップ&スタートシステム)		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ジェネレーター	12V90A		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	バッテリー	80D26L×1		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	キャブサスペンション	液体封入式		●	－	●	－	－	●	－	－	－		
リジッド		－	●	－	●	●	●	－	●	●				
セキュリティ	イモビライザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
4WD機構	直結式パートタイム低型4WD		●	●	●	●	●	●	－	－	－			
その他	DPD+尿素SCR		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	室内内蔵ウインドウウォッシャータンク		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	エンジン点検口		－※	－※	－※	－※	●	－	－	－	－	※:4WDは標準装備となります。		
	リヤ牽引フック		●	●	●	●	●	●	●	●	●			

*詳しくは最寄りの販売会社営業担当者にお問い合わせください。

VARIATION

全車共通仕様	普通免許対応車	平ボディ・電動ダンブ 2WD・4WD 0.75t～1.3t	1.5t積 4WD (5t限定準・中型免許対応車)	平ボディ 4WD 1.3t～1.5t
--------	---------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------

平ボディ／シングルキャブ



Photo:LHR87AF-EB6LAA




【ロープフック】
 荷台側方部：左右12個（左右6対）
 荷台後方部：2個
 荷台前面部：2個

平ボディ／スペースキャブ



Photo:LHR87AF-EB6LCA

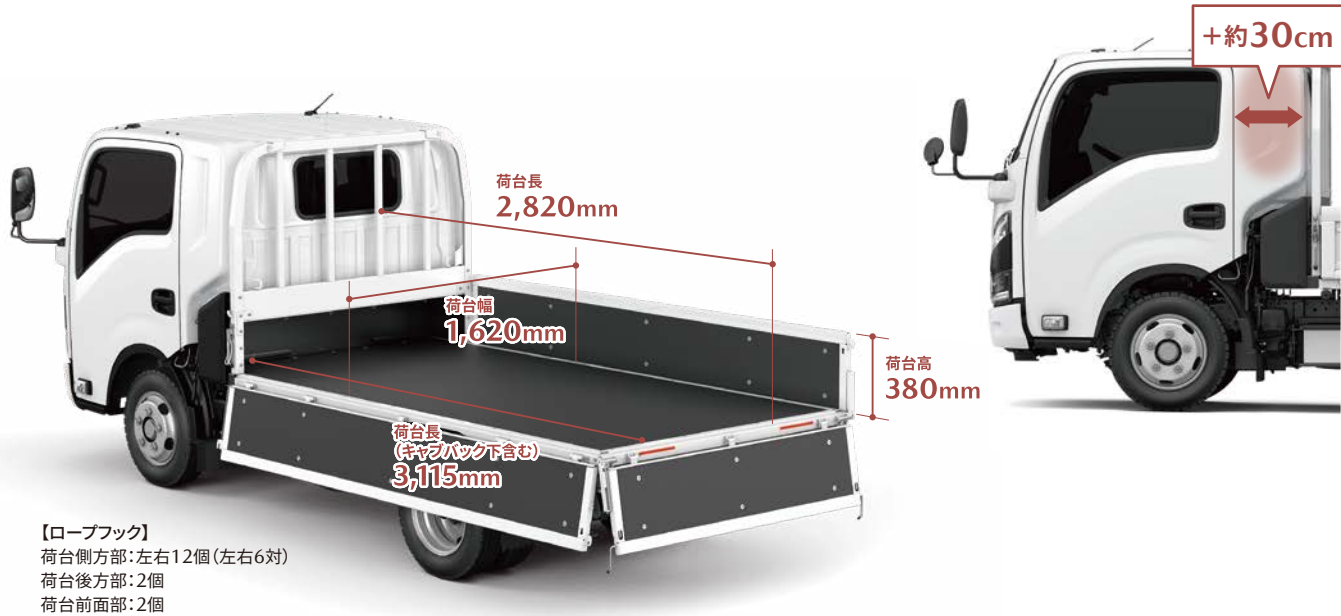

【ロープフック】
 荷台側方部：左右12個（左右6対）
 荷台後方部：2個
 荷台前面部：2個

寸法図（単位：mm）											
全高 1,960～1,980 全長 4,690 全幅 1,695 アオリ高さ380 全高 1,960～1,980 全長 4,690 全幅 1,695 アオリ高さ380 全高 1,960～1,980 全長 4,690 全幅 1,695 アオリ高さ380											
駆動	タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表 No.
						長さ	幅	高さ			
2WD	フラットローダブルタイヤ	LHR87AF-EC4LAA	6AB	1.3	木製	3,120	1,620	380	780	88<120>	1
	フルフラットローダブルタイヤ	LHR87AF-EB6LAA	6AA	1.25	木製	3,120	1,620	380	835	88<120>	2
	フルフラットローシングルタイヤ	LHR87AF-EC7LAA	6AC	1.3	木製	3,120	1,620	380	815	88<120>	3
4WD	フルフラットローシングルタイヤ	LHS87AF-EA7AA	6ZB	1.0	木製	3,120	1,620	380	810	88<120>	4

寸法図（単位：mm）											
全高 1,960 全長 4,690 全幅 1,695 アオリ高さ380 全高 1,960 全長 4,690 全幅 1,695 アオリ高さ380 全高 1,960 全長 4,690 全幅 1,695 アオリ高さ380											
駆動	タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表 No.
						長さ	幅	高さ			
2WD	フラットローダブルタイヤ	LHR87AF-EB4LCA	6AE	1.25	木製	2,820	1,620	380	780	88<120>	5
	フルフラットローダブルタイヤ	LHR87AF-EB6LCA	6AD	1.2	木製	2,820	1,620	380	835	88<120>	6

*写真はカタログ用特別仕様車です。実際の色とは多少異なって見える場合があります。

平ボディ／ダブルキャブ

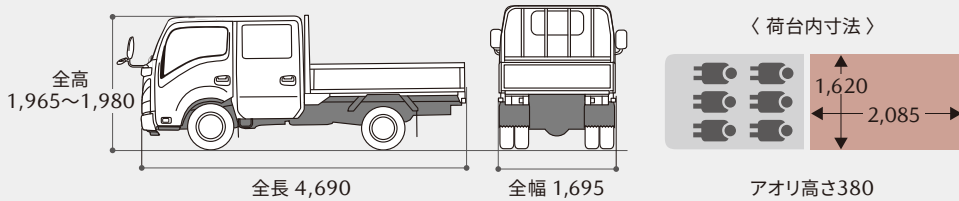


Photo:LHR87AF-EA4LWA



【ロープフック】
荷台側方部:左右8個(左右4対)
荷台後方部:2個
荷台前面部:2個

寸法図(単位:mm)



駆動	タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量(t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	エンジン最高出力(kW(PS))	諸元表No.
						長さ	幅	高さ			
2WD	フラットローダブルタイヤ	LHR87AF-EA4LWA	6WA	0.95	木製	2,085	1,620	380	760	88<120>	7
	フルフラットローダブルタイヤ	LHR87AF-EA6LWA	6WB	0.95	木製	2,085	1,620	380	830	88<120>	8
	フルフラットローシングルタイヤ	LHR87AF-EA7LWA	6WC	1.0	木製	2,085	1,620	380	810	88<120>	9
4WD	フルフラットローシングルタイヤ	LHS87AF-EP7WA	6WP	0.75	木製	2,085	1,620	380	805	88<120>	10

電動ダンプ／シングルキャブ

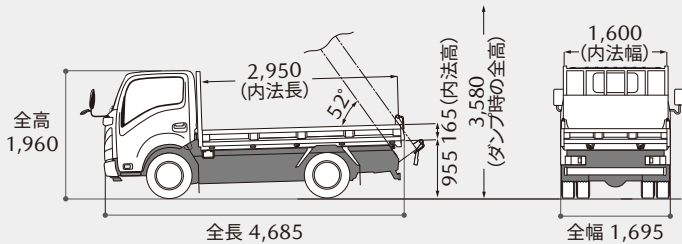


Photo:LHR87AF-EA6LAD41

■ダンプ装備一覧



寸法図(単位:mm)



駆動	タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量(t)	荷台仕様	荷台内寸法(mm)			床面上高(mm)	エンジン最高出力(kW(PS))	諸元表No.
						長さ	幅	高さ			
2WD	フルフラットローダブルタイヤ	LHR87AF-EA6LAD41	651	1.05	三方開/固定柱前後無	2,950	1,600	165	955	88<120>	11

*写真はカタログ用特別仕様車です。実際の色とは多少異なって見える場合があります。

主要諸元

架装種別	平ボディ										電動ダンブ
キャブタイプ	シングルキャブ				スペースキャブ		ダブルキャブ				シングルキャブ
ボディタイプ	標準ボディ				標準ボディ		標準ボディ				標準ボディ・三方開・固定柱前後無
駆動	2WD		4WD	2WD		2WD		4WD		2WD	
タイヤ区分	フラットロー (ダブル)	フルフラットロー (ダブル)	フルフラットロー (シングル)	フルフラットロー (シングル)	フラットロー (ダブル)	フルフラットロー (ダブル)	フラットロー (ダブル)	フルフラットロー (ダブル)	フルフラットロー (シングル)	フルフラットロー (シングル)	フルフラットロー (ダブル)
最大積載量	t 1.3	1.25	1.3	1.0	1.25	1.2	0.95	0.95	1.0	0.75	1.05
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)	AT(6速)
車両型式(3DF-)	LHR87AF- EC4LAA	LHR87AF- EB6LAA	LHR87AF- EC7LAA	LHS87AF- EA7AA	LHR87AF- EB4LCA	LHR87AF- EB6LCA	LHR87AF- EA4LWA	LHR87AF- EA6LWA	LHR87AF- EA7LWA	LHS87AF- EP7WA	LHR87AF- EA6LAD41
諸元表No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
販売コード	6AB	6AA	6AC	6ZB	6AE	6AD	6WA	6WB	6WC	6WP	651
免許区分	普通免許				普通免許		普通免許				普通免許
ナンバー区分	4ナンバー車				4ナンバー車		4ナンバー車				4ナンバー車

■ 寸法 (mm)

荷台仕様		木製アオリ				木製アオリ		木製アオリ				—
ワンハンドゲート		なし				なし		なし				—
車両全長		4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,685
車両全幅		1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
車両全高		1,960	1,960	1,960	1,980	1,960	1,960	1,965	1,965	1,970	1,980	1,960
ホイールベース		2,500	2,500	2,500	2,490	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490	2,500
トレッド	前	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
	後	1,265	1,240	1,395	1,395	1,265	1,240	1,265	1,240	1,395	1,395	1,240
荷台内寸法	長さ	3,120	3,120	3,120	3,120	2,820	2,820	2,085	2,085	2,085	2,085	2,950
	幅	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,600
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	165
床面地上高		780	835	815	810	780	835	760	830	810	805	955
最低地上高		140	155	160	155	135	155	125	155	160	155	155

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

車両重量	kg	1,970	2,010	1,970	2,250	2,020	2,060	2,110	2,110	2,070	2,340	2,265
車両総重量	kg	3,435	3,425	3,435	3,415	3,435	3,425	3,390	3,390	3,400	3,420	3,480
乗車定員	人	3				3		6				3

■ 性能

エンジン型式		RZ4E											
総排気量		cm ³ (cc)											
最高出力※ kW(PS)/rpm		88(120)/3,000～3,200											
最大トルク※ N・m(kgf・m)/rpm		320(32.6)/1,600～2,000											
最小回転半径		m											
		4.4	4.4	4.4	5.1	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	5.1	4.4	
（国土交通省審査値） 燃料消費率(km/L)	W L T C	総合	10.8	10.9	10.9	10.7	10.8	10.8	10.6	10.7	11.0	10.5	－
		市街地	9.1	9.2	9.2	9.0	9.1	9.1	8.9	9.0	9.2	8.8	－
		郊外	11.3	11.4	11.4	11.1	11.2	11.3	11.0	11.1	11.4	10.8	－
		高速道路	11.5	11.5	11.6	11.4	11.4	11.5	11.3	11.4	11.7	11.1	－
	JC08		13.6	13.5	13.6	13.5	13.5	13.5	13.2	13.2	13.5	13.0	－

■ その他

ミッション型式		R6B45										
最終減速比		4.100	4.555	4.555	4.777	4.100	4.555	4.100	4.555	4.777	4.555	4.555
バッテリー型式		80D26L										
燃料タンク容量		L	70			70			50			70
尿素水タンク容量		L	14			14			14			14
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	デュアル 2リーディング	ディスク	デュアル 2リーディング	デュアル 2リーディング	デュアル 2リーディング	ディスク	デュアル 2リーディング	ディスク	デュアル 2リーディング	デュアル 2リーディング	ディスク
タイヤ	前	185/75R15	185/75R15	185/75R15	195/75R15	185/75R15	185/75R15	185/75R15	185/75R15	195/75R15	185/75R15	185/75R15
	後	145/80R13	185/75R15	185/75R15	195/75R15	145/80R13	185/75R15	145/80R13	185/75R15	195/75R15	185/75R15	185/75R15

※：最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
◆燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用など）に応じて燃料消費率は異なります。
◆WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞などの影響を受ける比較的低速な走行を想定しています。郊外モードは、信号や渋滞などの影響をあまり受けない走行を想定しています。高速道路モードは、高速道路での走行を想定しています。

全車共通仕様	平ボディ・電動ダンブ 2WD・4WD 0.75t～1.3t	1.5t積 4WD (5t限定準・中型免許対応車)	平ボディ 4WD 1.3t～1.5t
--------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------

環境情報など

■トランスミッションギヤ比一覧表

型式	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	後退	種類
R6B45	3.600	2.090	1.488	1.000	0.687	0.580	3.732	オーバードライブ付6速


■環境情報

基礎情報	車名			タイタン									
	車両型式			3DF-LHR87AF(ecostop付)							3DF-LHS87AF(ecostop付)		
	サフィックス			EC4LAA	EB6LAA	EC7LAA	EB4LCA EB6LCA	EA4LWA	EA6LWA	EA7LWA	EA7AA	EP7WA	
	キャブタイプ			シングル			スペース	ダブル			シングル	ダブル	
	エンジン	型式		RZ4E									
		総排気量		cm ³ (cc) 1,898									
		種類		直列4気筒直接噴射式									
		使用燃料		軽油									
		燃料供給装置		電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置									
		最高出力※1		kW(PS) 88(120)									
	最大トルク※1		N・m(kgf・m) 320(32.6)										
	駆動装置	駆動		2WD								4WD	
		駆動方式		2-2D又は2-4D								2D-2D	
		変速機(トランスミッション)		6AT(R6B45)									
車両総重量範囲			3.5t未満										
積載量			1.5t以下										
環境性能情報	燃料消費率※2	km/L	WLTC※3	10.8	10.9	10.9	10.8	10.6	10.7	11.0	10.7	10.5	
			JC08	13.6	13.5	13.6	13.5	13.2	13.2	13.5	13.5	13.0	
	CO ₂ 排出量	g/km	WLTC※3	239	237	237	239	244	242	235	244	246	
			JC08	190	192	190	192	196	196	192	192	199	
	主要燃費向上対策			電子制御式無段階可変ターボ、改良型燃焼室、超高圧噴射システム・G45インジェクター、エンジン制御ユニット、ecostop									
	排出ガス	適合規制/認定レベル		平成30年排出ガス規制に適合									
		WHTCおよびWHSCモード 規制値・認定値	CO	g/kW・h		0.630							
			NMHC	g/kW・h		0.024							
			NOx	g/kW・h		0.240							
			PM	g/kW・h		0.007							
PN			#/km		6.0×10 ¹¹								
騒音	適合レベル		平成28年騒音規制 N1B2A								平成28年騒音規制 N1B3C		
	近接騒音規制値		dB(A) 78								72		
エアコン冷媒使用量 (仕様により異なる場合があります)			冷媒種類 HFC-134a 520g / GWP※4(地球温暖化係数)：1,430										
車室内VOC※5			自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)										
環境負荷物質削減	鉛 ※1		自工会2006年目標達成(1996年の1/4以下)										
	水銀 ※2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)										
	六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)										
	カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)										
	自工会目標適用除外部品 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)		※1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ※2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯										
低公害車指定制度			—										
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品		バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類									
		樹脂、ゴム部品への材料表示		あり									
	環境負荷物質使用状況等	鉛		1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成(自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバルンサー、電着塗料など									
		水銀		使用無し									
		六価クロム		使用無し 廃止済部品:ボルト・ナット類、金属部品類など									
カドミウム		使用無し 廃止済部品:電気・電子部品のICチップ基板など											

5t限定準中型免許× AT車限定免許で運転可能。

4WDと積載力を両立できる
1.5t積ディーゼルトラック。

■免許制度の移り変わり

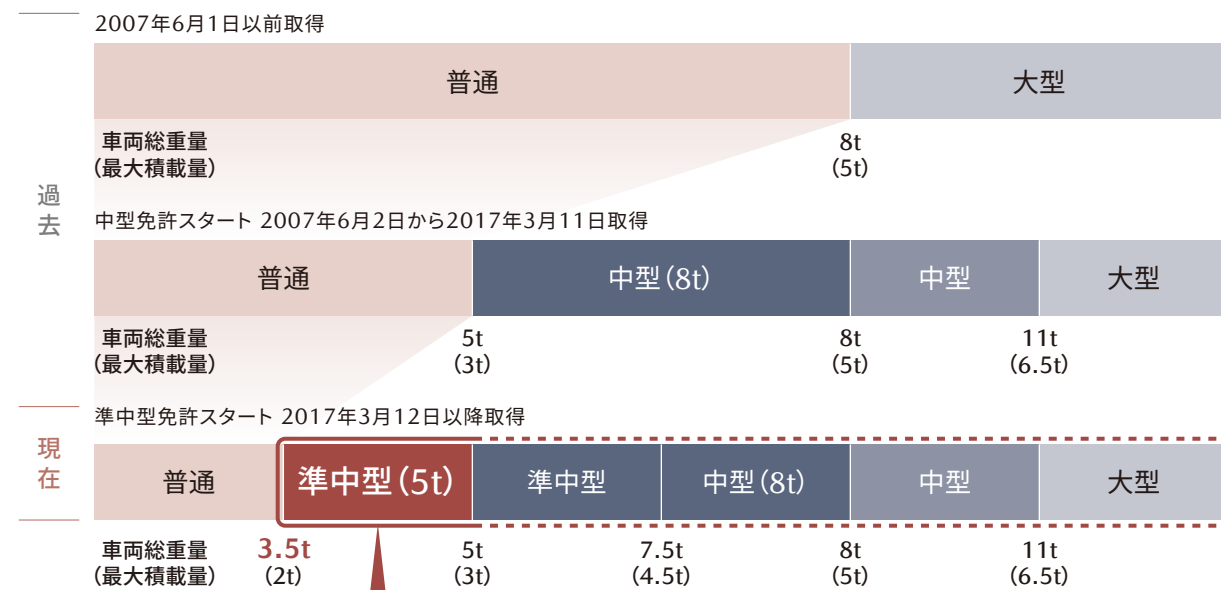

2017年3月12日の自動車免許制度の改正で、準中型免許が新設されました。1.5t積4WDは車両総重量5t未満なので、5t限定準中型免許をお持ちの方ならお乗りいただけます。さらに、AT車限定免許での運転が可能。幅広いドライバーに対応します。

全車燃費基準達成、仕事に頼もしい経済性。

■燃料消費率(国土交通省審査値)

シングルキャブ・平ボディの場合(LHS87AF-EC6AA)

重量車モード
燃費値[※]JH25 **14.0km/L**



※：重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備などの状況)が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

小回りに自信あり。 狭い道もラクラク。



全車共通仕様


普通免許対応車

平ボディ・電動ダンブ
2WD・4WD 0.75t～1.3t1.5t積 4WD 平ボディ
(5t限定準中型免許対応車) 4WD 1.3t～1.5t

平ボディ／シングルキャブ



Photo:LHS87AF-EC6AA

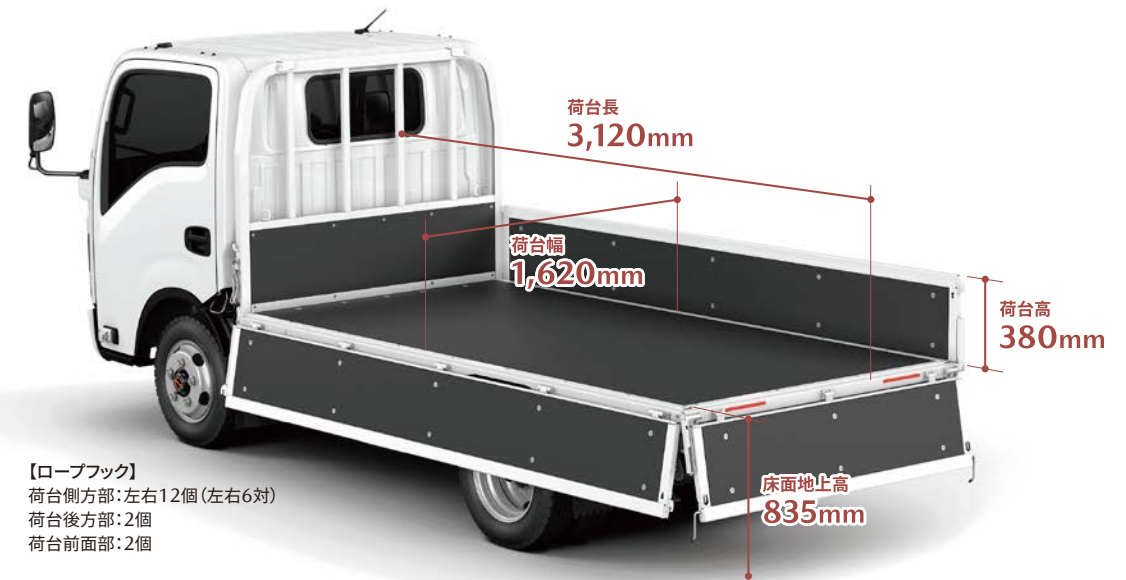

【ロープフック】
荷台側方部：左右12個(左右6対)
荷台後方部：2個
荷台前面部：2個

寸法図(単位:mm)

駆動	タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量(t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法(mm)			床面地上高(mm)	エンジン最高出力(kW<PS>)	諸元表No.
						長さ	幅	高さ			
4WD	フルフラットローダブルタイヤ	LHS87AF-EC6AA	6ZA※	1.5	木製	3,120	1,620	380	835	88<120>	12

※：スペアタイヤレスになります。

*写真はカタログ用特別仕様車です。実際の色とは多少異なって見える場合があります。

VARIATION

全車共通仕様

普通免許対応車


平ボディ・電動ダンブ
2WD・4WD 0.75t～1.3t

1.5t積 4WD 平ボディ
(5t限定準中型免許対応車) 4WD 1.3t～1.5t

平ボディ／スペースキャブ



Photo:LHS87AF-EC6CA

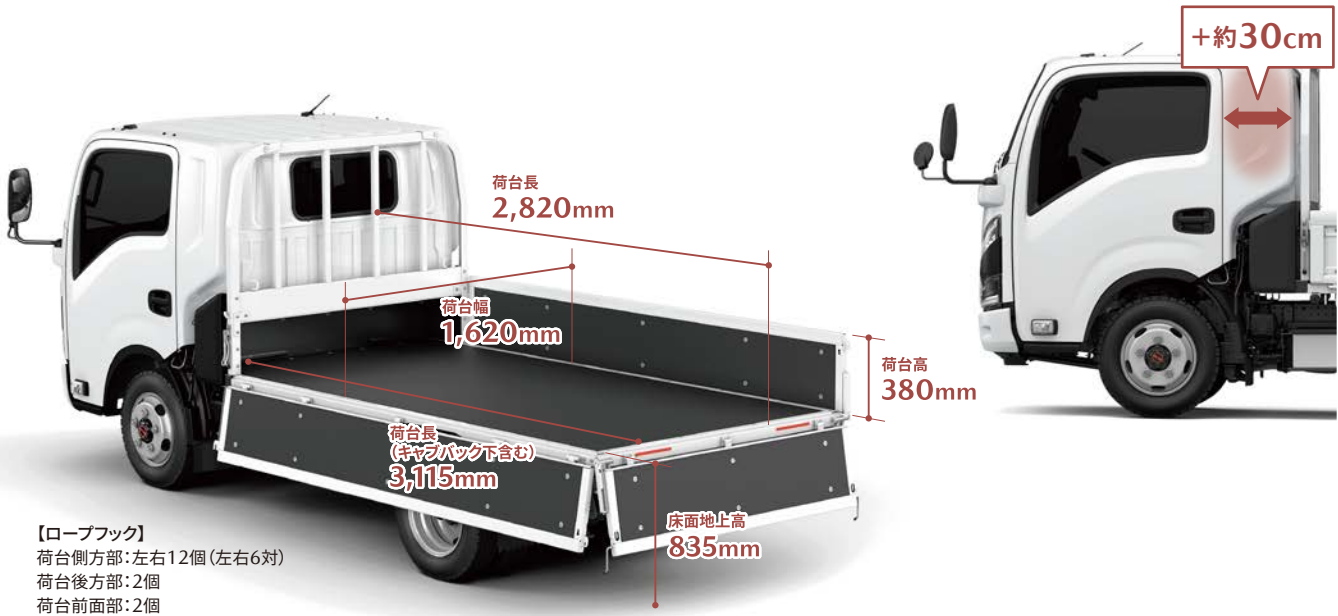

【ロープフック】
荷台側方部:左右12個(左右6対)
荷台後方部:2個
荷台前面部:2個

平ボディ／ダブルキャブ

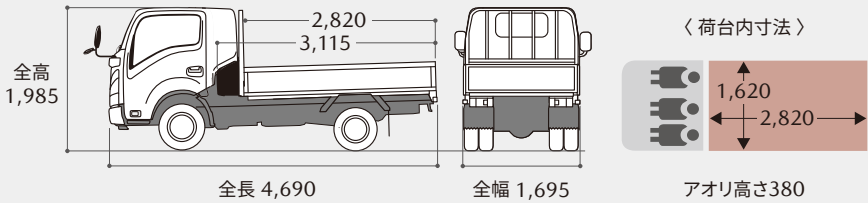


Photo:LHS87AF-EC6WA



【ロープフック】
荷台側方部:左右8個(左右4対)
荷台後方部:2個
荷台前面部:2個


寸法図(単位:mm)



駆動	タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量(t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法(mm)			床面地上高(mm)	エンジン最高出力(kW<PS>)	諸元表No.
						長さ	幅	高さ			
4WD	フルフラットローダブルタイヤ	LHS87AF-EC6CA	6ZC※	1.5	木製	2,820	1,620	380	835	88<120>	13

※:スペアタイヤレスになります。

寸法図(単位:mm)

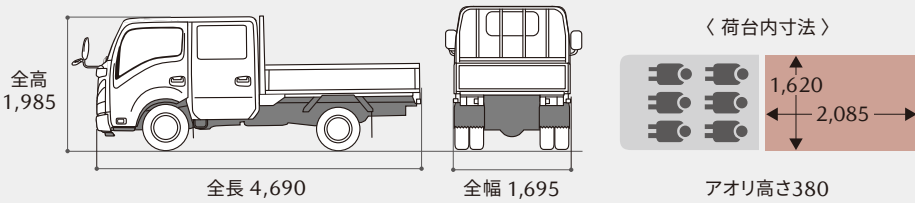

駆動	タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量(t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法(mm)			床面地上高(mm)	エンジン最高出力(kW<PS>)	諸元表No.
						長さ	幅	高さ			
4WD	フルフラットローダブルタイヤ	LHS87AF-EC6WA	6WN※	1.3	木製	2,085	1,620	380	795	88<120>	14

※:スペアタイヤレスになります。

*写真はカタログ用特別仕様車です。実際の色とは多少異なって見える場合があります。

主要諸元

架装種別	平ボディ		
キャブタイプ	シングルキャブ	スペースキャブ	ダブルキャブ
ボディタイプ	標準ボディ		
駆動	4WD		
タイヤ区分	フルフラットロー（ダブル）		
最大積載量	t 1.5	1.5	1.3
フロントサスペンション	インデペンデント	インデペンデント	インデペンデント
トランスミッション	AT（6速）	AT（6速）	AT（6速）
車両型式（2WG-）	LHS87AF-EC6AA	LHS87AF-EC6CA	LHS87AF-EC6WA
諸元表No.	12	13	14
販売コード	6ZA※1	6ZC※1	6WN※1
免許区分	5t限定準中型免許		
ナンバー区分	4ナンバー車		

■ 寸法 (mm)

荷台仕様		木製アオリ		
ワンハンドゲート		なし		
車両全長		4,690	4,690	4,690
車両全幅		1,695	1,695	1,695
車両全高		1,985	1,985	1,985
ホイールベース		2,490	2,490	2,490
トレッド	前	1,395	1,395	1,395
	後	1,240	1,240	1,240
荷台内寸法	長さ	3,120	2,820	2,085
	幅	1,620	1,620	1,620
	高さ	380	380	380
床面上高		835	835	795
最低地上高		165	165	155

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

車両重量	kg	2,270	2,350	2,380
車両総重量	kg	3,935	4,015	4,010
乗車定員	人	3		6

■ 性能

エンジン型式		RZ4E		
総排気量		cm³(cc)		
最高出力※2		kW(PS) /rpm		
最大トルク※2		N・m(kgf・m) /rpm		
最小回転半径		m 5.1	5.1	5.1
重量車モード燃費値※3	JH25	km/L	14.00	14.00
	ecostop有			

■ その他

ミッション型式		R6B45		
最終減速比		4.777	4.777	4.777
バッテリー型式		80D26L		
燃料タンク容量		L 70	50	
尿素水タンク容量		L 14	14	
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤ	前	195/75R15	195/75R15	195/75R15
	後	195/75R15	195/75R15	195/75R15

※1：スベアタイヤレスになります。

※2：最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※3：重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備などの状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

全車共通仕様	普通免許対応車	平ボディ・電動ダンブ 2WD・4WD 0.75t～1.3t	1.5t積 4WD 平ボディ (5t限定準中型免許対応車) 4WD 1.3t～1.5t
--------	---------	----------------------------------	--

環境情報など

■トランスミッションギヤ比一覧表

型式	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	後退	種類
R6B45	3.600	2.090	1.488	1.000	0.687	0.580	3.732	オーバードライブ付6速

■燃費値計算条件（JH25）

駆動	車両 総重量 範囲	最大 積載量 区分	エンジン			トランス ミッション 型式	重量車 モード 燃費値 ※2 (km/L)	CO ₂ 排出量 (g/km)	シミュレーション計算仕様			標準諸元値						
			型式	最高出力 ※1 (kW(PS))	アイドリング ストップ 装置				最終 減速比	タイヤ(後輪)		空車時 車両重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車定 員(人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボディ 架装	
										サイズ	動荷重 半径(m)							
4WD	3.5t超 4.5t以下	1.5t以下	RZ4E	88(120)	●	AT	R6B45	14.00	185	4.777	195/75R15	0.328	2,097	1,482	3	1,991	1,717	平ボディ

※1：最高出力の値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2：重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。燃費は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用など）に応じて燃料消費率は異なります。

■環境情報

基礎情報	車名		タイタン	
	駆動		4WD	
	車両型式		2WG-LHS87 (ecostop付)	
	エンジン	型式	RZ4E	
		総排気量	cm³(cc)	
		種類	直列4気筒直接噴射式	
		使用燃料	軽油	
		燃料供給装置	電子制御式燃料噴射（コモンレール）装置	
		最高出力※1	kW<PS>	
		最大トルク※1	N・m<kgf・m>	
	装 置 駆 動	駆動方式	2D-4D	
		変速機（トランスミッション）	6AT（R6B45）	
環境性能情報	車両総重量範囲		3.5t超 4.5t以下	
	積載量		1.5t以下	
	消費燃料率	重量車モード燃費※2	km/L	
		CO ₂ 排出量	g/km	
	主要燃費向上対策		電子制御式無段階可変ターボ、改良型燃焼室、超高圧噴射システム・G45インジェクター、エンジン制御ユニット、ecostop	
	排 出 ガ ス	適合規制/認定レベル		平成28年排出ガス規制に適合
		WHTCおよび WHSCモード 規制値・認定値	CO	g/kW・h 0.70
			NMHC	g/kW・h 0.16
			NOx	g/kW・h 0.40
			PM	g/kW・h 0.007
	騒 音	適合レベル	平成28年騒音規制 N2A3C	
		近接騒音規制値	dB(A) 79	
	エアコン冷媒使用量（仕様により異なる場合があります）		冷媒種類 HFC-134a 520g / GWP※3（地球温暖化係数）：1,430	
	車室内VOC※4		自工会自主目標達成（厚生労働省室内濃度指針値以下）	
環境への取り組み	リサイクル	鉛 ※1	自工会2006年目標達成（1996年の1/4以下）	
		水銀 ※2	自工会目標達成（2005年1月以降使用禁止）	
	環境負荷物質削減	六価クロム	自工会目標達成（2008年1月以降使用禁止）	
		カドミウム	自工会目標達成（2007年1月以降使用禁止）	
		自工会目標適用除外部品（交通安全上必須な部品の極微量使用を除外）	※1：鉛バッテリー（リサイクル回収ルートが確立されているため除外） ※2：ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンピネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯	
		低公害車指定制度	－	
	環境負荷物質使用状況等	リサイクルし易い材料を使用した部品	バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ビラー類	
		樹脂、ゴム部品への材料表示	あり	
		鉛	1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成（自社製品比） 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品：燃料タンク、ホイールバルンサー、電着塗料など	
		水銀	使用無し	
		六価クロム	使用無し	
		カドミウム	使用無し	




※1：最高出力と最大トルクの値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2：燃費は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境・条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備の状況）や運転方法（急発進、エアコン使用など）に応じて燃料消費率は異なります。

※3：フロン法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

※4：VOC:Volatile Organic Compounds（揮発性有機化合物）

●カラーリング、名入れなどにご利用ください。

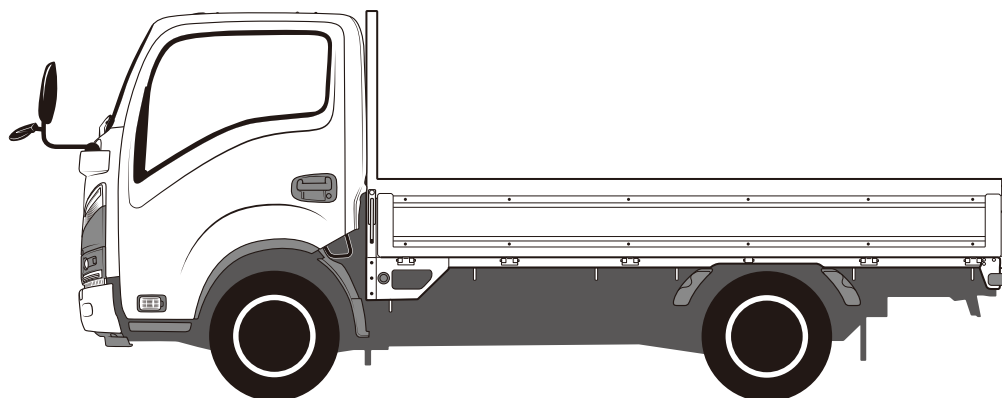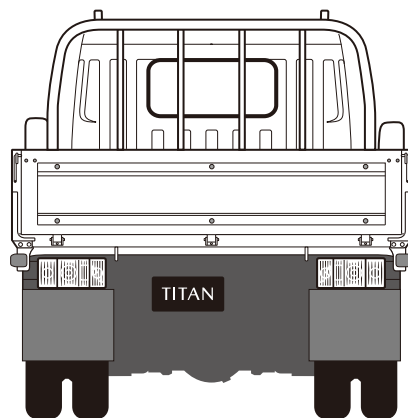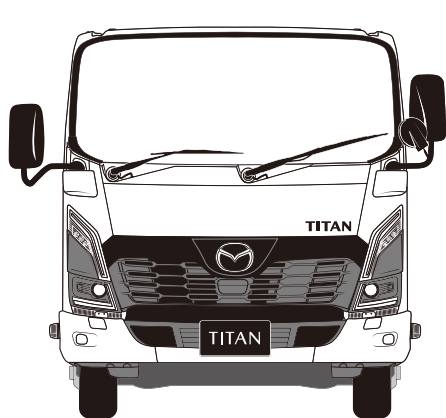

■2017年(平成29年)3月12日以降の免許制度

車両総重量	3.5トン未満	5.0トン未満	7.5トン未満	8.0トン未満	11.0トン未満
最大積載量	2.0トン未満	3.0トン未満	4.5トン未満	5.0トン未満	6.5トン未満
普通自動車	準中型自動車(5トン未満)	準中型自動車	中型自動車(8トン未満)	中型自動車	大型自動車
普通免許	5トン限定準中型免許	準中型免許	8トン限定中型免許	中型免許	大型免許
18歳以上	2007年(平成19年)6月2日から2017年(平成29年)3月11日までに普通免許を取得	18歳以上	2007年(平成19年)6月1日以前に普通免許を取得	20歳以上 普通免許等保有 通算2年以上	21歳以上 普通免許等保有 通算3年以上

●当カタログに掲載の車両は、普通免許・5トン限定準中型免許対象となります。

高品質なファイナンシャルサービスを提供します。

マツダクレジット

全国の「マツダ・マツダアフィニティ・マツダオートザム」の販売会社で購入される新車・中古車すべてにご利用いただけます。

■クレジットのご利用は各販売会社営業スタッフへ。

安心・快適・便利なクルマ利用をサポートします。

マツダオートリース

オートリースのメリットは、「コスト」「管理」「経理・財務」の見直しや合理化が図れる点にあります。

■詳しくは営業スタッフにおたずねください。

●後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。
発進・加速はゆるやかに。エコドライブを心がけよう。

(このカタログについてのお問い合わせ先) お近くの販売店または ☎ マツダ(株) コールセンターへどうぞ。

全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-386-919 受付時間 平日9:00~17:00 土・日・祝日9:00~12:00 13:00~17:00

掲載の画像は撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。また、ボディカラー及び内装色が実車と違って見えることがあります。本カタログの画像は合成です。

2026.07 このカタログは2026年7月現在のものです。地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。 39KT7010 2607A



マツダ株式会社
〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地3-1

●マツダ公式サイト
www.mazda.co.jp/

●マツダ公式Facebookページ
<https://www.facebook.com/Mazda.Japan>