

目次

イラスト目次	2 ページ
詳細目次	8 ページ

1	運転する前に	17 ページ
----------	---------------	--------

運転する前に必要な操作と取り扱い

運転する
前に

2	運転するときに	101 ページ
----------	----------------	---------

運転するときに必要な操作と取り扱い

運転する
ときに

3	快適装備の使いかた	319 ページ
----------	------------------	---------

ドライブをより快適にする装備の操作と取り扱い

快適装備の
使いかた

4	お手入れのしかた	367 ページ
----------	-----------------	---------

手入れの方法、真冬の取り扱いなど

お手入れの
しかた

5	トラブルが起きたら	413 ページ
----------	------------------	---------

車が故障したとき、事故にあったときの処置

トラブルが
起きたら

車両スペック	457 ページ
--------	---------


車両
スペック

さくいん	472 ページ
------	---------

さく
いん


イラスト目次

ハンドルまわり

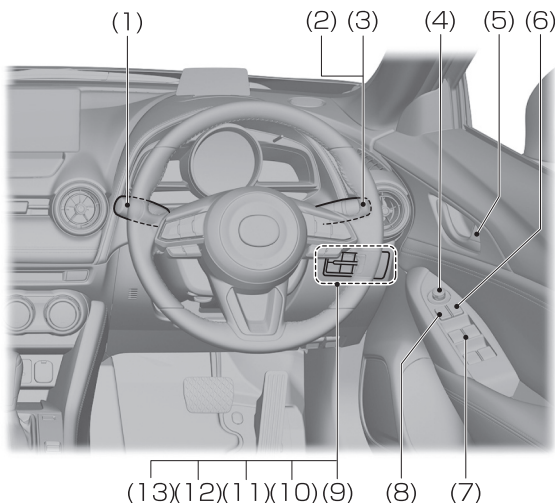

(1) ワイパー/ウォッシャースイッチ.....	183 ページ
(2) ランプスイッチ.....	175 ページ
(3) 方向指示器.....	180 ページ
(4) ドアミラー調整スイッチ.....	62 ページ
(5) ドアロック.....	35 ページ
(6) パワーウインドーロックスイッチ.....	81 ページ
(7) パワーウインドースイッチ.....	81 ページ
(8) ドアミラー格納スイッチ.....	63 ページ
(9) パーキングセンサースイッチ.....	302 ページ
(10)車線逸脱警報システム OFF スイッチ.....	208 ページ
(11)TSC OFF スイッチ.....	195 ページ
(12)i-stop OFF スイッチ.....	126 ページ
(13)360° ビュー・モニター・スイッチ.....	267 ページ


運転席まわり

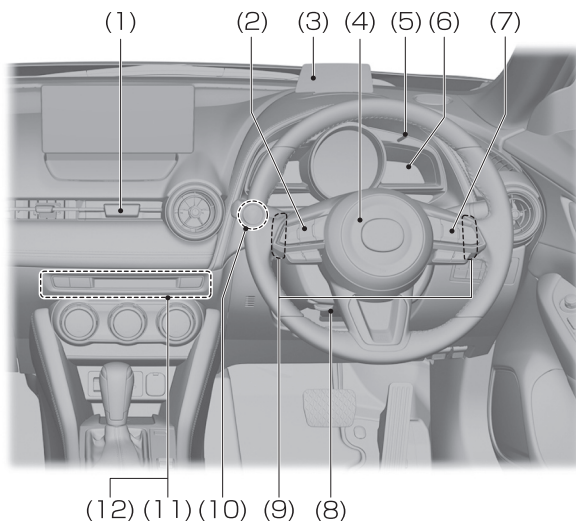

(1) 非常点滅灯スイッチ.....	181 ページ
(2) オーディオリモートコントロールスイッチ.....	335 ページ
(3) アクティブ・ドライビング・ディスプレイ.....	136 ページ
(4) ホーン.....	190 ページ
(5) パネルライトコントロールスイッチ.....	135 ページ
(6) メーター.....	129 ページ
(7) クルーズコントロールスイッチ.....	234 ページ
(8) ハンドル調整レバー.....	43 ページ
(9) ステアリングシフトスイッチ.....	155 ページ
(10) プッシュボタンスタート.....	112 ページ
(11) シートヒータースイッチ.....	60 ページ
(12) ステアリングヒータースイッチ.....	61 ページ


イラスト目次

インストルメントパネルまわり

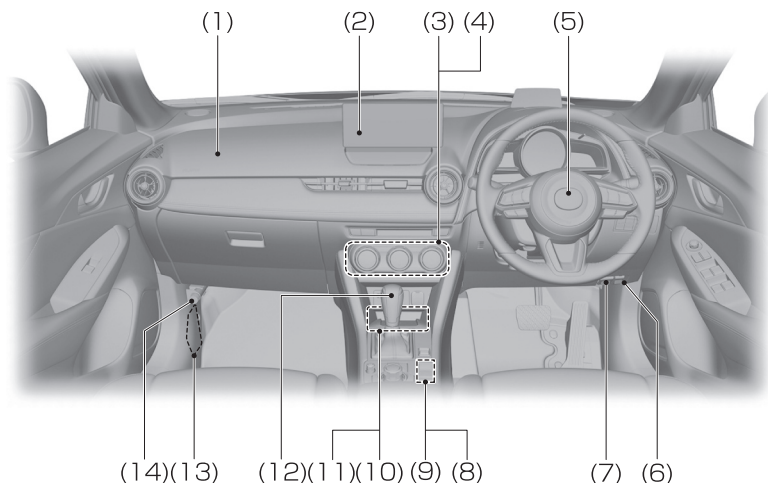

(1) 助手席エアバッグ.....	89 ページ
(2) マツダコネクスト.....	328 ページ
(3) エアコン.....	320 ページ
(4) リアウインドーデフォグgersスイッチ.....	188 ページ
(5) 運転席エアバッグ.....	188 ページ
(6) フューエルリッドオープナー.....	86 ページ
(7) ボンネットオープナー.....	372 ページ
(8) 電動パーキングブレーキ (EPB) スイッチ.....	166 ページ
(9) オートホールドスイッチ.....	170 ページ
(10)電源ソケット.....	349 ページ
(11)ワイヤレス充電 (Qi).....	350 ページ
(12)セレクトレバー.....	153 ページ
(13)室内ヒューズボックス.....	390 ページ
(14)発煙筒.....	419 ページ


室内

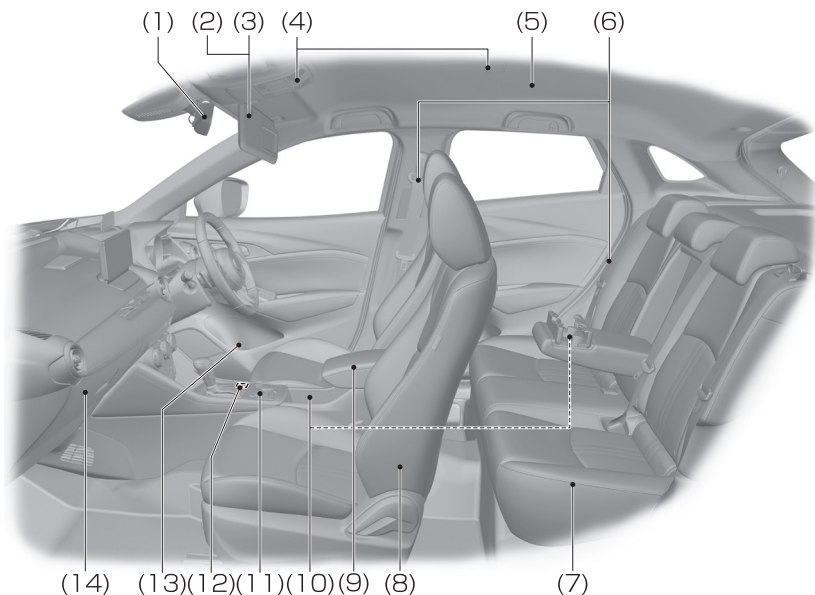

(1) ルームミラー.....	64 ページ
(2) サンバイザー.....	346 ページ
(3) バニティミラー.....	346 ページ
(4) ルームランプ.....	347 ページ
(5) カーテンエアバッグ.....	90 ページ
(6) シートベルト.....	66 ページ
(7) リアシート.....	53 ページ
(8) フロントシート.....	43 ページ
(9) コンソールボックス.....	361 ページ
(10)アジャスター機能付きカップホルダー.....	356 ページ
(11)ドライブセレクションスイッチ.....	164 ページ
(12)コマンダースイッチ.....	332 ページ
(13)ボトルホルダー.....	359 ページ
(14)グローブボックス.....	360 ページ


イラスト目次

フロント外観

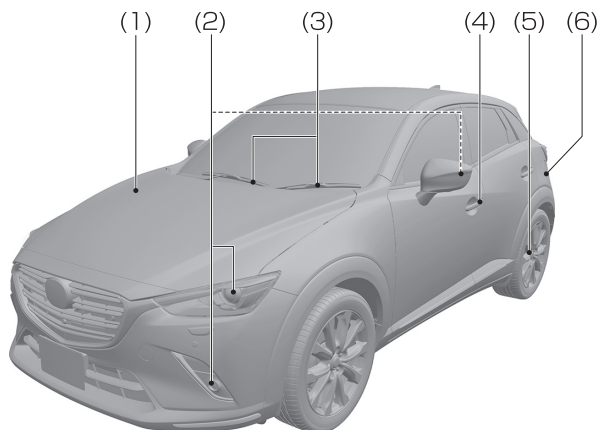

(1) ボンネット.....	372 ページ
(2) 電球 (バルブ).....	467 ページ
(3) フロントワイパー.....	184 ページ
(4) ドアロック.....	30 ページ
(5) タイヤ.....	469 ページ
(6) 燃料補給口.....	84 ページ

リア外観

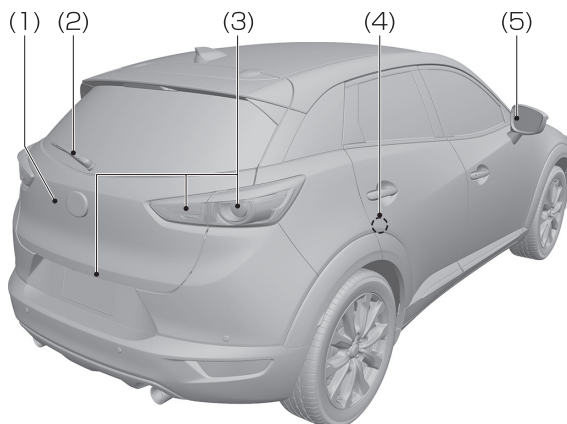

(1) リアゲート.....	37 ページ
(2) リアワイパー.....	187 ページ
(3) 電球 (バルブ).....	467 ページ
(4) チャイルドブルーフ.....	36 ページ
(5) ドアミラー.....	62 ページ

詳細目次

1 運転する前に

安全なドライブのために	20
お出かけ前に.....	20
お子さまを乗せるとき.....	21
安全装備について.....	22
キー	23
キーについて.....	23
ドア	30
ドアの開閉.....	30
リアゲート	37
リアゲートの開閉.....	37
トノカバー	41
トノカバーの使いかた.....	41
シート	42
シート使用上の注意.....	42
フロントシート.....	43
リアシートの操作.....	53
ヘッドレストの使いかた.....	57
シートヒーター/ステアリングヒーター.....	60
ドアミラー	62
ドアミラーの操作.....	62
ルームミラー	64
ルームミラーの操作.....	64
シートベルト	66
シートベルトについて.....	66
シートベルトの正しい着用のしかた.....	67
シートベルトを使用するとき.....	69

お子さまの安全	73
お子さま専用シートについて.....	73
チャイルドシートを固定するとき.....	78
ウインドー	81
窓ガラスの開閉.....	81
燃料補給口	84
給油するとき.....	84
盗難防止システム	87
イモビライザーシステム.....	87
SRS エアバッグシステム	89
SRS エアバッグシステムについて.....	89
エアバッグの種類.....	89
エアバッグの注意点.....	91
安全に運転をしていただくために	100
積雪、寒冷時の取り扱い.....	100

2 **運転するときに**

安全なドライブのために	104
運転するとき.....	104
運転装置について.....	106
こんなことにも注意.....	106
駐停車するとき.....	109
お子さまを乗せるとき.....	111
エンジンの始動と停止	112
電源ポジション (エンジンスイッチ).....	112
エンジンの始動.....	113
エンジンの停止.....	118
i-stop について.....	120

メーター、警告灯、表示灯の見方 129

メーター.....	129
アクティブ・ドライビング・ディスプレイ.....	136
インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM).....	138
警告灯、表示灯.....	141

オートマチックトランスミッション使いかた 152

オートマチック車の特性.....	152
各位置の働き.....	153
シフトロック装置.....	154
セレクトレバーの操作.....	154
マニュアルモード.....	155
ダイレクトモード.....	159
オートマチック車を運転するときに.....	160

ドライブセクションについて 164

ドライブセクションとは.....	164
------------------	-----

ブレーキ 166

ブレーキの操作.....	166
オートホールド.....	168

i-ACTIV AWD 174

i-ACTIV AWD について.....	174
-----------------------	-----

スイッチの使いかた 175

ランプスイッチ.....	175
方向指示器.....	180
非常点滅灯スイッチ.....	181
フロントフォグランプスイッチ.....	182
リアフォグランプスイッチ.....	183
ワイパー/ウォッシャースイッチ.....	183
ヘッドランプウォッシャースイッチ.....	187
リアウインドーデフォッガー (曇り取り) スイッチ.....	188
ホーン.....	190

ABS について	191
ABS とは.....	191
ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) について	192
ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) とは.....	192
エマージェンシーシグナルシステム (ESS) について	193
エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは.....	193
トラクションコントロールシステム (TCS) について	194
TCS とは.....	194
ダイナミック・スタビリティ・コントロール (DSC) について	196
DSC とは.....	196
i-ACTIVSENSE について	198
i-ACTIVSENSE とは.....	198
ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) とは.....	201
アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) とは.....	203
車線逸脱警報システムとは.....	205
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) とは.....	210
交通標識認識システム (TSR) とは.....	215
車間認知支援システムとは.....	222
ドライバー・アテンション・アラート (DAA) とは.....	225
リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) とは.....	227
マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) とは.....	231
アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンス ト SCBS) とは.....	243
AT 誤発進抑制制御 [前進時] とは.....	247
スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) と は	251
AT 誤発進抑制制御 [後退時] とは.....	255
スマート・ブレーキ・サポート (SBS) とは.....	257

360° ビュー・モニターとは.....	260
フォワードセンシングカメラ (FSC) について.....	290
レーダーセンサー (フロント) について.....	296
レーダーセンサー (リア) について.....	298
超音波センサー (フロント) について.....	300
超音波センサー (リア) について.....	300
フロントカメラ/サイドカメラ/リアカメラ.....	301

駐車支援システムについて 302

駐車支援システムとは.....	302
-----------------	-----

ディーゼルパティキュレートフィルターについて 311

ディーゼルパティキュレートフィルターとは.....	311
---------------------------	-----

様々な状況での運転のときは 313

悪天候での運転.....	313
--------------	-----

環境保護のために 316

経済的な運転.....	316
-------------	-----

3 快適装備の使いかた

空調 320

エアコンの上手な使いかた.....	320
吹き出し口.....	322
フルオートエアコン.....	324

マツダコネクト 328

マツダコネクトとは?.....	328
マツダコネクトの基本操作.....	331

室内装備 346

サンバイザー.....	346
室内照明.....	346
電源ソケット.....	349
ワイヤレス充電 (Qi).....	350

アジャスター機能付きカップホルダー.....	356
ボトルホルダー.....	359
収納.....	360

4 お手入れのしかた

車と上手につきあうために	368
必ずまもる.....	368
お車に触れるときは注意する.....	369
点検、整備	370
点検整備について.....	370
定期点検.....	371
日常点検の前に.....	372
日常点検.....	374
その他の手入れ.....	383
ヒューズ切れ、電球切れのとき	385
ヒューズの受け持つ装置.....	385
ランプ類、電気装置が作動しないとき.....	390
電池交換	398
電池を交換するときは.....	398
車の手入れ	401
外装の手入れ.....	401
内装の手入れ.....	404
季節の準備	408
冬にそなえて.....	408
夏にそなえて.....	410
環境保護のために	411
廃棄物を処理するときは.....	411

5 トラブルが起きたら

故障したとき	416
路上で動けなくなったとき.....	416
スタックしたとき.....	417
踏切内で動けなくなったとき.....	418
緊急用具の取り扱い	419
発炎筒.....	419
工具の格納場所.....	419
パンクしたとき	422
タイヤパンク応急修理キット.....	422
バッテリーがあがったとき	430
バッテリーあがりについて.....	430
エンジンが始動しないとき	433
燃料切れしたときは (SKYACTIV-D 1.8).....	433
オーバーヒートしたとき	434
オーバーヒートについて.....	434
キーが作動しないとき	436
キー一時停止機能.....	436
けん引について	437
けん引してもらうとき.....	437
固定用フックについて.....	439
万一事故が起きたとき	440
警告灯/表示灯	441
警告灯が点灯、点滅したときは.....	441
警報チャイム	451
チャイムになったときは.....	451

リアゲート	455
リアゲートが開けられなくなったとき.....	455
アクティブ・ドライビング・ディスプレイ	456
アクティブ・ドライビング・ディスプレイが作動しないとき.....	456

MEMO

1 運転する前に

安全なドライブのために	20
お出かけ前に.....	20
お子さまを乗せるとき.....	21
安全装備について.....	22
キー	23
キーについて.....	23
ドア	30
ドアの開閉.....	30
リアゲート	37
リアゲートの開閉.....	37
トノカバー	41
トノカバーの使いかた.....	41
シート	42
シート使用上の注意.....	42
フロントシート.....	43
リアシートの操作.....	53
ヘッドレストの使いかた.....	57
シートヒーター/ステアリングヒーター.....	60
ドアミラー	62
ドアミラーの操作.....	62
ルームミラー	64
ルームミラーの操作.....	64
シートベルト	66
シートベルトについて.....	66
シートベルトの正しい着用のしかた.....	67
シートベルトを使用するとき.....	69
お子さまの安全	73
お子さま専用シートについて.....	73

1 運転する前に

チャイルドシートを固定するとき.....	78
ウインドー	81
窓ガラスの開閉.....	81
燃料補給口	84
給油するとき.....	84
盗難防止システム	87
イモビライザーシステム.....	87
SRS エアバッグシステム	89
SRS エアバッグシステムについて.....	89
エアバッグの種類.....	89
エアバッグの注意点.....	91
安全に運転をしていただくために	100
積雪、寒冷時の取り扱い.....	100

MEMO

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に 安全なドライブのために

お出かけ前に

日常点検は必ず実施する

370 ページの「点検整備について」をよくお読みください。

日常点検としてバッテリー液の量を定期的に点検する

382 ページの「バッテリーの点検」をよくお読みください。

日常点検としてタイヤを定期的に点検する

378 ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。

指定燃料以外の燃料を補給したり、純正以外の燃料添加剤を使用しない

84 ページの「給油するとき」をよくお読みください。

燃料補給時の注意

84 ページの「給油するとき」をよくお読みください。

荷物を積むときは固定する

54 ページの「荷室を作るとき」、37 ページの「リアゲートの開閉」をよくお読みください。

可燃物、危険物は積まない

燃料の入った容器やスプレー缶は積まないでください。爆発、火災につながるおそれがあり危険です。


運転席足元には物を置かない

運転席足元にあき缶などの物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると、ペダルを正しく操作できなくなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

収納スペース使用時の注意

フタのついていない収納スペースに物を入れるときは、収納のしかたに注意してください。収納の状態により、急加速時に内部の物が飛び出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロアマットは車に合ったものを使用する

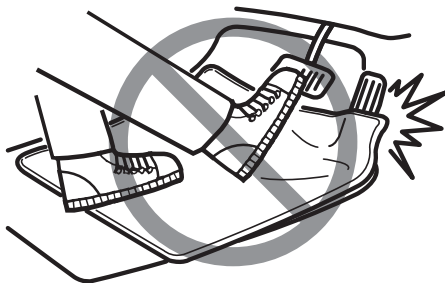

フロアマットは純正品を使用することをおすすめします。
フロアマットは車に合ったものを使用し、大きすぎるフロアマットを使用しないでください。

フロアマットを車に敷くときは次の点を守ってください。

- フロアマットは重ねて使用しない。
- フロアカーペットの上のフックでしっかり固定して使用する。

守られていないと、フロアマットがすべったり、ブレーキペダルやアクセルペダルにフロアマットが引っかかるなど、ペダル操作のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

キーは運転者が携帯する

28 ページの「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使つての操作」、30 ページの「ドアの開閉」をよくお読みください。

正しい運転姿勢に調節する

43 ページの「運転席の操作」をよくお読みください。

シートベルトは全員着用する

67 ページの「シートベルトの正しい着用のしかた」をよくお読みください。

外気取り入れ口をふさがない

320 ページの「エアコンを使用する前に」をよくお読みください。

お子さまを乗せるとき

お子さまはリアシートに乗せる

73 ページの「お子さまの安全」をよくお読みください。

1.運転する前に

安全なドライブのために

お子さまにもシートベルトを着用させる

67 ページの「シートベルトの正しい着用のしかた」、91 ページの「エアバッグの注意点」をよくお読みください。

チャイルドシートは正しく取り付け

73 ページの「お子さまの安全」をよくお読みください。

ドア、窓ガラスの開閉やシートなどの調節は大人が操作する

30 ページの「ドアの開閉」、36 ページの「チャイルドプルーフの使いかた」をよくお読みください。

窓から手や顔を出させない

81 ページの「窓ガラスの開閉」をよくお読みください。

安全装備について

SRS エアバッグシステムの注意

89 ページの「SRS エアバッグシステム」をよくお読みください。


キーについて

キー

知識

キーは必ず運転者が携帯してください。

キー



キーを携帯することにより、キーを取り出すことなく次の操作ができます。

- エンジンを始動/停止する。
- ドア、リアゲートを施錠/解錠する。

またリモートコントロールの操作にも使用します。
キーは 2 本あります。

節電機能

キーの節電機能を ON にすることで、アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能が OFF となり、キーの電池消耗を抑えることができます。節電機能が ON の状態でも、キーのスイッチ操作によるリモートコントロール機能は有効です。ただし、キーの作動表示灯は点灯/点滅しません。

節電機能を ON にするとき

次の操作によって節電機能を ON にしたとき、非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 1 回作動します。

1. キーのロックスイッチを 3 秒以内に 4 回押して、作動表示灯を点灯させます。
2. 作動表示灯が点灯している間 (5 秒間) に、ロックスイッチを 1.5 秒以上押し続けます。
3. キーのいずれかのスイッチを押して、作動表示灯が点灯/点滅しないことを確認します。

節電機能を OFF にするとき

次の操作によって節電機能を OFF にしたとき、非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 1 回作動します。

1. キーのいずれかのスイッチを押して、作動表示灯が点灯/点滅しないことを確認します。
2. キーのロックスイッチを 3 秒以内に 4 回押して、作動表示灯を点灯させます。
3. 作動表示灯が点灯している間 (5 秒間) に、ロックスイッチを 1.5 秒以上押し続けます。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

1. 運転する前に


キー

補助キー




取りはずし可能な補助キーが、キー内部にあります。
ドア、リアゲートの施錠/解錠に使用します。

補助キーの取りはずしかた




1. ノブを矢印方向に押しながら、下側カバーを取りはずします。




2. 補助キーを取りはずします。

補助キーの取り付けかた



1. 図のように補助キーを取り付けます。

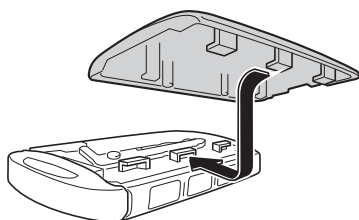

2. キーのスロットに下側カバーのツメを差し込むように、下側カバーを取り付けます。

キーナンバープレート



キーナンバー
プレート

キーナンバープレートに打刻されたキーナンバーをもとに、マツダ販売店で補助キーを作ることができます。

- 車両以外の安全な場所に大切に保管してください。
- お客様以外の方にキーナンバーを知られないようにしてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


キーの注意点

警告



禁止

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用している方は車内・車外のアンテナから約 22 cm 以内に医療用機器を近づけない。電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

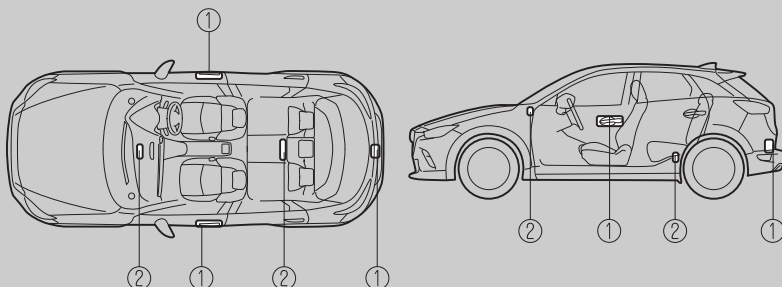

①車外のアンテナ ②車内のアンテナ



必ず守る

次にある以外の医療用機器を使用している方は、キーの電波の影響を医師や医療用電気機器製造業者などに確認する。

- 植込み型心臓ペースメーカー
- 植込み型除細動器

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。



必ず守る

プッシュボタンスタートシステム機能、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることもできます。

ペースメーカーなどの医療用機器に悪影響をおよぼすおそれがあるため、キーを取り出すことなくエンジンの始動ができる機能を停止させることができます。また、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることができます。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

キーは、微弱な電波を使用しています。次のようなときはキーが正常に作動しないことがあります。

- 携帯電話などの通信機器と一緒に携帯しているとき
- 金属製のものに接したり、おおわれたりしているとき
- パソコンなどの電化製品の近くに置いたとき
- 純正品以外の電子機器を取り付けたとき
- 近くに電波を発する設備があるとき



禁止

キーは強い電波を受信すると、それに反応して電池を著しく消耗することがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。



必ず守る

キーの故障を防ぐために次のことをお守りください。

- 強い衝撃をあてたり、ぬらしたりしないでください。
- 分解しないでください。
- 重い物を上に置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温になる所に放置しないでください。
- 磁石や金属などの磁気を帯びた製品を近づけないでください。
- システムを改造したり、付加部品を取り付けたりしないでください。



禁止

航空機内ではキーを操作しないでください。

キーを航空機内へ持ち込むことは可能ですが、操作すると航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。また、かばんやポケットなどで保管する場合は、キーのスイッチが容易に押されないように注意してください。

📖 知識

● 電池の寿命について

電池の寿命は、約 1 年です。メーターに KEY 表示灯 (緑) が点滅した場合は、新しい電池と交換してください。

電池の消耗度合いによっては KEY 警告灯/表示灯が点灯や点滅しない場合もありますので、1 年を目安に電池の交換をおすすめします。



運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん

知識

- **キーの紛失について**
キーを紛失された場合は、盗難、事故などを防ぐため、マツダ販売店にご相談ください。
- **キーを追加するときは**
別売りのキーを購入される場合、お手持ちのキーとあわせて、同じ車両で 6 個まで使用することができます。マツダ販売店にご相談ください。

アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使つての操作

アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムはキーを取り出すことなく、ドア、リアゲートの施錠/解錠、エンジンの始動/停止をすることができます。また、リモートコントロール機能により、キーのスイッチを押して、ドア、リアゲートの施錠/解錠ができます。


→31 ページ「キーによる施錠/解錠」

機能の作動範囲


キーを携帯し、車内および車外の作動範囲に入り、所定の操作をしたときのみ作動します。

ドア、リアゲートの施錠/解錠


施錠




解錠



リアゲートの解錠



エンジンの始動



● 作動範囲

知識

- キーの節電機能が ON になっている場合、アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムは作動しません。アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムが作動しない場合は、キーの節電機能が ON になっていないか確認してください。節電機能が ON になっているときは、キーの作動表示灯が点灯/点滅しません。節電機能が ON になっているときは節電機能を OFF にしてください。
- 次の場合、キーの作動範囲がせまくなったり、作動しない場合があります。
 - 電池が消耗しているとき
電池交換の目安は 27 ページをお読みください。
 - 節電機能が ON のとき
 - 強い電波、ノイズのある場所
 - 窓ガラスやドアハンドル、リアゲートに近づきすぎた場合
- 次のような場所にキーを置くと、エンジンの始動ができない場合があります。
 - インストルメントパネルの周辺
 - グローブボックスや小物入れなど
- 次のような場所にキーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては、キーが車内にあってもドアが施錠される場合があります。
 - インストルメントパネルの周辺
 - グローブボックスや小物入れなど
 - 携帯電話などの通信機器の近く
- 荷室は作動範囲外ですが、エンジンの始動が可能になることがあります。車外でも、ドアや窓ガラスに近づきすぎた場合は、エンジンの始動が可能になることがあります。エンジンの始動は必ず運転席で行なってください。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん

1. 運転する前に ドア

ドアの開閉

警告



必ず守る

ドアを閉めたあとは、確実に閉まっていることを確認する。
半ドアのまま走行すると、不意にドアが開き、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認する。
ドアを急に開けると、後続車や歩行者がぶつかるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

お子さまにドアの開閉をさせない。
手、足、首などをはさみ重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

半ドア警告灯が点灯したまま走行しない。
走行中に、ドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

ドアを開閉するときは、強風や傾斜地等周囲の状況を確認して開閉してください。
指をはさんだり、ドアが通行人に当たるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- **車から離れるときは**
必ずエンジンを止め、ドアを施錠してください。また、盗難にあわないために、車内には貴重品を置かないでください。
- 次のような場所にキーを置いたまま車外に出ると、電波の状況によっては、キーが車内にあってもドアが施錠される場合があります。
 - ・ インストルメントパネルの周辺
 - ・ グローブボックスや小物入れなど
 - ・ 携帯電話などの通信機器の近く

キーによる施錠/解錠

知識

施錠/解錠するときに鳴るチャイムを鳴らないように設定を変更することができます。また、音量を変更することができます。

マツダコネクト“設定”で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。変更する場合は次の手順で行なってください。

1. 電源ポジションを OFF にして、すべてのドア、リアゲートを閉めます。
2. 運転席ドアを開けます。
3. 運転席ドアを開けてから、30 秒以内にキーのロックスイッチを 5 秒以上長押しします。すべてのドア、リアゲートが解錠され、現在設定されている音量でチャイムが鳴ります。（現在の設定がチャイムを鳴らないように設定している場合は鳴りません。）
キーのロックスイッチを押すごとに設定が切り替わり、設定される音量でチャイムが鳴ります。（チャイムを鳴らないように設定した場合は鳴りません。）
4. 次のいずれかを行なって設定の変更を終了します。
 - 電源ポジションを ACC か ON にする。
 - 運転席ドアを閉める。
 - リアゲートを開ける。
 - 10 秒間キーの操作をしない。
 - キーのロックスイッチ以外のスイッチを押す。
 - リクエストスイッチを押す。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に ドア

リクエストスイッチ

フロントドア

キーを携帯し、フロントドアのリクエストスイッチを押すと、すべてのドア、リアゲートが施錠/解錠します。

リアゲート (施錠のみ)

キーを携帯し、リアゲートのリクエストスイッチを押すと、すべてのドア、リアゲートが施錠します。

知識

施錠について

いずれかのドアまたはリアゲートが開いていると施錠できません。

フロントドア




施錠するとき

リクエストスイッチを押します。
非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 1 回作動します。

解錠するとき

リクエストスイッチを押します。
非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 2 回作動します。

リアゲート (施錠のみ)

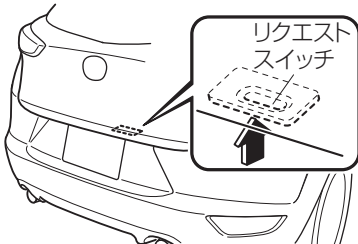

知識

- リクエストスイッチで施錠した後は、ドア、リアゲートが確実に施錠されたことを確認してください。
リアゲートについては電磁式リアゲートオープナーを押さずにリアゲートを動かし、閉まっていることを確認してください。

知識

- リクエストスイッチを押さずに、自動的に施錠するように設定を変えることができます。
マツダコネクト“設定”で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。

オートロック機能

キーを携帯してすべてのドア、リアゲートを閉めると、チャイムが1回鳴ります。そのまま作動範囲から出ると約3秒後に自動的にすべてのドア、リアゲートを施錠します。（作動範囲から出ない場合でも約30秒後に自動的に施錠します。）ただし、次のようなときは施錠されません。

- 車内に別のキーがあるとき。
- ドア、リアゲートが完全に閉まる前に作動範囲を出たとき。
- リクエストスイッチを押して解錠した後、約30秒以内に次のいずれの操作も行なわなかった場合、自動的に施錠されます。
施錠されるまでの時間を変更することができます。
マツダコネクト“設定”で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。
 - いずれかのドアまたはリアゲートを開ける。
 - 電源ポジションをOFF以外にする。
- リクエストスイッチを押してからドアが解錠されるまでに数秒かかることがあります。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に ドア


リモートコントロール機能

リモートコントロール機能を使用すると、すべてのドア、リアゲートの施錠/解錠ができます。

スイッチはゆっくりと確実に押してください。

知識

- 次の場合はリモートコントロール機能は作動しません。
 - ・ 電源ポジションが OFF 以外するとき
 - ・ いずれかのドアまたはリアゲートが開いているとき
- リモートコントロール機能の作動範囲は、周囲の状況により変わることがあります。車から離れるときは必ず施錠されていることを確認してください。



施錠するとき

ロックスイッチを押します。

非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 1 回作動します。

解錠するとき


アンロックスイッチを押します。

非常点滅灯とチャイムがそれぞれ 2 回作動します。

知識


- スイッチを押すと作動表示灯が点灯します。
- アンロックスイッチを押して解錠した後、約 30 秒以内に次のいずれの操作も行なわなかった場合、自動的に施錠されます。施錠されるまでの時間を変更することができます。マツダコネクテ“設定”で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。
 - ・ いずれかのドアまたはリアゲートを開ける。
 - ・ 電源ポジションを OFF 以外にする。

補助キーによる施錠/解錠

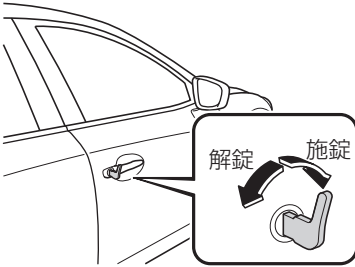

運転席ドアに、補助キーを差し込み、まわすとすべてのドア、リアゲートの施錠/解錠ができます。

ロックノブによる施錠/解錠

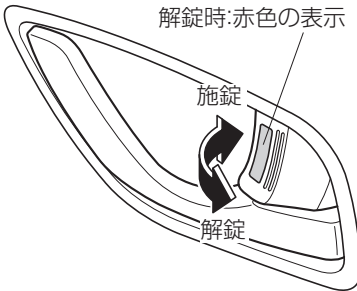

運転席ドアのロックノブを操作すると、すべてのドア、リアゲートの施錠/解錠ができます。
助手席ドア、後席ドアのロックノブを操作すると、操作したドアの施錠/解錠ができます。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に ドア

車外から操作するとき

助手席ドア、後席ドアは車内のロックノブを施錠側にし、ドアを閉めるだけで施錠できます。

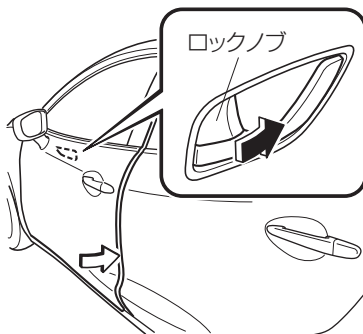


📖 知識

- 運転席ドアはキーの閉じ込みを防止するために、ロックノブを施錠側にすると解錠側にはね返るためこの方法では施錠できません。
- キーの閉じ込みを防止するために、キーを持っていることを確認してから施錠してください。

チャイルドプールの使いかた

お子さまをリアシートに乗せているとき、いたずらなどで不意にドアが開くことを防止できます。

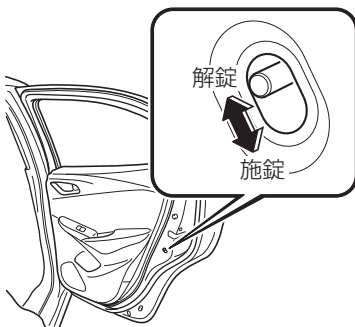

チャイルドプールのレバーを施錠側にして閉めたリアドアは、車内のロックノブの位置に関係なく車内からは開けることができません。
お子さまの安全のため、両側のリアドアのチャイルドプールのレバーを施錠側にしてください。
ドアを開けるときは、車内のロックノブを解錠側にし、車外のドアハンドルを引いてください。

リアゲートの開閉

⚠ 警告



禁止

ラゲッジルーム内に人を乗せない。
急ブレーキ時や衝突時に重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

リアゲートは必ず閉めてから走行する。
開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれ
あり危険です。



必ず守る

荷物を積むときはそのまま置いたり積み重ねたりせず、確実に固定する。
走行中に荷物が移動したりくずれたりしてけがや思わぬ事故につながるおそれ
があります。また、シート背もたれの高さを越えないようにしてください。後方、側
面の視界が悪くなるため危険です。

⚠ 注意



必ず守る

リアゲートを開ける前に、リアゲートの雪や氷などの付着物を取り除いてくださ
い。リアゲートを開けたときに、雪や氷などの重みでリアゲートが閉まり、けがを
するおそれがあります。



必ず守る

強風時にリアゲートを開閉するときは、風にあおられないよう注意して開閉して
ください。リアゲートが急に閉まり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

リアゲートを開けるときは全開にして、リアゲートが止まることを確認してくだ
さい。リアゲートを途中で止めると、振動や突風などでリアゲートが閉まり、けが
をするおそれがあります。



必ず守る

ラゲッジルームの荷物を出し入れするときは、エンジンを止めてください。排気
熱によりやけどをするおそれがあります。

運
転
す
る
前
に

運
転
す
る
と
き
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク

さ
く
い
ん


1. 運転する前に リアゲート

⚠ 注意



禁止

リアゲートのダンパーステアに手をかけるなどして過度の力を加えないでください。ダンパーステアが曲がり、リアゲートの作動に影響をおよぼすおそれがあります。

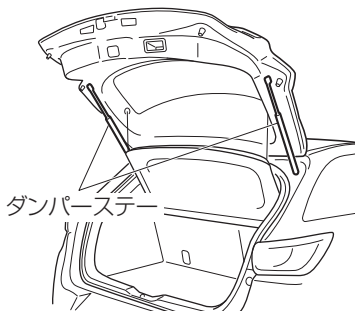

禁止

リアゲートのダンパーステアを改造または交換しないでください。衝突等で変形または破損した場合や、異常を感じた場合はマツダ販売店へご相談ください。

リアゲートを開けるときの



ドアを解錠し、電磁式リアゲートオープナーを押してリアゲートを持ち上げます。

キーを携帯して電磁式リアゲートオープナーを押すと、施錠されている状態でもリアゲートを開けることができます。


📖 知識

- ドア、リアゲートが施錠されている状態から、電磁式リアゲートオープナーを押してリアゲートを開けるときは、すぐに解錠されないことがあります。
- ドアが施錠されている状態で、車内にキーを入れたままリアゲートを閉めると、リアゲートは閉まりますが、施錠されません。電磁式リアゲートオープナーを押すことにより、リアゲートを開けることができます。ただし、この操作をしてもリアゲートを開けることができないときは、リアゲートを押さえつけるようにして完全に閉めてから電磁式リアゲートオープナーを押して開けてください。

知識

- 電磁式リアゲートオープナーを押して、リアゲートが少し浮いた状態のままリアゲートを開けずに一定の時間が経過すると、リアゲートを開閉することができなくなります。次の操作を行なってリアゲートを開閉してください。
- **リアゲートを開ける場合**
もう一度、電磁式リアゲートオープナーを押して、リアゲートを開けてください。
- **リアゲートを閉める場合**
一度、電磁式リアゲートオープナーを押してリアゲートを開け、1 秒以上待ってから閉めてください。
- バッテリーあがりや電気系統の故障などで、リアゲートの解錠ができず開けられなくなったときは、応急処置を行なうとリアゲートを開けることができます。
→455 ページ「リアゲートが開けられなくなったとき」

リアゲートを閉めるとき

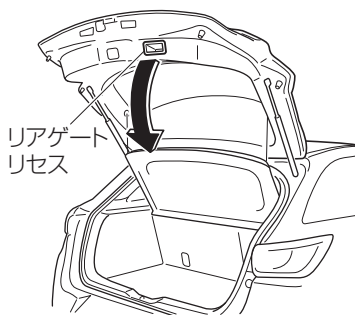

リアゲートをゆっくり下げて、押さえつけるように閉めます。リアゲートリセスを使用すると便利です。

警告



必ず守る

リアゲートを閉めたあとは、確実に閉まっていることを確認する。
走行中にリアゲートが開くと、荷物などが落ちて思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

半ドア警告灯が点灯したまま走行しない。
走行中に、リアゲートが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

リアゲートを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。万一、手などをはさむと、けがをするおそれがあります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

1. 運転する前に リアゲート

注意



リアゲートを閉めるときは、ラゲッジボードをもとの位置にもどしてください。
ラゲッジボードを立てたままリアゲートを閉めるとトノカバーを破損するおそれがあります。

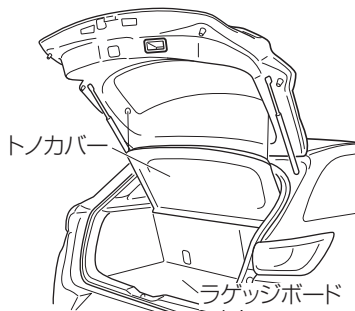

知識

リアゲートを閉めたあとは、電磁式リアゲートオープナーを押さずにリアゲートを動かし、半ドアでないことを確認してください。

トノカバーの使いかた

⚠ 注意




必ず守る

トノカバーの上に重い荷物を置くなどして、無理な力をかけないでください（最大荷重約 5kg）。無理な力がかかると、トノカバーが変形または、損傷するおそれがあります。また、リアゲートが下がり、けがをするおそれがあります。




必ず守る

トノカバーが確実に固定されていることを確認してください。固定されていないまま使用すると、走行中不意にトノカバーがはずれて、けがをするおそれがあります。

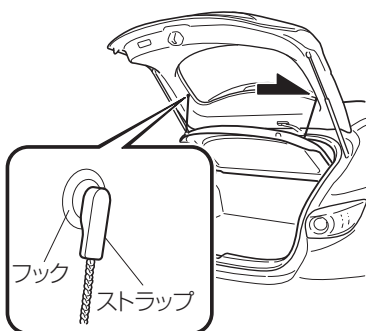

ストラップをリアゲートのフックにかけておくと、リアゲートと同時に開閉します。

トノカバーを取り外すとき

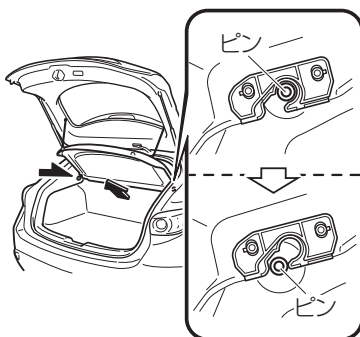

1. フックからストラップをはずします。
2. トノカバーの後ろ側を持ち上げて後方へ引っ張り、ピンからはずします。
3. トノカバーの前側を持ち上げ、トノカバーをはずします。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

シート使用上の注意

⚠ 警告



必ず守る

シート各部の調節は、必ず走行前に行なう。

走行中に行なうと、必要以上にシートが動いて姿勢が不安定になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

シートが損傷した場合は必ずマツダ販売店で点検を受ける。

エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故の衝撃でシート内部のエアバッグシステムの部品が本来の機能を損なっているおそれがあるため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。衝突後やシートクッションが破れたり、ウレタンまで達するほどの損傷の場合は、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。



禁止

背もたれは倒しすぎない。

急ブレーキ時や衝突時に、体がシートベルトの下にすべり込み、シートベルトの効果が十分発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

シートの下に物を置かない。

物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

操作後は確実にロックされていることを確認する。

走行中シートが不意に動くと姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

シートを操作する際は、操作する人やまわりの人が手や足などをはさまれないように注意してください。



必ず守る

シートを前後に動かすときや、後ろに倒した背もたれをもとにもどすときは、必ず背もたれを押さえながら操作してください。背もたれを押さえずに操作すると、シートが急に動き、けがをするおそれがあります。



必ず守る

車室内を清掃したり、シートの下に落としたものを拾ったりするためにシートの下に手を入れるときは、けがをしないように注意してください。シートレールやシートフレーム、シート下周辺の可動部、および周辺部品にあたり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

シートの周りには物を置かないでください。物がある状態でシートを操作するとシートに無理な力がかかり損傷するおそれがあります。

注意



急な坂道でのシート操作はしないでください。シートが不意に動き、けがをすることがあります。

禁止

フロントシート

運転席の操作

マツダが推奨するドライビングポジションにすることで、リラックスした姿勢を保ち、ドライバーが長時間の運転でも疲れにくく、自然に素早い操作をすることができます。また、前方の視野を確保し、安全で楽しく運転することができます。マツダが推奨するドライビングポジションにするには、次の手順で調節します。

1. ハンドルとシートを初期位置へ移動する。
2. シートの背もたれの角度を調節する。
3. シートの前後位置を調節する。
4. シートの高さを調節する。
5. ハンドルの位置を調節する。
6. ヘッドレストの位置を調節する。

警告



背もたれと背中の中にクッションなどを入れない。

禁止

正しい運転姿勢が取れないばかりか、衝突時にシートベルトなど拘束装置の効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

1. 運転する前に シート

マニュアルシート

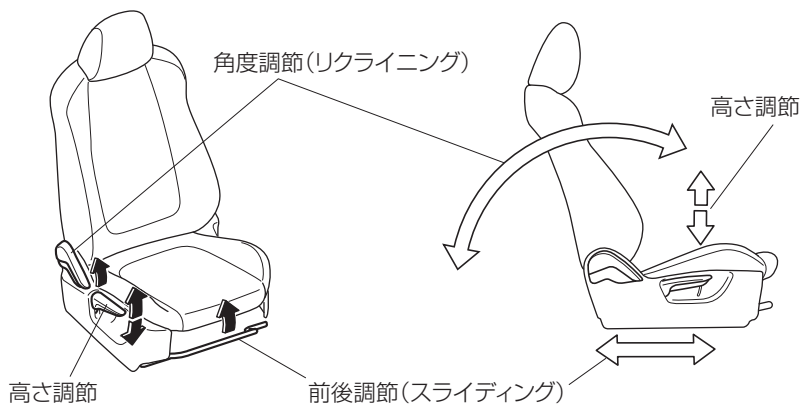

パワーシート

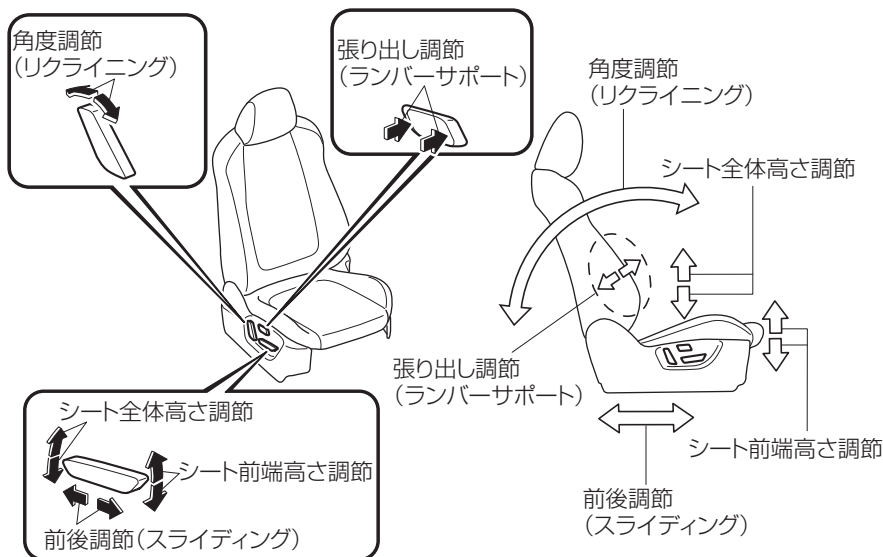

マツダが推奨するドライビングポジションに調節する前に

調節する前にハンドル、シートを初期位置へ移動させます。

ハンドルの初期位置への移動のしかた

⚠ 警告




調節は必ず車両を停止した状態で行なう。

走行中に調節すると、運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。



調節後は、ハンドルを上下にゆさぶり、確実に固定されていることを確認する。

走行中ハンドルが不意に動くときと運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

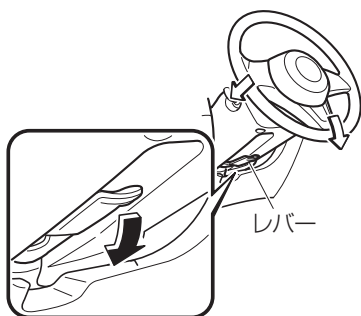

レバーを下げ、ハンドルの高さを一番下の位置にし、奥まで押し下げます。

シートの初期位置への移動のしかた

1. シートを一番後ろに下げます。
2. シートの高さを一番下まで下げます。
3. シートに深く腰かけて、背もたれと背中を密着させます。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に シート

マツダが推奨するドライビングポジションへの調節手順

シートの背もたれの角度を調節する (リクライニング)


楽な姿勢で座れる角度にシートの背もたれを調節します。

1. 少し前かがみの姿勢で、お腹まわりが窮屈と感じる角度まで背もたれを起こします。

マニュアルシート




パワーシート


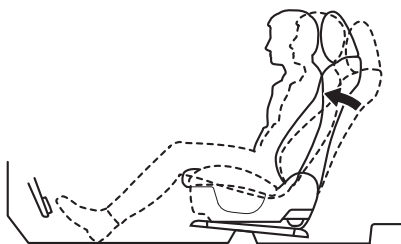


2. お腹まわりに窮屈な感じがなく、楽に座れる姿勢まで背もたれを倒します。

マニュアルシート



パワーシート

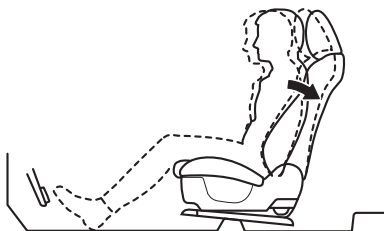

シートの前後位置を調節する (スライディング)



ペダルが操作しやすい位置に調節します。

1. 左足はフットレストに置き、右足はアクセルペダルとブレーキペダルの中間、ペダルを踏みかえられる位置にかかとを置きます。

2. かかとを床につけた状態でブレーキペダルに右足を乗せ、足首が少し窮屈に感じるまでシートをできるだけ前へ動かします。

マニュアルシート




パワーシート

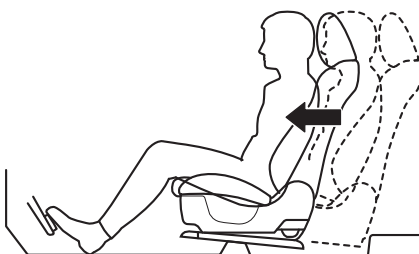

3. ブレーキペダルに右足を乗せたまま、足首が窮屈と感じなくなるまでシートを後ろへ動かします。
4. かかとを床につけたまま、ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み替えがスムーズにできることを確認します。
5. かかとを床につけたままアクセルペダルを一番奥まで踏み、足首が伸び切った感じを受けないことを確認します。

マニュアルシート

パワーシート

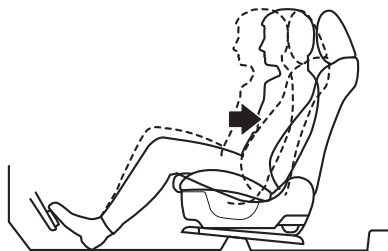

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん



1. 運転する前に シート

シートの高さを調節する

前が見やすく、運転しやすい高さに調節します。


1. 背もたれに背中を密着させた状態で、ボンネット表面の後端部分が確認できる高さまでシートの高さを上げます。
マニュアルシートはシートの高さを上げると、前方へシートが移動します。前後調節をもう一度行なってください。

マニュアルシート パワーシート

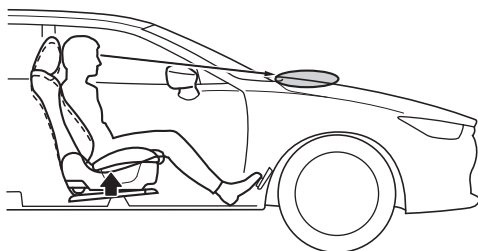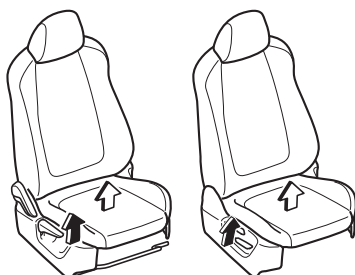


ハンドルの位置を調節する

運転操作がしやすく、メーターが見える位置に調節します。

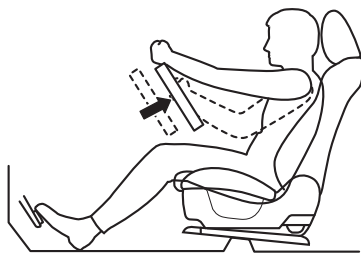

1. 背もたれに背中を密着させた状態で、両腕をのばし、ハンドル上部に両手を置いて、手首の位置までハンドルを引き寄せます。

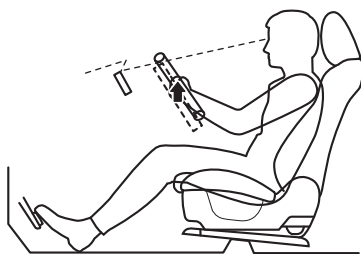

2. メーター類がしっかり見えるように、ハンドルの高さを調節します。
3. レバーを引き上げてハンドルを固定します。

知識

ハンドルが確実に固定されていることを確認してください。レバーが上がりにくい場合はハンドルを前後に少し動かしてレバーを押し上げてください。

ヘッドレストの位置を調節する

万一のときに頭部への衝撃を防ぐため、正しい位置にヘッドレストを調節します。
→57 ページ「ヘッドレストを調節するとき」

ドライビングポジションメモリー機能 グレード/仕様別装備

好みのドライビングポジションを記憶させることができます。
次のドライビングポジションを記憶させることができます。

- 運転席シート位置 (角度、前後位置、全体高さ、前端高さ)
→43 ページ「運転席の操作」
- アクティブ・ドライビング・ディスプレイ (表示位置、輝度、表示情報)
→136 ページ「アクティブ・ドライビング・ディスプレイ」

ドライビングポジションを次の操作で記憶または操作することができます。

- シート側スイッチの操作
- キーを使った操作

知識

- 張り出し調節 (ランバーサポート) は記憶させることはできません。
- ドライビングポジションはシート側のスイッチと車両に使用しているキーに記憶させることができます。
- バッテリーとの接続が絶たれたときは、シート側スイッチおよびキーの両方に記憶された位置がすべて消去されます。もう一度記憶させてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に シート

記憶させるとき

ドライビングポジションをシート側スイッチとキーに記憶させることができます。



1. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
 2. セレクトレバーがPの位置にあることを確認します。
 3. エンジンを始動させます。
 4. シート位置とアクティブ・ドライビング・ディスプレイをお好みの位置に調節します。
 5. シートのSETスイッチを、ビープ音が1回鳴るまで押します。
6. ビープ音が鳴った後、5秒以内に次の操作を行ない、ドライビングポジションを記憶させます。
- シート側のスイッチに記憶させるとき
1、2のうち記憶させたいスイッチを、ビープ音が1回鳴るまで押します。
 - キーに記憶させるとき
キーのアンロックスイッチを、ビープ音が1回鳴るまで押します。

知識

ビープ音が3回鳴ると、記憶させる操作は無効になります。

記憶させた位置に調節するとき

⚠ 注意



禁止

ドライビングポジションメモリー機能でシートが自動的に動いているときは、シートの下やその周辺に手や指などを近づけないでください。手や指などをはさんで、けがをするおそれがあります。

シート側のスイッチで操作するとき

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
2. セレクトレバーがPの位置にあることを確認します。
3. エンジンを始動させます。
4. 1、2のうち呼び出したい位置が記憶されているスイッチを押します。
5. 記憶されたドライビングポジションに調節が終了すると、ビープ音が1回鳴ります。



知識

- ドライビングポジションの移動がないときは、ビープ音のみ鳴ります。
- 次の状態のときは、シート位置のみ調節されます。
 - ・ 電源ポジションがACCで、セレクトレバーがPの位置にあるとき
 - ・ 電源ポジションがOFFのとき
- 次のような場合、ドライビングポジションの調節を中止します。
 - ・ いずれかのシート調節スイッチを操作したとき
 - ・ SETスイッチを押したとき
 - ・ 1、2のスイッチを押したとき
 - ・ キーのロックスイッチまたは、アンロックスイッチを操作したとき
 - ・ 車両が走行状態になったとき
 - ・ アクティブ・ドライビング・ディスプレイを調節したとき

キーで操作するとき

1. フロントドアにあるリクエストスイッチまたは、キーのアンロックスイッチの操作で、解錠の操作をします。
2. 解錠の操作をした後、40秒以内に運転席ドアを開けるとシート位置の調節を開始し、終了するとビープ音が1回鳴ります。
3. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
4. セレクトレバーがPの位置にあることを確認します。
5. エンジンを始動すると、アクティブ・ドライビング・ディスプレイの調節を開始します。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペク

さく
いん

1. 運転する前に シート

知識

- ドライビングポジションの移動がないときはビープ音は鳴りません。
- 次のような場合、シート位置の調節を中止します。
 - いずれかのシート調節スイッチを操作したとき
 - SET スイッチを押したとき
 - 1、2 のスイッチを押したとき
 - キーのロックスイッチまたは、アンロックスイッチを操作したとき
 - 車両が走行状態になったとき
 - アクティブ・ドライビング・ディスプレイを調節したとき

記憶させた位置を消去するとき


キーに記憶させた位置を消去するとき

1. 電源ポジションを OFF にします。
2. シートの SET スイッチを、ビープ音が 1 回鳴るまで押します。
3. ビープ音が鳴った後、5 秒以内にキーのロックスイッチを、ビープ音が 1 回鳴るまで押します。

知識

ビープ音が 3 回鳴ると、記憶させた位置を消去する操作は無効になります。

助手席の操作

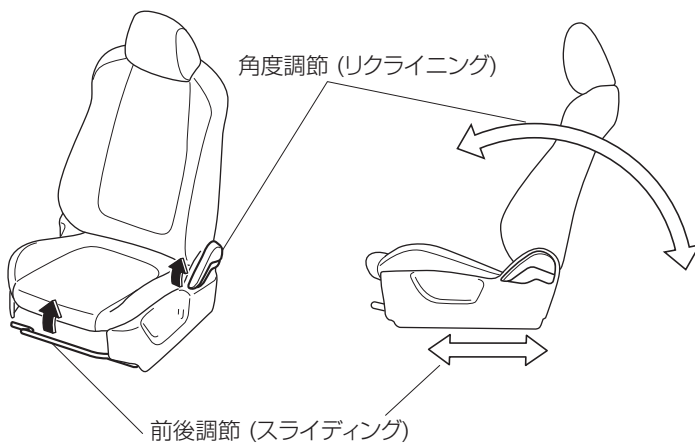

リアシートの操作


⚠ 注意



禁止

シートを操作するときは、シートの動く部品周辺やサイドトリムなどに手や指を置かないでください。手や指を置いているとけがをするおそれがあります。

アームレストの使いかた



前に倒して使用します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1.運転する前に シート

警告



禁止

アームレストの取り付け部周辺に、手や指を置かない。

シートとアームレストの間に手や指がはさまり、けがをするおそれがあります。

注意



禁止

アームレストに座るなどして過度の力を加えないでください。アームレストが変形または破損するおそれがあります。



必ず守る

アームレストを格納するときは、カップホルダーをもとにもどしてください。カップホルダーをもとにもどさずにアームレストを格納すると、カップホルダーが変形または破損するおそれがあります。

荷室を作るとき

リアシートの背もたれを倒すと荷室として広げることができます。

警告



禁止

倒した背もたれの上や荷室内に人を乗せて走行しない。

シートベルトが着用できないため、急ブレーキ時や衝突時に重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

背もたれを倒して荷物を運ぶときは、荷物を確実に固定する。

固定しないで走行すると、急ブレーキ時や衝突時に荷物が動き運転操作のさまたげになるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

荷物を運ぶときは、シート背もたれの高さを越えないようにする。

後方、側面の視界が悪くなるため危険です。

背もたれを折りたたむとき

⚠ 注意



必ず守る

背もたれを折りたたむ前にフロントシートの位置を確認してください。フロントシートの位置によっては、リアシートの背もたれがフロントシートに当たって、フロントシートやシートバックポケットが損傷、破損したり、背もたれを折りたたむことができなくなったりする場合があります。また、必要に応じてリアシート左右席のヘッドレストは、取りはずしてください。



必ず守る


背もたれを前に倒すときは、必ず背もたれを手で支えながら操作してください。背もたれを手で支えずに操作すると、プッシュノブを押す指などにけがをするおそれがあります。



必ず守る

リアシートの背もたれを倒すときは、アームレストが格納されていることを確認してください。アームレストを格納せずに背もたれを倒すと、アームレストが変形、破損、または傷つくおそれがあります。

1. ヘッドレストを一番下の位置に下げます。

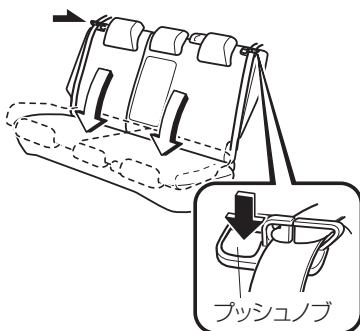

2. プッシュノブを押して背もたれを前に倒します。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
仕様

さ
く
い
ん

1. 運転する前に シート

もとにもどすとき

警告



必ず守る

背もたれをもとにもどすときは、3 点式シートベルトが、はさまれていないこととねじれていないことを確認する。


シートベルトが、背もたれにはさまれていたり、ねじれていたりしている状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分発揮できないため重大な傷害につながるおそれがあります。




必ず守る

背もたれをもとにもどすときは確実にロックし、赤色の表示が見えないことを確認する。

プッシュノブ後部に赤色の表示が見えているときは、背もたれがロックされていません。ロックしないまま走行すると、背もたれが急に倒れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

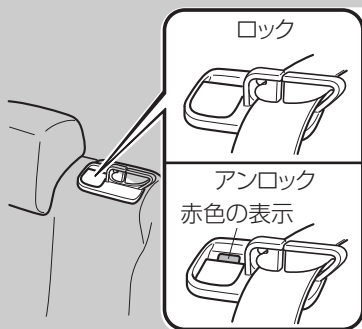

1. シートベルトが、シートベルトガイドに正しく通っていることとねじれていないことを確認し、シートベルトがはさまらないようにして背もたれをおこします。

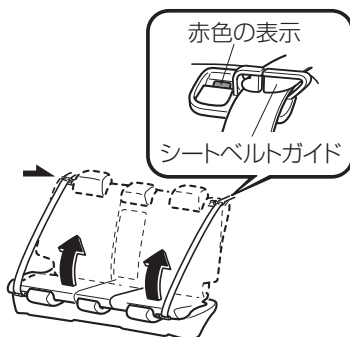

2. 背もたれを後ろに押しつけロックさせます。背もたれをもとの位置にもどした後は、確実にロックされていることを確認してください。

ヘッドレストの使いかた

すべてのシートには、ヘッドレストが装備されています。
ヘッドレストは、万一のときに、むち打ち症や他のけがから乗員を保護します。

ヘッドレストを調節するとき




警告



禁止


高さを調節しないままで走行しない。

高さを調節しないまま走行すると、急ブレーキ時や衝突時、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、リアシート（全席）のヘッドレストは引き上げた状態で使用してください。



ヘッドレストの中央が、耳の上部と同じ高さになるように調節してください。

フロントシート



- 高くするとき
そのまま引き上げます。
- 低くするとき
ロックノブを押したまま下げます。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


1. 運転する前に シート

リアシート左右席



- 使用するとき
ロック位置まで引き上げます。
- 格納するとき
ロックノブを押したまま下げます。

リアシート中央席



- 使用するとき
ロック位置まで引き上げます。
- 格納するとき
ロックノブを押したまま下げます。

ヘッドレストを脱着するとき

- ヘッドレストを取りはずすとき
ロックノブを押しながら引き上げます。
- ヘッドレストを取り付けるとき
ロックノブを押しながら差し込みます。

警告



禁止

ヘッドレストをはずした状態で走行しない。

取りはずした状態のまま走行すると、急ブレーキ時や衝突時、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

取り付け後は、ヘッドレストが抜け出さないことを確認する。

ヘッドレストが抜け出すと万一の場合、思わぬけがをするおそれがあります。ヘッドレストを引き上げて、抜け出さないことを確認してください。

注意



必ず守る

ヘッドレストを取り付けるときは、ヘッドレストの前後の向きを間違えないようにしてください。前後の向きをまちがえて取り付けると、衝突時などにヘッドレストがはずれ、けがをするおそれがあります。



必ず守る


フロントシート・リアシートそれぞれのヘッドレストは、各シート専用です。他のシートのヘッドレストと入れ替えないでください。入れ替えると、衝突時などにヘッドレストの効果が十分に発揮できず、けがをするおそれがあります。

1. 運転する前に シート

シートヒーター/ステアリングヒーター

シートヒーターの使いかた グレード/仕様別装備

シートを温めることができます。電源ポジションが ON のとき、スイッチを押すと作動します。作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。スイッチを押すごとに、図のように作動状態が切り替わります。

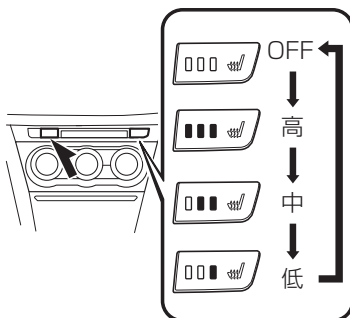

⚠ 注意



必ず守る

次のような方がご使用になる場合は、熱すぎたり、低温やけどを起こしたりするおそれがありますので、十分注意してください。

- 乳幼児、お子さま、お年寄り、病人、体の不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 深酒やねむけをさそう薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方



必ず守る

低温やけどを起こさないために、次のことをお守りください。

- 毛布や座布団など保温性のよいものをかけた状態で使用しないでください。異常加熱するおそれがあります。
- 仮眠するときは使用しないでください。
- 突起のある重量物をシートの上に置いたり、針金やピンなどでシートクッションをつきささないでください。異常加熱するおそれがあります。



禁止

シートの清掃にベンジンやガソリンなどの有機溶剤を使用しないでください。ヒーターやシートの表面を損傷するおそれがあります。


知識

- エンジン回転中に使用してください。エンジンを止めたままで、シートヒーターを長時間使用するとバッテリーがあがるおそれがあります。

ステアリングヒーターの使いかた

グレード/仕様別装備

ハンドルの左右のグリップ部分を温めることができます。

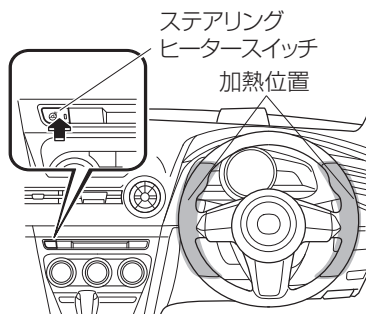

電源ポジションが ON のとき、スイッチを押すと約 30 分間作動します。

作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。

作動を停止したいときは、もう一度スイッチを押します。

注意



必ず守る

低温やけどを起こすおそれがありますので、次のような方が触れないよう注意してください。

- 乳幼児、お子さま、お年寄り、病人、体の不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 深酒やねむけをさそう薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に ドアミラー

ドアミラーの操作


⚠ 警告



調節は走行前に行なう。
走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

ドアミラーの角度調節

電源ポジションが ACC または ON のとき調節ができます。

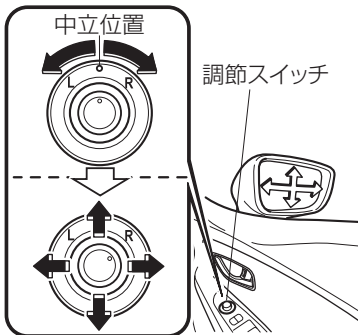

1. 調節スイッチを助手席側 **L** または運転席側 **R** のどちらか調節したいミラー側にまわします。
2. 調節スイッチを操作して、後方が十分確認できるように調節します。
3. ミラーの調節後は、調節スイッチを中立位置にもどします。

ドアミラーを格納するとき

⚠ 注意




禁止

ミラーを格納したまま走行しないでください。後方確認ができなくなります。



必ず守る

電動格納ミラーはスイッチで操作してください。手で操作すると、ミラーが固定されず後方確認ができなくなることがあります。

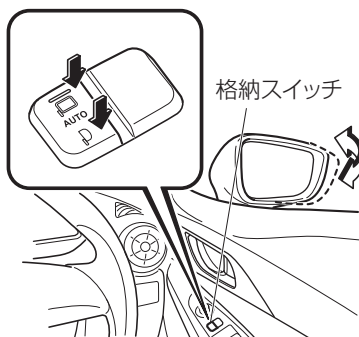

格納スイッチ

電源ポジションが ACC または ON のときに格納できます。

スイッチの後側 を押すと格納します。

スイッチの前側 を押すと展開します。

自動格納機構

電源ポジションが OFF または ACC のときに作動します。

自動格納ドアミラースイッチを AUTO の位置 (中立位置) にすると、ドアの施錠/解錠に連動して自動でドアミラーが格納/展開します。

また、電源ポジションを ON またはエンジンを始動させるとドアミラーが自動で展開します。

📖 知識

寒冷時はドアミラーが自動で格納/展開しないことがあります。

自動で格納/展開しない場合は、氷や雪を取り除き自動格納ドアミラースイッチの前側または後側を押してドアミラーを格納/展開してください。

キー OFF 後作動機構

ドアミラーは、電源ポジションを ON から OFF にした後でも、約 40 秒間は角度調節や格納することができます。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に ルームミラー


ルームミラーの操作

⚠ 警告



調節は走行前に行なう。
走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。


ルームミラーの角度/高さ調節



ミラー本体を動かして、後方が十分確認できるように調節します。

後続車のヘッドランプがまぶしいとき

マニュアルタイプ



通常はレバーを押した状態にします。
夜間など、後続車のヘッドランプがまぶしいときは、
レバーを手前に引いて切り替えます。


オートタイプ

電源ポジションが ON のとき、後続車からのヘッドランプの光を自動で軽減します。

知識

センサーについて

センサーをステッカーやカバーなどで覆わないでください。センサーが周囲の明るさを正確に感知できなくなります。

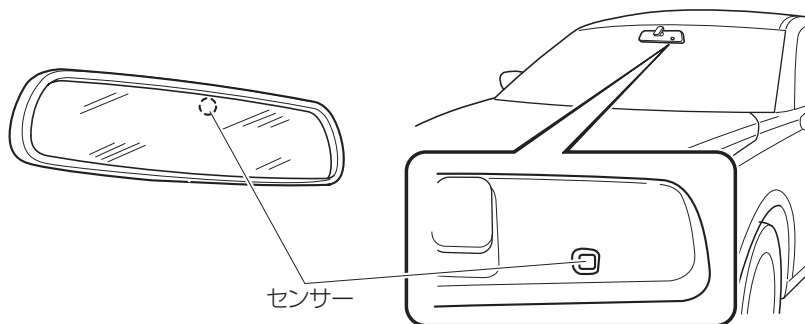

電源ポジションが ON のときセレクトレバーを R に入れると防眩機能は一時停止します。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に シートベルト

シートベルトについて

⚠ 警告

メンテナンスについて



禁止

シートベルトを分解・改造・交換しない。

万一方の場合、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

事故などにあったときは、必ずマツダ販売店で点検を受ける。

プリテンショナー付きシートベルトおよびロードリミッター付きシートベルトは、一度作動すると再使用できません。

そのままの状態で使用すると、万一方の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

車を廃車される場合は、必ずマツダ販売店に相談する。

プリテンショナー機構が不意に作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

プリテンショナー機構の部品や配線を修理したり、電気テスターを使ってプリテンショナー機構の回路診断をしない。

正常に作動しなくなったり誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

シートベルトやリングが汚れると、ベルトの巻き取りが悪くなるので汚れを取ってください。



ELR (緊急時固定) 機構

全席のシートベルトに装備されています。

シートベルトは体の動きにあわせて伸縮しますが、強い衝撃を受けると、ベルトが自動的にロックされ体を固定します。

プリテンショナー機構

運転席、助手席、リアシート左右席のシートベルトに装備されています。
車両前方または側方*1 から強い衝撃を受けると、シートベルトを引き込み、シートベルトの効果をより高める装置です。

*1 サイドエアバッグ装備席のみ

知識

- プリテンショナー機構は、車両前方または側方*2 から強い衝撃を受けたとき作動しますが、衝撃が弱いと作動しません。

*2 サイドエアバッグ装備席のみ

- プリテンショナー機構の作動により、白煙が見えることがありますが、火災ではありません。また、人体への影響はありません。ただし、皮膚などの弱い方はまれに刺激を受けることがあります。プリテンショナー機構作動時の残留物（カス）が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い流してください。

ロードリミッター機構

運転席、助手席、リアシート左右席のシートベルトに装備されています。
車両前方から強い衝撃を受けたときなど、シートベルトに一定以上の荷重がかからないように作動する装置です。シートベルトにかかる荷重を規定値に保つことで、乗員の胸に加わる力を減少させます。

シートベルトの正しい着用のしかた


車を運転する前に必ず着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

ベルトが首、あご、
顔などにあたらず、
肩に十分かかる
ようにします。

上体を起こし、シートに
深く腰かけます。

ベルトを腰骨のできるだけ
低い位置に密着させます。

ベルトにねじれがない
か確認します。

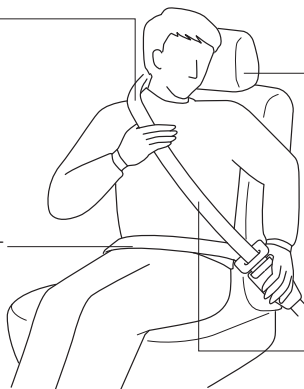

1.運転する前に シートベルト

警告



必ず守る

シートベルトは全員が正しく着用する。
着用しないと身体が拘束されないため、急ブレーキ時や衝突時に車内の物に打ちつけられたり、車外に放りだされ、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

1つのシートベルトを同時に2人以上で使用しない。
2人以上で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

クリップなどでシートベルトにたるみをつけない。
万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

ベルトがねじれた状態で使用しない。
ねじれがあると、万一の場合衝撃力が分散できず局部的に強い力を受けるため、重大な事故につながるおそれがあります。



禁止

肩ベルトを肩の中央にかけて着用する。腕の下に通して着用しない。
ベルトが肩に十分かかっていないと急ブレーキ時や衝突時に、身体が前方に投げ出され、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

背もたれは倒しすぎない。
急ブレーキ時や衝突時に、身体がシートベルトの下にすべり込み、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

腰部ベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させる。
シートベルトが腰骨からずれていると、急ブレーキ時や衝突時に、腹部に強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

妊娠中の女性や疾患のあるかたもシートベルトを着用する。
ただし、急ブレーキ時や衝突時、局部的に強い力を受けるおそれがあるため医師に相談し、注意事項を確認してください。腰部ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。また、肩ベルトは肩に十分かかるようにし、腹部を避けて胸部に密着させてください。



禁止

シートベルトのバックルの中に異物を入れない。
異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらず、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 警告

お子さまを乗せるときは



お子さまはできるだけリアシートに座らせ、必ずシートベルトを着用させる。お子さまを抱いたり、ひざの上に乘せたりすると、急ブレーキ時や衝突時に十分に支えることができず、お子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。



シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売りのベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートを使用する。シートベルトは成人サイズの方の乗員による着用を目的としています。ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートを使用しないと、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

シートベルトを使用するとき

シートベルトを着用するとき



1. プレートを持って、ベルトをゆっくり引き出します。
2. ベルトを素早く引き出し、ロックされることを確認してください。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
仕様

さ
く
い
ん

1. 運転する前に シートベルト


知識

ベルトがロックして引き出せないときは

一度ベルトを巻き取らせてからゆっくり引き出してください。それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引っ張ってからベルトをゆるめ、再度ゆっくり引き出してください。




3. ベルトにねじれがないかを確認してから、プレートをバックルにカチッと音がするまで差し込みます。

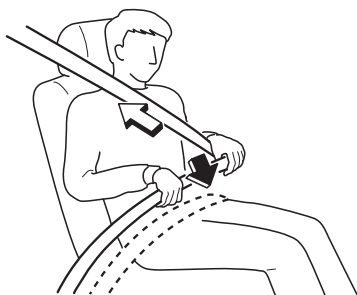


4. ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかけ、たるみが無いようにベルトを引いて身体に密着させます。

リアシートのシートベルトは、着用する前にシートベルトがシートベルトガイドに正しく通っていることと、ねじれていないことを確認してください。

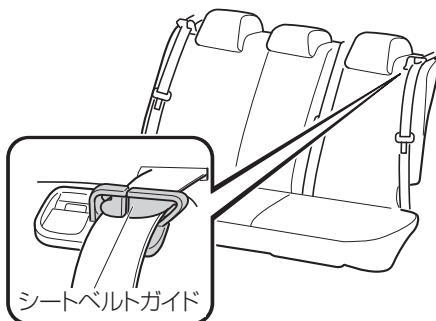

シートベルトをはずすとき

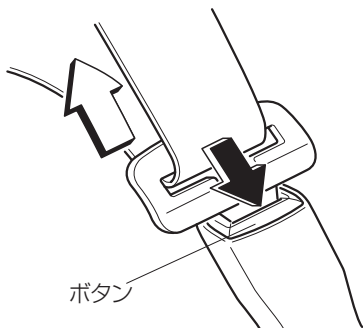


はずすときはバックルのボタンを押します。ベルトにねじれがないかを確認しながら、ゆっくりと巻き取らせます。


シートベルトの高さ調節

フロントシートベルトにはシートベルトアンカーアジャスターがついています。シートベルトが首にあたり、肩からはずれてしまうときには、ベルトの高さを調節してください。

高くするとき



低くするとき



1. 高くするときは、そのまま上に動かします。低くするときはボタンを引いたまま下げます。
2. 調節したあとは、シートベルトアンカーアジャスターを下方に押し、確実にロックされていることを確認してください。

シートベルト着用忘れチャイム

フロント

運転席/助手席シートベルトを着用していないまま、車速が約 20 km/h 以上になるとしばらくの間チャイムが鳴ります。(鳴り始めると、車速を落としても鳴り続けます。) シートベルトを着用すると鳴り止みます。

リア

電源ポジションが ON のとき、装着していた後席シートベルトをはずすとチャイムが鳴ります。シートベルトを着用すると鳴り止みます。

1. 運転する前に シートベルト

シートベルト表示灯 (リアシート) (緑)

REAR



電源ポジションが ON のとき、リアシートのシートベルトを着用するとしばらくの間点灯し、その後消灯します。

お子さま専用シートについて

シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さまを乗せるときは、お子さま専用シートをお使いください。

車両に固定するお子さま専用シートには、シートベルト固定タイプ、または ISOFIX 対応タイプの 2 種類があります。

シートベルト固定タイプのベビーシート、チャイルドシートは、リアシートのシートベルトを使用してシートに固定します。

また ISOFIX 対応タイプのチャイルドシートは、リアシート左右席に装備されているロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。

お子さま専用シートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難場合があります。必ずお子さま専用シートに付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、確実に取り付け、使用方法を守ってください。

警告



必ず守る

お子さまの首や顔などにシートベルトがあたったり、腰骨に正しく着用できない場合は、お子さまの年齢や体の大きさに合ったお子さま専用シートを使う。お子さま専用シートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時にお子さまが投げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る


お子さま専用シートを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従う。正しく取り付けられていないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

助手席には絶対にベビーシートやチャイルドシートを後ろ向きに取り付けず。エアバッグの作動可能な助手席には、後ろ向き幼児拘束装置を絶対に使用しないでください。幼児が死亡したり、重傷を負ったりする可能性があります。やむをえず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、必ず前向きに取り付け、シートを最後部まで移動させてください。

助手席エアバッグ装備車には図のような警告ラベルが貼付されています。この警告ラベルは、助手席に後ろ向きチャイルドシートを取り付けてはいけないということを示しています。



警告ラベル



知識

ISO は International Organization for Standardization (国際標準化機構) の略です。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使用

お手持ちの

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

1. 運転する前に お子さまの安全

お子さま専用シートの種類

UN-R 44 法規および UN-R 129 法規に適合するお子さま専用シートは、お子さまの体重によって次の 5 種類に分類されます。

知識


- UN-R は United Nations Regulation (国連規則) の略です。
- UN-R 44 法規および UN-R 129 法規は、お子さま専用シートに関する国連法規です。

グループ	体重	サイズ等級/器具 (CRF)
0	10kg まで	ISO/L1
		ISO/L2
		ISO/R1
0 +	13kg まで	ISO/R1
		ISO/R2
		ISO/R3
I	9～18kg	ISO/R2
		ISO/R3
		ISO/F2
		ISO/F2X
		ISO/F3
II	15～25kg	—
III	22～36kg	—

本書では、3 種類のお子さま専用シートについて説明します。
取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従ってください。

ベビーシート

UN-R 44法規および
UN-R129法規の
グループ0、0+に相当



*1 ブースターシートを使用するときは、必ず取り付ける
シートのヘッドレストを取り付けてください。

チャイルドシート

UN-R 44法規および
UN-R129法規のグループI
に相当



ジュニアシート

UN-R 44法規および
UN-R129法規のグループ
II、IIIに相当



*1
ブースター
シート

シート位置別お子さま専用シート選択の目安表

お子さま専用シートは次の表を目安に選択してください。
詳しくはお子さま専用シート製造業者または販売業者にご相談ください。

⚠ 警告



必ず守る。

お子さま専用シートを取り付けるときは、必ず選択の目安表を確認す

**誤った取り付けをすると正しく固定されず、急ブレーキや衝突時に、重大な傷害に
つながるおそれがあります。**

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん

1.運転する前に お子さまの安全

シート位置別お子さま専用シート選択の目安表

シート位置	着座位置			
	助手席	第 2 列左	第 2 列中央	第 2 列右
汎用ベルト式に適する着席位置	UF*1	U	X	U
アイサイズ着席位置	X	X	X	X
適する最大の後向き装具 (R1)	X	IL	X	IL
適する最大の後向き装具 (R2)	X	IL	X	IL
適する最大の後向き装具 (R2X)	X	IL	X	IL
適する最大の後向き装具 (R3)	X	IL	X	IL
適する最大の前向き装具 (F2)	X	IUF	X	IUF
適する最大の前向き装具 (F2X)	X	IUF	X	IUF
適する最大の前向き装具 (F3)	X	IUF	X	IUF
適する最大の横向き装具 (L1)	X	X	X	X
適する最大の横向き装具 (L2)	X	X	X	X
適する最大のブースター装具 (B2)	X	IUF	X	IUF
適する最大のブースター装具 (B3)	X	IUF	X	IUF
サポートレッグ付装具に適した着席位置 (有/無)	無	有	無	有

シート位置	着座位置			
	助手席	第2列左	第2列中央	第2列右
ロアアンカレッジを備えるが トップテザーのない着席位置 (有/無)	無	無	無	無

上表の記号について:

U = この質量グループでの使用を認可された「汎用」カテゴリのお子さま専用シートに適しています。

UF = この質量グループでの使用を認可された前向き「汎用」カテゴリのお子さま専用シートに適しています。

L = 「特定車両」、「限定」または「準汎用」カテゴリのお子さま専用シートに適しています。対応するお子さま専用シートについてはマツダ販売店にご相談ください。

IUF = この質量グループでの使用を認可された「汎用」カテゴリ前向き ISOFIX チャイルドシートに適しています。

IL = 「特定車両」、「限定」または「準汎用」カテゴリの ISOFIX チャイルドシートに適しています。対応するお子さま専用シートについてはマツダ販売店にご相談ください。

i-U = 前向きおよび後向きの i-Size 「汎用」チャイルドシートに適しています。

i-UF = 前向き i-Size 「汎用」チャイルドシートのみに適しています。

有 = 装具を使用して、チャイルドシートを固定できる席です。

無 = 装具を使用して、チャイルドシートを固定できない、または装具がない席です。

X = お子さま専用シートを取り付けることはできません。

*1 シートの高さ調節装備車(シートの高さ調節非装備車は X となり、お子さま専用シートを取り付けることはできません。)

マツダ純正のお子さま専用シートを取り付けることができます。取り付けることのできるお子さま専用シートについては、アクセサリカタログをご参照ください。

知識

- ヘッドレストとお子さま専用シートが干渉して、しっかり固定できない場合は、ヘッドレストの高さを調節する、または取りはずしてください。
- 助手席にお子さま専用シートを取り付けるときは、シート位置をできるだけ後ろに調節してください。
→53 ページ「助手席の操作」
- 助手席にお子さま専用シートを取り付けにくいときやお子さま専用シートがシートベルトでしっかり固定できないときは、次の操作をしてお子さま専用シートがシートベルトでしっかり固定できるようにシートを調節してください。
 - ・ シートを前方に動かす
 - ・ シートの背もたれを前後に動かす

1. 運転する前に お子さまの安全

知識

- お子さま専用シートをリアシートに取り付けるときは、前席に当たらないように、前席のシート位置を調節してください。
- テザーストラップを使用するときは、必ず、ヘッドレストを取りはずしてください。ただし、ブースターシートを取り付けるときは、ヘッドレストを取りはずさないでください。



*1 シートの高さ調節装備車のみ UF となります。（シートの高さ調節非装備車は X となり、お子さま専用シートを取り付けることはできません。）

チャイルドシートを固定するとき

シートベルトを使用するとき

お子さま専用シートを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従ってください。また、シート位置別お子さま専用シート選択の目安表も参照ください。
→75 ページ「シート位置別お子さま専用シート選択の目安表」
また、取り付けるシートのヘッドレストを取りはずしてください。ただし、ブースターシートを取り付けるときは、ヘッドレストを取りはずさないでください。

ISOFIX 対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ&トップテザーアンカレッジ

リアシートの左右席には、チャイルドシートを固定するためのロアアンカレッジとトップテザーアンカレッジが装備されています。

この固定ロアアンカレッジには、道路運送車両の保安基準に適合したチャイルドシート(チャイルドシート固定ロアアンカレッジ)のみを取り付けることができます。詳しくは、マツダ販売店にご相談ください。

警告



必ず守る

チャイルドシートを取り付けるときは、固定ロアアンカレッジ周辺に異物がないこと、シートベルトなどをはさみこんでいないことなどを確認する。


異物やシートベルトなどをはさみこむとチャイルドシートが固定されず、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。

知識

チャイルドシート固定ロアアンカレッジ対応の純正チャイルドシートはチャイルドシート固定ロアアンカレッジで固定し、この車のシートベルトでは固定しないでください。

1. チャイルドシートとフロントシートが干渉しないようにフロントシートを調節します。
→43 ページ「フロントシート」
2. フロントおよびリアシートが確実に固定されていることを確認します。

3. シートクッションにある縦の切れ目を広げて、固定ロアアンカレッジの位置を確認します。

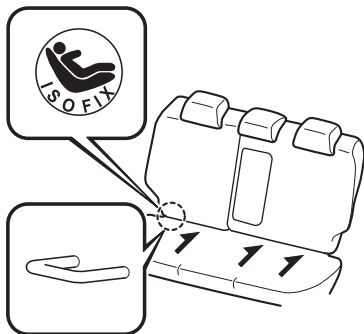

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た


お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら


車両
スペ
ック

さ
く
い
ん

1. 運転する前に お子さまの安全

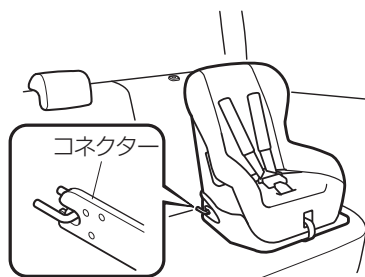

4. ヘッドレストを取りはずします。ただし、ブースターシートを取り付けるときは、ヘッドレストを取りはずさないでください。
5. チャイルドシートのコネクターを固定ロアアンカレッジに取り付けます。

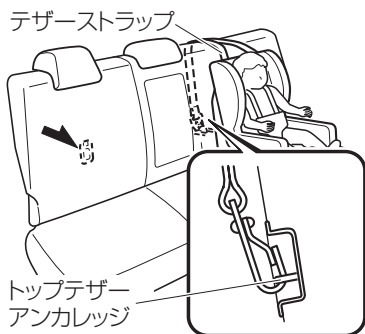

6. チャイルドシートのテザーストラップをイラストのようにトップテザーアンカレッジにかけます。
7. テザーストラップがたるまないように調節します。

知識

テザーストラップを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明書に従ってください。

8. チャイルドシートを前後左右にゆさぶり、確実に取り付けられていることを確認します。

警告



禁止

トップテザーアンカレッジは、チャイルドシートを固定するため以外のことには使用しない。

チャイルドシートの固定以外のことを使用すると、アンカレッジ部が曲がったり、損傷したりして、テザーストラップが正しくかけられなくなりチャイルドシートが固定されません。急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。

窓ガラスの開閉

パワーウインドースイッチを操作すると窓ガラスの開閉ができます。

警告



窓ガラスを閉めるときは、同乗者の手や顔などをはさまないように注意する。
特にお子さまには十分気をつけてください。万一、手や顔などをはさむと重大な
傷害につながるおそれがあります。



お子さまにパワーウインドースイッチの操作をさせない。
万一、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれがあります。



お子さまが同乗しているときは、パワーウインドーロックスイッチをロックの位
置にしておく。
お子さまが誤って操作したとき、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるお
それがあります。



窓から手や顔を出させない。
走行中はお子さまが窓から手や顔を出さないよう注意してください。車外の物に
当たったり、急ブレーキを踏んだとき、重大な傷害につながるおそれがあります。

注意



次の場合には、はさみ込み防止機構が作動しないため、指などをはさまないように
注意してください。万一、指などをはさむと、けがをするおそれがあります。

- 窓ガラスが閉まりきる直前
- スイッチを引き続けたままの状態

知識

後席の片側の窓ガラスだけ開けて走行するとき、耳を圧迫するような音がする場合があ
りますが、異常ではありません。前席の窓ガラスを少し開ける、もしくは、後席の窓ガラ
スの開き具合を変えると、音を軽減することができます。

運
転
す
る
前
に

運
転
す
る
と
き
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク


さ
く
い
ん

1. 運転する前に ウインドー

窓ガラスの開閉のしかた

電源ポジションが ON のとき、スイッチを押している間は開き、引き上げている間は閉まります。3 つ以上の窓ガラスを同時に開閉しないようお使いください。

助手席、後席の窓ガラスは運転席ドアにあるパワーウインドーロックスイッチをアンロックの位置にしているとき開閉できます。

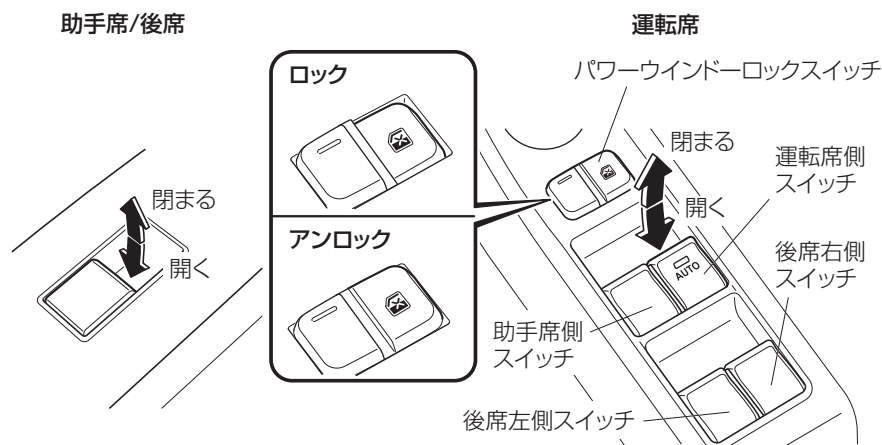

知識

- 電源ポジションを ACC または OFF にしたあとも、運転席の窓ガラスは約 40 秒間、開閉することができます。
- 全開/全閉したあともスイッチを操作し続けると、窓ガラスを開閉できなくなることがあります。
窓ガラスの開閉ができないときはしばらく待って、再度操作してください。

自動開閉機構

スイッチを強く押すと自動で全開し、強く引き上げると自動で全閉します。途中で止めるときは、スイッチを逆方向に軽く操作します。
この機構は、運転席にのみ装備されています。

知識

自動で全開/全閉できないときは

車両整備などでバッテリーとの接続が断れたとき、または全開/全閉したあとも、スイッチを操作し続けたときは、自動で全開/全閉できなくなります。
次の操作で復帰させてください。

1. 電源ポジションを ON にします。

知識

2. スイッチを押して窓ガラスを全開にします。
3. スイッチを引き上げて窓ガラスを全閉にし、そのまま約 2 秒間引き上げ続けます。

はさみ込み防止機構

窓ガラスを自動で閉めるとき (→82 ページ「自動開閉機構」) に、窓ガラスと窓枠との間に異物のはさみ込みを感知すると、窓ガラスが閉まるのを停止し、自動的に途中まで開きます。

この機構は、運転席にのみ装備されています。

知識

- はさみ込み防止機構が作動し、窓ガラスを自動で閉めることができないときは、窓枠の周囲に異物がないかを確認し、スイッチを引き続けて窓ガラスを閉めてください。
- 次のようなときに、はさみ込み防止機構が作動することがあります。
 - 自動で窓ガラスを閉めている途中で強い衝撃を感知したとき
 - 極低温下で自動で窓ガラスを閉めたとき

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

1. 運転する前に 燃料補給口

給油するとき

燃料計が“E”に近づいたら、早めに給油してください。
エンジン性能を最大限に発揮させるために、指定された燃料を使用してください。
→457 ページ「燃料」

警告



必ず守る

給油するときは必ず次のことを守る。

- エンジンを止める。
- タバコなどの火気を給油口に近づけない。
- こぼれた燃料は速やかに拭き取る。

燃料や燃料蒸気は引火しやすいため、火災や爆発のおそれがあります。



必ず守る

給油を行なう前に、車体の金属部分に触れて身体の静電気を除去する。

放電による火花で、燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。



必ず守る

給油中は必ず次のことを守る。

- 給油はひとりで行ない、給油口に他の人を近づけない。
- 車内に戻ったり、帯電している人や物に触れない。
- 携帯電話やスマートフォン、その他電子機器などを使用しない。

再帯電により、燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。



必ず守る

フューエルキャップの開閉は必ずツマミ部分を持って行なう。

放電による火花で、燃料に引火したり、やけどをするおそれがあります。



必ず守る

フューエルキャップを開けるときは、ゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まってから取りはずす。

急に開けると燃料が噴き出すことがあるため、火災につながったり、目や皮膚に付着すると傷害につながるおそれがあります。



禁止

気化した燃料を吸い込まないようにする。

燃料成分には有害物質を含んでいる場合があります。



必ず守る

給油ノズルは確実に給油口へ挿入する。

給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災につながるおそれがあります。

警告



禁止

給油の自動停止後は、追加給油しない。

追加給油すると、燃料があふれて火災につながるおそれがあります。



禁止

給油の自動停止後は、すぐに給油ノズルを引き抜かない。

給油ノズル内に残った燃料がこぼれ出て、火災につながるおそれがあります。



必ず守る

フューエルキャップは確実に閉める。

フューエルキャップが確実に閉まっていないと、走行中に燃料がもれ、火災につながるおそれがあります。

注意



禁止

(SKYACTIV-G 1.5)

指定燃料以外の燃料を使用したり、純正以外の燃料添加剤を使用しないでください。

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、高濃度アルコール含有燃料を使用すると、例えば次のような悪影響をおよぼします。

- エンジンや燃料系部品の損傷（最悪の場合、車両火災）
- エンジンの出力低下や始動性能の悪化



禁止

(SKYACTIV-D 1.8)

指定燃料以外の燃料を使用したり、燃料添加剤や水抜き剤を使用しないでください。

ガソリンや灯油、混合率が5%を超えるバイオディーゼル燃料、高濃度アルコール含有燃料を使用すると、例えば次のような悪影響をおよぼします。

- エンジンや燃料系部品の損傷（最悪の場合、車両火災）
- エンジンの出力低下や始動性能の悪化



必ず守る

給油するときは、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。



必ず守る

給油するときは、ドアや窓を必ず閉めてください。火災になった場合、室内に燃え広がるおそれがあります。



禁止

給油中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。燃料が付着すると変色、シミ、塗膜はがれの原因となります。



禁止

純正部品以外のフューエルキャップは使用しないでください。燃料装置や排出ガス発散抑止装置などの故障につながるおそれがあります。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら


車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


1. 運転する前に 燃料補給口

給油のしかた


給油するときはすべてのドア、窓ガラスを閉め、電源ポジションを OFF にして行なってください。

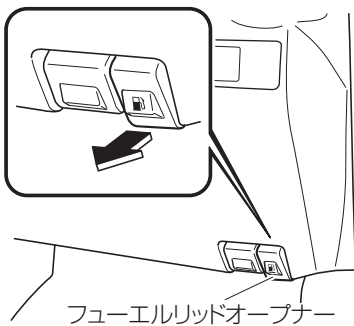

1. 運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを引いて、フューエルリッドを開きます。フューエルリッドは車の左側後方にあります。

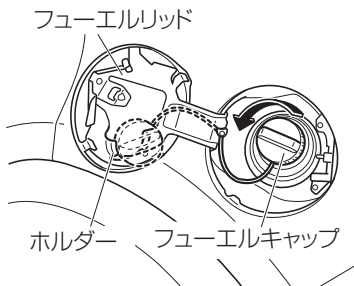

2. フューエルキャップをゆっくり左に回して開けます。
3. フューエルキャップをフューエルリッドのホルダーにかけます。
4. 給油ノズルを奥まで差し込み、給油します。給油が自動で停止したら、ノズルを抜きます。

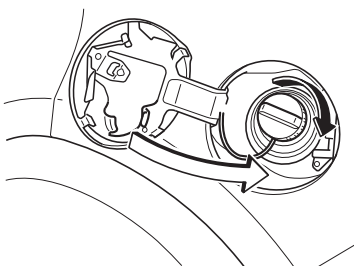

5. フューエルキャップを右に回し、カチッと 1 回音がするまで締め付けます。
6. フューエルリッドが確実にロックするまで押しつけて閉めます。

イモバイザーシステム

イモバイザーシステムはキーに信号発信機を内蔵し、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンを始動できないようにした車両盗難防止装置です。
万一、キーが電池切れや故障の場合は、電池切れ時のエンジン始動手順を行なうとイモバイザーシステムが解除され、エンジンを始動できます。
→117 ページ「キーが電池切れしたときのエンジン始動」

⚠ 注意



キーの故障を防ぐために次のことをお守りください。

- システムを改造したり、付加部品を取り付けたりしないでください。
- 強い衝撃をあてたり、ぬらしたりしないでください。
- 磁気を帯びた製品を近づけないでください。
- インストルメントパネルやボンネットの上など直射日光が当たる場所や高温になる所に放置しないでください。

システムの作動



電源ポジションを ON から ACC または OFF にするとシステムが作動し、セキュリティ表示灯が点滅します。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

盗難防止システム

システムの解除

登録されたキーで電源ポジションを ON にするとシステムが解除され、エンジンを始動できます。そのときセキュリティ表示灯は約 3 秒間点灯した後消灯します。

エンジンが始動しないときは

次のような場合、エンジンの始動ができない場合があります。

- キーを（車内でも）感知しにくい場所に置いている。
- 携帯電話、テレビ、ラジオ、トランシーバーなどからの電波でシステムが影響を受けている。

処置方法

一度、電源ポジションを OFF にもどし、キーを別の場所に置いて、再度エンジンを始動してください。

→28 ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスターシステムの機能を使っての操作」

セキュリティ表示灯を確認し、消灯しない場合は（点灯/点滅したままなど）、一度電源ポジションを OFF にもどし、しばらく待って再度エンジン始動してください。

3 回行ってもエンジンが始動しないときはシステムの異常が考えられますので、マツダ販売店で点検を受けてください。

運転中にセキュリティ表示灯が点灯/点滅した場合は

エンジンを停止せず、そのままマツダ販売店で点検を受けてください。エンジンを停止すると、再度エンジンを始動できないことがあります。

知識

イモビライザーシステムを修理するときは

コードを再登録するために、お手持ちのすべてのキーをマツダ販売店に持参してください。

キーを追加するときは

- キーを紛失したときのために、スペアのキーを保管しておいてください。
- キーには特有の電子コードが含まれていますので、マツダ販売店以外でキーを追加することはできません。

キーを紛失した場合、盗難防止のため、イモビライザーシステムに登録されているコードをマツダ販売店で消去できます。消去した後に、今後使用するキーを再登録する必要がありますので、お手持ちのすべてのキーをマツダ販売店に持参してください。登録されていないキーではエンジンを始動することができません。


1.運転する前に SRS エアバッグシステム

SRS エアバッグシステムについて

SRS とは Supplemental Restraint System (サブルメンタルレストレイントシステム) の略で、補助乗員保護装置の意味です。
エアバッグは、電源ポジションが ON のとき車両前方または側方から強い衝撃を受けると瞬間的に膨らみ、運転者および同乗者の頭部や胸部などへの衝撃をやわらげます。
SRS エアバッグシステムはシートベルトの働きに加えて乗員を保護する装置であり、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。

エアバッグの種類

運転席エアバッグ

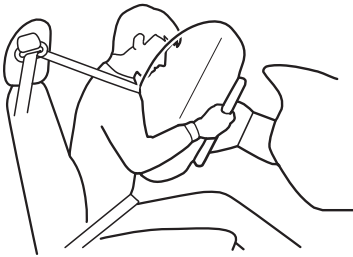

運転席エアバッグはハンドルの中央に格納されています。

助手席エアバッグ



助手席エアバッグはインストルメントパネルに格納されています。助手席に同乗者がいなくても運転席エアバッグと同時に膨らみます。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

SRS エアバッグシステム

サイドエアバッグ

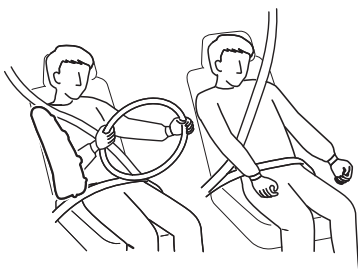

サイドエアバッグはフロントシート背もたれの外側部分に格納されています。乗員の有無に関係なく衝撃を受けた側のサイドエアバッグが膨らみます。

カーテンエアバッグ



カーテンエアバッグはフロントピラー、ルーフサイド部、リアピラーに格納されています。乗員の有無に関係なく衝撃を受けた側のカーテンエアバッグが膨らみます。

エアバッグの注意点

⚠ 警告

お車に乗る前に



必ず守る

運転者はもちろん、同乗者も必ずシートベルトを着用する。

SRS エアバッグシステムはシートベルトと併用することで効果を発揮します。
シートベルトを着用していないと、重大な傷害につながるおそれがあります。

シートに座ったときは



禁止

ハンドル中央部に手を置いたり、顔や身体を近づけたりしない。


エアバッグが作動したときに、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

シートの前端に座ったり、インストルメントパネルにもたれかかったり、手や顔を近づけない。

エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。



運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

SRS エアバッグシステム

警告

お子さまを乗せるときは




お子さまはできるだけリアシートに座らせ必ずシートベルトを着用させる。シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、別売りのベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートをお使いください。お子さまがエアバッグの前に立っていたり、正しい姿勢で座っていなかったりすると、エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。




こんなことにも注意



ハンドルを交換しない。また、パッド部にステッカーなどを貼り付けたりしない。万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



インストルメントパネル上下部にステッカーを貼り付けたり、芳香剤、アクセサリ用品、手荷物などの物を置かない。また、ルームミラーにワイドミラーを取り付けない。エアバッグが正常に作動しなくなったり、エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。



警告



禁止

車両前部にグリルガードなどを装着しない。
SRS エアバッグシステムに影響をおよぼすため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

サスペンションの改造をしない。
車高やサスペンションの硬さが変わると、衝撃を正しく検知できないため、エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

SRS エアバッグシステムの部品や配線を修理したり、電気テスターを使って、SRS エアバッグシステムの回路診断をしない。
正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

メンテナンスや廃車について



必ず守る

事故後は必ずマツダ販売店で点検を受ける。
エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故の衝撃でシステム本来の機能を損なっているおそれがあるため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



必ず守る

次のような作業が必要なときは、必ずマツダ販売店に相談する。
次の作業を行なうとエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

- SRS エアバッグの取りはずし、取り付け、分解、修理
- ハンドルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理
- インストルメントパネルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、分解、修理
- フロントシートの交換、取りはずし、取り付け、分解、修理
- 車両前部または側部の修理
- フロントピラー、サイドピラー、リアピラー、ルーフサイド部の修理
- 室内の電装品の取りはずし、取り付け



必ず守る

車を廃車にする場合は、必ずマツダ販売店に相談する。
不意にエアバッグが作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
仕様

さく
いん

SRS エアバッグシステム

警告

サイドエアバッグについて



禁止

フロントシート背もたれの外側部分に手、足、顔を近づけた姿勢で座らない。
フロントシートに座ったときは、フロントドアにもたれかかったり、窓から腕を出したりしないでください。また、リアシートに座ったときはフロントシートの背もたれを抱えないでください。サイドエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

フロントシートにシートカバーを使用するときは、この車専用のサイドエアバッグ対応純正品を使用する。
純正品以外のものを使用するとサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。ご購入の際は、マツダ販売店にご相談ください。



禁止

フロントドアやフロントシート付近にカップホルダーなどのアクセサリ用品を取り付けない。
サイドエアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

フロントシートの下に荷物などを置かない。
フロントシートの下部にあるサイドエアバッグの配線が損傷し、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

カーテンエアバッグについて



必ず守る

ドアにもたれかかったり、フロントピラー、リアピラー、ルーフサイド部などに近づいたりしないようにして座る。
カーテンエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。




警告



禁止

フロント窓ガラス、リア窓ガラス、フロントピラー、サイドピラー、リアピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなどカーテンエアバッグ展開部周辺にアクセサリ、ハンズフリーマイクなどを取り付けたりしない。カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

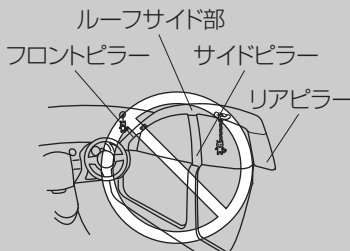

禁止

アシストグリップやコートフックなどには重たいものやとがったものをかけない。服などをかけるときはハンガーを使わないでください。カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。

注意



禁止

エアバッグが作動した直後は、しばらくの間エアバッグ取り付け部をさわらないでください。エアバッグが作動すると高温になるため、やけどをするおそれがあります。



禁止

ドアを閉じるときは窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。サイドおよびカーテンエアバッグが作動するおそれがあります。

知識

エアバッグの作動について

- エアバッグは瞬時に膨らむため、エアバッグとの接触により打撲やすり傷など、けがをするおそれがあります。
- エアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響はありません。ただし、皮膚などの弱い方はまれに刺激を受けることがあります。エアバッグ作動時の残留物（カス）が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い流してください。
- エアバッグは一度膨らむと再使用できません。マツダ販売店で交換してください。
- 助手席エアバッグが膨らむときにフロントガラスが破損することがあります。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク

さ
く
い
ん

1. 運転する前に

SRS エアバッグシステム

エアバッグの作動条件について

運転席/助手席エアバッグは正面衝突において、サイド/カーテンエアバッグは側面衝突において、強い衝撃を受けたときに作動します。


車体の衝撃吸収ボディー構造により、乗員への衝撃は大きくならない場合があります。したがって、車両の損傷が大きくてもエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。

エアバッグが作動するとき


運転席/助手席エアバッグ

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。

約22km/h以上で固いコンクリートの壁などに正面衝突したときと同じ程度の衝撃を受けたとき

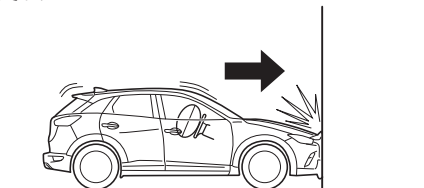

正面衝突など車両の前方左右約30°以内の方向から強い衝撃を受けたとき

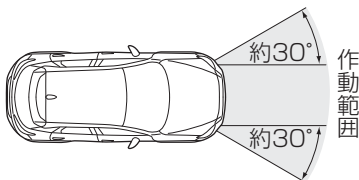

次のようなときには、路面などから車両下部に強い衝撃を受けると作動することがあります。


中央分離帯や縁石などに衝突したとき



深い穴や溝に落ちたとき




ジャンプなどで地面につかつたとき



サイド/カーテンエアバッグ

次のようなときには、衝撃が大きいと作動します。

車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)に衝突されたとき



エアバッグが作動しにくいとき




次のようなときには、衝撃の大きさによって作動しないことがあります。

運転席/助手席エアバッグ

立木や電柱に衝突したとき

トラックの下などに潜り込んだとき

斜め前方に衝突したとき

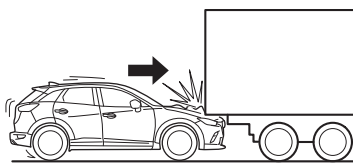

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

1.運転する前に SRS エアバッグシステム

サイド/カーテンエアバッグ


斜め前方に衝突したとき

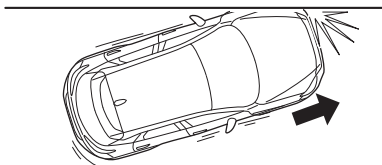


横転や転覆したとき



車両の側面(運転者または助手席同乗者付近)から立木や電柱に衝突したとき



2輪車が側面に衝突したとき

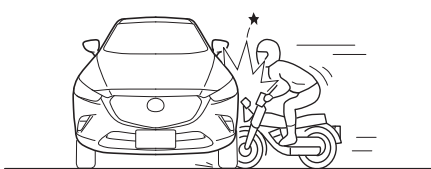

エアバッグが作動しないとき

次のようなときには作動しません。

運転席/助手席エアバッグ


後ろ方向から衝突されたとき



横転や転覆したとき



横方向から衝突されたとき




サイド/カーテンエアバッグ

後ろ方向から衝突されたとき



正面衝突したとき

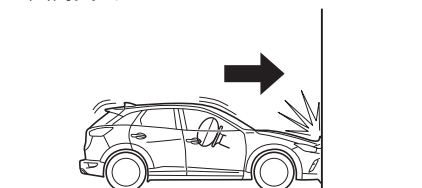

EDR (イベントデータレコーダー) について

本車両は、SRS エアバッグ制御のためのコンピュータを搭載しています。そのコンピュータは、SRS エアバッグシステムが正常に作動していることを診断するとともに、衝突や衝突に近い状態のとき、次のデータを記録・蓄積する EDR を装備しています。

記録するデータ

EDR は下記のような情報を記録します。

- 車速
- 運転席乗員のシートベルト装着有無
- 助手席乗員のシートベルト装着有無
- エアバッグ作動に関する情報 (加速度波形等)
- エアバッグシステムの故障診断情報

知識

EDR は会話などの音声や映像は記録しません。

データの開示について

マツダおよびマツダの委託先は、EDR に記録されたデータを、車両衝突安全性能の向上などを目的に取得・利用することがあります。

なお、取得したデータは次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令などの法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなどの使用者や車が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

積雪、寒冷時の取り扱い

お車に乗る前に

ルーフに雪が積もっているときは

- 走行中、ガラスに雪が落ちると視界のさまたげとなり危険です。走行前に取り除いてください。
- ルーフの雪を取り除くときは、アンテナに注意して取り除いてください。アンテナを損傷するおそれがあります。

ガラスに雪や霜がついているときは

- 視界を確保するため、雪や霜を取り除いてください。
- プラスチックの板などを使用して取り除くことができます。プラスチックの板などを使用する時はガラスに傷をつけないように注意して取り除いてください。

足まわりなどに雪や氷が付着しているときは

部品に傷をつけないように注意して取り除いてください。

ドアなどが凍結しているときは

- ドアが凍結しているときは、お湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、周辺部を損傷するおそれがあります。
- ドアのキー穴部にはお湯をかけないでください。凍結してキーが差しこめなくなるおそれがあります。
- お湯をかけたあとは、すぐに水分をふき取ってください。
- ワイパー、パワーウィンドー、電動ドアミラーなどが凍結して動かない場合もお湯をかけて氷を溶かしてから操作してください。無理に動かそうとすると故障の原因になります。

お車に乗るときは

靴についた雪をよく落としてから乗車してください。

ペダル類を操作するときにすべったり、室内の湿気が多くなるため窓ガラスが曇ったりすることがあります。

2 運転するときに

安全なドライブのために	104
運転するとき.....	104
運転装置について.....	106
こんなことにも注意.....	106
駐停車するとき.....	109
お子さまを乗せるとき.....	111
エンジンの始動と停止	112
電源ポジション (エンジンスイッチ).....	112
エンジンの始動.....	113
エンジンの停止.....	118
i-stop について.....	120
メーター、警告灯、表示灯の見方	129
メーター.....	129
アクティブ・ドライビング・ディスプレイ.....	136
インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM).....	138
警告灯、表示灯.....	141
オートマチックトランスミッション使いかた	152
オートマチック車の特性.....	152
各位置の働き.....	153
シフトロック装置.....	154
セレクトレバーの操作.....	154
マニュアルモード.....	155
ダイレクトモード.....	159
オートマチック車を運転するときに.....	160
ドライブセレクションについて	164
ドライブセレクションとは.....	164
ブレーキ	166
ブレーキの操作.....	166
オートホールド.....	168
i-ACTIV AWD	174
i-ACTIV AWD について.....	174

2 運転するときに

スイッチの使いかた	175
ランプスイッチ.....	175
方向指示器.....	180
非常点滅灯スイッチ.....	181
フロントフォグランプスイッチ.....	182
リアフォグランプスイッチ.....	183
ワイパー/ウォッシャースイッチ.....	183
ヘッドランプウォッシャースイッチ.....	187
リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ.....	188
ホーン.....	190
ABS について	191
ABS とは.....	191
ヒル・ローンチ・アシスト（HLA）について	192
ヒル・ローンチ・アシスト（HLA）とは.....	192
エマージェンシーシグナルシステム（ESS）について	193
エマージェンシーシグナルシステム（ESS）とは.....	193
トラクションコントロールシステム（TCS）について	194
TCS とは.....	194
ダイナミック・スタビリティ・コントロール（DSC）について	196
DSC とは.....	196
i-ACTIVSENSE について	198
i-ACTIVSENSE とは.....	198
ハイ・ビーム・コントロールシステム（HBC）とは.....	201
アダプティブ・LED・ヘッドライト（ALH）とは.....	203
車線逸脱警報システムとは.....	205
ブラインド・スポット・モニタリング（BSM）とは.....	210
交通標識認識システム（TSR）とは.....	215

2 運転するときに

車間認知支援システムとは.....	222
ドライバー・アテンション・アラート (DAA) とは.....	225
リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) とは.....	227
マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) とは.....	231
アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) とは.....	243
AT 誤発進抑制制御 [前進時] とは.....	247
スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) とは.....	251
AT 誤発進抑制制御 [後退時] とは.....	255
スマート・ブレーキ・サポート (SBS) とは.....	257
360° ビュー・モニターとは.....	260
フォワードセンシングカメラ (FSC) について.....	290
レーダーセンサー (フロント) について.....	296
レーダーセンサー (リア) について.....	298
超音波センサー (フロント) について.....	300
超音波センサー (リア) について.....	300
フロントカメラ/サイドカメラ/リアカメラ.....	301
駐車支援システムについて	302
駐車支援システムとは.....	302
ディーゼルパティキュレートフィルターについて	311
ディーゼルパティキュレートフィルターとは.....	311
様々な状況での運転のときは	313
悪天候での運転.....	313
環境保護のために	316
経済的な運転.....	316

2.運転するときに 安全なドライブのために

運転するとき

坂道ではエンジンブレーキを使う

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、効きが悪くなることがあります。下り坂ではフットブレーキとエンジンブレーキを併用してください。高速走行中、またはぬれた路面や積雪路、凍結路では急激なエンジンブレーキの使用（シフトダウン）は避けてください。スリップするおそれがあります。エンジンブレーキとは、走行中アクセルペダルから足を離したときにかかるブレーキ力で、低速ギヤほどよく効きます。

走行中にセレクトレバーを N にいれない

トランスミッションの故障につながります。また、エンジンブレーキが全く効かないため思わぬ事故につながるおそれがあります。

すべりやすい路面では慎重に運転する

ぬれた路面や凍結路、積雪路などのすべりやすい路面では、急加速や急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキを避け、スピードをひかえめにして運転してください。ぬれた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態（ハイドロプレーニング現象）になるおそれがあります。高速走行中、またはぬれた路面や積雪路、凍結路を走行しているときは、急激なエンジンブレーキの使用（シフトダウン）は避けてください。タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

冠水した道路を走行しない

冠水した道路を走行しないでください。冠水した道路を走行すると、エンストをするだけでなく、電気部品や電子部品のショート、水を吸い込んだエンジン破損など、車両に悪影響をおよぼします。万一、水中に浸ってしまったときは、必ずマツダ販売店にご相談ください。

水たまり走行後や洗車後はブレーキの効きを確認する

水たまりを走行したあとや洗車後は、ブレーキパッドがぬれているため、ブレーキの効きが悪くなったり、ぬれていない片方のブレーキだけが効いて、ハンドルをとられるおそれがあり危険です。ブレーキの効きが悪いときは、低速で走りながら、効きが回復するまでアクセルペダルを放してブレーキペダルを軽く数回踏んでブレーキを乾かしてください。

横風が強いときは慎重に運転する

横風が強く、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、スピードを徐々に落としてください。トンネルの出口、橋の上、山を削った切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。走行安定性を失い、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ブレーキペダルに足をのせたまま走行しない

ブレーキペダルに足をのせたまま走行しないでください。

- ブレーキの部品が早く摩耗します。
- ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。

ブレーキ操作は右足で

- ブレーキペダルは必ず右足で踏んでください。慣れない左足でのブレーキ操作は、緊急時の反応が遅れるなど、適切な操作ができないおそれがあります。
- アクセルペダルの操作でブレーキペダルに靴が接触することがないように、運転に適した靴で運転してください。

パンクやバースト（破裂）してもあわてない

走行中タイヤがパンクやバースト（破裂）したときは、ハンドルをしっかり持ち、徐々にブレーキをかけスピードを落としてください。

急ブレーキをかけるとハンドルをとられるおそれがあります。

次のようなときはパンクやバースト（破裂）が考えられます。

- ハンドルがとられるとき。
- 異常な振動があるとき。
- 車両が異常に傾いたとき。

スタックした状態から脱出するときは注意する

417 ページの「スタックしたとき」をよくお読みください。

床下に衝撃を受けたら下まわりを点検する

安全な場所に停車して、車の下にブレーキ液や燃料の漏れがないか、また各部に損傷がないか確認してください。

異常があったときは、マツダ販売店に連絡してください。

そのまま走行すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

異常を感じたときはマツダ販売店で点検を受ける

次のようなときは、車が故障しているおそれがあります。そのまま走行すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 普段と違う音や臭い、振動がするとき。
- ハンドル操作に異常を感じる時。
- ブレーキ液が不足しているとき。
- 車の下に油のあとが残っているとき。

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん

2.運転するときに 安全なドライブのために

運転装置について

オートマチック車を運転するとき

160 ページの「オートマチック車を運転するときに」、152 ページの「オートマチック車の特性」、113 ページの「エンジンをかける前に」をよくお読みください。

AWD 車の特性

174 ページの「i-ACTIV AWD について」、174 ページの「走行するときは」をよくお読みください。

グレード/仕様別装備

タイヤについて

378 ページの「タイヤの点検」、368 ページの「タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する」、409 ページの「タイヤチェーンの取り付け」をよくお読みください。

けん引してもらうとき

437 ページの「けん引してもらうとき」をよくお読みください。

こんなことにも注意

発進時には安全を十分確認する

発進時は周囲の状況に十分注意してください。

- 信号待ちなどで停車したときや、駐車後に発進するときは、周囲の安全を十分確認してから発進してください。
- 後退するときに十分な視界を得られないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

運転中は携帯電話を使用しない





運転しながらハンズフリー以外の携帯電話やスマートフォンを使用しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

路面などと車両との干渉に注意する

次のようなとき、バンパーやマフラーなど車体の下部を損傷するおそれがありますので、十分注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車

- 路肩など段差のある場所への乗り降り
- 駐車場など急な坂道への出入り
- 凸凹やわだちのある道路の走行

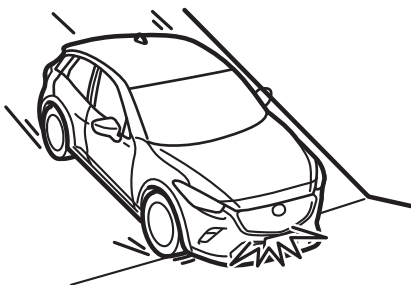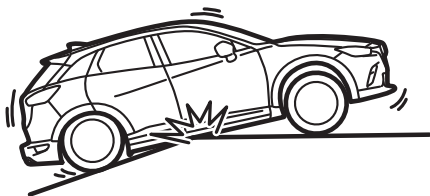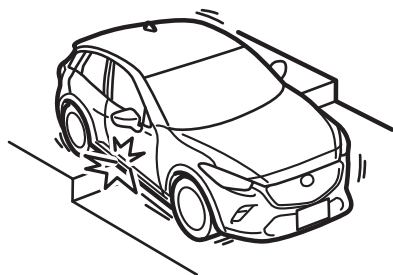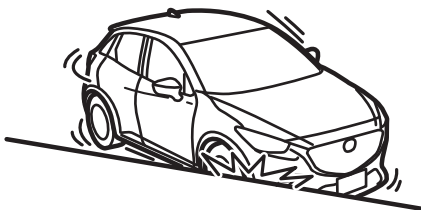

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

違法改造はしない

368 ページの「違法改造はしない」をよくお読みください。

タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する

368 ページの「タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する」、378 ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。

タイヤバルブキャップは純正品を使用する

378 ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。

部品の取り付け、交換はマツダ販売店に相談する

368 ページの「部品の取り付け、交換はマツダ販売店に相談する」をよくお読みください。

ナンバープレートは正しい位置に取り付ける

368 ページの「ナンバープレートは正しい位置に取り付ける」をよくお読みください。

アクセサリーを取り付けない

フロントガラスや窓ガラス、また、その周辺にアクセサリーを取り付けると、運転のさまたげになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、アクセサリーの吸盤が凸レンズの働きをして、火災につながるおそれがあります。

エンジンルーム内のファンやベルトに気をつける

434 ページの「オーバーヒートについて」をよくお読みください。

エンジンルーム内に物を置き忘れない

370 ページの「点検整備について」をよくお読みください。

ラジエーターが熱いときはキャップをはずさない

434 ページの「オーバーヒートについて」をよくお読みください。

バッテリーの取り扱いに気をつける

430 ページの「バッテリーあがりについて」をよくお読みください。

航空機内ではキーを操作しない

23 ページの「キー」をよくお読みください。

一酸化炭素中毒に気をつける

自動車から出る排気ガスには、一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素は、無色/無臭の有毒な気体です。体内に入ると、一酸化炭素中毒を起こします。一酸化炭素中毒の初期症状は、目まい/吐き気/頭痛などの体調不良ですが、症状が進むと意識不明になって動けなくなります。また、症状によっては死に至ることがあります。万一、排気管などに腐食や損傷があったり、排気音に異常を感じたときは、マツダ販売店で点検を受けてください。また、車内で排気ガスの臭いがしたときは、すべての窓を全開にするか、空調を手動で外気導入にして新鮮な外気を取り入れてください。そのまま走行すると、排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

ライターやメガネを車内に放置しない

炎天下に駐車するときは、車内にメガネやライターを放置しないでください。車内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが変形・ひび割れを起こすことがあります。

ターボ車の特性 (SKYACTIV-D 1.8)

ターボ装置は、エンジンに多量の空気を過給することにより大きな出力を得る装置で、非常に精密に作られています。

またその潤滑や冷却は、エンジンオイルによって行われています。

ターボ装置の故障を防ぐため、次の点を守ってください。

- エンジンオイル、オイルフィルターは必ず指定された期間で交換してください。
- エンジン始動直後の空ふかし、急加速は行なわないでください。
- ターボ装置の冷却のため、高速走行や登坂走行の直後は、エンジンを停止する前にアイドリング運転を行なってください。ただし、i-stop が作動したときはアイドリング運転は不要です。

運転状況	アイドリング時間
市街地などの一般走行	不要
高速走行	約 1 分
特殊な連続走行または急な登坂走行	約 2 分

駐停車するとき

燃えやすい物のそばに車を止めない

車を止める時には、次の点を守ってください。

安全なドライブのために

- そばに枯れ草など、燃えやすいものがない場所に止めてください。走行したあとは排気管が高温になっているため、火災につながるおそれがあります。
- 壁やベニヤ板などが後方にある場合は、間隔を十分とってから停車してください。排気ガスにより変色、変形したり、そのまま放置しておくとう火災につながるおそれがあります。

仮眠するときはエンジンを止める

エンジンをかけたままで仮眠しないでください。無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込み車が発進したり、エンジンや排気管の異常過熱による火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、排気管が損傷していたり、換気の悪い場所では、知らない間に排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

長時間停車するときは空調を外気導入にする

エンジンをかけたまま長時間停車するときは、空調を手動で外気導入にしてください。空調を内気循環にすると、車内の圧力が下がり排気ガスが入りやすくなるため、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしない

換気の悪い場所ではエンジンをかけたままにしないでください。ガレージの中や積雪した場所、その他周囲が囲まれた換気の悪い場所では、排気ガスが行き場を失い車内へ入りやすくなるため、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

坂道駐車はパーキングブレーキをかける

坂道での駐車は、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーをPに入れてください。急な坂道ではさらに輪止めをしてください。輪止めをしないと車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車の移動はエンジンをかける

車を少し移動させるときでも、必ずエンジンをかけてください。下り坂などで傾斜を利用して移動させると、ハンドルがロックされたり、ブレーキの効きが悪いため思わぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けない

ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けると、パワーステアリング装置を損傷するおそれがあります。

車から離れるときはパーキングブレーキをかけ、施錠する

車から離れるときは、エンジンを止め、パーキングブレーキがかかっていることを確認して、ドアを施錠してください。また、盗難にあわないために、車内には貴重品を置かないでください。

お子さまを乗せるとき

車から離れるときはお子さまも一緒につれていく

車から離れるときはお子さまだけを車内に残さないでください。

- お子さまのいたずらにより、装置の作動、車の発進、火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 炎天下の車内はたいへん高温になり、お子さまが脱水症状を起こすおそれがあります。症状がひどくなると脳に障害が残ったり、最悪の場合死に至るなどお子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあり危険です。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

エンジンの始動と停止

電源ポジション (エンジンスイッチ)

各位置の働き

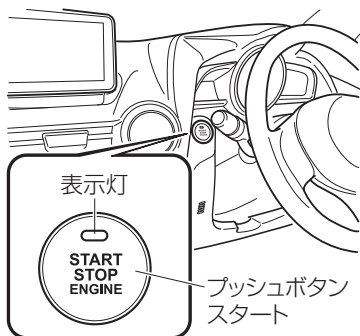

ブレーキペダルを踏まない状態で、プッシュボタンスタートを押すごとに OFF、ACC、ON の順に電源ポジションが切り替わります。ON からもう一度、プッシュボタンスタートを押すと OFF へもどります。

電源ポジション	働き
OFF	プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が、消灯します。
ACC	エンジン停止時に、オーディオなどの電装品が使用できる位置。プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が、点灯します。
ON	全ての電装品が使用できる位置。プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が、点灯します。(エンジン回転中は、プッシュボタンスタートの表示灯は消灯します。)

知識

● ハンドルがロックされているときは

プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点滅します。ハンドルを左右に動かしながら、プッシュボタンスタートを押して、ハンドルのロックを解除してください。

● (SKYACTIV-G 1.5)

プッシュボタンスタートを押して、エンジンが始動する前に燃料タンク付近からフューエルポンプのモーター作動音が聞こえることがあります。異常ではありません。

- エンジンを止めたままで、オーディオなどを長時間使用したり、電源ポジションを ON のまま放置しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。電源ポジションを ACC (セレクトレバーが P の位置になっていること) で放置した場合は、約 25 分間で電源ポジションが OFF になります。
- ブレーキペダルをいっばいに踏み込んだ状態で、プッシュボタンスタートを押すとエンジンが始動します。電源ポジションの切り替えを行なう場合は、ペダルを踏まずにプッシュボタンスタートを押してください。

エンジンの始動

エンジンをかける前に

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
2. セレクトレバーがPの位置にあることを確認します。
3. 正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認します。ペダルの踏み間違いのないように、ペダルの位置を確認しておいてください。
→43 ページ「運転席の操作」

エンジンをかけるとき




警告



禁止

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用機器を使用している方は車内・車外のアンテナから約 22 cm 以内に医療用機器を近づけない。

電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

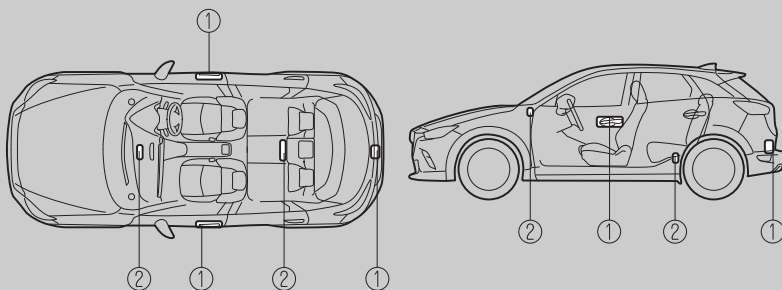

①車外のアンテナ ②車内のアンテナ



必ず守る

次にある以外の医療用機器を使用している方は、キーの電波の影響を医師や医療用電気機器製造業者などに確認する。

- 植込み型心臓ペースメーカー
- 植込み型除細動器

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手持いの

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

エンジンの始動と停止

警告




プッシュボタンスタートシステム機能、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることもできます。

ペースメーカーなどの医療用機器に悪影響をおよぼすおそれがあるため、キーを取り出すことなくエンジンの始動ができる機能を停止させることができます。また、アドバンストキーレス機能を作動させないようにすることができます。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

知識

- プッシュボタンスタートでのエンジン始動ができない場合は、キーの節電機能がONになっていないか確認してください。節電機能がONになっているときは、キーの作動表示灯が点灯/点滅しません。
→28 ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」
- キーは必ず運転者が携帯してください。
- 電源ポジションの状態 (OFF、ACC、ON) に関係なく、エンジンを始動できます。

1. キーを携帯していることを確認します。
2. エンジンが完全に始動するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けます。
3. プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) とメーター内の KEY 表示灯 (緑) の点灯を確認します。
プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点滅するときは、キーの電池切れなどが考えられます。
→117 ページ「キーが電池切れしたときのエンジン始動」

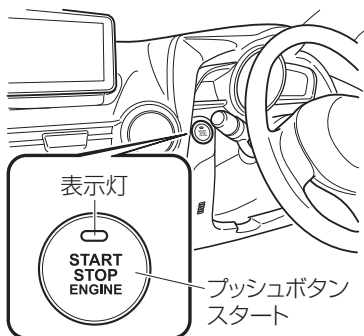

KEY表示灯 (緑)

4. プッシュボタンスタートの表示灯 (緑) が点灯している状態でプッシュボタンスタートを押します。

⚠ 注意



必ず守る

プッシュボタンスタートに異常があるときは、プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が点滅します。この場合でもエンジンを始動できることがあります。ただしマツダ販売店で点検を受けてください。

📖 知識

- 次のようなときは、メーター内の KEY 警告灯 (赤) が点滅し、エンジンをかけることができません。



KEY警告灯 (赤)

- キーの電池切れ
- キーが作動範囲内でない
→28 ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」
- キーを車内でも感知しにくい場所に置いている
- キーに類似した他社のキーが作動範囲内にある
- プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) が点滅しているときは、通常の操作ではエンジンを始動できない場合があります。ブレーキペダルをいっばいに踏み込み、エンジンが完全に始動するまでプッシュボタンスタートを押し続けてください。
- エンジン始動後、プッシュボタンスタートの表示灯 (橙) は消灯し、電源ポジションは ON 状態になります。
- 冷間始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転数が高くなりますが、自動的に適正な回転数に下がります。
- 冷間始動後は、排気ガスの浄化を促進するためにエンジン回転が高くなり、うなっている音が聞こえることがあります。部品機能の異常ではありません。
- (SKYACTIV-G 1.5)**
プッシュボタンスタートを押して、エンジンが始動する前に燃料タンク付近からフューエルポンプのモーター作動音が聞こえることがあります。異常ではありません。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

エンジンの始動と停止

知識

- **(SKYACTIV-D 1.8)**

- 予熱表示灯が消灯するまで、スターターは回りません。



- 予熱が終了したあと、電源ポジションが ON のままエンジンをかけずに長時間放置した場合、再度予熱を行ない予熱表示灯が点灯する場合があります。
- エンジン始動時は、プッシュボタンスタートを押したあと、メーター内の予熱表示灯が消灯して、エンジンがかかるまでブレーキペダルを放さないでください。
- エンジンがかかる前にブレーキペダルを放した場合は、再度ブレーキペダルを踏み込みプッシュボタンスタートを押してエンジンを始動してください。
- 外気温が－10℃より低いときは、エンジン保護のためエンジンが始動してから約3分間、最高回転数が制限される場合があります。

キーが電池切れしたときのエンジン始動

⚠ 注意



キーの使用について

次のような状態にしないでください。車両がキーからの信号を正確に受信できず、エンジンが始動できない場合があります。

- キーに他のキーの金属部や金属製のものが接している




- キーにスベアのキーや他の車両の盗難防止システムキー（信号発信機内蔵のもの）が重なっている、または近くにある



- キーの近くに電子部品を含んだ製品やクレジットカードなどの磁気カードがある

キーの電池切れなどで、エンジンが始動できないときは、次の手順でエンジンを始動することができます。

1. エンジンが完全に始動するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
2. プッシュボタンスタートの表示灯（緑）が点滅するのを確認します。

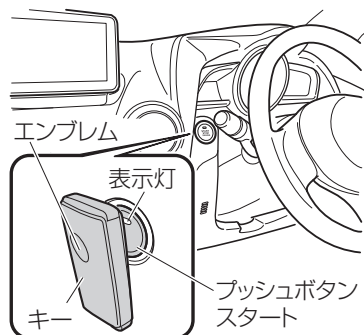

3. プッシュボタンスタートの表示灯（緑）が点滅中に、キーのエンブレム中心をプッシュボタンスタートの中心にあわせて重ねます。

4. プッシュボタンスタートの表示灯（緑）が点灯に変わったら、プッシュボタンスタートを押します。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

エンジンの始動と停止

知識

- ブレーキペダルをいっばいに踏み込まないとエンジンが始動しないようになっています。
- プッシュボタンスタート機能に異常があるときは、プッシュボタンスタートの表示灯（橙）が点滅します。この場合でもエンジンを始動できることがあります。ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。
- プッシュボタンスタートの表示灯（緑）が点灯しない場合は、最初から操作を行なってください。それでも点灯しない場合はマツダ販売店で点検を受けてください。
- 電源ポジションの切り替えを行なう場合は、プッシュボタンスタートの表示灯（緑）が点灯に変わったあと、ブレーキペダルを放してからプッシュボタンスタートを押してください。電源ポジションが ACC、ON、OFF の順に切り替わります。なお、電源ポジションが OFF になると、それ以降は電源ポジションの切り替えができませんので、エンジンを始動する場合は最初から操作を行なってください。

エンジンの停止

1. セレクトレバーを P の位置にします。
2. プッシュボタンスタートを押します。エンジンが停止し、電源ポジションが OFF になります。

警告



禁止

緊急時以外は、走行中にエンジンを停止しない。

走行中にエンジンを止めると、ブレーキの効きが悪くなり、ハンドルも重くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

車から離れるときは、電源ポジションが OFF になっていることを確認してください。



必ず守る

(SKYACTIV-D 1.8)

エンジンが暖まらない状態でのエンジン始動・停止を繰り返すと、エンジン内部を浄化するために停車中のエンジン回転数が高くなる場合があります。エンジン回転数が通常の回転数に戻るまでエンジンを停止しないでください。

知識

- **キーの電池容量について**

電源ポジションを ON から ACC または OFF にしたとき、キーの電池容量が少なくなっていることを感知したら、メーター内の KEY 表示灯 (緑) が点滅します。新しい電池と交換してください。
→398 ページ「キー」

- **電源ポジションについて**

セレクトレバーが P 以外の位置のときに、プッシュボタンスタートを押してエンジンを停止させると、電源ポジションは ACC になります。

- **電源ポジションを OFF にせずに車から離れると**

メーター内の KEY 警告灯 (赤) が点滅し、警告チャイムが鳴ります。
→451 ページ「チャイムがなったときは」

- **エンジンルームの冷却について**

エンジンルームを早期に冷却するため、電源ポジションを ON から OFF にしても、エアコンの ON/OFF にかかわらずクーリングファンが数分間回転することがあります。

緊急エンジン停止

車両が停止していなくてもプッシュボタンスタートを押し続ける、または素早く何度も押すとエンジンが停止します。電源ポジションは ACC になります。

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん

エンジンの始動と停止


i-stop について

i-stop (アイ・ストップ) は、燃費向上・排気ガスの低減・アイドリング騒音低下のため、信号待ちや渋滞などで車両を停止させたとき、自動でエンジンを停止・再始動させる機能です。

アイドリングストップ・再始動

知識

- 次の条件のときに、i-stop 表示灯 (緑) が点灯します。
 - アイドリングストップ中のとき



- エンジンが再始動すると、i-stop 表示灯 (緑) が消灯します。

(オートホールドおよびマツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付))を使用していないとき)

1. 走行状態 (R レンジ、M レンジの 2 速固定モード時以外) からブレーキペダルを踏んで停車すると、アイドリングストップします。
2. セレクトレバーが D/M (2 速固定モードではない) レンジでブレーキペダルから足を放すと、自動でエンジンが再始動します。
3. セレクトレバーが N または P レンジでは、ブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンは再始動しません。もう一度ブレーキペダルを踏むか、セレクトレバーを D/M (2 速固定モードではない) または R レンジへ操作すると再始動します。(安全のため、アイドリングストップ中にセレクトレバーを操作するときは、必ずブレーキペダルを踏み込んだ状態で行なってください。)

(オートホールドによって停車したとき)

1. 走行状態 (R レンジ、M レンジの 2 速固定モード時以外) からブレーキペダルを踏んで停車するとアイドリングストップし、ブレーキから足を放してもアイドリングストップが継続します。

2. セレクトレバーが D/M (2 速固定モードではない) レンジでアクセルを踏むと、自動でエンジンが再始動します。
3. セレクトレバーが N または P レンジでは、ブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンは再始動しません。もう一度ブレーキペダルを踏むか、セレクトレバーを D/M (2 速固定モードではない) または R レンジへ操作すると再始動します。(安全のため、アイドリングストップ中にセレクトレバーを操作するときは、必ずブレーキペダルを踏み込んだ状態で行なってください。)

(マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) の停止保持制御によって停車したとき)

1. マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) の停止保持制御によって停車すると、アイドリングストップします。
2. マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) の停止保持制御によって停車しているときに、クルーズコントロールスイッチの RES スイッチを押す、またはセレクトレバーが D/M (2 速固定モードではない) レンジでアクセルを踏むと、自動でエンジンが再始動します。

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使いかた

お
手
入
れ
の
しかた

トラ
ブル
が
起きたら

車両
スペック

さく
いん

エンジンの始動と停止

作動条件

作動するとき

次の条件のとき i-stop 表示灯 (緑) が点灯して、アイドリングストップします。

- **(SKYACTIV-G 1.5)**
エンジン暖機後
- **(SKYACTIV-D 1.8)**
エンジン冷間以外
- エンジンを始動し、一度走行したあと
- ボンネットを開めて、エンジンを始動したとき
- バッテリーの状態が良好のとき
- すべてのドア、リアゲート、ボンネットが閉まっているとき
- 運転席シートベルトを着用しているとき
- エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルが  の位置で作動していないとき
- エアコンの温度設定ダイヤルが最大暖房または最大冷房 (A/C ON) 以外の位置になっているとき
- 車内の温度とエアコンの設定温度がほぼ一致しているとき
- i-stop 警告灯 (橙) が点灯/点滅していないとき
- キーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能が正常なとき
- ブレーキ負圧が十分に高いとき
- ハンドルを操作していないとき
- 車両が停車しているとき
- セレクトレバーが D/M (2 速固定モードではない) レンジのとき
- オートマチックトランスミッションフルードが十分に暖まっているとき
- オートマチックトランスミッションフルードの温度が異常に高くないとき
- ハンドルがほぼ直進状態のとき (直進状態にしている場合でもハンドルに力をかけているとアイドリングストップしない場合があります。アイドリングストップさせたいときは、ハンドルにかけている力をゆるめてください。)
- ブレーキペダルを踏んで停車させたとき
- マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) の停止保持制御によって停車したとき
- 急制動ではないとき

作動しないとき

次の条件のとき、アイドリングストップしません。

- 走行せずにアイドリングを続けていているとき
- エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルが  の位置で作動しているとき
- エアコンの温度設定ダイヤルが最大暖房または最大冷房 (A/C ON) の位置のとき

- 車内の温度とエアコンの設定温度の差が大きいとき
- 外気温が非常に低い、または高いとき
- 気圧が低いとき（標高が高いところを走行しているとき）
- 急な坂道で停車したとき
- 停車時のハンドルが直進状態でないとき
- **(SKYACTIV-D 1.8)**
ディーゼルパティキュレートフィルターによる PM (Particulate Matter: 粒子状物質) の除去が行われているとき

知識

アイドリングストップするまでに時間がかかるとき

- 車両を長時間使用しなかったときなどでバッテリーが放電したとき
- 外気温が高いとき、または低いとき
- バッテリー交換等によりバッテリー端子をはずしたあと
- **(SKYACTIV-D 1.8)**
ディーゼルパティキュレートフィルターによる PM の除去が行われたあと

エンジンの停止時間が短くなる、または次のアイドリングストップが可能になるまでの時間が長くなるとき

- 外気温が高いとき、または、低いとき
- バッテリーの放電が進んだとき
- 車両電装品の消費電力が多いとき

アイドリングストップ中にエンジンが自動で再始動するとき

次のようなときは自動でエンジンを再始動します。

- i-stop OFF スイッチをチャイムが鳴るまで押し続けたとき
- エアコンの吹き出し口切り替えダイヤルを  の位置で作動させたとき
- エアコンの温度設定ダイヤルが最大暖房または最大冷房 (A/C ON) の位置にしたとき
- 車内の温度とエアコンの温度設定の差が大きくなったとき
- 坂道でブレーキをゆるめ、車両が動きだしたとき
- アイドリングストップしてから 2 分経過したとき
- バッテリーの放電が進んだとき
- ボンネットを開けたとき
- 運転席シートベルトをはずしたとき
- 運転席ドアを開けたとき
- セレクトレバーが D/M (2 速固定モードではない) レンジで、アクセルペダルを踏んだとき
- セレクトレバーを R レンジにしたとき

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん

エンジンの始動と停止

知識

- セレクトレバーを N または P レンジから D/M (2 速固定モードではない) レンジにしたとき
- セレクトレバーが D/M (2 速固定モードではない) レンジのまま、ハンドル操作をしたとき
- セレクトレバーが M レンジで、2 速固定モードにしたとき

アイドリングストップ中にセレクトレバーを操作したとき

- アイドリングストップ中にセレクトレバーを D/M (2 速固定モードではない) レンジから N または P レンジへ操作するとブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンは再始動しません。もう一度ブレーキペダルを踏むか、セレクトレバーを D/M (2 速固定モードではない) または R レンジへ操作すると再始動します。
(安全のため、アイドリングストップ中にセレクトレバーを操作するときは、必ずブレーキペダルを踏み込んだ状態で行ってください。)

バッテリー端子をはずしたとき

バッテリー端子接続後すぐにはアイドリングストップしないことがあります。また、バッテリーを交換したときは、i-stop の機能を確認する必要がありますので、マツダ販売店にご相談ください。

i-stop 警告灯 (橙)/i-stop 表示灯 (緑)

i-stop

i-stop は、安心かつ快適にご使用いただくために、運転者の操作状況や、車内外の環境、車両の状態などの状況を常にモニターし、i-stop 警告灯 (橙)/i-stop 表示灯 (緑) によりさまざまな注意を運転者にお知らせします。

知識

i-stop の作動状況を燃費モニターの作動状況表示に表示します。
マツダコネクト取扱書を参照する、またはマツダ販売店にご相談ください。

i-stop 警告灯 (橙)

点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- i-stop OFF スイッチを押してシステムを解除すると点灯します。

知識

次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき
- エンジンがかかっている状態で、i-stop OFF スイッチを操作しても点灯し続けるとき

点滅するとき

システムに異常があるときは点滅し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。

i-stop 表示灯 (緑)

点灯するとき

- アイドリングストップ中に点灯し、エンジンが再始動すると消灯します。

i-stop 警告チャイム

アイドリングストップ中に運転席ドアを開けるとチャイムが鳴り、自動でエンジンが再始動します。エンジンが再始動すると、チャイムが鳴り止みます。

運転
前に

運転
中

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん

エンジンの始動と停止

i-stop OFF スイッチ

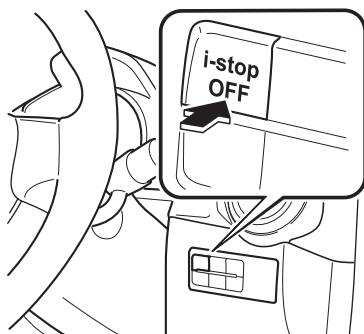

スイッチをチャイムが鳴るまで押しつづけると、i-stop の作動が解除され、メーター内の i-stop 警告灯 (橙) が点灯します。もう一度チャイムが鳴るまで押しつづけると i-stop が作動可能な状態になり、i-stop 警告灯 (橙) が消灯します。

知識


i-stop を解除した状態でエンジンを停止した場合、次にエンジンを始動すると i-stop は作動可能な状態にもどります。

発進補助装置について


i-stop 装備車には発進補助機能が装備されています。これは次のような状態でブレーキペダルから足を放したときに、坂道などで車両が動き出すことを防ぐ機能です。

- アイドリングストップ中 (車両の後退防止)
- 再始動時 (急なクリーブ現象発生による車両の飛び出し防止)
ブレーキペダルを放してエンジンが再始動したときに、ブレーキまたはオートマチックトランスミッションの制御により車両が急に動き出すことを防止しています。


① ブレーキペダルから足を放す

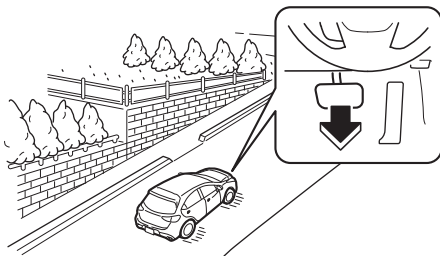


② 車を保持

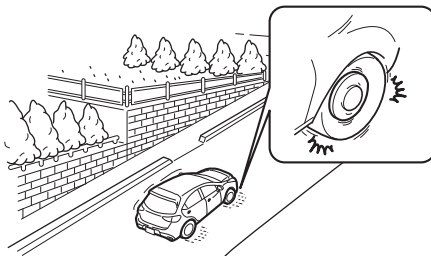

③ エンジン再始動

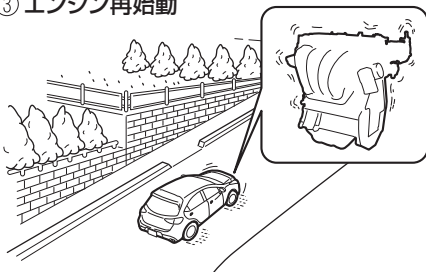

④ 発進

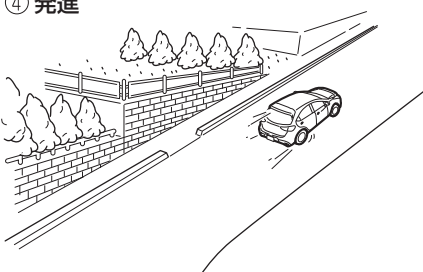

⚠ 警告



システムを過信しない

発進補助機能は、あくまでアイドリングストップ状態から車両を発進させる際に、ブレーキから足を放したあとと最長 2 秒間作動する補助装置です。システムを過信して操作すると、意図せず車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあるため非常に危険です。発進時は周囲の安全を確認してセレクトレバーやブレーキペダル、アクセルペダルを適切に操作してください。道路の勾配や積載、けん引の状態によって、意図せず車両が動き出す可能性がありますのでご注意ください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使用に

お手持入れの

トラブルが起きたら

車両スペック

さくい

エンジンの始動と停止

警告



必ず守る

発進時はセレクトレバーを N レンジ以外の位置にしてエンジンを再始動させたあとに、ブレーキペダルから足を放す

アイドリングストップ中にセレクトレバーを N レンジに操作し、ブレーキペダルから足を放したときは、ブレーキ力が徐々に解除されます。発進時はセレクトレバーを N レンジ以外の位置にしてエンジンを再始動させたあとに、ブレーキペダルから足を放してください。セレクトレバーが N レンジの状態では、発進補助機能が解除されたあとに意図せず車両が動き出す可能性がありますのでご注意ください。


知識

- 急な坂道で停車したときは、アイドリングストップしないため発進補助機能は作動しません。
- 発進補助機能の作動により、ブレーキペダルの踏み応えが変わったり、ブレーキから音が発生したり、ブレーキペダルが振動したりすることがありますが、異常ではありません。


メーター

メーターはグレードや仕様により異なります。

メーター

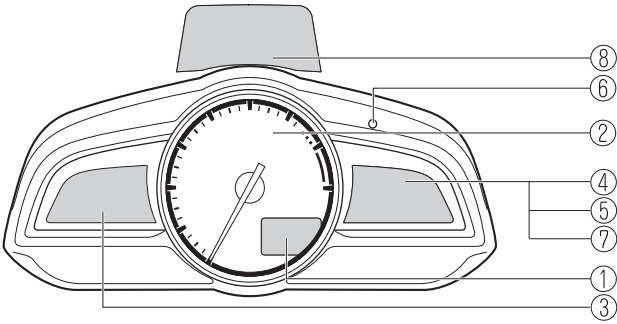

ステアリングスイッチ

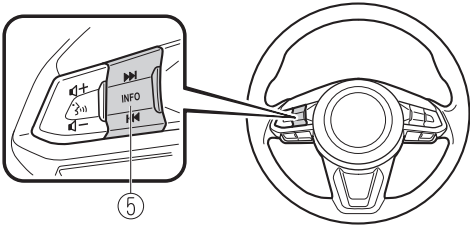

(1) スピードメーター.....	129 ページ
(2) タコメーター.....	130 ページ
(3) オドメーター/トリップメーター.....	131 ページ
(4) 燃料計.....	134 ページ
(5) トリップコンピューター.....	132 ページ
(6) パネルライトコントロールスイッチ.....	135 ページ
(7) 外気温表示.....	135 ページ
(8) アクティブ・ドライビング・ディスプレイ.....	136 ページ

スピードメーター

走行速度を km/h で示します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに

メーター、警告灯、表示灯の見方


タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を示します。

⚠ 注意



指針がレッドゾーン（許容回転数以上を示す）に入らないように運転してください。エンジンの故障につながるおそれがあります。




*1 仕様により範囲が異なります。

📖 知識

ストライプゾーンはレッドゾーンに入らないようにするために、早めの変速を促すゾーンです。

オドメーター/トリップメーター

オド/トリップ切り替えボタン



オドメーター/トリップメーターが表示されているとき、オド/トリップ切り替えボタンを押すごとに、オドメーターとトリップメーターの表示が切り替わります。

オドメーター

走行した総距離を km 単位で示します。

トリップメーター

一定区間の走行距離を km 単位で示します。

右側の数字は 100 m 単位です。

2 種類 (TRIP A、TRIP B) の区間距離を計測することができます。

たとえば、TRIP A モードで給油してからの距離を測りながら、TRIP B モードで出発してからの距離を測ることができます。

トリップメーターを“0.0”にもどすときは、それぞれのモードのときオド/トリップ切り替えボタンを 1 秒以上押し続けます。

知識

- 電源ポジションが ACC または OFF のとき、オドメーター/トリップメーターは表示されませんが、次のようなときは、トリップメーター切り替えボタンが機能します (ボタンを操作するとトリップメーターは切り替え/リセットされます)。
 - 電源ポジションを ON から ACC または OFF にした後の約 10 分間。
 - ドアを閉めた状態から開けた状態にした後の約 10 分間。
- 次のようなときは、トリップメーターの表示が“0.0”にもどります。
 - 車両整備などでバッテリーとの接続が断たれたとき。
 - 走行距離が 9999.9 km を超えたとき。
 - 燃費モニターとトリップメーター (TRIP A) を同期 (リセット) させる機能が ON のときは、トリップメーターで TRIP A をリセットすると、燃費データと TRIP A が連動してリセットされます。
→マツダコネクト“燃費モニター”

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用に


お手持いの

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

トリップコンピューター

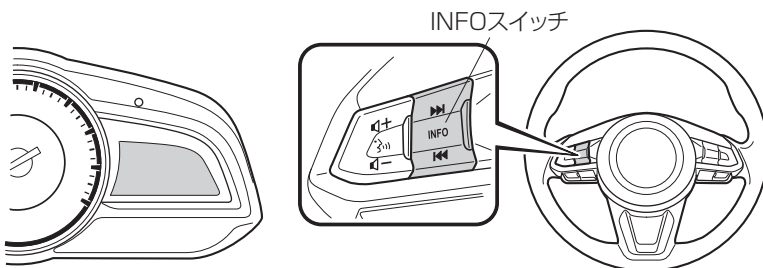

電源ポジションが ON のとき、次の情報を表示します。

- 走行可能距離表示
- 平均燃費表示
- 瞬間燃費表示
- 平均車速表示

知識

- 表示される数値は、周囲の状況、走行条件などにより、正しい数値を表示しないことがあります。
- 車両整備などでバッテリーとの接続が断たれると、過去の累積データは消去されます。

トリップコンピューターに異常があるときは、マツダ販売店にご相談ください。

走行可能距離表示

走行可能距離

280 km

現在の燃料残量と燃費から走行可能距離を算出して表示します。

知識

- 走行可能距離が十分走行できる数値であっても燃料計の残量目盛りが“E”に近づくか、燃料残量警告灯が点灯したら早めに燃料を補給してください。
燃料残量警告灯が点灯すると、燃料計の目盛りが 1/4 以上になるまで燃料を加えないと走行可能距離表示は変化しません。
- 走行可能距離とは、燃料計の残量目盛りがすべて消えるまで、あとどれくらい走行できるかを示すおよその距離になります。
- お車を購入されたときやバッテリー端子をはずした後など過去の燃費情報がないときは、実際に走行できる距離と異なる数値を表示することがあります。

平均燃費表示

平均燃費

20.0 km/L

お車を購入されたとき、または過去のデータをリセットしたときは、データをリセットしたときからの累積走行距離と累積消費燃料から、約 1 分間毎に平均燃費を算出して表示します。

知識

燃費モニターとトリップメーター (TRIP A) を同期 (リセット) させる機能が ON のときは、トリップメーターの TRIP A をリセットすると、表示されている過去のデータがリセットされます。

→マツダコネクト “燃費モニター”

瞬間燃費表示

瞬間燃費

20.0 km/L

走行しはじめてから、約 2 秒毎の瞬間燃費を消費燃料から算出して表示します。

知識

車速が約 5 km/h 以下になると - - km/L を表示します。

平均車速表示

平均車速

20 km/h

お車を購入されたとき、または、過去のデータを消去したときは、データを消去したときからの累積走行距離と走行時間から、約 10 秒間毎に平均車速を算出して表示します。

知識

表示されている過去のデータを消去するには、INFO スイッチを 1.5 秒以上押します。データを消去すると、車速を再算出して表示する前に 1 分間 - - km/h を表示します。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

メーター、警告灯、表示灯の見方

燃料計

Full



電源ポジションが ON のとき、燃料の残量を示します。

燃料が少なくなると、燃料残量警告灯が点灯します。早めに燃料を補給してください。

→449 ページ「処置する」

目盛りが“E”に近づいたら、早めに燃料を補給してください。

→86 ページ「給油のしかた」

1/4



Empty




燃料が少なくなると、エンジン不調やエンストする場合があります。エンジン不調やエンストが発生する場合は、すみやかに安全な場所へ車を移動させ、燃料を少なくとも 10 L 補給してください。

知識

- 燃料補給後は、指針が安定するまでしばらく時間がかかる場合があります。また、坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、目盛りが増減することがあります。
- 1/4 以下の表示は、残量がより詳細に分かるように、目盛りを細かくしています。
-  の矢印は燃料補給口が助手席側にあることを示します。

パネルライトコントロールスイッチ

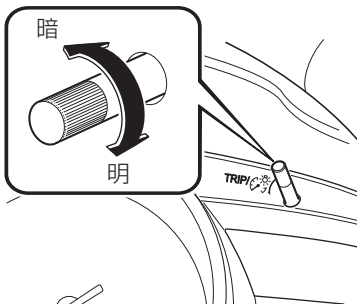

電源ポジションが ON で車幅灯が点灯しているときにパネルライトは減光されます。ただし、昼間にライトを点けたときなど、ライトセンサーが車両の周辺が明るいと感知した場合、パネルライトは減光されません。

知識

- 夕方や薄暗い場所で電源ポジションを ON にすると、ライトセンサーが周辺の明るさを感じ取るまでの数秒間パネルライトが減光され、明るさを感じた後に減光が解除される場合があります。
- 車幅灯が点灯すると、メーター内の車幅灯表示灯が点灯します。
→175 ページ「ヘッドランプの点灯/消灯」

パネルライトコントロールスイッチをまわすと、メーターおよびインストルメントパネルの明るさを調節できます。

- 左にまわすと暗くなり、最も暗い位置で音が鳴ります。
- 右にまわすと明るくなります。

減光解除機能

電源ポジションが ON で、メーターが減光しているときに、パネルライトコントロールスイッチを右に音が鳴るまでまわすと、減光を解除できます。メーターなどが見えにくい場合は減光を解除してください。

知識

- 減光を解除しているときは、車幅灯が点灯しても、メーターは減光されません。
- 減光を解除しているとき、センターディスプレイは常に昼画面になります。マツダコネクト“設定”で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。

外気温表示



電源ポジションが ON のとき、外気温を表示します。

運転
前に

運転
中に

快適
装備の
使いかた

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


メーター、警告灯、表示灯の見方

知識

次のようなとき、外気温表示の数値は周囲や車両の状況により、実際の外気温と異なることがあります。

- 著しく寒いとき、暑いとき
- 外気温が急激に変化したとき
- 停車時
- 低速走行時

アクティブ・ドライビング・ディスプレイ

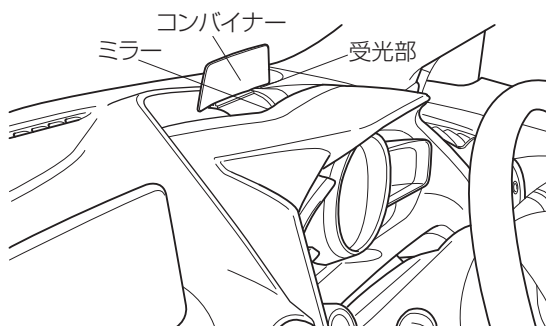

警告



必ず守る

ディスプレイの明るさや位置の調節は必ず車両を停止した状態で行なう。

走行中に調節すると、前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

コンバイナーの角度調節・開閉は手で行わないでください。コンバイナーに指紋がつき見えにくくなったり、無理な力で操作することで作動部が破損し、故障の原因になります。



禁止

アクティブ・ドライビング・ディスプレイ付近に物を置かないでください。アクティブ・ドライビング・ディスプレイが作動できない、またはアクティブ・ドライビング・ディスプレイの作動のさまたげになり、故障の原因になります。

注意



禁止

アクティブ・ドライビング・ディスプレイ付近に飲み物を置かないでください。水やその他の液体がアクティブ・ドライビング・ディスプレイにかかると装置の故障の原因となります。



禁止

表示のさまたげとなりますので、アクティブ・ドライビング・ディスプレイの上にものを置いたり、コンバイナー/ミラー/受光部にシールなどを貼らないでください。



禁止

表示輝度をコントロールするためのセンサーが内蔵されています。受光部をふさぐと表示輝度が下がり、表示が見えにくくなります。



禁止

受光部に強い光をあてないでください。故障の原因になります。

知識

- アクティブ・ドライビング・ディスプレイの特性上、偏光サングラスを着用すると視認性が低下します。
- バッテリーを脱着したとき、またはバッテリーの電圧が低下してきたときは、調節した位置がずれることがあります。
- 気象条件（雨、雪、光、温度など）によっては、表示が見づらかったり、一時的に影響を受ける場合があります。

アクティブ・ドライビング・ディスプレイは次の情報を表示します。

- 車速
- 車線逸脱警報システムの作動状態と警告
→205 ページ「車線逸脱警報システムとは」
- ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) の作動状態と警告
→210 ページ「ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) とは」
- 交通標識認識システム (TSR) の警告
→215 ページ「交通標識認識システム (TSR) とは」
- 車間認知支援システムの作動状態と警告
→222 ページ「車間認知支援システムとは」
- ドライバー・アテンション・アラート (DAA) の表示
→225 ページ「ドライバー・アテンション・アラート (DAA) とは」
- マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) の作動状態と警告
→231 ページ「マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) とは」

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

メーター、警告灯、表示灯の見方

- アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) の警告
→243 ページ「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) とは」
- AT 誤発進抑制制御 [前進時] の警告
→247 ページ「AT 誤発進抑制制御 [前進時] とは」
- スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) の作動状態
→251 ページ「スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) とは」
- AT 誤発進抑制制御 [後退時] の警告
→255 ページ「AT 誤発進抑制制御 [後退時] とは」
- スマート・ブレーキ・サポート (SBS) の警告
→257 ページ「スマート・ブレーキ・サポート (SBS) とは」
- ナビゲーションガイダンス (方向と距離)

知識

- アクティブ・ドライビング・ディスプレイの設定 (表示位置、輝度、表示情報)を変更することができます。
マツダコネクト“設定”で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。
- アクティブ・ドライビング・ディスプレイの設定 (表示位置、輝度、表示情報)を記憶させ、記憶させた位置にセットすることができます。
→49 ページ「ドライビングポジションメモリー機能」 グレード/仕様別装備

インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM)

i-DM はマツダ車の「走る喜び」と「優れた環境安全性能」を十分に実感していただくためのドライビングサポートシステムです。乗員全員が車両との一体感を感じながら爽快なドライブを楽しめるようになる運転技量の習得/向上をサポートします。

インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) ランプ


走行中の運転操作 (アクセル、ブレーキ、ハンドル) の状態を診断し、ランプの色で運転者に運転操作の状況を知らせます。(コーチング機能)

知識

- i-DM ランプを非表示にしているときは表示しません。

知識

- i-DM ランプの表示/非表示を変更することができます。
マツダコネクト “i-DM” で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。

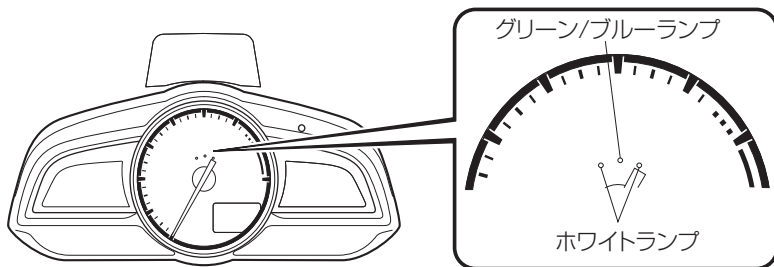

グリーンランプ

次の運転のときはランプが緑で点灯します。

内容	運転のポイント
やさしい運転を示します。ゆっくりとした運転操作で、乗員の体の揺れが小さく、安定した走行で燃費のよい運転です。	- 加速をするとき/やめるときに、アクセルペダルをゆっくり踏む/もどす - 減速をするとき/やめるときに、ブレーキペダルをゆっくり踏む/もどす - 旋回をするとき/直進にもどすときに、ハンドルをゆっくり切る/もどす

運転する前に

運転するときに

快適装備の使用に

お取り扱いの

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

メーター、警告灯、表示灯の見方

ブルーランプ

次の運転のときはランプが青で点灯します。

内容	運転のポイント
しなやかな運転を示します。特に次の走行タイプのような運転者にとって爽快で気持ちのよい運転です。 走行タイプ 1 適度な加速度変化がありながら、なめらかな運転操作で車と乗員が一体となって動く、安定した走行です。 走行タイプ 2 加速および旋回を継続しているときに、加速度を一定に維持しており、乗員の体の揺れが小さく、安定した走行です。	走行タイプ 1 の場合 - 加速をするときに、最適な踏み込み量/速さでアクセルペダルを操作する - 減速をするときに、最適な踏み込み量/速さでブレーキペダルを操作する - 旋回をするときに、最適な切り込み量/速さでハンドルを操作する 走行タイプ 2 の場合 - 加速をするときに、一定の加速度を継続するようにアクセルペダルを操作する - 減速をするときに、一定の減速度を継続するようにブレーキペダルを操作する - 旋回をするときに、一定の横 G を維持するようにハンドルおよびアクセルペダルを操作する

ホワイトランプ

次の運転のときはランプが白で点灯します。

内容	運転のポイント
体が揺れる運転を示します。 やや急な運転操作により、乗員の体の揺れが大きく、不安定な走行で燃費のあまりよくない運転です。	- 加速をするとき/やめるときに、アクセルペダルをやや急に踏む/もどす - 減速をするとき/やめるときに、ブレーキペダルをやや急に踏む/もどす - 旋回をするとき/直進にもどすときに、ハンドルをやや急に切る/もどす

インテリジェント・ドライブ・マスター (i-DM) 表示

運転の評価をスコア (点数) で表示します。スコアに応じてステージが決まります。ステージは 1st ステージから 3rd ステージまであり、ステージが上がるとスコアの診断が厳しくなります。運転技量が上がり、現在のステージでアベレージスコアを高く保てるようになると、次のステージへ上がります。逆に、低いアベレージスコアが続くとステージが下がります。

ステージの上限を 5th ステージに変更できます。また、これまでの走行履歴をリセットして 1st ステージに戻すことができます。詳しくは、マツダ販売店にご相談ください。


i-DM の情報をセンターディスプレイに表示します。

マツダコネクト “i-DM” で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。


警告灯、表示灯

メーターはグレードや仕様により異なります。

メーター

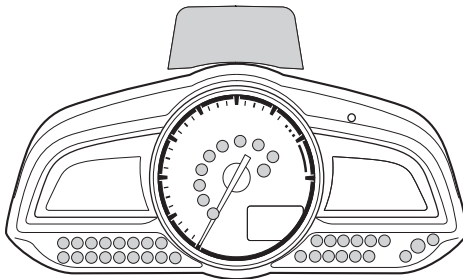

インストルメントパネル中央

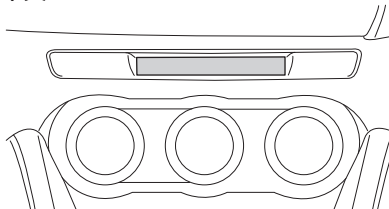

警告灯

故障時などに点灯します。

表示	警告灯名称	ページ
(!)	ブレーキ警告灯*1*2	442

メーター、警告灯、表示灯の見方

表示	警告灯名称	ページ
	充電警告灯* ¹	442
	オイル警告灯* ¹	442
 (赤)	高水温警告灯* ¹	442
	電動パワーステアリング警告灯* ¹	442
	マスター警告灯* ¹	444
	ABS 警告灯* ¹	444
	電動パーキングブレーキ (EPB) 警告灯* ¹	444
 (赤)	ブレーキペダル操作要求警告灯* ¹	点滅したとき 168
		ブザー吹鳴と同時に点滅したとき 444
	エンジン警告灯* ¹	444

表示	警告灯名称	ページ
 (橙)	i-stop 警告灯* ¹	点灯したとき 125
		点滅したとき 444
AT	オートマチックトランスミッション警告灯* ¹	444
4WD	AWD 警告灯* ¹ グレード/仕様別装備	444
	エアバッグ警告灯/プリテンショナー警告灯* ¹	444
 (赤)	KEY 警告灯* ¹	点灯したとき 444
		点滅したとき 449
 (橙)	アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯* ¹ グレード/仕様別装備	444
	ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯* ¹ グレード/仕様別装備	444
	車線逸脱警報システム警告灯* ¹	点滅したとき 210
		点灯したとき 444

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用
方法

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん

2.運転するときに

メーター、警告灯、表示灯の見方

表示	警告灯名称	ページ
 (橙)	マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) 警告灯	444
	LED ヘッドランプ警告灯* ¹	444
	燃料残量警告灯	449
	シートベルト警告灯 (フロントシート)	449
	シートベルト警告灯 (リアシート)	449
	ウォッシャー液残量警告灯 グレード/仕様別装備	449
	半ドア警告灯	449
 (橙)	スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯* ¹	449

*¹ 作動確認のため、電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯、またはエンジンがかかると消灯します。点灯しない、または消灯しないときはマツダ販売店で点検を受けてください。

*² パーキングブレーキをかけているときは点灯し続けます。

表示灯

システムが作動中などに点灯します。

表示	表示灯名称	ページ
  (緑)	シートベルト表示灯 (リアシート)	72
 (緑)	KEY 表示灯	点灯する とき 113
		点滅する とき 23
	セキュリティ表示灯* ¹	87
	予熱表示灯* ¹ グレード/仕様別装備	151
	ディーゼルパティキュレートフィルター表示灯* ¹ グレード/仕様別装備	311
	レンチ表示灯* ¹	150
 (青)	低水温表示灯	151
 (緑)	i-stop 表示灯	125
	セレクトレバー位置表示 グレード/仕様別装備	153
	車幅灯表示灯	175

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん

メーター、警告灯、表示灯の見方

表示	表示灯名称	ページ
	ヘッドランプ上向き表示灯	ヘッドランプが上向き (ハイビーム) のとき 178
		パッシング合図のとき 178
	方向指示/非常点滅表示灯	方向指示灯 180
		非常点滅表示灯 181
	フロントフォグランプ表示灯 グレード/仕様別装備	182
	リアフォグランプ表示灯 グレード/仕様別装備	183
	電動パーキングブレーキ (EPB) 表示灯*2	444
 (緑)	ブレーキペダル操作要求表示灯*1	電動パーキングブレーキ (EPB) 166
		オートホールド 172

表示	表示灯名称	ページ
HOLD	オートホールド作動表示灯* ¹	170
	マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) 表示灯* ¹	239
	TCS/DSC 作動表示灯* ¹	TCS が作動したとき 194
		DSC が作動したとき 197
		故障したとき 444
TCS OFF	TCS OFF 表示灯* ¹	195
SPORT	セレクトモードインジケーター グレード/仕様別装備	165
 (緑)	アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)表示灯 グレード/仕様別装備	204
	ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 表示灯 グレード/仕様別装備	202
 OFF	車線逸脱警報システム OFF 表示灯	209

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

メーター、警告灯、表示灯の見方

表示	表示灯名称	ページ
	ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯 *1	システムを停止しているとき 215
		故障したとき 444
	ドライバー・アテンション・アラート (DAA) 表示	226
	マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) セット表示灯	234
	スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シキ・サポート イ・プレート (SBS/SCBS) 表示灯	アドバンスト・スマート・シテイ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) 245
		スマート・ブレーキ・サポート (SBS) 259

表示	表示灯名称	ページ
	スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) OFF 表示灯	アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) 246
		スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) 254
		スマート・ブレーキ・サポート (SBS) 260

*1 作動確認のため、電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯、またはエンジンがかかると消灯します。点灯しない、または消灯しないときはマツダ販売店で点検を受けてください。

運転
前に

運転
中に

快適
装備の
使用
に
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん

メーター、警告灯、表示灯の見方

レンチ表示灯

メンテナンス時期になると点灯/点滅します。



点灯するとき

- あらかじめ設定されたメンテナンス時期になると点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。



注意

- メンテナンス時期になったまま走行を続けしないでください。メンテナンスを怠ると、車両性能の低下、さらには故障につながるおそれがあります。メンテナンス時期までに点検を受けてください。
 - エンジンオイル交換時期を過ぎたまま走行を続けると、エンジン故障につながるおそれがあります。メンテナンス時期までにエンジンオイルを交換してください。
 - (SKYACTIV-D 1.8)
お車の使用状態によっては、燃料がエンジンオイルに混入することでエンジンオイルが劣化して交換が必要になることがあります。メンテナンス時期以外で点灯するときは、マツダ販売店で点検を受けてください。
- (SKYACTIV-D 1.8)
エンジンオイルが劣化または、規定量より多いときに点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。



知識

お車の使用条件によっては、別冊のメンテナンスノートに記載された交換時期よりも早く点灯することがあります。

点滅するとき (SKYACTIV-D 1.8)

フューエルフィルター (セジメンタ) の水抜きが必要なときに点滅します。マツダ販売店へご相談ください。

低水温表示灯 (青)



エンジン冷却水の温度が低いときに点灯し続けます。十分に暖機しても点灯したままのときはマツダ販売店で点検を受けてください。

予熱表示灯

グレード/仕様別装備



電源ポジションを ON にすると点灯します。予熱が終了すると消灯します。
→113 ページ「エンジンをかけるとき」

次のようなときは、システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

- 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき
- 点滅しているとき

知識

予熱が終了したあと、電源ポジションが ON のままエンジンをかけずに長時間放置した場合、再度予熱を行い点灯することがあります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤの切り替えを自動化した車で、その分操作の負担が軽くなります。運転は楽になりますが、安易に運転することは禁物です。オートマチック車の特性を理解し、正しい操作をする習慣をつけてください。

クリープ現象

- エンジンがかかっているとき、セレクトレバーがP、N以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。この現象をクリープ現象といいます。
- 停車中は車が動かないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時は、エンジンの回転数が高くなりクリープ現象が強くなります。ブレーキペダルをしっかりと踏んでおいてください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ現象を利用すると、アクセルペダルを踏まずにブレーキ操作のみで速度を調節できます。

キックダウン

走行中にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、キックダウンすることができます。


- 追い越しや高速道路での合流など、加速が必要なときに行ないます。
- すべりやすい路面やカーブを走行するときは、急激なアクセル操作はしないでください。

知識

アクセルペダルを踏み込んでいくと途中で重くなり、さらに踏み込むと軽くなります。この踏力の変化はキックダウンさせるためのアクセルペダルの踏み込み量を容易に認識し、キックダウンさせる・させないをコントロールするための機能です。

各位置の働き

セレクトレバーボタン



- P
- R
- N —
- D-M ○
- +

P (パーキング)

駐車およびエンジンを始動する位置。

R (リバース)

車を後退させる位置。

チャイムが鳴り、セレクトレバーが R に入っていることを運転者に知らせます。

N (ニュートラル)

動力が伝わらない位置。

エンジンを始動することはできますが、安全のため P の位置で行なってください。

D (ドライブ)

通常走行する位置。

車速に応じて 1 速から 6 速までを自動変速します。

M (マニュアル)

マニュアル走行する位置。

ギヤ位置を手動で切り替えることができます。

→155 ページ「マニュアルモード」

セレクトレバー位置表示



電源ポジションが ON のとき、使用中のセレクトレバーのセット位置を表示します。

ギヤ位置表示

マニュアルモードのとき使用しているギヤ位置を表示します。

AAS モードについて

AAS (アクティブアダプティブシフト) モードとは、運転者が快適に運転するため、道路の状況や運転者の操作に最適なシフトポイントを自動的にコントロールするモードです。セレクトレバーが D の状態で、登り坂や下り坂、コーナーや高地を走行したり、アクセルペダルをすばやく操作することで AAS モードになる場合があります。走行状態、路面状態、シーンや操作に応じて、最適なギヤ位置を維持するためシフトチェンジが遅れたり、行なわれない場合がありますが、異常ではありません。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使用に

お手入れのし

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

オートマチックトランスミッション使いかた

シフトロック装置

シフトロック装置は、発進時の誤操作を防ぐためのものです。

知識

電源ポジションが ACC または OFF のときは、セレクトレバーを P から動かすことはできません。

シフトロック装置の解除




万一、セレクトレバーを P から操作できないときは、カバーをはずし、ブレーキペダルを踏み、マイナスドライバーなどで解除ボタンを押したまま、セレクトレバーボタンを押してセレクトレバーを操作します。

知識

マイナスドライバーなどを使用するときは、先端に布などを巻いてください。マイナスドライバーなどが直接カバーにあたると、傷がつくおそれがあります。

セレクトレバーの操作



レバー操作	
	ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーボタンを押して操作します。
	セレクトレバーボタンを押さずそのまま操作します。
	セレクトレバーボタンを押して操作します。

知識


誤作動防止について

➡の操作は、誤作動防止のため、ギヤ位置ごとに節度をつけ確実にこなしてください。

先にブレーキペダルを踏んでから操作する

セレクトレバーを P から操作するとき、セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏むと操作できないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでから操作してください。

マニュアルモード



セレクトレバーを D から M に入れるとマニュアルモードになります。


マニュアルモードでは、ギヤ位置を手動で切り替えることができます。

セレクトレバーを M から D に入れるとマニュアルモードが解除されます。

知識

- 停車時にマニュアルモードにした場合、ギヤは 1 速になります。
- D レンジ 5 速走行時にアクセルペダルを踏み込まずにマニュアルモードにした場合、ギヤは 4 速になります。また、D レンジ 6 速走行時にアクセルペダルを踏み込まずにマニュアルモードにした場合、ギヤは 5 速になります。

表示



マニュアルモード表示

マニュアルモード表示

マニュアルモードにすると、メーター内にあるセレクトレバー位置表示の M が表示されます。

ギヤ位置表示

ギヤ位置が表示されます。

高速走行中、速度によりシフトダウンできないときは、ギヤ位置表示が 2 回点滅します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使用法

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

オートマチックトランスミッション使いかた

知識


自動変速になる場合があります

オートマチックトランスミッションフルード (ATF) の温度が高温になると、マニュアルモードが解除される場合があります、マニュアルモードが解除されるとメーター内のギヤ位置表示が消灯し、自動変速になります。これはオートマチックトランスミッションを保護するための正常な機能です。しばらくして ATF 温度が下がるとギヤ位置表示が再び点灯しマニュアルモードでの走行が可能になります。

シフトアップのしかた

セレクトレバーまたはステアリングシフトスイッチによりシフトアップ (M1→M2→M3→M4→M5→M6) することができます。

セレクトレバー



セレクトレバーでの操作


セレクトレバーを＋側に動かすとシフトアップ (高速ギヤに変速) します。

ステアリングシフトスイッチでの操作

ハンドル右裏側の UP スイッチ (+/OFF) を手前に引くとシフトアップ (高速ギヤに変速) します。

ステアリングシフトスイッチ ☆

UPスイッチ (+/OFF)

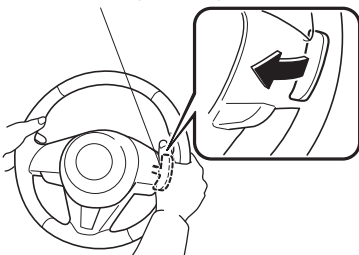

☆ 印はグレードや仕様などにより
装備の有無が異なります。

知識

- 低速時は速度によりシフトアップできないことがあります。
- マニュアルモードではタコメーターの指針がレッドゾーンに入らないように運転してください。なお、アクセルペダルをいっぱい踏み込んでいる間は自動変速に切り替わります。ただし、TCS を OFF にしているときは、この機能は停止されます。また、エンジン回転が高い状態で連続走行されたときには、エンジン保護のため自動的にシフトアップする場合があります。


知識

- ステアリングシフトスイッチは、走行中セレクトレバーがDレンジでも、一時的に使用することができます。また、UPスイッチ (+/OFF) を一定時間以上手前に引いたときは自動変速にもどります。

シフトダウンのしかた

セレクトレバーまたはステアリングシフトスイッチによりシフトダウン (M6→M5→M4→M3→M2→M1) することができます。

セレクトレバー




セレクトレバーでの操作

セレクトレバーを一側に動かすとシフトダウン (低速ギヤに変速) します。

ステアリングシフトスイッチでの操作

ハンドル左裏側の DOWN スイッチ (－) を手前に引くとシフトダウン (低速ギヤに変速) します。

ステアリングシフトスイッチ☆
DOWNスイッチ(－)



☆ 印はグレードや仕様などにより
装備の有無が異なります。

警告



高速走行中、またはぬれた路面や積雪路、凍結路を走行しているときは、急激なエンジンブレーキの使用 (シフトダウン) は避ける。

タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

- 高速走行中は、速度によりシフトダウンできないことがあります。
- 減速中は、速度により自動的にシフトダウンします。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

知識

- マニュアルモードでも、アクセルペダルをいっぱい踏み込むとキックダウンします。ただし、TCS を OFF にしているときは、キックダウンしません。
→152 ページ「オートマチック車の特性」


2 速固定モード

車速が約 10 km/h 以下のときにセレクトレバーを十側に動かして 2 速にすると 2 速固定モードになり、ギヤ位置は 2 速に固定されます。雪道などすべりやすい路面での発進や走行がしやすくなります。

2 速固定モードのときに、セレクトレバーを十側または一側に動かして 2 速以外にすると 2 速固定モードは解除されます。

シフトチェンジ (変速) 制限速度

マニュアルモードでは、各ギヤ位置において次の表のような制限速度を設けています。制限速度範囲内のときにセレクトレバーを操作すると変速します。

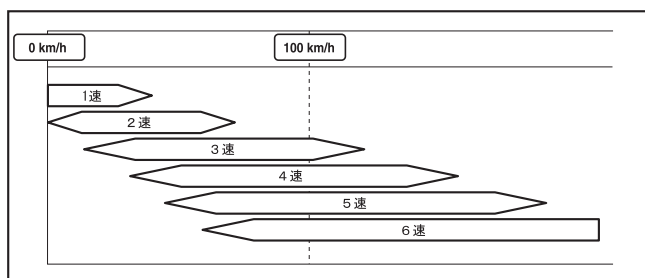

シフトアップ

制限速度より低いときはシフトアップしません。

シフトダウン

制限速度を超えているときはシフトダウンしません。

制限速度を超えていてシフトダウンしなかった場合には、ギヤ位置表示が 2 回点滅し、変速できないことを運転者に知らせます。

キックダウン

走行中にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、キックダウンします。ただし、TCS を OFF にしているときは、キックダウンしません。

知識

2 速固定モード時も、キックダウンします。


オートシフトダウン

減速中は、速度により自動的にシフトダウンします。

知識

2 速固定モード時は、2 速のまま停車します。

ダイレクトモード グレード/仕様別装備



セレクトレバーを D の位置で走行中、ステアリングシフトスイッチを操作すると一時的にギヤ位置を切り替えることができます。

ダイレクトモードのときは、メーターに D と M が表示され、使用しているギヤ位置が表示されます。ダイレクトモードは、次の状態になると解除されます。

- UP スイッチ (+/OFF) を一定時間以上手前に引いたとき
- 一定時間以上走行したとき（操作時の走行状態により時間は異なります）
- 停車したとき、または、低速走行になったとき

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

オートマチック車を運転するときに

発進または後退するとき



警告



禁止

セレクトレバーが P または N の位置のときは、アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しない。

車が急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。

マニュアル車では発進時の速度をクラッチ操作とアクセル操作を併用して調節しますが、オートマチック車ではアクセル操作のみで行ないますので、アクセル操作は慎重に行なってください。

1. ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作します。
前進…D、M
後退…R
2. セレクトレバーの位置を確認します。
3. パーキングブレーキを解除します。
4. ブレーキペダルを徐々にゆるめ、アクセルペダルを踏み発進します。



注意



必ず守る

後退時は身体を後ろにひねった姿勢になります。ブレーキペダルを確実に踏めるよう注意してください。



知識

- セレクトレバーを R の位置に入れるとチャイムが鳴り、セレクトレバーが R の位置に入っていることを運転者に知らせます。
- 少し後退したときなどはセレクトレバーを R に入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとは、すぐにセレクトレバーを N にもどし、発進時にはセレクトレバーの位置を確認してください。

急な坂道での発進

パーキングブレーキをかけたまま、アクセルペダルを踏み、車が動く感触を確認しながらパーキングブレーキを解除します。

走行するとき

通常走行

セレクトレバーを D に入れて走行します。アクセルとブレーキの操作で加速/減速します。
ギヤは 1 速から 6 速の間で、自動的に変速されます。

マニュアルモード走行

停車中または走行中にセレクトレバーを D から M に入れると、マニュアルモードにセットされ、マニュアルトランスミッションのような操作ができます。
→155 ページ「マニュアルモード」

急加速

セレクトレバーが D または M のとき、アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キックダウンして急加速できます。



知識

セレクトレバーが M で TCS を OFF にしているときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでも自動変速されません。セレクトレバーを操作してください。

急な上り坂での走行

坂の勾配に応じ、マニュアルモードで変速してください。エンジン回転の変化が少ないため、めらかな走行ができます。

下り坂での走行

エンジンブレーキが必要なときは、マニュアルモードにして、低速ギヤにシフトダウンしてください。
マニュアルモードのときは、走行速度にあわせて 1 段ずつシフトダウンし、エンジンブレーキを併用してください。

停車するとき

1. ブレーキペダルをしっかりと踏んでおきます。
2. 必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
3. 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを N または P に入れます。



警告



停車中、むやみにアクセルペダルを踏まない。

セレクトレバーが P、N 以外に入っているとき、誤ってアクセルペダルを踏むと急発進するため思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

オートマチックトランスミッション使いかた

警告



必ず守る

停車後、再発進するときはセレクトレバーの位置に思い違いがないよう確認する。
意に反して車が動き出すと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂でセレクトレバーを前進位置に入れ、アクセルをふかしながら停車しないでください。トランスミッションが過熱し、故障につながるおそれがあります。

駐車するとき

1. 車を完全に止めます。
2. セレクトレバーを P に入れます。
3. ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけます。
4. エンジンを止めます。

警告



必ず守る

駐車するときは、セレクトレバーを P に入れ、パーキングブレーキをかける。
パーキングブレーキをかけたただけや、セレクトレバーを P に入れたただけで駐車していると、車が勝手に動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

エンジンをかけたまま駐車しない。
万一セレクトレバーが P、N 以外に入っていた場合、クリープ現象で車が勝手に動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



必ず守る

セレクトレバーを P に入れるときは、車を完全に止めてから行なってください。
車が完全に止まる前にセレクトレバーを P に入れると、トランスミッションに無理な力がかかり故障につながるおそれがあります。

そのほかに気をつけること

警告



禁止

坂道などで、セレクトレバーを前進位置に入れたまま後退したり、後退位置に入れたまま前進しない。
エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使用

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

ドライブセレクションについて

ドライブセレクションとは グレード/仕様別装備

ドライブセレクションとは、車両の走行モードを切り替えることができるシステムです。スポーツモードを選択すると、アクセルペダルを踏み込んだときの車両応答性が高められます。

より安全に高速道路に合流したり、追い越したりしたいときにご使用ください。

注意




ぬれた路面や積雪路などすべりやすい路面を走行しているときは、スポーツモードの使用を避けてください。タイヤがスリップするおそれがあります。

知識

- スポーツモードを選択すると、高いエンジン回転数での走行が多くなり、燃費が悪化することがあります。通常時はスポーツモードを解除して走行することをおすすめします。
- 次のようなときは、走行モードの切り替えはできません。
 - ABS/TCS/DSC が作動しているとき
 - マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) で定速走行しているとき
 - 急激なハンドル操作を行なっているとき

ドライブセレクションスイッチ

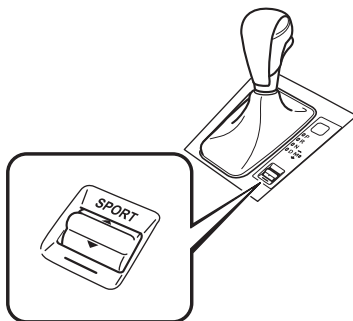

ドライブセレクションスイッチを**SPORT**側 (前方) に押すと、スポーツモードになります。
ドライブセレクションスイッチを**——**側 (手前) に引くと、スポーツモードが解除されます。

知識

- 次の操作をするとスポーツモードは解除されます。
 - 電源ポジションを OFF にしたとき。
 - マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付))を設定したとき。
- スポーツモードを選択したときの走行状態によっては、シフトダウンしたり、少し加速したりすることがあります。

セレクトモードインジケータライト

SPORT

スポーツモードを選択しているときに、メーター内のセレクトモードインジケータライトが点灯します。

知識

走行モードを切り替えることができないときは、セレクトモードインジケータライトが点滅してお知らせします。

運転
前に

運転
中に

快適
装備の
使用
がた

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら


車両
スペック

さく
いん

2.運転するときに ブレーキ

ブレーキの操作

電動パーキングブレーキ (EPB)



EPB とは、電気モーターでパーキングブレーキをかける装置です。
スイッチの表示灯は、パーキングブレーキをかけると点灯し、解除すると消灯します。
EPB スイッチ操作中は、スイッチの表示灯が点滅します。

⚠ 警告



禁止

パーキングブレーキをかけたまま走行しない

パーキングブレーキがかかったまま走行すると、ブレーキ部品が過熱しブレーキシステムが効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。
走行するときはパーキングブレーキを解除し、メーター内の EPB 表示灯が消灯していることを確認してください。


📖 知識

- バッテリーがあがったときは、パーキングブレーキをかけたり、解除したりすることはできません。
→430 ページ「バッテリーあがりについて」
- パーキングブレーキをかけたり、解除したときに作動音が聞こえることがあります。が、異常ではありません。
- EPB を長期間使用しない場合は、駐車中にシステムの自動点検を行います。作動音が聞こえますが、異常ではありません。
- パーキングブレーキをかけて電源ポジションを OFF にしたときは、作動音が聞こえることがあります。が、異常ではありません。
- パーキングブレーキをかけたり、解除したときに、ブレーキペダルが動くことがあります。が、異常ではありません。
- 走行中にブレーキシステム（フットブレーキ）が故障した時や運転手がブレーキペダルを踏めないような緊急時などに、EPB スイッチを引き続けると、その間はブレーキがかかり車両を減速・停止させることができます。ブレーキ作動中は、パーキングブレーキ戻し忘れチャイムが鳴り、スイッチから手を離すとブレーキは解除されチャイムが停止します。
→451 ページ「チャイムがなったときは」

知識

- 電源ポジションが OFF または ACC のときにパーキングブレーキがかかっている場合は、メーター内の EPB 表示灯およびスイッチの表示灯が 15 秒間点灯することがあります。
- 前輪を載せて車両を動かすタイプの自動洗車機を使用する場合は、車両を自動洗車機に入れる際に、パーキングブレーキを解除した状態で電源ポジションを OFF にする必要があります。

パーキングブレーキをかけるとき



電源ポジションに関係なく、パーキングブレーキをかけることができます。

ブレーキペダルをしっかりと踏み込み、EPB スイッチを引き上げます。


パーキングブレーキがかかり、メーター内の EPB 表示灯および EPB スイッチの表示灯が点灯します。

→141 ページ「警告灯、表示灯」

パーキングブレーキを解除するとき

電源ポジションが ON またはエンジン回転中に解除できます。パーキングブレーキを解除するとメーター内の EPB 表示灯および EPB スイッチの表示灯が消灯します。

手動で解除するとき



ブレーキペダルをしっかりと踏み込み、EPB スイッチを押します。

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク

さ
く
い
ん

2.運転するときに

ブレーキ



ブレーキペダルを踏み込まずに EPB スイッチを押すと、メーター内のブレーキペダル操作要求表示灯を点灯させ、ブレーキペダルを踏み込むように運転者に知らせます。

自動で解除するとき

パーキングブレーキがかかっている状態で、次の条件をすべて満たしているときにアクセルペダルを踏むとパーキングブレーキが自動で解除されます。

- エンジン回転中のとき
- 運転席ドアが閉まっているとき
- 運転席シートベルトを着用しているとき
- セレクトレバーが D、M、R の位置のとき

知識

エンジン回転中でパーキングブレーキがかかっているときは、アクセルペダルに足などがあたると、パーキングブレーキを自動解除してしまう場合があります。ただちに発進しない場合は、セレクトレバーを P または N の位置にしてください。

オートホールド

停車中にブレーキペダルから足を放しても、ブレーキを制御して車両の停車状態を保持する機能です。発進操作を行うと、ブレーキが解除されます。信号待ちなどの停車時に運転者の負担を軽減します。

警告



必ず守る

オートホールドを過信しない

オートホールドは、あくまでも停車時のブレーキ操作を補助する機能です。機能を過信してブレーキ操作を怠ると、意図せず車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。道路状況や周囲の状況に応じて、適切にブレーキを操作してください。

積載やけん引の状態によって、車両が意図せず動き出す可能性がありますので、ご注意ください。



必ず守る

停車中、急な坂道ではブレーキペダルから足を放さない

オートホールド機能による停車保持ができない可能性があるため、意図せず車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。

警告



必ず守る

凍結路、積雪路および未舗装路などのすべりやすい路面では、オートホールドの使用を控える

オートホールド機能による停車保持が作動していても、車両が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。必要に応じてアクセルやブレーキ、ハンドルを適切に操作してください。



必ず守る

次のような場合は、ただちにブレーキペダルを踏み込む

オートホールド機能が強制解除されるため、意図せず車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。

- メーター内のブレーキペダル操作要求警告灯(赤) が点滅し、同時にブザーが鳴ったとき



必ず守る

駐車するとき、および車両から離れるときは、パーキングブレーキをかける

意図せず車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。駐車するとき、および車両から離れるときは、セレクトレバーをPの位置にして、パーキングブレーキをかけてください。

注意



必ず守る

車両が発進する前にアクセル操作をやめた場合、停車状態を保持する力が弱まっている場合があります。ブレーキペダルをしっかりと踏み込む、または発進するまでアクセルペダルを踏み込んでください。

知識

- 車両前上がりの状態、または平坦路でセレクトレバーを後退 (R) の位置にシフトチェンジすると、オートホールドが解除されます。必要に応じてブレーキを操作してください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

2.運転するときに ブレーキ

知識

- オートホールド作動中に電源ポジションを OFF にすると、自動的にパーキングブレーキがかかり、駐車するときに必要な運転者の操作を補助します。

← : 後退時 (セレクトレバーが後退 (R) の位置)

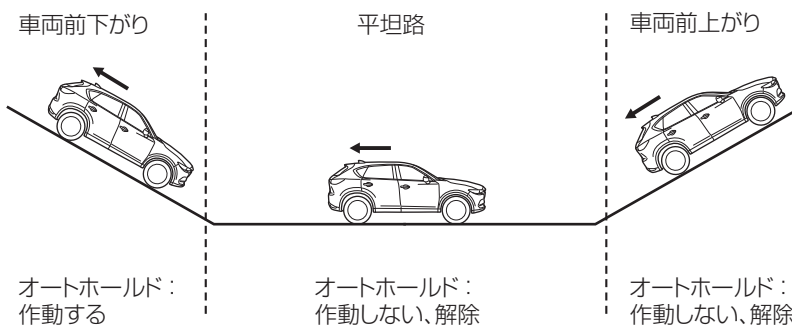

- 次のようなときは、オートホールドに不具合が発生しています。速やかにマツダ販売店で点検を受けてください。
 - オートホールド作動中やオートホールドスイッチを操作したときに、約 5 秒間、メーター内のブレーキペダル操作要求警告灯(赤) が点滅してブザーが鳴る
- オートホールド作動中にブレーキペダルの踏み応えが変わったり、ブレーキから音が発生したり、ブレーキペダルが振動したりすることがありますが、異常ではありません。

オートホールドを ON にするとき



オートホールドスタンバイ表示灯

オートホールドスイッチを押して、オートホールドスタンバイ表示灯が点灯すると、オートホールドが ON になります。

知識

- 次のすべての条件を満たすと、オートホールドスイッチを押したときに、オートホールドスタンバイ表示灯が点灯して、オートホールドが ON になります。
 - ・ 電源ポジションが ON のとき (エンジン回転中、または i-stop 中)
 - ・ 運転席シートベルトを着用しているとき
 - ・ 運転席ドアが閉まっているとき
 - ・ オートホールドが故障していないとき

オートホールドを作動させ、ブレーキを保持するには

1. ブレーキペダルを踏み、車両を停車させます。
2. メーター内のオートホールド作動表示灯が点灯し、ブレーキが保持されます。

HOLD

3. ブレーキペダルから足を放すと、車両の停車状態が保持されます。

知識

- 次のすべての条件を満たすと、オートホールドが作動して、ブレーキが保持されます。
 - ・ 電源ポジションが ON のとき (エンジン回転中、または i-stop 中)
 - ・ 車両が停止しているとき
 - ・ ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - ・ メーター内のオートホールド作動表示灯が点灯しているとき
 - ・ アクセルペダルを踏んでいないとき
 - ・ 運転席シートベルトを着用しているとき
 - ・ 運転席ドアが閉まっているとき
 - ・ オートホールドが故障していないとき
 - ・ パーキングブレーキが解除されている、または故障していないとき
 - ・ セレクトレバーが後退 (R) 以外の位置、または後退 (R) の位置で車両が前下りの状態のとき

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

オートホールドを解除させ、発進するには

- 車両を発進させようとするとき、ブレーキ保持が解除され、メーター内のオートホールド作動表示灯が消灯します。

知識

- オートホールドが作動しているときに、電動パーキングブレーキ (EPB) スイッチを引き上げると、パーキングブレーキがかかり、オートホールドが解除されます。また、この状態からパーキングブレーキを解除すると、オートホールドが作動して、ブレーキが保持されます。
- 次のようなときは、パーキングブレーキが自動でかかり、オートホールドが解除されます。オートホールドが解除される前の状態にもどすと、オートホールドが復帰します。
 - 運転席シートベルトをはずしたとき
 - 運転席ドアを開けたとき
- オートホールドが作動開始してから約 10 分以上経過すると、パーキングブレーキが自動でかかります。パーキングブレーキを解除すると、オートホールドが復帰するため、再度オートホールドでのブレーキ保持を開始します。

オートホールドを OFF にするとき



ブレーキペダルを踏み込み、オートホールドスイッチを押します。オートホールドが OFF になり、オートホールドスタンバイ表示灯が消灯します。

知識

- 走行中などブレーキが保持されていないときは、オートホールドスイッチを押すだけでオートホールドを OFF することができます。

知識

- オートホールドが作動しているとき（メーター内のオートホールド作動表示灯が点灯中）に、ブレーキペダルを踏み込まずにオートホールドスイッチを押すと、メーター内のブレーキペダル操作要求表示灯（緑）を点灯させ、ブレーキペダルを踏み込むように運転者に知らせます。



（緑）

- オートホールドが作動しているとき（メーター内のオートホールド作動表示灯が点灯中）に、次のような状況になると、パーキングブレーキが自動でかかり、オートホールドが OFF になります。電動パーキングブレーキ（EPB）の操作方法については、電動パーキングブレーキ（EPB）を参照してください。
→166 ページ「電動パーキングブレーキ（EPB）」
 - 電源ポジションを OFF にしたとき
 - オートホールドが故障したとき

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

i-ACTIV AWD について

グレード/仕様別装備

AWD は、積雪路、砂地、ぬかるみ、急な坂などすべりやすい路面ですぐれた走行性を発揮します。

走行するときは

本格的なオフロード走行やラリー走行を目的に作られた万能車ではありません。凸凹や岩を乗り越えたり、川を渡ったりしないでください。

AWD 車であっても、アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行ない、常に安全運転を心がけてください。

ランプスイッチ

ヘッドランプの点灯/消灯


電源ポジションが ON のとき使用できます。車幅灯、尾灯、番号灯のみ電源ポジションが ON 以外でも使用できます。ランプスイッチをまわすと、各ランプが点灯/消灯します。

各ランプが点灯すると、メーター内の車幅灯表示灯が点灯します。



知識

- エンジンを停止しているときに、ランプを点灯させたままにしないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 対向車がまぶしくないヘッドランプを採用しています。そのため、海外のような一時的な右側通行で使用するときでも、ヘッドランプの光軸を調整する必要はありません。

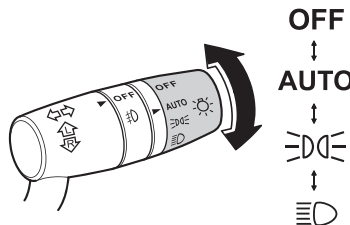

電源ポジション	ACC もしくは OFF				ON			
スイッチ位置	OFF* 1	AUT 0	☀️	☾️	OFF* 1	AUT 0	☀️	☾️
ヘッドランプ	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	点灯/ 消灯 *3	点灯 *3*4	点灯

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2.運転するときに

スイッチの使いかた

電源ポジション	ACC もしくは OFF				ON			
スイッチ位置	OFF* 1	AUT 0			OFF* 1	AUT 0		
車幅灯、尾灯、 番号灯	消灯	点灯 *5	点灯	点灯 *5	消灯	点灯 *2	点灯 *4	点灯

*1 ランプスイッチは自動で AUTO の位置に戻ります。

*2 夜間は車幅灯、尾灯、番号灯が自動で点灯します。

*3 ヘッドランプは、昼間は自動で消灯し、夜間は自動で点灯します。

*4 停車中にランプスイッチを OFF の位置に切り替えると、点灯しているランプがすべて消灯します。停車中にランプスイッチを  以外の位置から  の位置に切り替えると、ヘッドランプが消灯します。消灯したランプは、車両を発進させると、再び点灯します。

*5 ランプが点灯しているときに、電源ポジションを ON から ON 以外にしても、ランプは点灯し続けます。運転席ドアを開く、または点灯状態が 30 秒経過すると消灯します。

オートライト機能

電源ポジションが ON のとき使用できます。


ランプスイッチを AUTO、 の位置にすると、周囲の明るさに応じてランプが自動で点灯/消灯します。

注意



禁止

フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼り付けてライトセンサーを覆わないでください。センサーが周囲の明るさを正確に感知できなくなります。

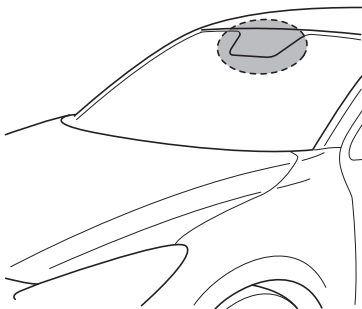

知識

- 長いトンネルやトンネル内での渋滞、屋内駐車場など、周囲が暗い状態が数分間続くとライトセンサーが夜間と判断し、周囲が明るくなってもランプがすぐには消灯しない場合があります。
この場合、走行中を除きランプスイッチを OFF の位置にすれば消灯します。
- 車幅灯やヘッドランプを点灯させるタイミングを変更することができます。
マツダコネクト取扱書を参照する、またはマツダ販売店にご相談ください。

ランプ消し忘れ防止チャイム

ランプを点灯させたまま、電源ポジションを OFF にして、運転席ドアを開けると、チャイムが鳴りランプの消し忘れを知らせます。

知識

ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を変更することができます。
マツダコネクト取扱書を参照する、またはマツダ販売店にご相談ください。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに スイッチの使いかた

ヘッドランプの切り替え




レバーを前後に操作すると、ヘッドランプの向きが切り替わります。



ヘッドランプが上向き (ハイビーム) で点灯しているときは、メーター内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。

パッシング合図



電源ポジションが ON のとき使用できます。ランプスイッチの位置に関係なく、レバーを引いている間ヘッドランプが上向き (ハイビーム) で点灯します。




同時にメーター内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。

カミング・ホーム・ライト

レバーを操作すると、ヘッドランプ（下向き）を点灯させるシステムです。

作動させるとき



電源ポジションが ACC または OFF のときに、レバーを引くとヘッドランプが下向き（ロービーム）で点灯します。ドアを閉めてから一定時間経過すると消灯します。


知識

- すべてのドアを閉めてからヘッドランプが消灯するまでの時間を変更することができます。
マツダコネクテ取扱書を参照する、またはマツダ販売店にご相談ください。
- レバーを引いたあと、何も操作しない状態が 3 分間続いた場合、ヘッドランプは消灯します。
- ヘッドランプが点灯中に、もう一度レバーを引くとヘッドランプは消灯します。

リービング・ホーム・ライト

車両から離れているときにキーのアンロックスイッチを押すと、ランプを点灯させるシステムです。

作動させるとき



電源ポジションおよびランプスイッチが、次の状態のときにキーのアンロックスイッチを押し、車両がキーの信号を受信するとランプが点灯します。一定時間（30 秒）経過すると消灯します。

- 電源ポジション: OFF
- ランプスイッチ: 、、AUTO

リービング・ホーム・ライトを作動させると、次のランプが点灯します。
ヘッドランプの下向き（ロービーム）、車幅灯、尾灯、番号灯

知識

- リービング・ホーム・ライトの作動/非作動を変更することができます。
マツダコネクテ取扱書を参照する、またはマツダ販売店にご相談ください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに スイッチの使いかた

知識

- キーのロックスイッチを押し、車両がキーの信号を受信すると消灯します。
- ランプスイッチを OFF にすると消灯します。

ヘッドランプレベリング


ヘッドランプを点灯したとき乗員や荷物の状況に応じてヘッドランプの照らす方向を上下方向へ自動で調節し、一定に保ちます。

方向指示器

方向指示器の操作

電源ポジションが ON のとき使用できます。

方向指示器

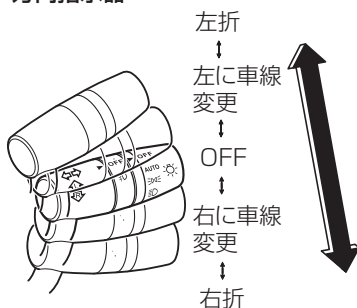

車線変更する場合

レバーを車線変更の位置に操作すると、方向指示灯が点滅し、手を離すと消灯します。

左折、または右折する場合

レバーを左折または右折の位置に操作すると、方向指示灯が点滅し、ハンドルをもどすと、自動でもとの位置にもどります。もどらないときは、手でもどしてください。

方向指示灯



知識

- 点滅が異常に速くなった場合は、電球切れが考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
- 方向指示器のブザーの音量を変更することができます。
マツダコネクト取扱書を参照する、またはマツダ販売店にご相談ください。

スリーフラッシュターンシグナル

レバーを操作し、すぐに手を離すと方向指示灯が3回点滅します。


知識

スリーフラッシュターンシグナルの作動/非作動を変更することができます。
マツダコネクト取扱書を参照する、またはマツダ販売店にご相談ください。

非常点滅灯スイッチ

故障などでやむをえず路上駐車するときや、非常時に使用します。

非常点滅灯スイッチ



スイッチを押すとすべての方向指示灯および、メーター内にある非常点滅表示灯が点滅します。
もう一度押すと消灯します。

非常点滅表示灯



知識

- すべりやすい路面でブレーキを踏むと、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) が作動しすべての方向指示灯が点滅することがあります。
→193 ページ「エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは」
- エマージェンシーシグナルシステム (ESS) 作動中はすべての方向指示灯を自動的に高速で点滅させ、後続車に注意をうながします。
→193 ページ「エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは」

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに スイッチの使いかた

フロントフォグランプスイッチ


グレード/仕様別装備

霧などで視界が悪いときに使用します。

電源ポジションが ON で、車幅灯、尾灯、番号灯が点灯しているとき使用できます。

リアフォグランプスイッチ非装備車

(リアフォグランプ非装備車)



フォグランプスイッチ

OFF



フォグランプスイッチをFの位置にすると、フロントフォグランプが点灯します。


(リアフォグランプ装備車)

フォグランプスイッチをFまたはFの位置にすると、フロントフォグランプが点灯します (フォグランプスイッチは自動でFの位置にもどります)。

次のいずれかの操作を行なうと、フロントフォグランプは消灯します。


- 電源ポジションを ON 以外にする。
- フォグランプスイッチをOFFの位置にする。
- ランプスイッチをOFFの位置にする。

リアフォグランプスイッチ装備車



フォグランプスイッチ

OFF



フロントフォグランプ表示灯

フロントフォグランプが点灯しているときは、メーター内のフロントフォグランプ表示灯が点灯します。




リアフォグランプスイッチ

グレード/仕様別装備

霧などで視界が悪いときに使用します。

フォグランプスイッチ



フォグランプスイッチ

OFF



次の条件のときリアフォグランプを使用できます。

- 電源ポジション: ON
- フロントフォグランプ点灯時 (フロントフォグランプ装備車)
- ヘッドランプ点灯時 (フロントフォグランプ非装備車)

フォグランプスイッチをFの位置にするとリアフォグランプが点灯します。フォグランプスイッチは自動でOFFの位置にもどります。

リアフォグランプが点灯しているときは、メーター内のリアフォグランプ表示灯が点灯します。

フォグランプスイッチをOFFの位置にする、またはランプスイッチを OFF にすると消灯します。

リアフォグランプ表示灯



ワイパー/ウォッシャースイッチ

電源ポジションが ON のとき作動します。

警告



必ず守る

寒冷地では不凍液が入ったウォッシャー液を使用する。また寒冷時にウォッシャー液を噴射するときは、ガラスを温めてから行なう。

寒冷時に不凍液が含まれないウォッシャー液を使用した場合、フロントガラス上で凍結し、視界不良など思わぬ事故につながるおそれがあります。ウォッシャー液を噴射する前に、デフロスターを使用してフロントガラスが十分に温まっていることを確認してください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに スイッチの使いかた

⚠ 注意



必ず守る

凍結時や長時間ワイパーを使用しなかったときは、ワイパーゴムがガラスに貼り付いていることがあります。ガラスに貼り付いたまま作動させると、ワイパーゴムの損傷、ワイパーモーターの故障につながるおそれがあります。



必ず守る

ガラスがかわいているままでワイパーを作動させると、ガラスに傷がついたりワイパーゴムを損傷するおそれがあります。ガラスがかわいているときは、ウォッシャー液を噴射してください。



禁止


ウォッシャー液が十分にでないときは、ウォッシャースイッチを使用しないでください。ウォッシャー液が出ないままで、ウォッシャースイッチを操作し続けると、ポンプの故障につながるおそれがあります。

📖 知識

- ウォッシャー液を補給しても液が出ないときは、ノズルに異物がつまっていることがあります。マツダ販売店にご相談ください。
- 降雪時にワイパーを作動させていると、ガラスに雪が積もってワイパーが停止することがあります。積雪などでワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してワイパースイッチを OFF の位置にした後、積もった雪を取り除いてください。

フロントワイパー/ウォッシャー

ワイパーの操作




レバー位置	作動状態
MIST	レバーを上押し上げている間作動
OFF	停止
AUTO	オートワイパー機能/間欠作動*1
LO	低速作動
HI	高速作動

*1 オートワイパー機能は、設定変更で作動/非作動を変更することができます。オートワイパー機能を非作動にすると、間欠作動に固定されます。マツダコネクト取扱書を参照する、またはマツダ販売店にご相談ください。

オートワイパー機能

レバーを AUTO の位置にしているとき、レインセンサーが雨を検知すると、雨量に応じて、ワイパーが自動で作動します。


雨量	作動状態
少ない	間欠作動
普通	低速作動
多い	高速作動

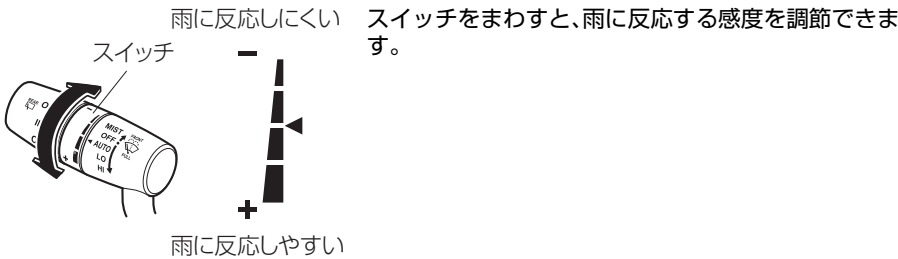

⚠ 注意



フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼り付けてレインセンサーを覆わないでください。センサーが周囲の雨量を検知できなくなり、オートワイパー機能が正常に作動しないことがあります。

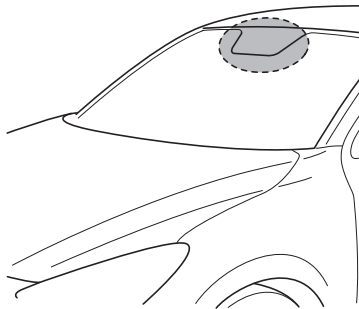

・電源ポジションが ON で、ワイパーレバーが AUTO の位置のとき、次のような場合はワイパーが自動で作動することがあります。

- ・ フロントガラスのレインセンサー上部に触れたり、布などで拭いたとき。
- ・ フロントガラスや車内のレインセンサー部に衝撃が加わったとき。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使用法

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

スイッチの使いかた

注意




電源ポジションが ON で、ワイパーレバーが AUTO の位置のとき、フロントガラスやワイパーを触らないでください。ワイパーが自動で作動し、指を挟んだり、ワイパーが損傷するおそれがあります。
氷や雪を除去する、またはフロントガラスを清掃するときは、確実にワイパーレバーが OFF の位置になっていることを確認してください。

知識


- レインセンサーの温度が -10°C 以下、または 85°C 以上のときはオートワイパーが作動しないことがあります。
- フロントガラスに純正品以外の撥水コーティングを使用すると、レインセンサーが雨量を正確に検知できず、オートワイパーが正常に作動しないことがあります。純正品以外の撥水コーティングは使用しないでください。
- フロントガラスのレインセンサー上部に泥や異物（氷や塩水などを含むもの）が付着しているときや、フロントガラスが凍っているとき、ワイパーが自動で作動することがあります。ワイパーが数回作動してもセンサー上部の泥や異物、氷などを取り除けないときは、オートワイパーは作動を停止します。ワイパーレバーを LO または HI にしてワイパーを作動させるか、フロントガラスの泥や異物、氷などを取り除いてからオートワイパーを作動させてください。
- レインセンサーは光学センサーを使用しているため、強い光源、電磁波、赤外線などの影響により、ワイパーレバーが AUTO の位置のとき、ワイパーが自動で作動することがあります。雨天時以外はワイパーレバーを OFF の位置にして走行することをおすすめします。

ウォッシャーの操作



レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが数回作動します。


リアワイパー/ウォッシャー



スイッチ位置	作動状態
	リアウォッシャーおよびリアワイパー作動
OFF	停止
INT	間欠作動
ON	連続作動
	リアウォッシャーおよびリアワイパー作動*1

*1 ワイパーの作動中にウォッシャー液を噴射させるときは、スイッチを ON の位置から上側にまわします。

ヘッドランプウォッシャースイッチ グレード/仕様別装備



電源ポジションが ON でヘッドライトが点灯しているときに、レバーを手前に 2 回引くとヘッドランプウォッシャーが作動します。

知識

ヘッドランプ点灯後、初めてフロントウォッシャーを作動させると、ヘッドランプウォッシャーが自動で作動します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2. 運転するときに スイッチの使いかた

リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ



リアウインドーを熱線であたため、曇りを取ります。
電源ポジションが ON のとき使用できます。
スイッチを押すと約 15 分間作動します。
作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。
作動を停止したいときは、もう一度スイッチを押します。

⚠ 注意



リアウインドーの内側には熱線が取り付けられています。清掃するときは熱線を傷つけないようにしてください。

→402 ページ「ガラス、ミラーの手入れ」

📖 知識

- エンジン回転中に使用してください。また、連続して長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- マツダコネクト取扱書を参照してください。

ミラーの曇り取り


グレード/仕様別装備

ドアミラーの曇りを取りることができます。

ミラーの曇り取りは、リアウインドーデフォッガー（曇り取り）と連動して作動します。


電源ポジションを ON にして、リアウインドーデフォッガー（曇り取り）スイッチを押すとミラーの曇り取りが作動します。

→188 ページ「リアウインドーデフォッガー（曇り取り）スイッチ」



フロントワイパーデアイサー (4WD)

次の位置の熱線をあたため、フロント窓ガラスにたまった雪を取り除きやすくします。

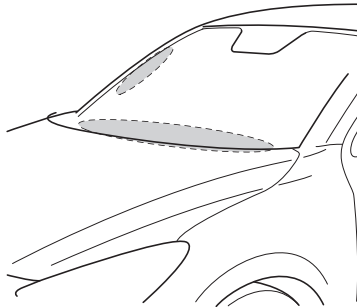

電源ポジションを ON にして、リアウインドーデフォッガー（曇り取り）スイッチを押すとウインドーワイパーデアイサーが作動します。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用に

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに スイッチの使いかた

→188 ページ「リアウインドーデフォッガー（曇り取り）スイッチ」



ホーン

ハンドルの  マーク周辺部を押すとホーンが鳴ります。

ABS とは

ABS (アンチロックブレーキシステム) は、すべりやすい路面での制動時に起こる車輪のロックを防いで車の方向安定性を保ち、操縦性を確保する装置です。

⚠ 警告



ABS を過信せず安全運転に心がける。
ABS が作動した状態でも車の方向安定性や操縦性には限界があります。また、次のようなときには、速度をひかえめにし、車間距離を十分にとって運転してください。ABS が装備されていない車に比べて制動距離が長くなることがあるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- ジャリ道、新雪道を走行しているとき。
- タイヤチェーンを装着しているとき。
- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき。
- 凸凹道や石だたみなどの悪路を走行しているとき。

⚠ 注意



前後輪とも必ず指定されたサイズや種類のタイヤを装着してください。指定されたサイズや種類以外のタイヤを装着すると、ABS が正常に作動しないことがあります。

ABS 装備車の取り扱い

急ブレーキを踏まなくてはならないような状況に陥らないよう、安全運転を心がけてください。万一の危険な状況では、次のようにしてください。

1. 危険を感じ急制動が必要なときは、ためらわずブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。
2. ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルから小刻みな振動を感じる場合があります。これは ABS が正常に作動しているときの現象です。
3. 障害物を回避するときは、ブレーキペダルを踏みながらハンドルを操作してください。

📖 知識

- ABS は低速 (約 10 km/h 以下) では作動しませんが、通常のブレーキ性能は確保されています。
- エンジン始動時や発進直後に、モーター音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

運転する前に

運転するところ

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) について

ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) とは

HLA とは、坂道発進を補助する機能です。坂道停車後の発進時、ブレーキペダルからアクセルペダルに踏みかえる際の車両の後退を防ぎます。

急な坂道でブレーキペダルを放したときに自動でブレーキ力を保持します。

セレクトレバーが前進の位置のときは上り坂で作動し、R の位置のときは下り坂で作動します。

警告



禁止

HLA を過信しない。

HLA はあくまでも発進するときの補助機能です。システムが作動する時間は限られています（約 2 秒間）ので、アクセルやブレーキの適切な操作を怠ると、車両が動き出して思わぬ事故につながるおそれがあるため危険です。発進時は周囲の安全を確認してください。積載やけん引の状態によって、車両が意図せず動き出す可能性がありますのでご注意ください。



知識

- 緩勾配の坂道では HLA が作動しません。また、積載状態によって作動する勾配が若干変化します。
- パーキングブレーキがかかっているときや、車両が完全に停車していないときは HLA は作動しません。
- HLA 作動中にブレーキペダルが硬くなったりペダルが振動することがありますが、異常ではありません。
- TCS/DSC 作動表示灯が点灯しているときは、HLA が作動しないことがあります。
- TCS OFF スイッチを押して TCS を解除しても HLA は解除されません。

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) について

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) は、急ブレーキをかけた時の車速が約 55 km/h 以上の時に、すべての方向指示灯を自動的に高速で点滅させ、後続車に注意をうながすシステムです。

知識

- **点滅について**

すべての方向指示灯が高速点滅中に停車した場合、すべての方向指示灯は通常の周期で点滅します。このときは、非常点滅灯スイッチを操作するとすべての方向指示灯が消灯します。

- **作動について**

- ABS 作動時は、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) が作動しやすくなります。そのため、すべりやすい路面でブレーキを踏むと、すべての方向指示灯が点滅することがあります。
- 非常点滅灯スイッチが操作されると、エマージェンシーシグナルシステム (ESS) は作動しません。

運転する
前に運転する
とき快適装備の
使いかたお手入れの
しかたトラブルが
起きたら車両
スペックさく
いん

トラクションコントロールシステム (TCS) について

TCS とは

TCS (トラクションコントロールシステム) は、水にぬれた路面や雪道などのすべりやすい路面での発進や旋回加速時に起こる駆動輪の空転を防ぎ、適切な駆動力と操縦性を確保する装置です。



警告



TCS を過信せず安全運転に心がける。

TCS が作動した状態でも駆動力の確保や車の操縦性には限界があり、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。



知識

- エンジン回転が高いときに TCS が作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じる場合がありますが、異常ではありません。
- TCS を停止するときは、TCS OFF スイッチを押して停止してください。
→195 ページ「TCS OFF スイッチ」

TCS/DSC 作動表示灯




点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。
- 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
 - 走行中に点灯したとき。

点滅するとき

走行中に TCS または DSC が作動すると点滅します。

TCS OFF スイッチ

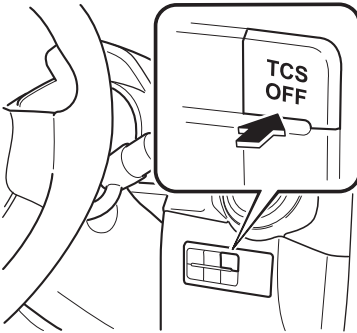

スイッチを押すと TCS が停止され、メーター内の TCS OFF 表示灯が点灯します。もう一度押すと TCS が作動可能な状態になり、TCS OFF 表示灯が消灯します。

知識

- スタックした状態からの脱出時にアクセルペダルを踏み込んでも、TCS が作動してエンジンの出力が上がらず、脱出困難なときに TCS を停止します。
- TCS を停止した状態でエンジンを停止した場合、次にエンジンを始動すると TCS は作動可能な状態にもどります。
- TCS を停止したときは、TCS が装備されていない車と同じ走行性能になります。
- TCS OFF スイッチを 10 秒以上押し続けると、その後 TCS OFF スイッチを押しても TCS を停止することができなくなります。その場合、一度電源ポジションを OFF にして、再度電源ポジションを ON にすると、通常の TCS OFF スイッチの操作が可能になります。
- TCS を停止した状態でアドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) が作動すると、TCS は自動的に作動可能な状態に復帰します。

TCS OFF 表示灯

**TCS
OFF**

点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。
- TCS OFF スイッチを押して、TCS を停止すると点灯します。
- 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
 - TCS を停止していないのに点灯したとき。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

ダイナミック・スタビリティ・コントロール (DSC) について

DSC とは

DSC (ダイナミック・スタビリティ・コントロール) は、すべりやすい路面での走行時や、緊急回避など急激なハンドル操作による車両の横すべりをおさえるため、ABS や TCS などにより、ブレーキやエンジンの出力を自動的に制御して、車両の安定性を確保する装置です。

DSC は約 20 km/h 以上で作動可能な状態になります。

「ABS について」、「TCS について」もあわせてお読みください。

→191 ページ「ABS とは」

→194 ページ「TCS とは」

警告



DSC を過信せず安全運転に心がける。

DSC が作動した状態でも車両の安定性や操縦性には限界があるため、無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。

特に TCS/DSC 作動表示灯が点滅しているときは、車両が横すべりしやすい状態になっています。慎重に運転してください。

注意



DSC を正常に作動させるために次の点をお守りください。

- **前後輪とも必ず指定されたサイズで、メーカー、銘柄、パターン (溝の模様) が同一のタイヤを装着してください。**
- **摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。**
- **指定以外のサイズや、異なる種類、摩耗差の著しいタイヤを使用しないでください。**

知識

- タイヤチェーンや応急用スペアタイヤ装着時のように径の異なるタイヤを使用したときは、DSC が正常に作動しないことがあります。
- 電源ポジションを ON にした後、インストルメントパネルの奥からカチッと音が聞こえることがあります。これはシステムの作動をチェックしている音で、異常ではありません。

TCS/DSC 作動表示灯



点灯するとき

- 電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。
- 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。
 - 走行中に点灯したとき。

点滅するとき

走行中に TCS または DSC が作動すると点滅します。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使いかた

お
手入
れの
しかた

トラ
ブル
が
起き
たら

車両
スペック

さく
いん

i-ACTIVSENSE とは グレード/仕様別装備

i-ACTIVSENSE (アイ・アクティブセンス) とは、フォワードセンシングカメラ (FSC) やレーダーセンサーなどの検知システムを利用したマツダの先進安全・運転支援システムの総称です。これらのシステムは、アクティブセーフティ技術とプリクラッシュセーフティ技術で構成されています。

これらのシステムはあくまで、ドライバーの安全運転を前提としたシステムであり、運転負荷や事故被害の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。

アクティブセーフティ技術とは

アクティブセーフティ技術とは、安全・安心な運転を支援し、事故を未然に防止する技術です。

認知支援システム

夜間視界

ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC).....	201 ページ
アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH).....	203 ページ

左右側面・後側方認知

車線逸脱警報システム.....	205 ページ
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM).....	210 ページ

標識認知

交通標識認識システム (TSR).....	215 ページ
-----------------------	---------

車間認知

車間認知支援システム.....	222 ページ
-----------------	---------

運転者疲労検知

ドライバー・アテンション・アラート (DAA).....	225 ページ
------------------------------	---------

駐車場発進時後方認知

リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA).....	227 ページ
--------------------------------	---------

全周囲認知

360° ビュー・モニター.....	260 ページ
--------------------	---------

運転支援システム

車間距離

マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付))..... 231 ページ

プリクラッシュセーフティ技術とは

プリクラッシュセーフティ技術とは、事故が避けづらい状況での衝突回避、避けられず衝突した際の被害低減を図る技術です。

低速度域衝突被害軽減

前進時

アドバンスド・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスド SCBS)... 243 ページ
AT 誤発進抑制制御 [前進時].....247 ページ

後退時

スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R)..... 251 ページ
AT 誤発進抑制制御 [後退時].....255 ページ

中・高速度域衝突被害軽減

スマート・ブレーキ・サポート (SBS).....257 ページ

カメラ、センサーについて

フォワードセンシングカメラ (FSC)

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、車線表示を検知したり、夜間走行時にはヘッドランプ、テールランプ、街灯を認識したりしています。また、前方の車両や歩行者、障害物も認識します。フォワードセンシングカメラ (FSC) は、次のシステムが共用しています。

- ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)
- アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)
- 車線逸脱警報システム
- 交通標識認識システム (TSR)
- ドライバー・アテンション・アラート (DAA)
- アドバンスド・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスド SCBS)
- AT 誤発進抑制制御 [前進時]
- スマート・ブレーキ・サポート (SBS)
- マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付))

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、フロントガラスの上のルームミラー付近に設置されています。

→290 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

運転
前に

運転
中に

快適
装備の
使用

お手
入れの
しやす

トラ
ブルが
起き

車両
仕様

さく
いん

i-ACTIVSENSE について

レーダーセンサー (フロント)

レーダーセンサー (フロント) は、レーダーセンサーから送信される電波が前方車や障害物に反射し、もどってきた電波により対象物を検知します。レーダーセンサー (フロント) は次のシステムが共用しています。

- マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付))
- 車間認知支援システム
- スマート・ブレーキ・サポート (SBS)

レーダーセンサー (フロント) は、ラジエーターグリルの裏側に設置されています。

→296 ページ「レーダーセンサー (フロント) について」

レーダーセンサー (リア)

レーダーセンサー (リア) は、レーダーセンサーから送信される電波が後方からの接近車両や障害物に反射し、もどってきた電波を検知することで制御しています。レーダーセンサー (リア) は次のシステムが共用しています。

- ブラインド・スポット・モニタリング (BSM)
- リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA)

レーダーセンサー (リア) はリアバンパーの内側に左右 1 つずつ設置されています。

→298 ページ「レーダーセンサー (リア) について」

超音波センサー (フロント)

超音波センサー (フロント) は、超音波センサーから送信される超音波が前方の障害物に反射し、もどってきた超音波を受信することによって対象物を検知します。超音波センサー (フロント) は AT 誤発進抑制制御 [前進時] で使用しています。

超音波センサー (フロント) はフロントバンパーに設置されています。

→300 ページ「超音波センサー (フロント) について」

超音波センサー (リア)

超音波センサー (リア) は、超音波センサーから送信される超音波が後方の障害物に反射し、もどってきた超音波を受信することによって対象物を検知します。超音波センサー (リア) は次のシステムが共用しています。

- スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R)
- AT 誤発進抑制制御 [後退時]

超音波センサー (リア) はリアバンパーに設置されています。

→300 ページ「超音波センサー (リア) について」

フロントカメラ/サイドカメラ/リアカメラ

フロントカメラ、サイドカメラ、およびリアカメラは、車両周辺の映像を撮影します。各カメラは 360° ビュー・モニターで使用しています。

各カメラはフロントバンパー、ドアミラー、およびリアゲートに設置されています。

→301 ページ「フロントカメラ/サイドカメラ/リアカメラ」

ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) とは

グレード/仕様別装備

HBC は、フォワードセンシングカメラ (FSC) を使用することにより夜間走行時に前方の状況を判断し、ヘッドランプの上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を自動的に切り替えるシステムです。


→290 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

車速約 30 km/h 以上で走行中に、前方に前方車や対向車がいなるときは、ヘッドランプは上向き (ハイビーム) に切り替わります。

次のときは、ヘッドランプは下向き (ロービーム) に切り替わります。

- 前方に前方車や対向車のランプ類を検知したとき
- 街灯が並んでいるエリアや、路面の明るい街中を走行しているとき
- 車速が約 20 km/h 未満のとき

HBC が対象物を認識できる距離は、周囲の状況により異なります。

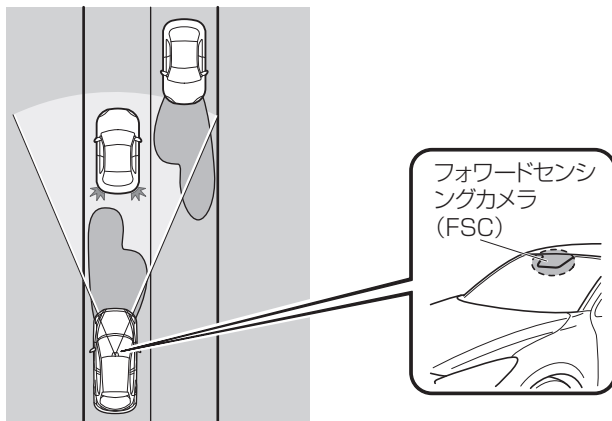

⚠ 注意



禁止

サスペンションの改造、ヘッドランプユニットの改造、カメラの取りはずしを行わないでください。HBC が正常に作動しなくなるおそれがあります。



必ず守る

システムを過信せず、常に周囲の状況に注意を払い、必要に応じて上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を手動で切り替えるなど、安全運転に心がけてください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

次のような状況では、ヘッドランプの切り替わるタイミングが変化することがあります。適切に切り替わらない場合は、視界や道路状況、交通状況に応じて、上向き（ハイビーム）と下向き（ロービーム）を手動で切り替えてください。

- 周囲に街灯、電光掲示、信号機などの光源があるとき
- 周囲に反射板や標識などの反射物があるとき
- 雨、雪、霧などで視界が悪いとき
- カーブの多い道、起伏の激しい道を走行しているとき
- 前方車や対向車のランプが暗いときや電球切れしているとき
- 薄暗い早朝や夕暮れなどの暗さが不十分なとき
- 荷室やリアシートに重い荷物をのせたとき
- 前方車が水をまき上げて走行するなど前方の視界状況が悪いとき

作動させるとき

電源ポジションが ON の状態でランプスイッチが**AUTO**の位置のときにヘッドランプを上向き（ハイビーム）にします。



周囲の明るさから HBC が夜と判断すると作動します。同時にメーター内の HBC 表示灯（緑）が点灯します。

ランプスイッチを**AUTO**の位置以外にするか、下向き（ロービーム）またはパッシングにすると解除します。

知識

- 車速約 30 km/h 以上で走行中に、前方に前方車や対向車がいなときは、ヘッドランプは上向き（ハイビーム）に切り替わります。車速が 20 km/h 未満のときは、ヘッドランプは下向き（ロービーム）に切り替わります。
- カーブを走行しているときは、下向き（ロービーム）から上向き（ハイビーム）に切り替わらないことがあります。
- HBC を作動しないように変更できます。
設定変更の方法については、マツダコネクテ取扱書を参照してください。


アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) とは グレード/仕様別装備

ALHは、フォワードセンシングカメラ (FSC) を使用することにより夜間走行時に前方車や対向車の状況判断し、ヘッドランプの照射範囲、照射部分や明るさを自動的に変化させるシステムです。

→290 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

ALHは、ヘッドランプの上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を次のように制御し、前方車や対向車を眩惑することなく運転者の視界確保を支援します。

グレアフリー (防眩) ハイビーム

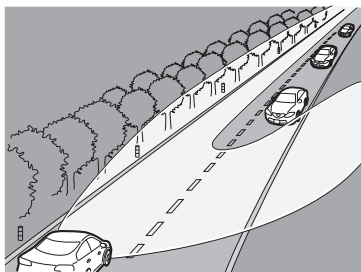


ヘッドランプ上向き (ハイビーム) の配光を前方車の部分だけ減光して照射します。
車速約 40 km/h 以上で走行中に、ヘッドランプ上向き (ハイビーム) と下向き (ロービーム) を切り替えます。また、車速が約 30 km/h 未満になると、ヘッドランプは下向き (ロービーム) に切り替わります。

知識


ヘッドランプが上向き (ハイビーム) のときは、メーター内のヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。

ワイド配光ロービーム

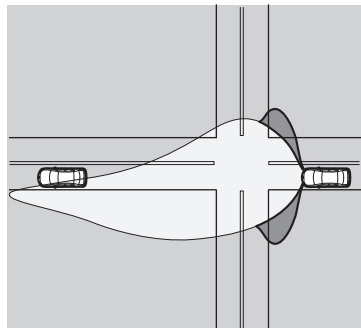

車速約 40 km/h 未満で走行中に、ヘッドランプ下向き (ロービーム) の照射範囲を拡大して照射します。

ハイウェイモード



高速走行時にヘッドランプの照射角度を上方向へ移動して照射します。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用

お取り扱いのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

i-ACTIVSENSE について

ALH が対象物を認識できる距離は、周囲の状況により異なります。

注意



禁止

サスペンションの改造、ヘッドランプユニットの改造、カメラの取りはずしを行わないでください。ALH が正常に作動しなくなるおそれがあります。



必ず守る

システムを過信せず、常に周囲の状況に注意を払い、必要に応じて、上向き（ハイビーム）と下向き（ロービーム）を手動で切り替えるなど、安全運転に心がけてください。

知識

次のような状況では、ALH が正常に作動しない場合があります。視界や道路状況、交通状況に応じて、上向き（ハイビーム）と下向き（ロービーム）を手動で切り替えてください。

- 周囲に街灯、電光掲示、信号機などの光源があるとき
- 周囲に反射板や標識などの反射物があるとき
- 雨、雪、霧などで視界が悪いとき
- カーブの多い道、起伏の激しい道を走行しているとき
- 前方車や対向車のランプが暗いときや電球切れしているとき
- 薄暗い早朝や夕暮れなどの暗さが不十分なとき
- ラゲッジルームや後席へ重い荷物をのせたとき
- 前方車が水をまき上げて走行するなど前方の視界状況が悪いとき

作動させるとき



電源ポジションが ON の状態でランプスイッチが AUTO の位置のときにヘッドランプを上向き（ハイビーム）にすると作動します。同時にメーター内の ALH 表示灯（緑）が点灯します。

周囲の明るさから ALH が夜と判断すると作動します。

ランプスイッチを AUTO の位置以外にするか、下向き（ロービーム）またはパッシングにすると解除します。

知識


ALH を作動しないように変更できます。

設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

車線逸脱警報システムとは

車線逸脱警報システムは自車が車線から逸脱する可能性があることを知らせる装置です。走行中にフォワードセンシングカメラ (FSC) で車線の白線 (黄線) を検知して、自車が車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断した場合に、車線逸脱警報により運転者に知らせます。白線 (黄線) の整備された道路でご使用ください。

→290 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

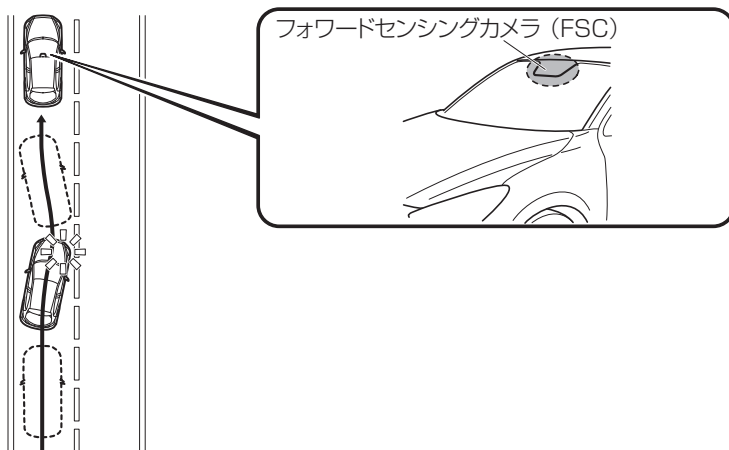

警告



禁止

次のような状況のときは、車線逸脱警報システムを使わない。
実際の走行状況にあわせた適切な作動ができず、思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 急カーブのある道
- 悪天候のとき (雨、霧、雪のときなど)



禁止

車線逸脱警報システムを過信しない。
車線逸脱警報システムの機能には限界があります。常にハンドルの操作で進路を修正し、安全運転に心がけてください。車線逸脱警報システムは、前方不注意を補助するものではないため、車線逸脱警報システムを過信しすぎると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

サスペンションの改造を行わないでください。車線逸脱警報システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

知識

- 自車が車線を逸脱したときは、車線逸脱警報（警報音と警告表示）が作動します。適切にハンドルを操作し、車線に沿って車線の中央を走行するようにしてください。
- 車線変更などで方向指示器を操作すると、車線逸脱警報システムの警報を自動解除します。方向指示器をもどし、車線の中央付近を走行して、システムが白線（黄線）を検知すると、車線逸脱警報システムが復帰します。
- 急なハンドル操作、アクセル操作、ブレーキ操作をしながら車線の白線（黄線）へ接近したときは、運転者が車線を変更すると判断し、車線逸脱警報システムの警報を自動解除します。
- 短時間のうちに連続して車線をはみ出したときは、車線逸脱警報システムが作動しない場合があります。
- 車線の白線（黄線）を検知していないときは、車線逸脱警報システムは作動しません。

知識

- 次のようなときは、車線の白線（黄線）を正しく検知することができず、車線逸脱警報システムが正常に作動しない場合があります。
 - インストルメントパネルの上に置いた物が、フロントガラスに反射してカメラに写ったとき
 - 荷室やリアシートなどに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
 - タイヤの空気圧が指定空気圧に調整されていないとき
 - 高速道路などで、料金所、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアなどの分岐路を走行するとき
 - 白線（黄線）がかすれや汚れなどにより見えにくいとき
 - 前方車が白線（黄線）の近くを走行して、白線（黄線）が見えにくいとき
 - 天候（雨、霧、雪のときなど）により、白線（黄線）が見えにくいとき
 - 工事による車線規制や仮設の車線がある区間を走行するとき
 - 道路補修の消し残り線、影、残雪、雨のたまった轍など、白線（黄線）と紛らわしい線が見えるとき
 - トンネルの出入り口など、周辺の明るさが急に変わるとき
 - ヘッドランプのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
 - フロントガラスが汚れているときや曇っているとき
 - 逆光を浴びて路面が光っているとき
 - 雨あがりなどで、路面がぬれて光っているときや水たまりがあるとき
 - ガードレールなどの影が、道路上に白線（黄線）と平行して写っているとき
 - 車線の幅が狭いときや広いとき
 - 道路がうねっているとき
 - 段差などにより車が大きく揺れたとき
 - 2本以上の白線（黄線）が隣接して描かれているとき
 - 交差点付近に様々な路面表示や様々な形状のレーンマーカーがあるとき

運転する
前に

運転する
中

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

作動させるとき



車線逸脱警報システム OFF スイッチを押します。
メーター内の車線逸脱警報システム OFF 表示灯が消灯していることを確認します。
車線逸脱警報システム OFF 表示灯が消灯するとシステムが待機状態になります。

車線逸脱警報システム OFF 表示灯が消灯した状態で車線の中央を走行します。
次の条件をすべて満たすと、システム作動状態になります。

- 左右もしくは一方に白線 (黄線) が引かれている車線の中央付近を走行しているとき
- 車速約 45 km/h 以上で走行しているとき
- 直線またはゆるやかなカーブの道路を走行しているとき

次のとき、車線逸脱警報システムは待機状態になります。

- 白線 (黄線) を検知できないとき
- 車速が約 40 km/h 未満になったとき
- 急なカーブを走行したとき
- 不適切な速度でカーブを走行したとき

知識

- 左右のどちらか一方の車線の白線 (黄線) を検知するまでは、車線逸脱警報システムは待機状態のままになります。
- 左右のどちらか一方の車線の白線 (黄線) を検知した場合、検知できていない方向への逸脱は警報できません。

自動解除

次のようなときは、車線逸脱警報システムが自動で解除され、メーター内の車線逸脱警報システム警告灯が点灯します。なお、車線逸脱警報システムが作動可能な状態になると自動で復帰し、車線逸脱警報システム警告灯が消灯します。

- カメラ内部の温度が高温または低温になったとき
- カメラ付近のフロントガラスが曇ったとき
- カメラ付近のフロントガラスに遮蔽物があり前が見えないとき

警報の自動中止

次のような操作を行なうと、運転者の意思で車線変更しているとシステムが判断し、車線逸脱警報システムの警報が自動で中止されます。なお、操作後は、車線逸脱警報システムが自動で復帰します。

- 急なハンドル操作をしたとき
- 急なブレーキ操作をしたとき
- 急なアクセル操作をしたとき
- 方向指示器を操作したとき（方向指示器がもどった後、進路を修正するための3秒程度は、車線逸脱警報システムが作動しない場合があります）

知識

方向指示器を出したまま約30秒経過した後、車線の白線（黄線）に近づくと、車線逸脱警報システムが警報を行なう場合があります。

解除するとき



車線逸脱警報システムを解除するときは、車線逸脱警報システム OFF スイッチを押します。
車線逸脱警報システム OFF 表示灯が点灯します。

知識

- 電源ポジションを OFF にしたときは、OFF にする前の状態が保持されます。たとえば、車線逸脱警報システムが作動可能な状態で電源ポジションを OFF にすると、次に電源ポジションを ON にしたときは車線逸脱警報システムは作動可能な状態のままです。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

i-ACTIVSENSE について

車線逸脱警報

車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断すると、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断した方向を表示します。車線逸脱警報システム警報チャイムが鳴り、車線逸脱警報システム警告灯が点滅します。適切にハンドルを操作し、車線の中央を走行するようにしてください。

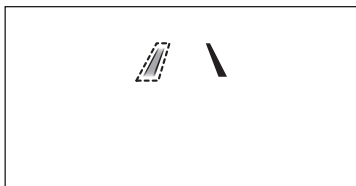

知識


- 外部の騒音など状況によっては、車線逸脱警報システム警報チャイムが聞こえない場合があります。
- 車線逸脱警報システム警報チャイムの音量を変更できます。設定変更の方法については、マツダコネクテ取扱書を参照してください。

ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) とは

BSM は、自車の後方から接近する車両の存在を知らせることにより、車線変更時の後方確認を支援するシステムです。

BSM は、車速が約 15 km/h 以上で前進しているときに後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてドアミラーに設置した BSM 接近表示灯を点灯させます。BSM 接近表示灯が点灯した状態で、その点灯した側に方向指示器のレバーを操作すると、BSM 接近表示灯が点滅、アクティブ・ドライビング・ディスプレイの警告表示、および警報チャイムにより運転者に危険を知らせます。

当システムの検知エリアは、自車の左右に隣接する車線で、自車のフロントドア後端付近から自車の後方約 50 m までです。

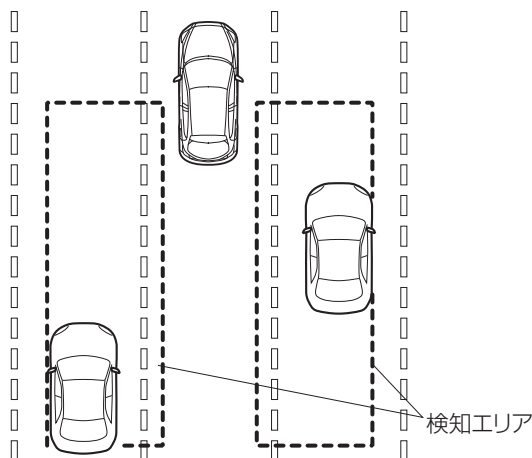

警告



実際の車線変更時には、必ず目視にて周辺状況を確認する。

必ず守る

本システムは車線変更時の後方確認を支援するシステムです。本システムの作動には各種の制約があるため、隣接車線に車両が存在する場合でも BSM 接近表示灯が点滅しなかったり、点滅が遅れる場合があります。必ず、運転者の責任において後方を確認してください。

知識

- BSM は次の条件をすべて満たしているときに作動します。
 - ・ 電源ポジションが ON のとき
 - ・ メーター内の BSM OFF 表示灯が消灯しているとき
 - ・ 車速が約 15 km/h 以上のとき
- BSM は次のときには作動しません。
 - ・ BSM OFF 表示灯が消灯している場合でも、車速が約 10 km/h を下回ったとき
 - ・ セレクトレバーを R に入れて後退中のとき
 - ・ 回転半径が小さいとき（急カーブや交差点を曲がるときなど）

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


知識

- 次の場合、システムは BSM OFF 表示灯を点灯させ、システムの作動を停止します。BSM OFF 表示灯 が点灯し続ける場合は速やかにマツダ販売店で点検を受けてください。
 - BSM 接近表示灯を含むシステムに何らかの異常が認められるとき
 - レーダーセンサー（リア）の車両への搭載位置に大きなズレが生じたとき
 - レーダーセンサー（リア）付近のリアバンパー上に雪や氷などが多量についたとき（氷、雪や泥が付着しているときは、これらを取り除いてください。）
 - 雪道を長時間走行したとき
 - 夏場に上り坂を長時間走行するなどレーダーセンサー（リア）付近の温度が非常に高くなったとき
 - バッテリーの電圧が下がっているとき
- 次のような対象物は、レーダーセンサー（リア）が検知しない、もしくは検知しにくいことがあります。
 - 隣車線後方の検知エリアにいても、自車に接近してこない車両（接近車両はレーダーの検出データをもとにシステムが判断しています。）
 - 自車とほとんど速度差なく長い時間並走している車両
 - 対向車
 - 自車が追い越そうとしている隣接車線の車両
 - 道路幅が極端に広い場合の隣接車線の車両（レーダーセンサー（リア）の検知エリアは、高速道路の道路幅に対して設定してあります。）
- 次のような場合は、BSM 接近表示灯の点滅、警告表示、および警報チャイムの警告が遅れるか、点滅/警告ができないことがあります。
 - 車両が2つ離れた車線から隣接車線に車線変更してきたとき
 - 急勾配を走行しているとき
 - 峠を越えるとき
 - 自車線と隣接車線の高さに差があるとき
 - BSM を作動可能な状態にした直後
- 道路幅が極端に狭い場合は、2 車線横の車両を検知する場合があります。（レーダーセンサー（リア）の検知エリアは、高速道路の道路幅に対して設定してあります。）


知識

- 道路上および道路端の停止物（ガードレール、トンネル、側壁、駐車車両など）に対して BSM 接近表示灯が点灯し、警告表示を表示する場合があります。


ガードレール、コンクリート壁等が
並行している場合



ガードレールや側壁の幅が
狭くなっているところ



トンネルの出入口やトンネル内の
側壁、待避所



- 市街地の交差点を曲がるときなどに、BSM 接近表示灯が点滅、警告表示、または警報チャイムが複数回鳴る場合があります。
- トレーラーなどをけん引したり、車両後部に自転車のキャリアなどを装着した場合は、BSM を解除してください。レーダーの電波がさえぎられるためシステムが正常に作動しない可能性があります。
- 次のような場合は、ドアミラーに取り付けられている BSM 接近表示灯の点灯/点滅が見えにくいことがあります。
 - ドアミラーに氷や雪が付着しているとき
 - フロント窓ガラスに曇り、雪、汚れ、霜が付着しているとき
- セレクトレバーを R の位置にすると、リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) に切り替わります。
→227 ページ「リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) とは」

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使用
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペ
ック


さ
く
い
ん

ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯/ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 表示/ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 警報チャイム

BSM またはリア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) 作動中は、BSM 接近表示灯や警報チャイムで、隣接車線や自車後方に車両が存在することを知らせます。

BSM 接近表示灯

ドアミラーに取り付けられています。後方からの接近車両を検知すると点灯します。電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。

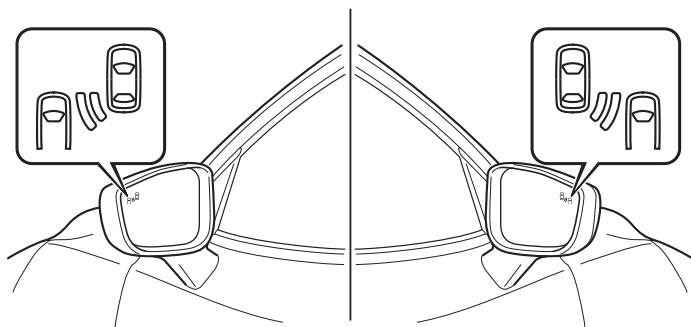

前進時 (BSM 作動)

後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてドアミラーに設置した BSM 接近表示灯が点灯します。また、BSM 接近表示灯が点灯した状態で、その点灯した側に方向指示器のレバーを操作すると、BSM 接近表示灯 が点滅します。

後退時 (リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) 作動)

自車後方の左右に接近する車両を検知して、BSM 接近表示灯が点滅します。

減光解除機能

車幅灯が点灯しているとき、BSM 接近表示灯が点灯すると、点灯したときの明るさが減光されます。

雪道や霧での走行時など、周囲が明るく減光状態では BSM 接近表示灯が見えにくい場合には、減光解除ボタンを押すと減光が解除され BSM 接近表示灯が点灯したときの明るさが明るくなります。

→135 ページ「パネルライトコントロールスイッチ」

ディスプレイ表示

前進時、後方からの接近車両を検知して、その接近状態に応じてアクティブ・ドライビング・ディスプレイに警告表示を表示します。



BSM 警報チャイム

BSM 接近表示灯の点滅と同時に鳴ります。

知識

BSM 警報チャイムの音量を変更できます。
設定変更の方法については、マツダコネクテッド取扱書を参照してください。

ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) を停止させるには

BSM を作動しないようにできます。
設定変更の方法については、マツダコネクテッド取扱書を参照してください。
BSM を作動しないようにすると、BSM OFF 表示灯が点灯します。



知識

電源ポジションを OFF にしたときは、OFF にする前の状態が保持されます。たとえば、BSM およびリア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) が作動可能な状態で電源ポジションを OFF にすると、次に電源ポジションを ON にしたときは BSM およびリア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) は作動可能な状態のままです。

交通標識認識システム (TSR) とは

※TSR: Traffic Sign Recognition

TSR は、走行中にフォワードセンシングカメラ (FSC) が認識した交通標識を、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示することで、交通標識の見落とし防止を図り、安全運転を支援するシステムです。

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック


さ
く
い
ん

i-ACTIVSENSE について


TSR は、最高速度標識（補助標識も含む）、車両進入禁止標識、および一時停止標識の交通標識を表示します。

走行中、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示した最高速度標識の速度を、自車の速度が超えているときは、アクティブ・ドライビング・ディスプレイの表示および警報音で運転者にお知らせします。

最高速度標識、車両進入禁止標識

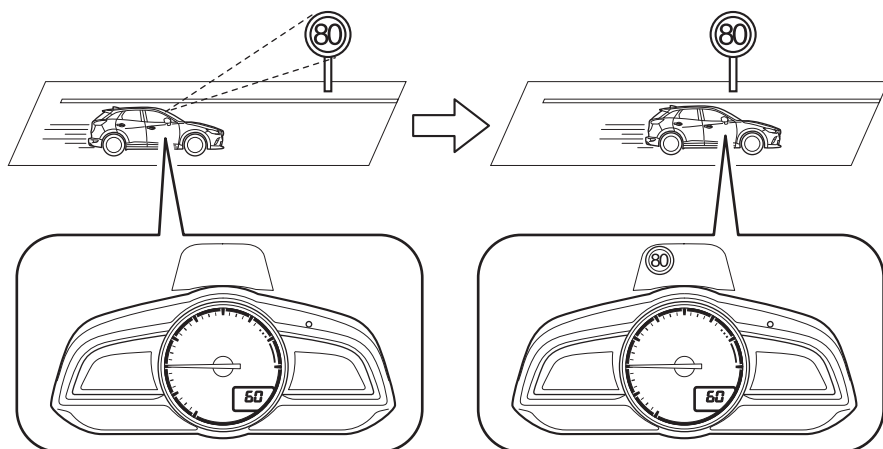

一時停止標識



警告



走行中は必ず目視にて交通標識を確認する。

必ず守る

TSR は、交通標識の見落とし防止を図り、安全運転を支援するシステムです。天候状況や交通標識に問題がある場合など、交通標識を認識できないまたは実際の状況とは異なる交通標識を表示することがあります。交通標識の確認を怠ると思わぬ事故につながるおそれがありますので、必ず運転者の責任において、実際の交通標識を確認してください。

知識

- フォワードセンシングカメラ (FSC) に異常がある場合、TSR は作動しません。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


知識

- 次のようなときは、TSR が正常に作動しない場合があります。
 - インストルメントパネルの上に置いた物が、フロントガラスに反射してカメラに写っているとき
 - 荷室やリアシートなどに重い荷物を積んで、車が傾いているとき
 - タイヤの空気圧が適正空気圧に調整されていないとき
 - 標準タイヤ以外のタイヤを装着しているとき
 - 高速道路などの、料金所、インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアなどの分岐路やその周辺を走行しているとき
 - トンネルの出入り口などの、周辺の明るさが急に変わるとき
 - ヘッドランプのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているとき
 - フロントガラスが汚れているときや曇っているとき
 - フロントガラス、カメラに露（水滴）が生じているとき
 - 前方に強い光を受けているとき（逆光やヘッドランプ上向き（ハイビーム）など）
 - 急カーブを走行しているとき
 - 強い光が道路に反射しているとき
 - 夜間やトンネル内などを走行中、交通標識が自車のヘッドランプの光を受けにくい位置にあるとき
 - 雨、霧、雪などの天候時に走行しているとき
 - 交通標識が泥、雪などで汚れているとき
 - 交通標識が木の茂み、車などで隠れているとき
 - 影などで交通標識の明るさが一部異なるとき
 - 交通標識が曲がっていたり、歪んでいるとき
 - 交通標識が低すぎたり、高すぎたりするとき
 - 交通標識が明るすぎたり、暗すぎたりするとき（電光標識含む）
 - 交通標識が大きすぎたり、小さすぎたりするとき
 - 読み取る交通標識の色、形などに似たものがあるとき（類似の交通標識、看板など）
- アクティブ・ドライビング・ディスプレイの設定を非表示にした場合は、TSR は作動しません。
- TSR を作動しないように変更できます。
設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。


交通標識ディスプレイ表示

次の交通標識をアクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示します。


最高速度標識 (補助標識も含む)




補助標識の条件 (時間帯、右左折時、区間の終わりなど) をフォワードセンシングカメラ (FSC) が正しく分類できなかった場合、次の画面を表示します。



車両進入禁止標識



一時停止標識



知識

最高速度標識 (補助標識も含む)

- 次の条件をすべて満たしているとき、最高速度標識を表示します。
 - 約 1 km/h 以上で走行しているとき
 - フォワードセンシングカメラ (FSC) が最高速度標識を自車対象標識として認識し、最高速度標識を通過したとき

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

知識

- 次のときは、最高速度標識表示を終了します。
 - 最高速度標識を認識し、車両が最高速度標識を通過してから、一定の距離を走行したとき
 - 自車が路線を変えたと判断したとき
 - 新たに、フォワードセンシングカメラ (FSC) が異なる最高速度標識を認識したとき (新しい最高速度標識を表示する)
 - 最高速度標識を表示してから一定の時間経過後、表示中の最高速度標識より約 30 km/h 以上速度超過しているとき

車両進入禁止標識


- 次の条件をすべて満たしているとき、車両進入禁止標識を表示します。
 - 約 60 km/h 以下で走行しているとき
 - フォワードセンシングカメラ (FSC) が車両進入禁止標識を自車対象標識として認識し、車両進入禁止標識を通過したとき
- 車両進入禁止標識を認識し、車両が車両進入禁止標識を通過してから、一定の時間経過したときは、車両進入禁止標識表示を終了します。

一時停止標識

- 次の条件をすべて満たしているとき、一時停止標識を表示します。
 - 約 30 km/h 以下で走行しているとき
 - フォワードセンシングカメラ (FSC) が一時停止標識を自車対象標識として認識したとき
- 一時停止標識表示を開始してから、一定の時間経過したときは、一時停止標識表示を終了します。

速度超過警報

アクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示している最高速度標識より自車の速度が超えるとアクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示している最高速度標識のまわりが橙色に 3 回点滅し、同時に警報音が 3 回吹鳴します。速度超過の状態が続いていれば点灯に切り替わります。周囲の状況を確認しながら、ブレーキペダルを踏むなどの操作をし、法定速度内に減速してください。

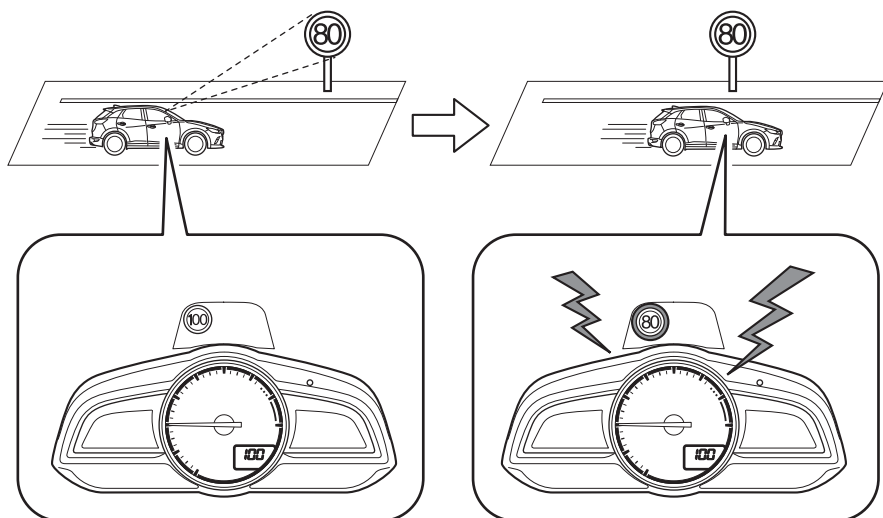

速度超過警報は初期設定で作動しないように設定されています。速度超過警報を作動させたいときは、カスタマイズ設定を行なってください。なお、警報パターンおよび警報タイミングは設定内容によって異なります。

設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

警報パターン

- Off: 速度超過警報は作動しません。
- 表示のみ: ディスプレイに表示されている最高速度標識のまわりが橙色に 3 回点滅し、速度超過の状態が続いていれば点灯に切り替わります。
- 表示十音: ディスプレイに表示されている最高速度標識のまわりが橙色に 3 回点滅し、同時に警報音が 3 回吹鳴します。速度超過の状態が続いていれば点灯に切り替わります。

警報タイミング

- +0: ディスプレイに表示されている最高速度標識を超えたとき速度超過警報が作動します。
- +5: ディスプレイに表示されている最高速度標識を 5 km/h 超えたとき速度超過警報が作動します。
- +10: ディスプレイに表示されている最高速度標識を 10 km/h 超えたとき速度超過警報が作動します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

- 次のときは、速度超過警報を終了します。
 - 車速が表示している最高速度標識未満になったとき（カスタマイズで速度超過警報の警報タイミングを変更している場合は、変更した車速未満になったとき、速度超過警報は終了します）
 - 最高速度標識表示が更新され、更新された表示より自車の速度が低いとき
 - 最高速度標識表示を終了したとき
- 表示している最高速度標識より、自車の速度が超えているときは、警報表示と同時に速度超過警報音が鳴ります。
→451 ページ「チャイムがなったときは」
- 補助標識付き最高速度標識を認識し、表示することは可能ですが、補助標識の条件（時間帯、右左折時、区間の終わりなど）を判断することはできません。
したがって、自車が補助標識の条件以外のときでも、表示された最高速度標識より速度が超えたときは、速度超過警報が作動します。
- フォワードセンシングカメラ（FSC）が最高速度標識を低い速度で誤認識した場合は、法定速度で走行しているときでも速度超過警報が作動します。

車間認知支援システムとは

車間認知支援システムは、車速が約 30 km/h 以上のとき、レーダーセンサー（フロント）が前方車との車間距離を計測し、車速に応じた適正な車間距離よりも前方車に近づきすぎた場合に、アクティブ・ドライビング・ディスプレイにお知らせを表示して、適正な車間距離を保って運転ができるようアドバイスします。

警告



禁止

車間認知支援システムを過信しない

車間認知支援システムは前方車との安全な車間距離の目安をお知らせし、安全運転のアドバイスを行なうシステムです。前方車の種類、天候状況、道路状況等によっては前方車の検知に限界がありますので、アクセルやブレーキの適切な操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。周囲の安全を確認してブレーキペダルやアクセルペダルを踏むなど、前方車や後続車との車間距離を十分に確保してください。

知識

- 次の条件をすべて満たしているときに車間認知支援システムは作動します。
 - 電源ポジションが ON のとき
 - 車間認知支援システムが ON のとき
 - セレクトレバーが R レンジ以外するとき
 - 車速が約 30 km/h 以上するとき
- システムの作動対象は 4 輪車両です。
- バイクや自転車等にも車間認知支援システムが作動するときがあります。
- 次の条件のときは、車間認知支援システムが正常に作動しないときがあります。
 - DSC が故障しているとき
 - 前方車が極低速のとき
- 次の対象物には作動しません。
 - 対向車
 - 静止物（停車車両、障害物）
- 車間認知支援システムを作動しないようにできます。
設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

ディスプレイ表示

車間認知支援システムの作動状態をアクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示します。

システム故障時は、スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯 (橙) が点灯します。センターディスプレイで点灯理由を確認してください。

→441 ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使いかた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら


車両
スペック

さく
いん

2.運転するときに
i-ACTIVSENSE について

 知識

電源ポジションを OFF にしたときは、OFF にする前の状態が保持されます。たとえば、車間認知支援システムが作動可能な状態で電源ポジションを OFF にすると、次に電源ポジションを ON にしたときは車間認知支援システムは作動可能な状態になります。

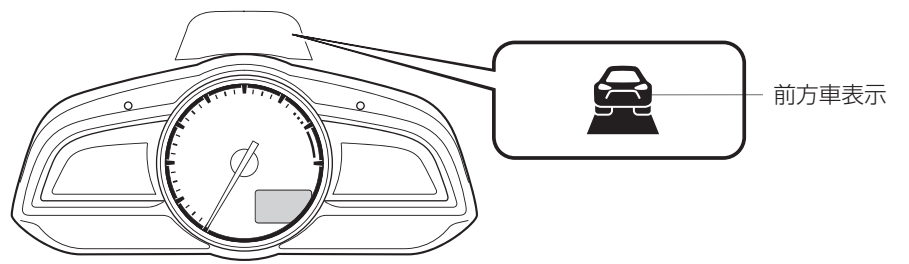


車間表示の目安^{*1}

ディスプレイ表示	車間距離の目安 (約 40 km/h 走行時)	車間距離の目安 (約 80 km/h 走行時)
 (前方車表示が点灯)	約 25 m～10 m	約 50 m～20 m
 (前方車表示の手前側が 橙色で点灯)	約 10 m 以下	約 20 m 以下

^{*1} 車間距離は車速によって異なります。

ドライバー・アテンション・アラート (DAA) とは

DAA は、運転者の疲労や注意力の低下を検知し、運転者に休憩を促すシステムです。
DAA は、車線内を車速が約 65 km/h 以上で走行しているとき、フォワードセンシングカメラ (FSC) や各種車両情報から運転者の疲労増加や注意力低下を推定して、アクティブ・ドライビング・ディスプレイの表示、警報チャイムにより運転者へ休憩を促します。
DAA は高速道路や自動車専用道路などで使用してください。
→290 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」

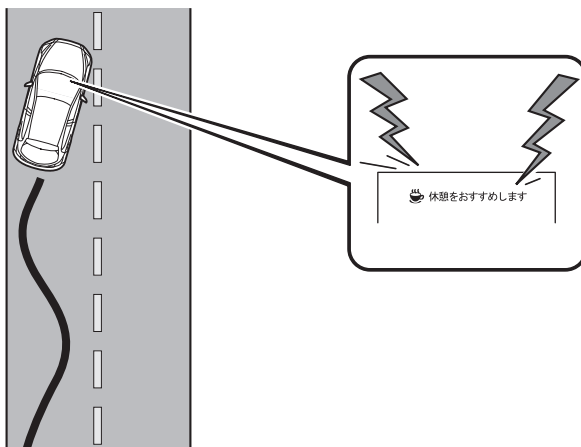

警告



必ず守る

DAA を過信せず安全運転に心がける。

DAA は、運転者の疲労や注意力の低下を検知し、運転者へ休憩を促すシステムです。ふらつきを防止するものではないため、過信しすぎると、思わぬ事故につながるおそれがあります。運転に集中し、適切にハンドルを操作してください。また、道路状況や走行状況等によっては、運転者の疲労や注意力の低下を適切に検知出来ない場合があります。運転者は十分に休憩を取り、安全運転に心がけてください。

知識

- DAA は、次の条件をすべて満たしているときに作動します。
 - 車速が約 65 km/h 以上のとき
 - 車線の白線 (黄線) を検知しているとき
 - 運転者の走行データ学習が完了したとき

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

- DAA は、次のときには作動しません。
 - 車速が約 65 km/h を下回ったとき
 - 車線の白線（黄線）を検知できないとき
 - 急カーブを走行しているとき
 - 車線変更したとき
- DAA は、次のときには正常に作動しない場合があります。
 - 車線の白線（黄線）がかすれや汚れなどにより見えにくいとき
 - 強風や悪路走行で車両が揺れ続けたとき
 - スポーティーな走行をしているとき
 - 頻繁に車線変更を行なっているとき
- DAA は、車速が約 65 km/h 以上で約 20 分間走行したときの走行データをもとに、運転者の疲労や注意力の低下を検知しています。次のときは学習した走行データがリセットされます。
 - 15 分以上停車したとき
 - 車速が約 65 km/h 未満で約 30 分間走行したとき
 - 電源ポジションを OFF にしたとき
- DAA は、一度休憩を促すと、45 分間は次回休憩をお知らせしません。

ドライバー・アテンション・アラート (DAA) 表示 (白)



休憩をおすすめします

運転者の疲労や注意力の低下を検知すると、警報チャイムが鳴り、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示されます。

ドライバー・アテンション・アラート (DAA) を停止させるには


DAA を作動しないようにできます。

設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) とは

RCTA は、自車の後方に接近する車両の存在を知らせることにより、車両後退時の後方確認を支援するシステムです。

RCTA は、駐車場などから後退するときに自車の左右および後方に接近した車両を検知して、ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯の点滅、および警報チャ임により運転者に危険を知らせます。

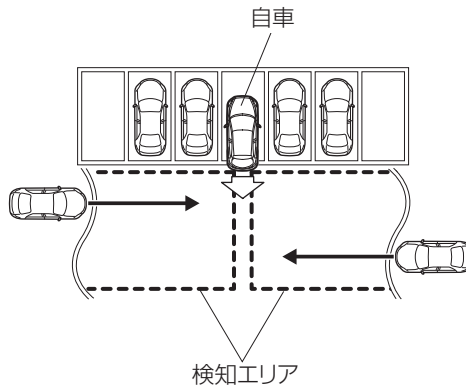

RCTA 作動

1. セレクトレバーを R の位置にすると、RCTA が作動します。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

i-ACTIVSENSE について

2. 車両が接近し、自車と衝突の可能性がある場合、360° ビュー・モニターに警告が表示され、ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯が点滅、同時に警報チャイムが鳴ります。

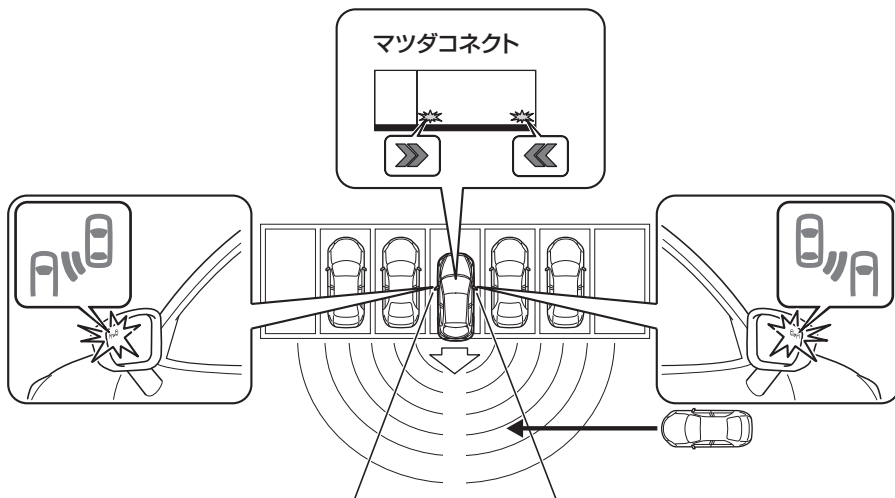

⚠ 警告




必ず守る

実際の車両後退時には、必ず目視にて周辺状況を確認する。

本システムは車両後退時の後方確認を支援するシステムです。本システムの作動には各種の制約があるため、自車後方に車両が存在する場合でもブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯が点滅しなかったり、点滅が遅れる場合があります。必ず、運転者の責任において後方を確認してください。

知識

- 次の場合、システムはブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯を点灯させ、システムの作動を停止します。ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯 が点灯し続ける場合は速やかにマツダ販売店で点検を受けてください。
 - ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯を含むシステムに何らかの異常が認められるとき
 - レーダーセンサー (リア) の車両への搭載位置に大きなズレが生じたとき
 - レーダーセンサー (リア) 付近のリアバンパー上に雪や氷などが多量についたとき
 - 雪道を長時間走行したとき
 - 夏場に上り坂を長時間走行するなどレーダー付近の温度が非常に高くなったとき
 - バッテリーの電圧が下がっているとき
- 次の場合、レーダーセンサー (リア) が検知しない、もしくは検知しにくいことがあります。
 - 後退時の車速が約 10 km/h 以上のとき
 - 隣接した壁や駐車車両によりレーダーセンサー (リア) の検知エリアが妨げられているとき (レーダーセンサー (リア) の検知エリアが妨げられない位置まで、自車を後退させてください。)

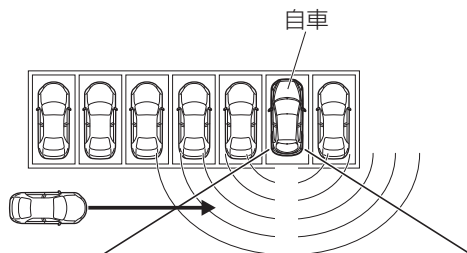

運転する前に

運転するときに

快適装備の使用に

お手入れの

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん


2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

知識

- 自車の真後ろから車両が接近してきたとき

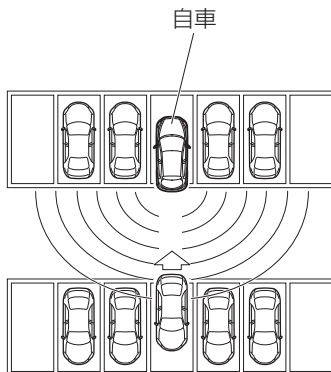

- 車両が斜めに駐車されているとき

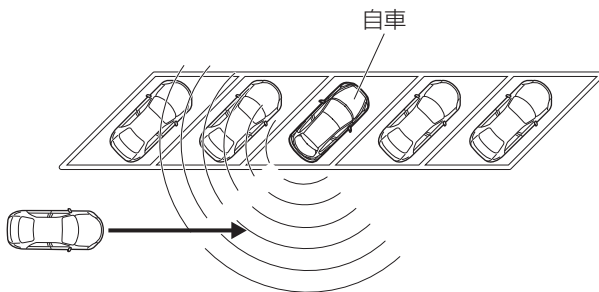

- ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) を作動可能な状態にした直後
- 隣接した駐車車両にレーダーセンサーが装着されており、電波干渉を受けたとき
- 次のような場合は、ドアミラーに取り付けられているブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯の点灯/点滅が見えにくいことがあります。
 - ドアミラーに氷や雪が付着しているとき
 - フロント窓ガラスに曇りや雪、汚れ、霜が付着しているとき
- トレーラーなどをけん引したり、車両後部に自転車のキャリアなどを装着した場合は、RCTA を解除してください。レーダーの電波がさえぎられるためシステムが正常に作動しない可能性があります。

マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) とは

MRCC (全車速追従機能付) は、レーダーセンサー (フロント) が前方車を検知することで、運転者がアクセルペダルやブレーキペダルを踏まなくても、設定した速度での定速走行や、前方車との車間距離を車速に応じて一定に保つ追従走行ができるシステムです。また、追従走行時に前方車が急ブレーキをかけたときなど、前方車に接近したときは、警報音と同時にディスプレイに警告を表示し、車間距離を十分確保するようお知らせします。前方車に追従して停車したときは、停車状態を保持 (停車保持制御) し、運転者が RES スイッチを押すなどの発進操作を行うと、追従走行を再開します。MRCC (全車速追従機能付) を使用するときには、使用前に次の記載もあわせてお読みください。

- 120 ページ「i-stop について」
- 168 ページ「オートホールド」
- 290 ページ「フォワードセンシングカメラ (FSC) について」
- 296 ページ「レーダーセンサー (フロント) について」

警告



禁止

MRCC (全車速追従機能付) を過信しない

MRCC (全車速追従機能付) は運転者の負担を軽減するために、走行速度を一定に保つ、あるいは、前方車を検知して前方車との車間距離を車速に応じて一定に保つシステムですが、前方車の種類や状態、天候状況、道路状況等によっては前方車の検知に限界があります。また、前方車が急ブレーキをかけたときや他車が割り込んだときなどは十分な減速ができず、前方車に接近するなどして思わぬ事故につながるおそれがあります。

周囲の状況を確認してブレーキペダルやアクセルペダルを踏むなど、前方車や後続車との車間距離を十分に確保し、安全運転に心がけてください。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用

お取り扱い

トラブルが起きたら

車両仕様

さくいん

i-ACTIVSENSE について

警告



禁止

思わぬ事故につながるおそれがあるため、次のような場所では使用しない

- 自動車専用道路以外の一般道（道路状況に合わせた走行はできません。）
- 急なカーブ、交通量が多く車間距離が十分に取れない道路や頻繁に加減速を繰り返すような道路（道路状況に合わせた走行はできません。）
- 高速道路などでインターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリアに侵入するなど本線から出るとき（本線上で追従走行していたときは、自車が本線から出るにより前方車がいなくなり、設定された速度まで加速する場合があります。）
- 凍結路や積雪路などのすべりやすい路面（タイヤが空転して、車のコントロールを失ったり、停車保持制御が作動しないおそれがあります。）
- 長い下り坂（車間距離を保つため MRCC（全車速追従機能付）制御によるブレーキが作動し続け、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。）
- 勾配が急な坂（前方車を正しく検知できなかったり、停車保持制御中に車両がずり下がったり、発進時に飛び出すおそれがあります。）



必ず守る

MRCC（全車速追従機能付）を使用しないときは、安全のため MRCC（全車速追従機能付）を OFF にする



必ず守る

停止保持制御中に車両から離れない

車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。車両から離れるときは、MRCC（全車速追従機能付）を OFF にして、パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを P の位置にしてください。

注意



必ず守る

けん引されるとき、または、他の車をけん引するときは誤って作動しないようにシステムを OFF にしてください。



必ず守る

シャシーローラーを使用するときは、シャシーローラー上を走行中に誤って作動させないよう、システムを OFF にしてください。

知識


- MRCC（全車速追従機能付）は、次の対象物については、対象物として検知しません。
 - 対向車両
 - 歩行者
 - 静止物（停車車両、障害物等）
 - 前方車が極低速のときは、前方車を正しく検知できないときがあります。

知識

- 追従走行をするときは、バイク、自転車等の2輪車を前方車として設定しないでください。
- 接近警報が頻繁に作動するような状況では、MRCC (全車速追従機能付) を使用しないでください。
- 追従走行時は前方車の速度にあわせて加速や減速を行いますが、車線変更などで加速が必要なときや、前方車の急ブレーキなどで急接近したときは、状況に応じてアクセルペダルで加速、ブレーキペダルで減速を行ってください。
- MRCC (全車速追従機能付) を使用して走行しているときは、セレクトレバーを操作してもMRCC (全車速追従機能付) が解除されないため、意図したエンジンブレーキがかかりません。減速が必要なときは、設定速度を下げるか、ブレーキペダルを踏んでください。
- MRCC (全車速追従機能付) 制御によるブレーキの作動音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- MRCC (全車速追従機能付) 制御によるブレーキ作動中は、ブレーキランプが点灯しますが、下り坂を設定車速、または前方車に追従して一定車速で走行中は、ブレーキランプが点灯しないことがあります。

マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) ディスプレイ表示

MRCC (全車速追従機能付) の設定状況および作動状況をアクティブ・ドライビング・ディスプレイでお知らせします。

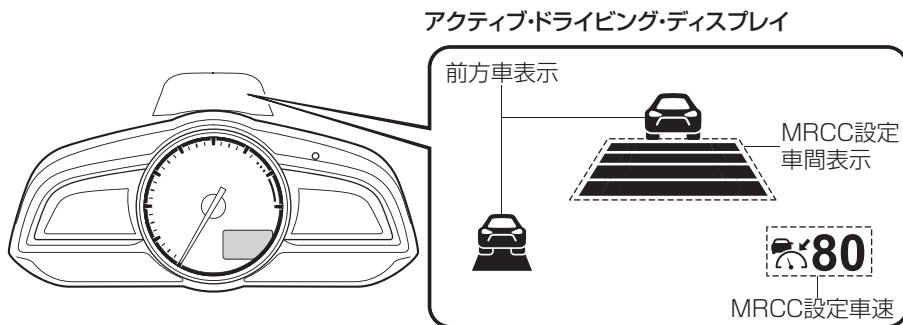

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

接近警報

ブレーキ！

追従走行時に前方車が急制動を行なったときなど前方車に接近したときは、警報音が鳴り、ディスプレイにブレーキ警告が表示されます。周囲の安全を確認してブレーキペダルを踏むなど、前方車との車間距離を十分に確保してください。また、後続車との車間距離も確保してください。

知識

次のときは、前方車と接近したときでも、警報やブレーキが作動しない場合があります。

- 前方車と同程度の速度で走行しているとき
- MRCC (全車速追従機能付) をセットした直後
- アクセルペダルを離した直後
- 他の車が割り込んできたとき

設定するとき

MRCC (全車速追従機能付) は、次のすべての条件を満たしているときに作動します。



- MRCC (全車速追従機能付) が ON のとき
- ブレーキペダルを踏んでいないとき
- パーキングブレーキが解除されているとき (電動パーキングブレーキ (EPB) 表示灯が消灯しているとき)
- DSC が故障していないとき
- 全てのドアが閉まっているとき
- 運転席シートベルトを着用しているとき
- セレクトレバーが D または M (マニュアルモード) のとき

知識


- 次の場合、30 km/h 以下のときは MRCC (全車速追従機能付) が使用できません。また、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに「車速 30km/h 以下で MRCC が作動しません」とメッセージが表示されます。
 - フォワードセンシングカメラが対象物を検知できなくなったとき (故障やフロントガラスが汚れたとき)
 - 停車保持制御の機能が故障したとき
 - 電動パーキングブレーキ (EPB) が故障したとき

知識

- エンジン始動直後は、DSC の作動チェックのため、MRCC (全車速追従機能付) がセットできないことがあります。

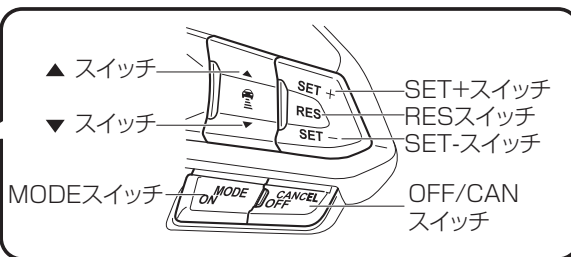

ON する



MODE スイッチを押すと速度の設定や追従走行時の車間距離の設定ができる状態になり、MRCC (全車速追従機能付) ディスプレイ表示および MRCC (全車速追従機能付) 作動状態表示 (白) がアクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示されます。

知識

- MRCC (全車速追従機能付) を ON にしたまま電源ポジションを OFF にすると、次に電源ポジションを ON したとき、MRCC (全車速追従機能付) は自動的に OFF になります

速度を設定する



- アクセルペダルの操作で設定したい速度に調整します。
- SET+またはSET-スイッチを押すと定速走行をはじめます。アクティブ・ドライビング・ディスプレイに設定速度が表示され、MRCC (全車速追従機能付) 作動状態表示が白色から緑色に、車間表示の白線表示が白色の塗りつぶし表示に変わります。同時に MRCC (全車速追従機能付) セット表示灯 (緑) が点灯し、チャイムが 1 回鳴ります。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用

お手持ちの

トラブルが起きたら

車両スペック

さく

2.運転するときに i-ACTIVSENSE について

走行状態	ディスプレイ表示
定速走行時	 80
追従走行時	  80

知識

- 定速走行中に前方車を検知すると、ディスプレイに前方車表示が表示され、追従走行を行います。また、前方車を検知しなくなったときは、ディスプレイの前方車表示が消灯し、定速走行に切り替わります。
- MRCC (全車速追従機能付) の設定速度の下限は 30 km/h です。
- 設定した速度より速い速度で走行している車両を、前方車として追従走行することはできません。アクセルペダルの操作で希望の速度に調節してください。

追従走行時の車間距離を設定する

▼スイッチを押すことにより車間距離を短く設定します。▲スイッチを押すことにより車間距離を長く設定します。車間距離は長、中、短、極短の 4 段階で設定できます。

車間距離の目安 (約 80 km/h 走行時)	ディスプレイ表示
長 (約 50 m)	
中 (約 40 m)	
短 (約 30 m)	
極短 (約 25 m)	

知識

- 車間距離は速度により異なり、速度が遅いほど車間距離は短くなります。
- 電源ポジションを ACC または OFF にしたときは、次回エンジン始動時に前回設定した車間距離が自動的に設定されます。

設定速度を変更する

スイッチで加速/減速するとき

SET + スイッチを押すと加速し、SET - スイッチを押すと減速します。

- 短押し：5 km/h
- 長押し：10 km/h

知識

たとえば SET スイッチを 4 回押すと、設定速度が約 20 km/h 上がり、または下がります。

アクセルペダルで加速するとき

アクセルペダルを踏んで、希望の速度になったところで、SET + スイッチまたは SET - スイッチを押し、手を放します。スイッチを操作しなければ、アクセルペダルから足を放すと、もとの設定速度にもどります。

注意

アクセルペダルを踏んでいるときは、警報やブレーキ制御が作動しません。

知識

- 停車保持制御中に SET + スイッチまたは SET - スイッチを操作すると、設定速度を変更することができます。
- 追従走行中に SET + スイッチで加速したとき、設定速度の調節はできませんが加速はしません。前方車がいなくなったとき、設定速度になるまで加速し続けます。設定速度はディスプレイの設定速度表示で確認してください。
- アクセルペダルを踏んでいるときは、ディスプレイの車間距離表示は白線表示になります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手持入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

i-ACTIVSENSE について

一時的に解除されるとき

次のようなときは、MRCC (全車速追従機能付) が一時的に解除され、アクティブ・ドライビング・ディスプレイ内の MRCC (全車速追従機能付) 作動状態表示が緑色から白色に変わり、同時にメーター内の MRCC (全車速追従機能付) セット表示灯 (緑) が消灯します。

- OFF/CAN スイッチを 1 回押したとき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- パーキングブレーキをかけたとき
- セレクトレバーが P、N または R レンジになったとき
- いずれかのドアを開けたとき
- 運転席のシートベルトを外したとき

次のようなときは、マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) キャンセル表示とチャイムが 1 回鳴ります。

- DSC が作動したとき
- スマート・ブレーキ・サポート (SBS) が作動したとき
- アドバンスド・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスド SCBS) が作動したとき
- 下り坂を長時間走行したとき
- システムに異常が発見されたとき
- 停車保持制御中に自動でパーキングブレーキがかかったとき
- レーダーセンサー (フロント) が対象物を検知できなくなったとき (雨、霧、雪など天候が悪いときやラジエーターグリルの前面が汚れたとき)

制御を再開するとき

MRCC (全車速追従機能付) が一時的に解除された場合、再度作動条件をすべて満たしたときに RES スイッチを押すと、一時的に解除された前の設定速度で作動します。

知識

ディスプレイに設定速度が表示されていないときは、RES スイッチを押しても、作動しません。

OFF する

MRCC (全車速追従機能付) が作動中に、OFF/CAN スイッチを 2 回押すと、MRCC (全車速追従機能付) が OFF になります。

停車保持制御

HOLD

MRCC (全車速追従機能付) で追従走行中に前方車が停車すると、追従して自車も停車します。停車して停車保持制御が作動すると、MRCC (全車速追従機能付) 表示灯が点灯します。

知識

- 停車保持制御中に、MRCC (全車速追従機能付) が一時的に解除された場合、停車状態は維持されます。次の操作を行うことで、停車保持制御を解除できます。
 - アクセルペダルを踏み込んで、車両を発進させる。
 - ブレーキを強く踏みながら、MRCC (全車速追従機能付) を OFF する。
- 停車保持制御が 10 分以上経過した場合、自動でパーキングブレーキがかかり、停車状態を維持します。このとき、MRCC (全車速追従機能付) は一時的に解除されます。
- 停車保持制御中、i-stop の作動条件を満たしている場合は、ブレーキペダルを踏まなくてもアイドリングストップします。
→ 120 ページ「i-stop について」
- 停車保持制御中は、ブレーキランプが点灯します。

再発進するとき

停車保持制御中に、前方車が発進した後、RES スイッチを押す、またはアクセルペダルを踏み込むと、停車保持制御が解除され、車両が発進します。

知識

- RES スイッチで再発進するときは、前方車との車間距離が規定値以上開かないと発進しません。
- i-stop が作動している場合、再発進操作を行うと、自動でエンジンが再始動します。
- 停車保持制御中に、MRCC (全車速追従機能付) が一時的に解除された場合、前方車がいないときは RES スイッチでは再発進できません。アクセルペダルを踏み込んで、車両を発進させてください。
- 停車保持制御で停車後、前方車が 3 秒以内に発進した場合は、運転者がアクセルペダルを踏み込むなどの発進操作をしなくても追従走行を継続します。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用に

お取り扱いの

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

i-ACTIVSENSE について

発進報知

停車保持制御中に、前方車が発進した後、しばらく再発進操作を行わないと、アクティブ・ドライビング・ディスプレイの前方車表示が点滅し、運転者に発進を促します。

マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) 警報

システムの故障や使用上の注意が必要なときは MRCC (全車速追従機能付) 警報でお知らせします。チャイムによって確認してください。

警報	確認すること
MRCC (全車速追従機能付) を設定するときに、チャイムが 3 回鳴るとき	MRCC (全車速追従機能付) が作動可能な条件を満たしていません。
MRCC (全車速追従機能付) 作動時に、チャイムが 1 回鳴るとき	MRCC (全車速追従機能付) が解除されています。
走行中にチャイムが断続的に鳴るとき	前方車との車間距離が近すぎます。周囲の安全を確認し、減速してください。
MRCC (全車速追従機能付) 作動時に、チャイムとメーター内の MRCC (全車速追従機能付) 警告灯 (橙) が点灯するとき	システムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。

定速走行機能

追従走行を解除し、定速走行のみを作動するようにする機能です。車速を約 30～100 km/h の間に設定できます。高速道路、加速/減速の繰り返しが少ない自動車道などで使用してください。


警告


禁止

次のような場所では使用しない。

思わぬ事故につながるおそれがあります。

- 急なカーブ、交通量が多く車間距離が十分にとれない道路 (道路状況に合わせた走行はできません)
- 急な下り坂 (エンジンブレーキが十分に効かず、設定速度をこえることがあります)
- 凍結路や積雪路などのすべりやすい路面 (タイヤが空転して、車のコントロールを失うおそれがあります)

警告



安全運転に心がける

必ず守る

定速走行機能使用中は追従走行を行わないため、警報やブレーキ制御が作動しません。周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなど、前方車との車間距離を十分に確保し、安全運転を心がけてください。

定速走行機能に切り替えるとき

MRCC (全車速追従機能付) を ON にした状態で、メーター内の MRCC (全車速追従機能付) セット表示灯 (緑) が消灯するまで MODE スイッチを押すと、定速走行機能に切り替わります。

警告



定速走行機能を使用しないときは、必ず OFF にする。

必ず守る

常に使用できる状態にしておくと、誤って定速走行機能を作動させ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

速度を設定するとき

アクセルペダルの操作で希望の速度に調節します。

SET + または SET - スイッチを押すと定速走行をはじめます。

同時にメーター内の MRCC (全車速追従機能付) セット表示灯 (緑) が点灯し、アクティブ・ドライビング・ディスプレイにクルーズコントロール表示 (緑) が表示されます。



知識

- 急な上り坂または下り坂など、走行条件によっては設定速度を一定に保てない場合があります。
- SET + スイッチを押したままにすると加速をはじめます。SET - スイッチを押したままにすると減速をはじめます。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

設定速度を上げるとき

次の操作で設定速度を上げることができます。

スイッチで加速するとき

SET＋スイッチを押したまま、希望の速度になったところで手を離します。

スイッチを押してすぐに手を離すと、設定速度の調節（約 1 km/h）ができます。たとえば、スイッチを 4 回押すと、設定速度が約 4 km/h 上がります。

アクセルペダルで加速するとき

アクセルペダルを踏み、希望の速度になったところで SET＋または SET－スイッチを押します。

スイッチを操作しなければ、アクセルペダルから足を離すと、もとの設定速度にもどります。

設定速度を下げるとき

SET－スイッチを押し続け、希望の速度になったところで手を離します。

スイッチを押してすぐに手を離すと、設定速度の調節（約 1 km/h）ができます。たとえば、スイッチを 4 回押すと、設定速度が約 4 km/h 下がります。

解除するとき

OFF/CAN スイッチで解除するとき

OFF/CAN スイッチを 1 回押すと、定速走行機能が解除されます。

MODE スイッチで解除するとき

MODE スイッチを押すと、定速走行機能が解除され、追従走行が可能な状態に切り替わります。

次のようなときは、定速走行機能が自動的に解除されます。車速が 30 km/h 以上であれば、RES スイッチを押すと、もとの設定速度にもどります。


- OFF/CAN スイッチを押したとき
- ブレーキペダルを踏んだとき
- パーキングブレーキをかけたとき
- セレクトレバーを N または P レンジにしたとき

知識

- 設定速度より、約 15 km/h 以上下がったとき、定速走行機能が解除されることがあります。
- 車速が 30 km/h 未満になると、定速走行機能が解除されます。この場合、車速を 30 km/h 以上にして RES スイッチを押しても、もとの設定速度にはもどりません。定速走行機能を設定しなおしてください。

アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) とは

アドバンスト SCBS は、車速が約 4 km/h～約 80 km/h (対象が前方車するとき)/約 10 km/h～約 80 km/h (対象が歩行者のとき)で走行中にフォワードセンシングカメラ (FSC) が前方車や歩行者へ衝突する可能性があると判断したときに、ディスプレイや警報音により運転者に対して衝突の危険性を知らせます。さらに衝突を回避できないと判断したときには、ブレーキ制御 (アドバンスト SCBS ブレーキ) を行なう装置で、衝突時の被害を軽減します。また、運転者がブレーキペダルを踏んだときは、ブレーキが素早く確実にかかるよう補助します。(ブレーキアシスト (アドバンスト SCBS ブレーキアシスト))

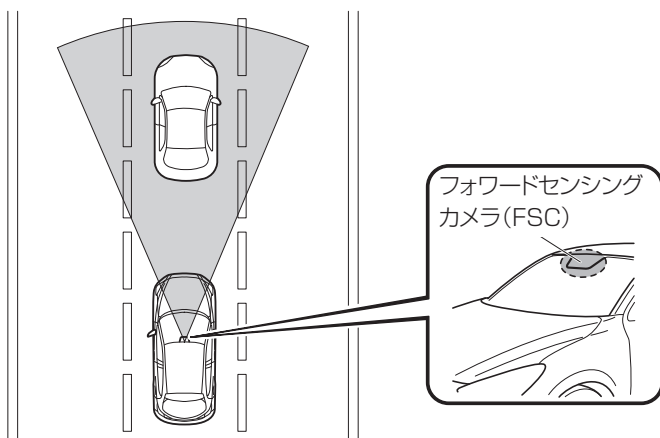

警告



禁止

システムを過信しない

- アドバンスト SCBS は、あくまでも衝突時の被害を軽減するシステムです。システムを過信してアクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- アドバンスト SCBS は、前方車および歩行者に対して作動するシステムです。2 輪車や動物、壁に対しては作動保障しません。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

注意



次のようなときは、誤って作動しないようにシステムを停止させてください。

- けん引されるとき、または、他の車をけん引するとき
- シャシーローラーを使用するとき
- 草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行するとき

作動を停止させるときは次のページを参照してください。

→246 ページ「アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) を停止させるには」


知識

- アドバンスト SCBS は次の条件のとき作動します。
 - エンジンがかかっているとき
 - スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯 (橙) が点灯していないとき
 - **(対象が前方車のとき)**
車速が約 4 km/h～約 80 km/h のとき
 - **(対象が歩行者のとき)**
車速が約 10 km/h～約 80 km/h のとき
 - アドバンスト SCBS を停止していないとき
- 次のような状態のときはアドバンスト SCBS が正常に作動しない場合があります。
 - 運転者が意図的に運転操作 (アクセル操作、ハンドル操作) を行なったとき
 - 前方車と部分的な接触の可能性があるとき
 - 濡れた路面や積雪、じゃり道などの滑りやすい路面を走行しているとき
 - 気温が低いときやブレーキが濡れているときなどブレーキの効きが悪くなっているとき
 - 前方車と同程度の速度で走行しているとき
 - 急なアクセルペダル操作をしているとき
 - ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - ハンドルを操作しているとき
 - セレクトレバーを操作しているとき

📖 知識

- 次のようなときは、アドバンスト SCBS が作動する場合があります。
 - カーブ入口に路側物があるとき
 - カーブで対向車両とすれ違うとき
 - 低いゲート、狭いゲート、洗車機、トンネルなどを通行するとき
 - ETC ゲートを通過するとき
 - 前方車に急接近したとき
 - 2 輪車や動物、壁、立ち木
- アドバンスト SCBS のブレーキ制御中は、ブレーキペダルが奥に入ったり、固くなったりすることがあります。ブレーキは作動していますが、ブレーキペダルを踏み続けてください。

スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 表示灯 (赤)



アドバンスト SCBS 作動中に表示灯 (赤) が点滅します。

衝突警報

ブレーキ！

前方車や障害物と衝突する可能性がある場合、衝突警報音が「ピピピピピ…」と鳴り続け、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに警報が表示されます。

📖 知識

衝突警報の作動距離や音量を変更できます。
マツダコネクテ取扱書を参照してください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

自動ブレーキ作動表示

緊急自動ブレーキ
作動しました

アドバンスト SCBS ブレーキ作動後やブレーキアシスト (アドバンスト SCBS ブレーキアシスト) 作動後に、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに「緊急自動ブレーキ作動しました」と表示されます。

知識

- アドバンスト SCBS ブレーキ作動中やブレーキアシスト (アドバンスト SCBS ブレーキアシスト) 作動中は、衝突警報音が断続的に吹鳴します。
→451 ページ「チャイムが鳴ったときは」
- アドバンスト SCBS ブレーキの作動により車両が停止した場合、ブレーキペダルを踏まないと、約 2 秒後にチャイムが吹鳴し、アドバンスト SCBS ブレーキが自動的に解除されます。

アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) を停止させるには

アドバンスト SCBS を作動しないようにできます。
設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。




アドバンスト SCBS を作動しないようにすると、スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯が点灯します。

知識

- アドバンスト SCBS を作動しないようにすると、スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) およびスマート・ブレーキ・サポート (SBS) も作動しなくなります。
- アドバンスト SCBS を停止した状態でエンジンを停止した場合、次にエンジンを始動するとアドバンスト SCBS は作動可能な状態にもどります。

AT 誤発進抑制制御 [前進時] とは

AT 誤発進抑制制御 [前進時] は車両が徐行中 (約 10 km/h 以下) や停車時、前方に車や壁などの障害物があるにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれた (アクセルペダルを踏み間違えたと判断した) ときに、エンジン出力を抑制することで、衝突時の被害を軽減します。システム作動中は、AT 誤発進抑制制御 [前進時] 表示で作動中をお知らせすると同時に、警報音で運転者に警告します。

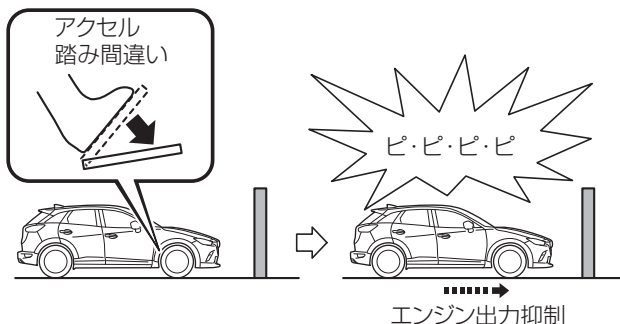

⚠ 警告



AT 誤発進抑制制御 [前進時] を過信せず安全運転に心がける

必ず守る

AT 誤発進抑制制御 [前進時] は、ペダルの踏み間違いによる事故を回避するものではありません。発進時はシフトやペダルの位置を十分に確認して操作してください。シフト、アクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

停車中、むやみにアクセルペダルを踏まない

停車状態を保ったり、発進を緩やかにするものではありません。また、障害物の近くで故意にアクセルを踏み込まないでください。意に反して車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

踏切内に閉じ込められた場合、フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) が遮断機を障害物と判断し、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動することがあります。遮断機を押しのかけて進む場合、あわてずにアクセルを踏み続ける、または踏みなおして脱出してください。脱出の際、車両が急加速することがありますので注意して運転してください。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用

お取り扱いの仕方

トラブルが起きたら

車両仕様

さくいん

知識

- AT 誤発進抑制制御 [前進時] は次の条件のときに作動します。
 - エンジンがかかっているとき
 - アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)/スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) を停止していないとき
 - TCS OFF スイッチを押して TCS を作動停止状態にしていないとき
 - スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯 (橙) が点灯していないとき
 - セレクトレバーが D/M レンジのとき
- フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) の検知能力には限界があります。次のようなときは、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動しない場合があります。
 - フロントガラスまたはフロントバンパーに氷、雨滴曇り、雪、霜、汚れ、ビニール袋等の異物が付着しているとき
 - ウィンドーウォッシャー使用中や降雨時にワイパーを使用していないとき
- 次のようなときは、フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) が障害物を検知できず、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動しない場合があります。
 - 障害物の高さが低いとき (低い壁、低いガードレール、トレーラーなどの後部)
 - 障害物が小さいとき
 - 障害物が細いとき (標識の支柱や電柱など)
 - 障害物が自車の中心から外れた位置にあるとき
 - 障害物の面が自車に対して垂直に向いていないとき
 - 垂れ幕や、雪が付着した車両など、障害物がやわらかいとき
 - 障害物が凹凸のある形状をしているとき
 - 障害物が極端に近いとき
 - フェンス、ガラスなど均一な模様や模様のない障害物
 - 荷台の低いトラック、極端に車高の低い車両や車高の高い車両
 - キャリアカーなど、特殊な形状をした車両

知識

- 次のような状況では、フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) が障害物を正しく検知できず、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動しない場合があります。
 - ・ カーブ、坂道するとき
 - ・ ハンドルを大きく切っているとき
 - ・ ボンネットの上に雪などの障害物があるとき
 - ・ 雨・霧・雪など天候が悪いとき
 - ・ 湿度が低いとき、高いとき
 - ・ 気温が低いとき、高いとき
 - ・ 風が強いとき
 - ・ 走行路が平坦ではないとき
 - ・ 前方車の排気ガス、砂や雪、マンホールやグレーチングなどからの水蒸気などによる煙、水しぶきが巻きあがっているとき
 - ・ 荷室やリアシートへ重い荷物をのせたとき
 - ・ 障害物などと部分的な接触の可能性があるとき
 - ・ カーブが連続する道路やカーブの出入口を走行しているとき
 - ・ ルーフレールなどを装着してフォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) をおおうような長尺物を装着したとき
 - ・ 超音波センサー (フロント) 付近に無線アンテナ、フォグランプ、字光式ナンバープレートなどを取りつけたとき
 - ・ 車、歩行者、二輪車、自転車などが横から割り込んだり、飛び出してきたとき
 - ・ 朝方、夕方の薄暗いとき、夜間や屋内駐車場など周囲が暗いとき
 - ・ ヘッドランプが照射されていない場所に障害物があるとき
 - ・ 前方に強い光を受けているとき (逆光やヘッドランプ上向き (ハイビーム) など)
 - ・ 自車が進路変更を行ない、障害物のすぐ後ろに接近したとき
 - ・ 衝突などで、超音波センサー (フロント) の方向がずれたとき
 - ・ 他車のホーン、エンジン音、超音波センサーなど、他の音波の影響を受けたとき

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

知識

- 次のようなときは、フォワードセンシングカメラ (FSC) および超音波センサー (フロント) が障害物と判断し、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動する場合があります。
 - 急な登坂路があるとき
 - 輪留めがあるとき
 - ETC や踏切などバーがあるとき
 - 道路沿いの草木、垣根、車両、壁、フェンスを感知しているとき
 - 草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行するとき
 - 低いゲート、狭いゲート、洗車機、トンネルなどを通行するとき
 - 路面上に金属物、段差または突起物があるとき
 - ビニールカーテン、旗などを潜って通行するとき
 - パイロンなどのプラスチック類
 - 完全に開いていない遮断機
 - シャシーダイナモなど使用するとき
 - キャリアカーに積載するとき
 - 前方車に接近して走行するとき
 - カーブや交差点の先に障害物があるとき
 - 障害物に接近して通過するとき

AT 誤発進抑制制御 [前進時] 表示

アクセルを踏んでいます

AT 誤発進抑制制御 [前進時] が作動中に、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示します。


AT 誤発進抑制制御 [前進時] を停止させるには

アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)/スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) を停止させると、AT 誤発進抑制制御 [前進時] が停止します。

作動を停止させる方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) とは

SCBS Rは車速が約 2 km/h～約 8 km/h で後退中に後方の障害物を超音波センサーが検知し、衝突を回避できないと判断したときに、ブレーキ制御 (SCBS R ブレーキ) を行なう装置で、衝突時の被害を軽減します。

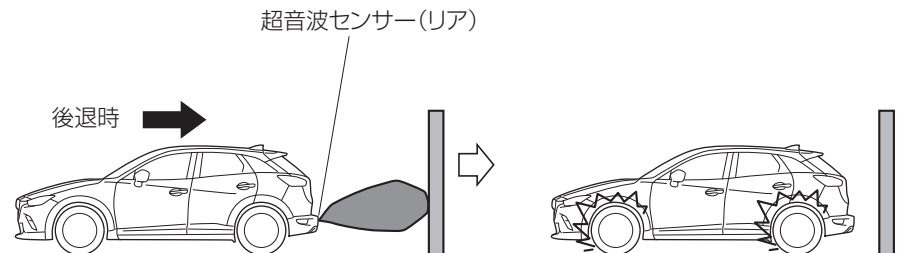

警告



システムを過信しない。

必ず守る

- SCBS Rは、あくまでも衝突時の被害を軽減するシステムです。システムを過信してアクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- SCBS Rの超音波センサー (リア) はリアバンパーに設置され、AT 誤発進抑制制御 [後退時] と共用しています。SCBS Rの正しい作動のため、次のことをご守りください。
 - ・ 超音波センサー (リア) にステッカー (透明なものを含む) などを貼り付けないでください。超音波センサー (リア) が障害物を正しく検知できず思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - ・ 超音波センサー (リア) の分解などを行なわないでください。
 - ・ 飛び石などで超音波センサー (リア) 周辺に傷などが認められるときは、ただちに SCBS Rの使用を停止し、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。超音波センサー (リア) の周辺にひび割れや引っかき傷などがあるまま運転を続けると意に反して作動し、思わぬ事故につながるおそれがあります。作動を停止させる方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。
 - ・ リアバンパーを交換する際は、マツダ販売店に相談してください。



禁止

サスペンションを改造しない。

車高や車の傾きが変ると障害物を正しく検知できないため、SCBS Rが正常に作動しない場合があります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手持入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

i-ACTIVSENSE について

警告



禁止

超音波センサー（リア）に強い衝撃を与えない。

洗車時に超音波センサー（リア）に強い水圧を与えたり、強くこすったりしないでください。また、荷物の出し入れなどでリアバンパーに強い衝撃を与えないでください。障害物を正しく検知できず、SCBS R が正常に作動しない場合があります。

注意



必ず守る

草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行する際は、SCBS R を停止してください。



必ず守る

4 輪ともすべて指定されたサイズで、同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターンのタイヤを使用してください。また、摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。タイヤを混ぜて使用すると、SCBS R が正常に作動しなくなるおそれがあります。



必ず守る

超音波センサー（リア）は氷、雪などが付着した場合など、状況によっては障害物を正しく検知できない場合があります。このようなときは、正しい制御ができないおそれがあります。常に後方を注意して運転してください。

知識

- アクセル操作、ブレーキ操作やハンドル操作によって車両姿勢が変化し、障害物が見えにくくなったり、不要な障害物が見えやすくなったりします。このような場合、SCBS R が作動しなかったり、作動する場合があります。
- SCBS R は、次の条件のとき作動します。
 - エンジンがかかっているとき
 - セレクトレバーを R の位置にしているとき
 - スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告灯 (橙) が点灯していないとき
 - 車速が約 2 km/h～約 8 km/h のとき
 - アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) を停止していないとき
 - DSC が故障状態でないとき
- SCBS R は、超音波センサー（リア）が発信した超音波が、後方の障害物に反射し、超音波センサー（リア）に戻ってきた超音波を受信することで、後方の障害物を検知し、作動しています。

知識

- 次のようなときは、超音波センサー（リア）が障害物を検知できず、SCBS Rが作動しない場合があります。
 - 低い壁、荷台の低いトラックなど、障害物の高さが低いとき
 - 荷台の高いトラックなど、障害物の高さが高いとき
 - 障害物が車両や壁のように大きくないとき
 - 標識のポールなど、障害物が細いとき
 - 障害物が自車の中心から外れた位置にあるとき
 - 障害物の面が自車に対して垂直に向いていないとき
 - 垂れ幕や、雪が付着した車両など、障害物がやわらかいとき
 - 障害物が凹凸のある形状をしているとき
 - 障害物が極端に近いとき
- 次のような状況では、超音波センサー（リア）が障害物を正しく検知できず、SCBS Rが正常に作動しない場合があります。
 - 超音波センサー（リア）付近に何か付着したりしているとき
 - ハンドルを大きく切ったり、ブレーキやアクセル操作をしているとき
 - 障害物の周辺に他の障害物があるとき
 - 雨、霧、雪など天候が悪いとき
 - 湿度が低いとき、高いとき
 - 気温が低いとき、高いとき
 - 風が強いとき
 - 走行路が平坦ではないとき
 - 荷室やリアシートへ重い荷物をのせたとき
 - 超音波センサー（リア）付近に無線アンテナ、フォグランプ、字光式ナンバープレートなどを取りつけたとき
 - 衝突などで、超音波センサー（リア）の方向がずれたとき
 - 他車のホーン、エンジン音、超音波センサー（リア）など、他の音波の影響を受けたとき
- 次のようなときは、超音波センサー（リア）が対象の障害物だと検知し、SCBS Rが作動する場合があります。
 - 急な登坂路があるとき
 - 輪留めがあるとき
 - 垂れ幕、ETC や踏切などバーがあるとき
 - 道路沿いの草木、垣根、車両、壁、フェンスなどに接近して走行するとき
 - 草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行するとき
 - 低いゲート、狭いゲート、洗車機、トンネルなどを通行するとき
 - トーイングバーやトレーラーを装着しているとき

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

i-ACTIVSENSE について

知識

- SCBS R のブレーキ制御中は、ブレーキペダルが奥に入ったり、固くなったりすることがあります。ブレーキは作動していますが、ブレーキペダルを踏み続けてください。

自動ブレーキ作動表示

緊急自動ブレーキ
作動しました

SCBS R ブレーキ作動後に、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに「緊急自動ブレーキ作動しました」と表示されます。

知識

- SCBS R ブレーキ作動中は、衝突警報音が断続的に鳴ります。
→451 ページ「チャイムがなったときは」
- SCBS R ブレーキの作動により車両が停止した場合、ブレーキペダルを踏まない
と、約 2 秒後にチャイムが鳴り、SCBS R ブレーキが自動的に解除されます。

スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) を停止させる には

SCBS R を作動しないようにできます。

設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。




SCBS R を作動しないようにすると、スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) OFF 表示灯が点灯します。

知識

- SCBS R を作動しないようにすると、アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) およびスマート・ブレーキ・サポート (SBS) も作動しなくなります。
- SCBS R を停止した状態でエンジンを停止した場合、次にエンジンを始動すると SCBS R は作動可能な状態にもどります。

AT 誤発進抑制制御 [後退時] とは

AT 誤発進抑制制御 [後退時] は車両が徐行中 (約 10 km/h 以下) や停車時、後方に車や壁などの障害物があるにも関わらず、必要以上にアクセルペダルが踏み込まれた (アクセルペダルを踏み間違えた) と判断した) ときに、エンジン出力を抑制することで、衝突時の被害を軽減します。システム作動中は、AT 誤発進抑制制御 [後退時] 表示で作動中をお知らせすると同時に、警報音で運転者に警告します。

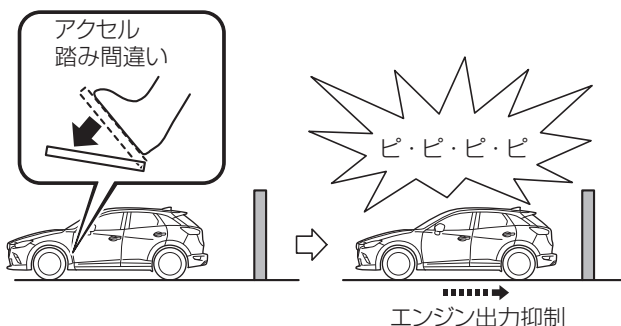

⚠ 警告



AT 誤発進抑制制御 [後退時] を過信せず安全運転に心がける。

必ず守る

AT 誤発進抑制制御 [後退時] は、ペダルの踏み間違いによる事故を回避するものではありません。発進時はシフトやペダルの位置を十分に確認して操作してください。アクセルやブレーキなどの操作を怠ると思わぬ事故につながることがあります。



禁止

停車中、むやみにアクセルペダルを踏まない。

停車状態を保ったり、発進を緩やかにするものではありません。また、障害物の近くで故意にアクセルを踏み込まないでください。意に反して車が動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用

お取り扱いの仕方

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

- AT 誤発進抑制制御 [後退時] は次の条件のときに作動します。
 - エンジンがかかっているとき
 - セレクトレバーを R の位置にしているとき
 - アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)/スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R) を停止していないとき
 - スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯 (橙) が点灯していないとき
- 次のようなときは、超音波センサー (リア) が障害物を検知できず、AT 誤発進抑制制御 [後退時] が作動しない場合があります。
 - 低い壁、荷台の低いトラックなど、障害物の高さが低いとき
 - 荷台の高いトラックなど、障害物の高さが高いとき
 - 障害物が車両や壁のように大きくないとき
 - 標識のポールなど、障害物が細いとき
 - 障害物が自車の中心から外れた位置にあるとき
 - 障害物の面が自車に対して垂直に向いていないとき
 - 垂れ幕や、雪が付着した車両など、障害物がやわらかいとき
 - 障害物が凹凸のある形状をしているとき
 - 障害物が極端に近いとき
- 次のような状況では、超音波センサー (リア) が障害物を正しく検知できず、AT 誤発進抑制制御 [後退時] が正常に作動しない場合があります。
 - 超音波センサー (リア) 付近に何か付着したりしているとき
 - ハンドルを大きく切ったり、ブレーキやアクセル操作をしているとき
 - 障害物の周辺に他の障害物があるとき
 - 雨、霧、雪など天候が悪いとき
 - 湿度が低いとき、高いとき
 - 気温が低いとき、高いとき
 - 風が強いとき
 - 走行路が平坦ではないとき
 - 荷室やリアシートへ重い荷物をのせたとき
 - 超音波センサー (リア) 付近に無線アンテナ、フォグランプ、字光式ナンバープレートなどを取りつけたとき
 - 衝突などで、超音波センサー (リア) の方向がずれたとき
 - 他車のホーン、エンジン音、超音波センサー (リア) など、他の音波の影響を受けたとき

知識

- 次のようなときは、超音波センサー（リア）が障害物と検知し、AT 誤発進抑制制御 [後退時] が作動する場合があります。
 - 急な登坂路があるとき
 - 輪留めがあるとき
 - 垂れ幕、ETC や踏切などバーがあるとき
 - 道路沿いの草木、垣根、車両、壁、フェンスなどに接近して走行するとき
 - 草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行するとき
 - 低いゲート、狭いゲート、洗車機、トンネルなどを通行するとき
 - トーイングバーやトレーラーを装着しているとき

AT 誤発進抑制制御 [後退時] 表示

アクセルを踏んでいます

AT 誤発進抑制制御 [後退時] が作動中に、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示します。

AT 誤発進抑制制御 [後退時] を停止させるには

アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート（アドバンスト SCBS）/スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時]（SCBS R）を停止させると、AT 誤発進抑制制御 [後退時] が停止します。

作動を停止させる方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

スマート・ブレーキ・サポート（SBS）とは

SBS は、車速が約 15 km/h 以上でレーダーセンサー（フロント）およびフォワードセンシングカメラ（FSC）が前方車に衝突する可能性があると判断したときに、アクティブ・ドライビング・ディスプレイへの警告表示、および警報音により運転者に対して衝突の危険性を知らせます。さらに衝突を回避できないと判断したときには、SBS 制御によるブレーキが作動することで衝突時の被害を軽減します。また、運転者がブレーキペダルを踏んだときは、ブレーキが素早く確実にかかるよう補助します。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

i-ACTIVSENSE について

警告



禁止

SBS を過信しない

SBS は衝突時の被害を軽減するシステムであり、対象物、天候状況、道路状況等によっては対象物の検知に限界があります。このためアクセルやブレーキの適切な操作を怠ると思わぬ事故につながるおそれがあります。周囲の安全を確認してブレーキペダルやアクセルペダルを踏むなど、前方車や後続車との車間距離を十分に確保してください。

注意



必ず守る

次のときは誤って作動しないようにシステムを OFF にしてください。

- けん引されるとき、または、他の車をけん引するとき
 - シャシーローラーを使用するとき
 - 草の生い茂った場所や、オフロードなど悪路を走行するとき
- 作動を停止させる方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

知識


- 次の条件をすべて満たしているときに SBS は作動します。
 - 電源ポジションが ON のとき
 - SBS が ON のとき
 - SBS 警告灯 (橙) が点灯していないとき
 - 車速が約 15 km/h 以上で前進しているとき
 - 自車と前方車との相対速度が約 15 km/h 以上のとき
 - DSC が作動していないとき
- 次のような状態のときは、SBS が作動しないときがあります。
 - 前方車と部分的な接触の可能性があるとき
 - 前方車と同程度の速度で走行しているとき
 - 前方車のテールランプ (尾灯/制動灯など) が消灯しているとき
 - 前方車にテールランプ (尾灯/制動灯など) が装備されていないとき
 - 急なアクセルペダル操作をしているとき
 - ブレーキペダルを踏んでいるとき
 - ハンドルを操作しているとき
 - セレクトレバーを操作しているとき
 - 方向指示器を操作しているとき
 - フォワードセンシングカメラ (FSC)/レーダーセンサー (フロント) に関する警告や汚れのメッセージがセンターディスプレイに表示されているとき

知識

- システムの作動対象は 4 輪車両ですが、次のような検知対象物は、レーダーセンサー（フロント）が障害物と判断し、SBS が作動する場合があります。
 - カーブ入り口に路側物があるとき（ガードレール、雪壁等も含む）
 - コーナーを曲がるときやカーブですれ違うときに対向車両があるとき
 - 狭い鉄橋を通るとき
 - 低いゲートやトンネル、狭いゲートなどを通過するとき
 - 地下駐車場の入り口などに侵入するとき
 - 路面上に金属物、段差または突起物があるとき
 - 前方車に急接近したとき
 - 背の高い草むらなどを走行するとき
 - バイク、自転車などの 2 輪車
 - 歩行者、立ち木など
- システムが作動しているときは、運転者にアクティブ・ドライビング・ディスプレイの表示で知らせます。
- システムが故障しているときは、SBS 警告灯（橙）が点灯します。
→ 141 ページ「警告灯」
- SBS のブレーキ制御中は、ブレーキペダルが奥に入ったり、固くなったりすることがあります。ブレーキは作動していますが、ブレーキペダルを踏み続けてください。

スマート・ブレーキ・サポート (SBS) 表示灯 (赤)

SBS 作動中に表示灯 (赤) が点滅します。



衝突警報

ブレーキ！

前方車と衝突する可能性がある場合、警報音が「ピピピピピ…」と鳴り続け、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに警報が表示されます。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

i-ACTIVSENSE について

知識

衝突警報の作動距離や音量を変更できます。
設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

スマート・ブレーキ・サポート (SBS) を停止させるには

SBS を作動しないようにできます。
設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。



SBS を作動しないようにすると、SBS OFF 表示灯が点灯します。

知識

- SBS を作動しないようにすると、アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS) も作動しなくなります。

360° ビュー・モニターとは

360° ビュー・モニターは次のシステムで構成されており、センターディスプレイの表示や各種警報により、低速走行時や駐車時に車両周辺の確認を支援するシステムです。

- **トップビュー**
車両の前後左右にある 4 つのカメラの映像を組み合わせ、車両を真上から見たイメージをセンターディスプレイに表示します。トップビューは、フロントビュー/フロントワイドビュー、またはリアビュー/リアワイドビュー画面を表示しているときに、画面左側に表示します。車両の前進時、または後退時に車両周辺の確認を補助するシステムです。
- **フロントビュー/フロントワイドビュー**
センターディスプレイに車両前方の映像を表示します。
表示した車両前方の映像上にガイド線を映し出すことで、車両前方の確認を補助するシステムです。
- **サイドビュー**
センターディスプレイに車両左右前側面の映像を表示します。
表示した車両左右前側面の映像上にガイド線を映し出すことで、車両側面の確認を補助するシステムです。

- **リアビュー/リアワイドビュー**

センターディスプレイに車両後方の映像を表示します。

表示した車両後方の映像上にガイド線を映し出すことで、車両後方の確認を補助するシステムです。

- **パーキングセンサー**

トップビュー/サイドビュー表示中、車両周辺に障害物がある場合、センターディスプレイに検知表示を表示します。

車庫入れや縦列駐車などの低速走行時に、車両周辺の障害物を超音波センサーで検出し、おおよその距離をブザーおよび検知表示により運転者に知らせるシステムです。

→302 ページ「パーキングセンサー」

- **リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA)**

リアビュー/リアワイドビュー表示中、車両が接近し、自車と衝突の可能性がある場合、センターディスプレイに警告を表示します。

RCTA は、自車の後方に接近する車両の存在をレーダーセンサー (リア) で検知し、ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯の点滅および警報チャイムで知らせることにより、車両後退時の後方確認を支援するシステムです。

→227 ページ「リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) とは」

運転
前に
する

運転
中に
する

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た


トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

360° ビュー・モニター範囲

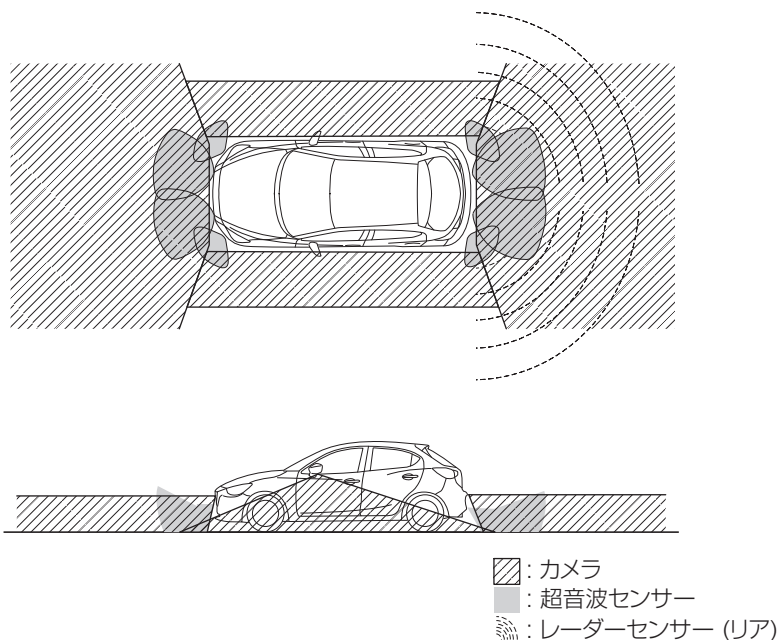

⚠ 警告



必ず守る

必ず車両周辺の安全をミラーや目視で直接確認しながら運転する。

360° ビュー・モニターはあくまでも車両周辺の安全を確認するための補助装置です。

カメラの撮影範囲やセンサーの検出範囲には限界があります。たとえば、車両アイコン前後の黒い範囲および各カメラの映像のつなぎ目は死角となり対象物が映らない場合があります。また、車幅延長線および予想進路線などはあくまで目安であり、画面に映し出されている映像は、実際の状況とは異なる場合があります。

⚠ 注意



禁止

次のような状況では危険ですので、360° ビュー・モニターを使用しないでください。

- 凍結したすべりやすい路面や雪道
- タイヤチェーン、応急用スペアタイヤを使用しているとき
- フロントドアやリアドアが完全に閉まっていないとき
- 坂道などの平坦でない道路
- ドアミラーを格納しているとき



禁止

フロントカメラ部、リアカメラ部、フロントバンパー、リアゲート、ドアミラーに強い衝撃を与えないでください。カメラの位置や取り付け角度がずれるおそれがあります。



禁止

カメラ部は防水構造となっていますので、分解、改造、取りはずしをしないでください。



禁止

カメラのカバーは樹脂ですので、油膜取り剤、有機溶剤、ワックス、ガラスコート剤などを付着させないでください。付着したときは、すぐにやわらかい布などでふき取ってください。



禁止

カメラのレンズを強くこすったり、研磨剤や硬いブラシなどでみがいたりしないでください。カメラのレンズが傷つき、映像に悪影響をおよぼすおそれがあります。



必ず守る

フロントカメラ部、リアカメラ部、フロントバンパー、リアゲート、ドアミラー付近を修理、塗装、交換するときは、マツダ販売店にご相談ください。



必ず守る

360° ビュー・モニターを正常に作動させるために次の点をお守りください。

- サスペンションの改造を行なわないでください。
- 前後輪とも必ず指定されたサイズのタイヤを装着してください。タイヤ交換などを行なうときは、マツダ販売店にご相談ください。



必ず守る

ディスプレイが冷えているときは、映像が尾を引いたり、画面が通常よりも暗くなったり、車両周辺の状況を確認しにくくなる場合があります。必ず前方および周囲の安全を直接確認しながら運転してください。



必ず守る

360° ビュー・モニターを使って駐・停車する方法は、道路事情、路面状況、自車の状況によって違います。ハンドル操作のタイミング、操作量は状況によって異なりますので、周囲を直接確認しながら状況にあわせた操作を行なってください。また、操作を行なう前は、必ず駐・停車スペースに車両が駐・停車できるかを確認してください。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


知識

- カメラのレンズに水滴や雪、泥などがついていいるときは、やわらかい布などでふき取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤で洗い流してください。
- 接触事故などでフロントバンパー、リアゲート、ドアミラーなどカメラ取り付け位置周辺に衝撃が加わったときは、カメラ（位置、取り付け角度）がずれているおそれがあります。必ずマツダ販売店で確認を行なってください。
- 寒いときにお湯をかけるなど、カメラ部に急激な温度変化を与えると 360° ビュー・モニターが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- バッテリーの電圧が低いときは画面が見えにくくなることがありますが、異常ではありません。
- 360° ビュー・モニターには限界があります。バンパーの下にあるものやバンパーの両端付近は映りません。
- カメラの映像範囲よりも上にある障害物については表示されません。
- 次のような状況では、画面が見えにくくなることがありますが、故障ではありません。
 - レンズ付近の温度が高い/低いとき
 - 雨天時など、カメラに水滴がついたときや湿度が高いとき
 - カメラ付近に泥などの異物がついたとき
 - 太陽やヘッドランプなど高輝度な光がカメラのレンズに直接当たったとき
 - 周囲が車両のライト、蛍光灯の光または、LED の光で照らされているとき（ディスプレイがちらつくことがあります）
 - 極小の黒い点または極小の白い点が画面に含まれているとき（点がちらつくことがあります）
- 360° ビュー・モニターのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に映る映像の距離間隔は実際の距離とは異なります。
- リアビューおよびリアワイドビューのみ、カメラが写したものが左右反転されて画面に表示されます。
- 人や障害物などが実際とは異なって表示されることがあります。（倒れているように表示されたり、実際より長く、または大きく表示されたりすることがあります）
- カメラやその周辺にステッカーを貼り付けたり、アクセサリ用品、字光式ナンバープレートなどを取り付けたりしないでください。カメラが周囲の状況を正確に映し出さなくなります。
- **フリー/オープンソース ソフトウェア情報**
この製品は、フリー/オープン ソースを含みます。ライセンスおよびソースコードについての情報は、次の Web サイトから入手することができます。
<https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/mazda/>

画面に表示できる映像の種類


トップビュー/フロントビュー

車両周辺および車両前方の映像を表示します。

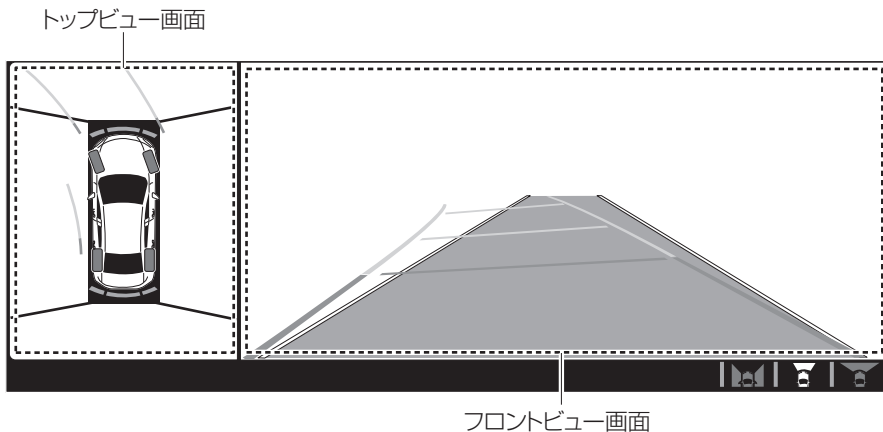

トップビュー/フロントワイドビュー

車両周辺および車両前方（広域）の映像を表示します。

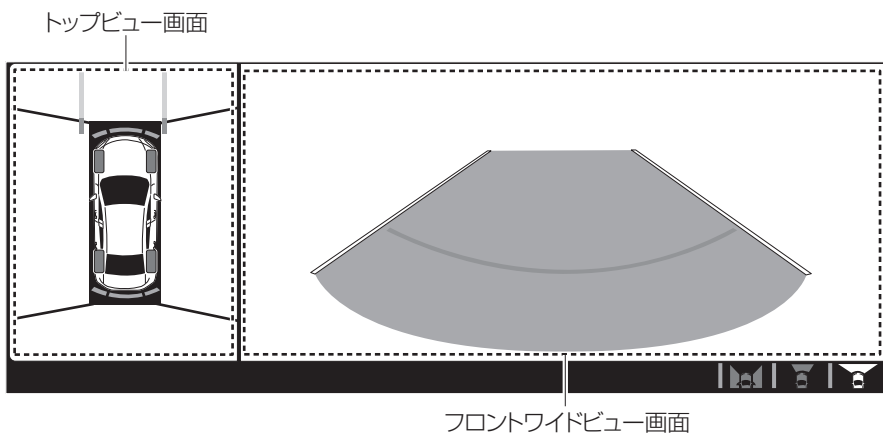

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

2.運転するときに i-ACTIVSENSE について


サイドビュー

車両左右前側面の映像を表示します。

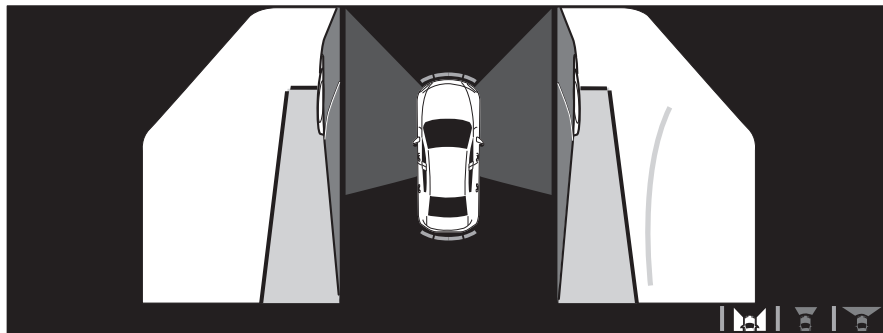


トップビュー/リアビュー

車両周辺および車両後方の映像を表示します。

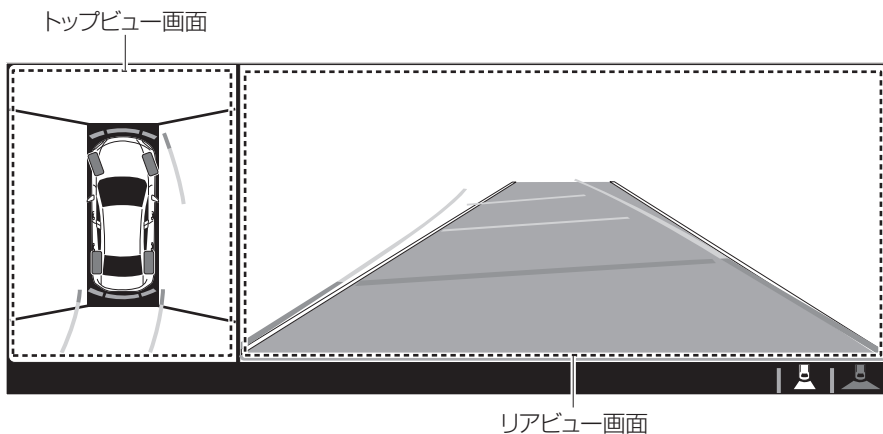

トップビュー/リアワイドビュー

車両周辺および車両後方 (広域) の映像を表示します。

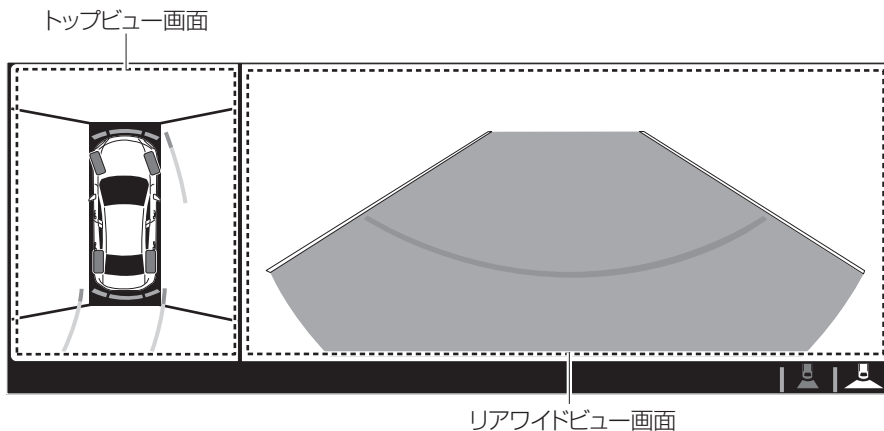


使用するとき

トップビュー/フロントビュー、フロントワイドビュー、サイドビュー

表示

次の条件をすべて満たしているときに 360° ビュー・モニター・スイッチを押すと画面に映像を表示します。

- 電源ポジションが ON のとき
- セレクトレバーを R の位置以外にしているとき

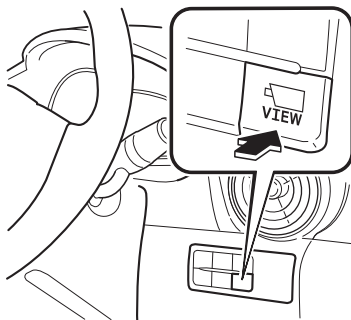

運転する前に

運転するときに

快適装備の使用に

お取り扱いの

トラブルが


車両

さく

i-ACTIVSENSE について

表示の切り替え

表示される画面を 360° ビュー・モニタースイッチを押すたびに変更できます。

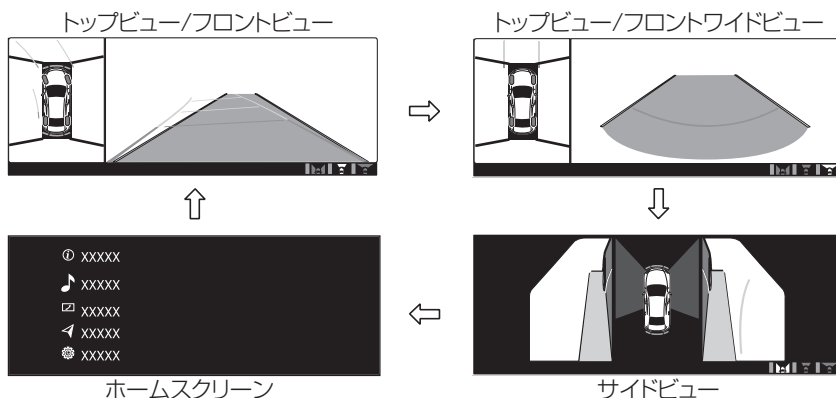

知識

- セレクトレバーが R の位置のときは、トップビュー/フロントビュー、フロントワイドビュー、およびサイドビューに切り替わりません。
- 表示条件を満たしていても、次のいずれかの場合はトップビュー/フロントビュー、フロントワイドビュー、サイドビューの表示を終了します。
 - コマンダーノブ周囲のスイッチを押したとき
 - セレクトレバーを P の位置にしたとき (セレクトレバーが P の位置以外の場合)
 - (車速が 15 km/h 未満のときに表示させた場合)**
 - 4 分 30 秒経過したとき
 - 車速が約 15 km/h 以上になったとき
 - (車速が約 15 km/h 以上のときに表示させた場合)**
 - 360° ビュー・モニター・スイッチを操作して 8 秒経過したときに、車速が約 15 km/h 以上のとき
 - 360° ビュー・モニター・スイッチを操作して 8 秒経過したときに、車速が 15 km/h 未満のときは、その時点から 4 分 22 秒経過したとき
- 360° ビュー・モニターの設定を次のように変更することができます。
 - 超音波センサーが障害物を検知したときの 360° ビュー・モニター自動表示
 - 電源ポジションを ON にしたときの 360° ビュー・モニター自動表示
 - システム起動時の優先画面表示

設定変更の方法については、マツダコネクテ取扱書を参照してください。


トップビュー/リアビュー、トップビュー/リアワイドビュー

次の条件をすべて満たしているときに作動します。

- 電源ポジションが ON のとき
- セレクトレバーを R の位置にしているとき

表示の切り替え

表示される画面を 360° ビュー・モニタースイッチを押すたびに変更できます。

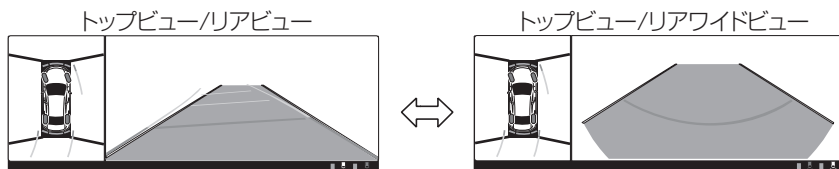

📖 知識

- トップビュー/リアビュー、トップビュー/リアワイドビューは、360° ビュー・モニター・スイッチの ON/OFF にかかわらず、セレクトレバーを R の位置にすると自動的に表示されます。
- 縦列駐車時などに、360° ビュー・モニター・スイッチを操作しなくても、前方の確認ができるよう、後退から前進へシフトチェンジしたとき、トップビュー/フロントビューを表示するように設定を変更できます。
設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た


ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん

2.運転するときに i-ACTIVSENSE について

画面操作/アイコン

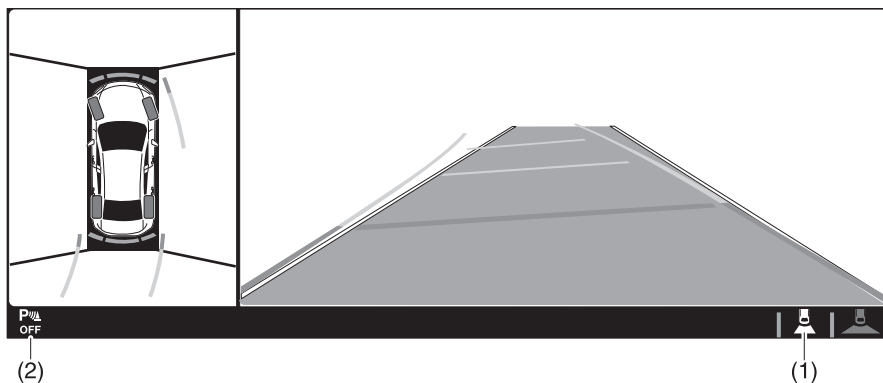


	表示/アイコン	内容
(1)	ビューステータスアイコン	フロントビュー/フロントワイドビュー/サイドビュー/リアビュー/リアワイドビューのうち、どの映像を表示しているかを示します。
(2)	パーキングセンサーステータスアイコン	パーキングセンサーに異常があるとき、またはOFFであることを示します。

トップビュー/フロントビュー

発進時、または駐・停車時に周囲の安全を確認するときの補助としてご使用ください。

表示範囲

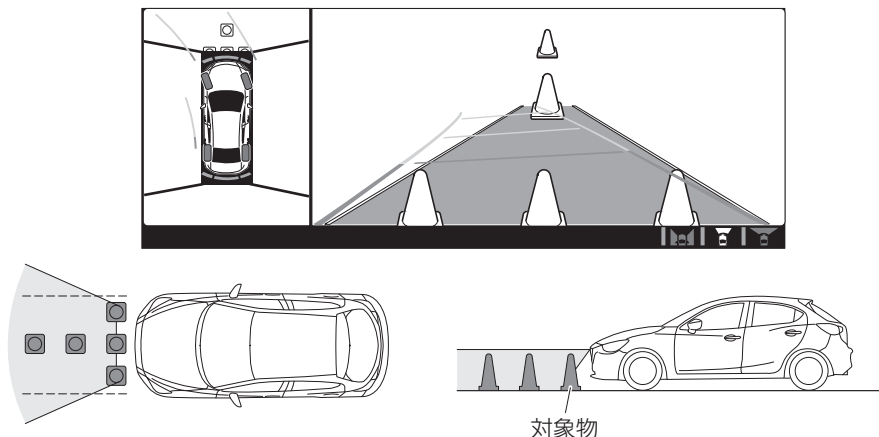

知識

- トップビュー画面は、車両アイコン前後の黒い範囲および各カメラからの映像のつなぎ目は死角となります。
- トップビュー画面は、各カメラからの映像を加工処理し表示しているため、次のように表示される場合があります。
 - いずれかのカメラで色味のあるものを広い範囲写すと、画面全体が影響を受け、その色で表示されることがあります
 - フロントビューで表示されている障害物が表示されないことがあります。
 - 車両の傾きで各カメラの位置や角度が変わると映像がずれて表示されることがあります。
 - 路上の線が映像のつなぎ目でずれて表示されることがあります。
 - いずれかのカメラ付近の照度条件により、画面全体が明るく/暗く表示されることがあります。

運転する
前に

運転する
中

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2.運転するときに i-ACTIVSENSE について

画面の見方

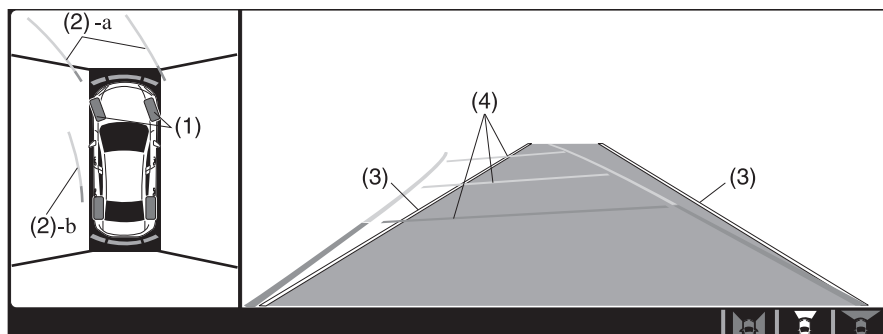

	表示/アイコン	内容
(1)	タイヤアイコン	タイヤの向きを示します。ハンドル操作に連動して動きます。
(2)	予想進路線 (黄色)	車両の予想進路の目安を示します。ハンドル操作に連動して動きます。 a) フロントバンパーの端が通過する目安を示すライン b) 車両の内側が通過する目安を示すライン
(3)	車幅延長線 (青色)	車幅の延長の目安を示します。
(4)	予想進路距離目安線 (赤色/黄色)	車両前方の距離 (バンパー前端から) を示します。 - 赤色のラインはフロントバンパー前端から約 0.5 m 先を示します。 - 黄色のラインはフロントバンパー前端から約 1 m と約 2 m 先を示します。

⚠ 注意



必ず守る

パーキングセンサーの検出範囲には限界があります。たとえば、側方から近づく障害物や背の低いものなどは検出できないことがあります。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

詳細はパーキングセンサーの検知表示とブザーを参照してください。


→302 ページ「パーキングセンサー」

知識


予想進路線を表示させないように設定を変更できます。
設定変更の方法については、マツダコネク特取扱書を参照してください。

予想進路線の使用方法

(画面の状況)

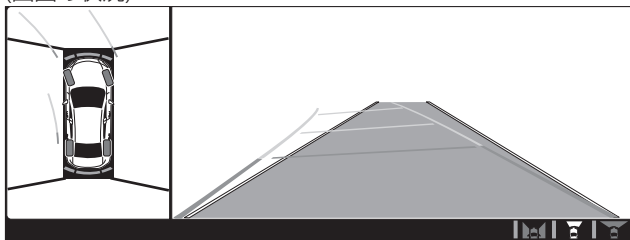

(実際の状況)



予想進路線が障害物にかかっていないことを確認します。
予想進路線が障害物にかからないようハンドルを操作して前進します。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使用

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について

トップビュー/フロントワイドビュー

発進時、または丁字路や交差点への進入時に周囲の安全を確認するときの補助としてご使用ください。


表示範囲

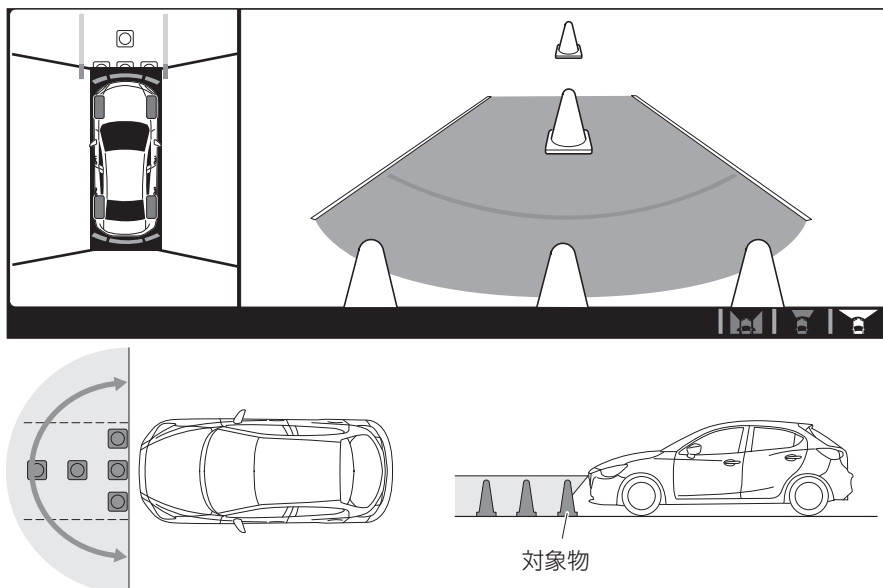

知識

- トップビュー画面は、車両アイコン前後の黒い範囲および各カメラからの映像のつなぎ目は死角となります。
- トップビュー画面は、各カメラからの映像を加工処理し表示しているため、次のように表示される場合があります。
 - ・ いずれかのカメラで色味のあるものを広い範囲写すと、画面全体が影響を受け、その色で表示されることがあります。
 - ・ フロントビューで表示されている障害物が表示されないことがあります。
 - ・ 車両の傾きで各カメラの位置や角度が変わると映像がずれて表示されることがあります。
 - ・ 路上の線が映像のつなぎ目でずれて表示されることがあります。
 - ・ いずれかのカメラ付近の照度条件により、画面全体が明るく/暗く表示されることがあります。

画面の見方

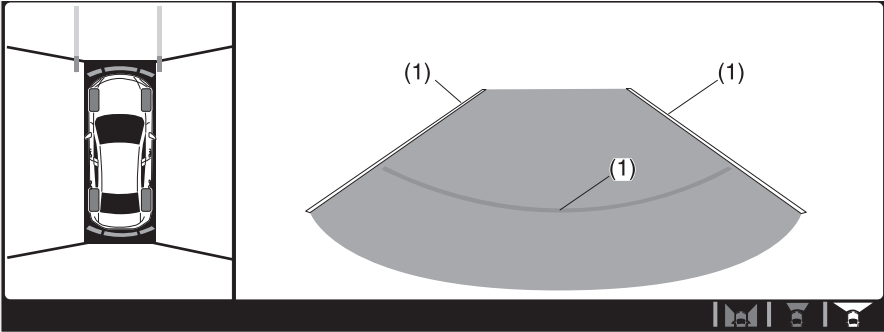

	表示/アイコン	内容
(1)	車幅延長線、距離目安線 (赤色/青色)	車幅の延長の目安、車両前方の距離 (バンパー前端から) を示します。 - 赤色のラインはフロントバンパー前端から約 0.5 m 先までを示します。 - 青色のラインはフロントバンパー前端の約 0.5 m 先から約 2 m 先までを示します。

 知識

フロントワイドビュー画面は、車両の前方を広角にとらえて表示し、側方から接近する対象物を発見しやすくする目的で映像を補正しています。そのため、実際の見え方とは異なります。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック



さくいん

2. 運転するときに i-ACTIVSENSE について


サイドビュー

発進時、または駐・停車時に周囲の安全を確認するときの補助としてご使用ください。

表示範囲

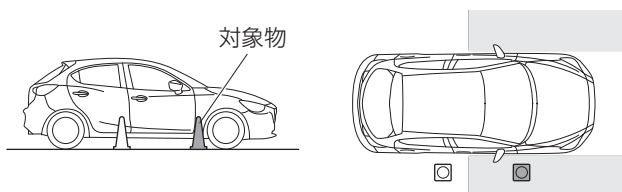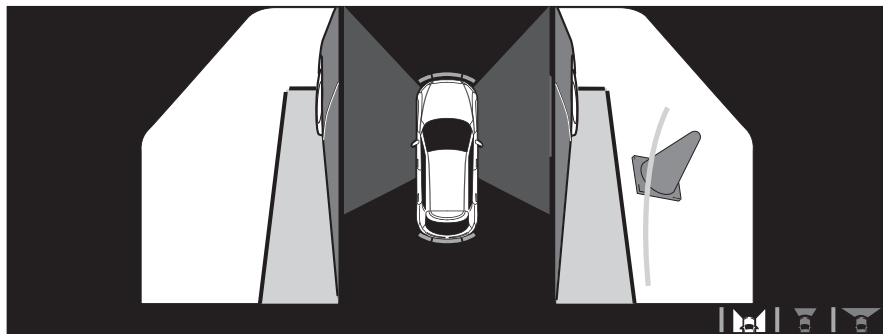

画面の見方

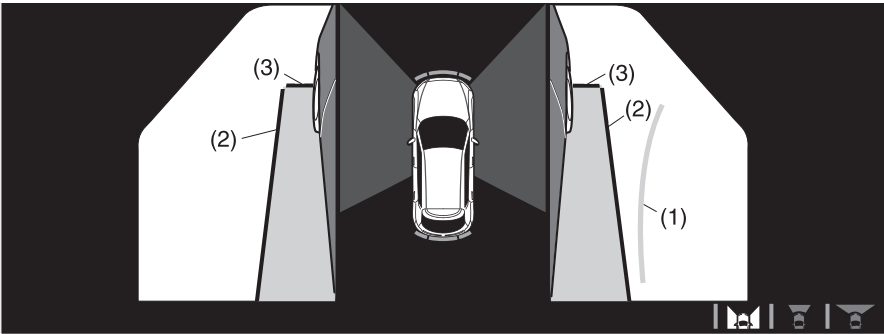

	表示/アイコン	内容
(1)	予想進路線 (黄色)	車両の予想進路の目安を示します。ハンドル操作に連動して動きます。 予想進路線 (黄色) は車両の内側が通過する目安を示すラインです。
(2)	車両平行線 (青色)	ドアミラーを含んだ車幅の目安を示します。
(3)	車両前端線 (青色)	車両の最前端 (バンパー先端) から約 0.25 m 先を示します。

知識

予想進路線を表示させないように設定を変更できます。
設定変更の方法については、マツダコネクト取扱書を参照してください。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用

お取り扱い


トラブルが起きたら

車両仕様


さく

予想進路線の使用方法

(画面の状況)

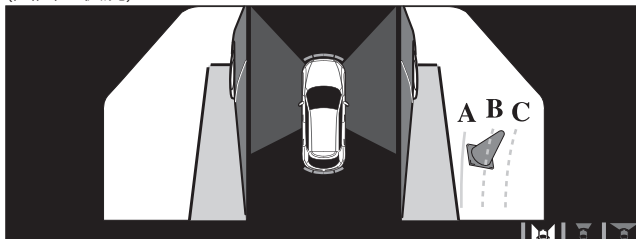

(実際の状況)



予想進路線が障害物にかかっていないことを確認します。

予想進路線が障害物の内側 (A) になるハンドル操作量を保持して車両が障害物を通り過ぎるまで前進します。

予想進路線が障害物上にあるとき (B) や障害物の外側 (C) にあるときは、小回りをするると障害物に触れる可能性があります。

⚠ 注意



必ず守る

パーキングセンサーの検出範囲には限界があります。たとえば、側方から近づく障害物や背の低いものなどは検出できないことがあります。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

詳細はパーキングセンサーの検知表示とブザーを参照してください。

→302 ページ「パーキングセンサー」



禁止

サイドビューの映像から障害物が見えなくなっても車両が障害物を通り過ぎるまでハンドルを切り足さないでください。ハンドルを切り足すと小回りすることになり障害物に接触する可能性があります。

📖 知識

- 画面に映し出される映像と実際の状況は異なることがありますので、必ずミラーや目視で周囲の安全を確認しながら運転してください。


知識

- 画面に映し出されている路肩の縁石や駐車スペースの区画線などの目標物と車両平行線が平行に見えていても、実際には平行ではないことがあります。

トップビュー/リアビュー

後退時、または駐・停車時に周囲の安全を確認するときの補助としてご使用ください。

画面に映し出される範囲

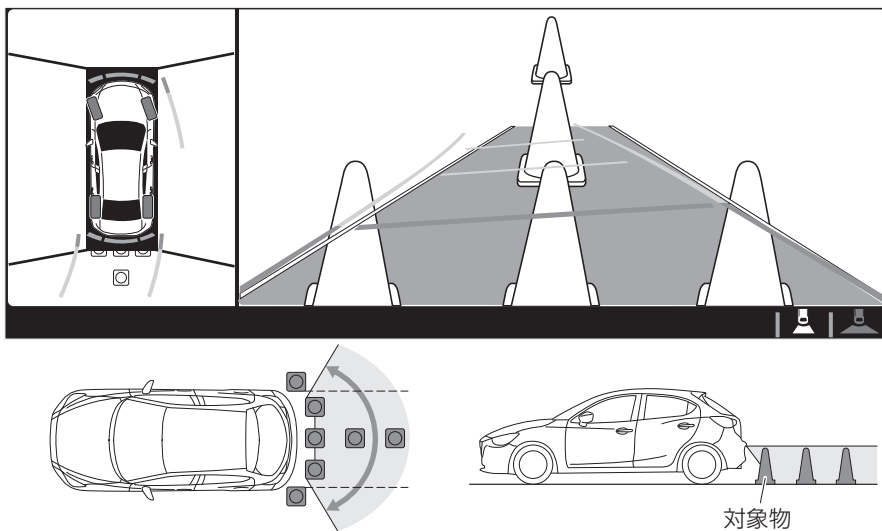

知識

- トップビュー画面は、車両アイコン前後の黒い範囲および各カメラからの映像のつなぎ目は死角となります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

知識

- トップビュー画面は、各カメラからの映像を加工処理し表示しているため、次のように表示される場合があります。
 - いずれかのカメラで色味のあるものを広い範囲写すと、画面全体が影響を受け、その色で表示されることがあります。
 - リアビューで表示されている障害物が表示されないことがあります。
 - 車両の傾きで各カメラの位置や角度が変わると映像がずれて表示されることがあります。
 - 路上の線が映像のつなぎ目でずれて表示されることがあります。
 - いずれかのカメラ付近の照度条件により、画面全体が明るく/暗く表示されることがあります。

画面の見方

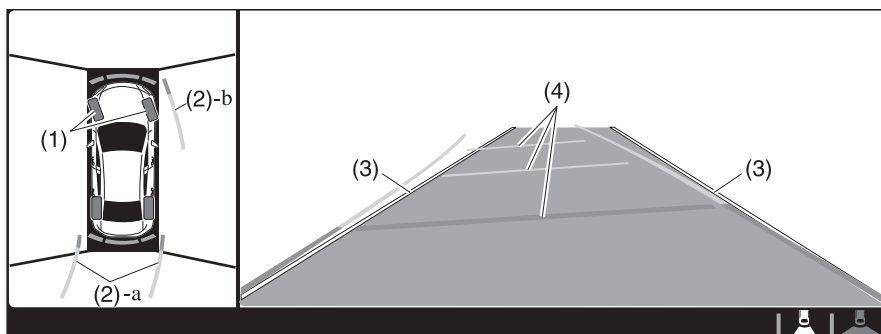

	表示/アイコン	内容
(1)	タイヤアイコン	タイヤの向きを示します。ハンドル操作に連動して動きます。
(2)	予想進路線 (黄色/赤色)	車両の予想進路の目安を示します。ハンドル操作に連動して動きます。 a) 後輪が通過する目安を示すライン b) 車両の外側が通過する目安を示すライン
(3)	車幅延長線 (青色)	車幅の延長の目安を示します。
(4)	予想進路距離目安線 (黄色/赤色)	車両後方の距離 (バンパー後端から) を示します。 - 赤色のラインはリアバンパー後端から約 0.5 m 先を示します。 - 黄色のラインはリアバンパー後端から約 1 m と約 2 m 先を示します。

知識

予想進路線を表示させないように設定を変更できます。
設定変更の方法については、マツダコネクテ取扱書を参照してください。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使用

お取り扱い

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

予想進路線の使用方法

注意



必ず守る

- 後退時にハンドル操作を行うと、車両の先端が外側に大きく振れます。車両と障害物の間は十分な間隔を保ってください。
- パーキングセンサーの検出範囲には限界があります。たとえば、側方から近づく障害物や背の低いものなどは検出できないことがあります。必ず周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
詳細はパーキングセンサーの検知表示とブザーを参照してください。
→302 ページ「パーキングセンサー」




知識


- 駐車するときは、次のように画面に映し出される映像と実際の状況は異なることがありますので、必ず後方および周囲の安全を直接確認しながら運転してください。
- 画面に映し出される駐車スペース（車庫など）の後端と距離目安線が平行に見えていても、実際には平行ではないことがあります。
- 駐車場の区画線が片側しかないときは、区画線と車幅延長線が平行に見えていても、実際には平行ではないことがあります。
- 次に示す状況は、ハンドルを左側にまわして後退し、駐車する例を示しています。逆方向から後退し駐車するときは、左右が逆になります。

1. 車両が駐車スペースの中に入るようにハンドル操作を行ない後退します。

(画面の状況)

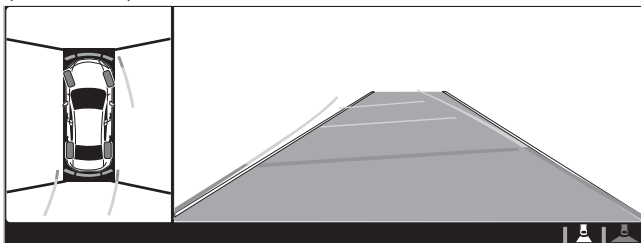

(実際の状況)



2. 車両が駐車スペース内に入ったら、車幅延長線と駐車スペース左右の間隔が、車両付近の位置で同じくらいになるようにハンドルを操作して、ゆっくり後退します。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

2. 運転するときに


i-ACTIVSENSE について

3. 車幅延長線と駐車スペースが平行になったら、ハンドルを直進状態にして、ゆっくり後退します。周囲の状況を十分に確認し、最適な位置で停止します。（駐車スペースに区画線がある場合は区画線と車幅延長線が平行になったとき）

（画面の状況）

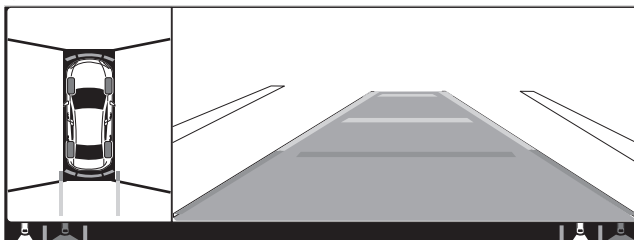


（実際の状況）



トップビュー/リアワイドビュー

後退時、または駐・停車時に周囲の安全を確認するときの補助としてご使用ください。

画面に映し出される範囲

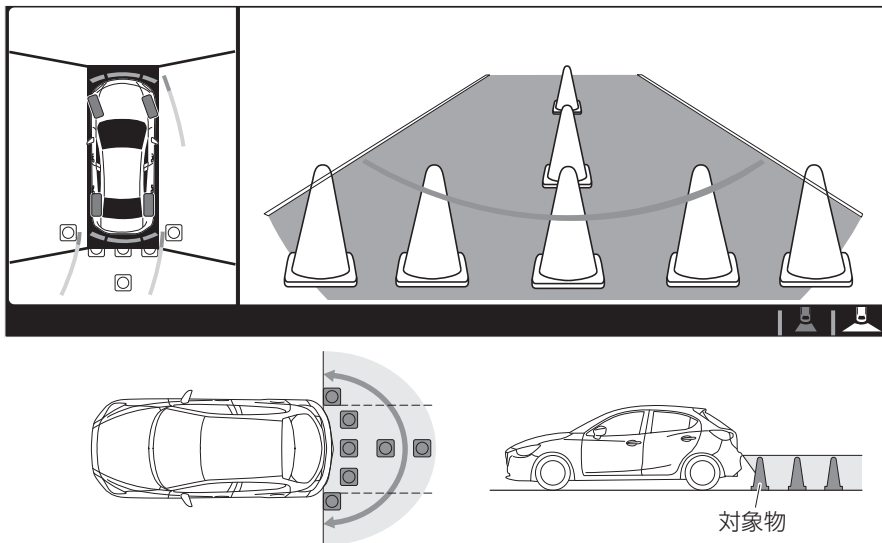

知識

- トップビュー画面は、車両アイコン前後の黒い範囲および各カメラからの映像のつなぎ目は死角となります。
- トップビュー画面は、各カメラからの映像を加工処理し表示しているため、次のように表示される場合があります。
 - いずれかのカメラで色味のあるものを広い範囲写すと、画面全体が影響を受け、その色で表示されることがあります。
 - フロントビューで表示されている障害物が表示されないことがあります。
 - 車両の傾きで各カメラの位置や角度が変わると映像がずれて表示されることがあります。
 - 路上の線が映像のつなぎ目でずれて表示されることがあります。
 - いずれかのカメラ付近の照度条件により、画面全体が明るく/暗く表示されることがあります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

2.運転するときに i-ACTIVSENSE について

画面の見方

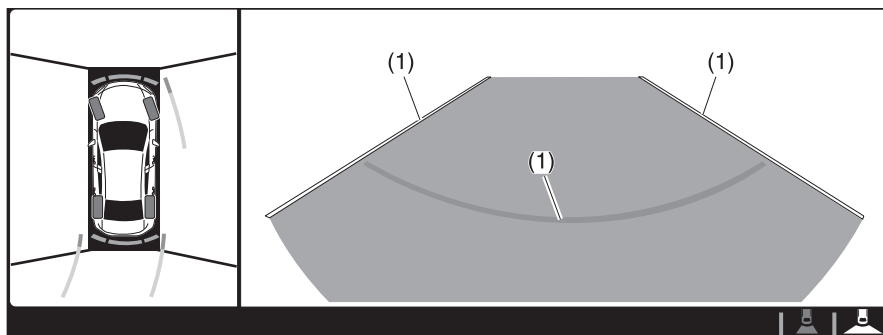

	表示/アイコン	内容
(1)	車幅延長線、距離目安線 (赤色/青色)	車幅の延長の目安、車両後方の距離 (バンパー後端から) を示します。 ● 赤色のラインはリアバンパー後端から約 0.5 m 先までを示します。 ● 青色のラインはリアバンパー後端の約 0.5 m 先から約 2 m 先までを示します。

知識

リアワイドビュー画面は、車両の後方を広角にとらえて表示し、側方から接近する対象物を発見しやすくする目的で映像を補正しています。そのため、実際の見え方とは異なります。


画面上の路面と実際の路面の誤差

画面上の路面と実際の路面とでは誤差が生じます。距離感の誤差は事故につながるおそれがありますので、次のような、誤差の起こりやすい状況を確認しておいてください。


人や荷物の重みで車が傾いているとき

車両が傾いているときは、カメラに映る障害物は車体からの距離が実際の位置と違って見えます。


フロントカメラ

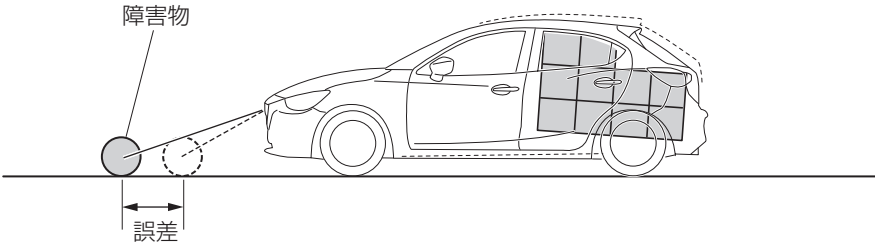

サイドカメラ

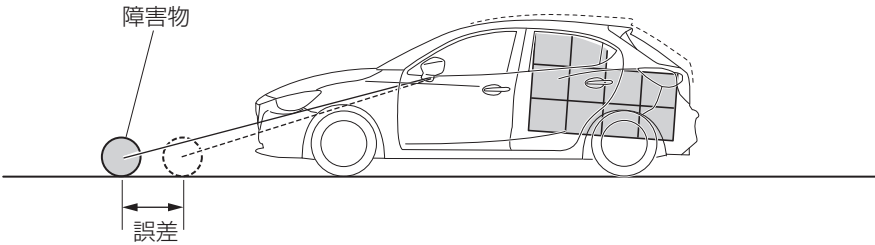

リアカメラ

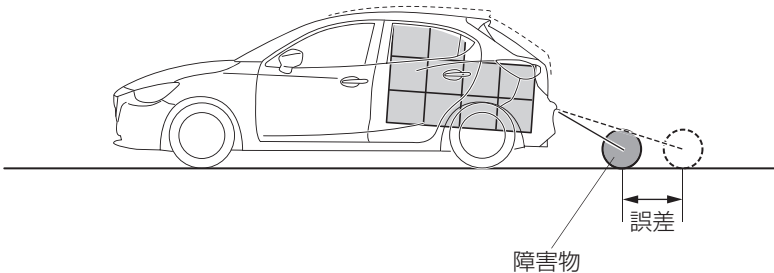

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん


車両前方、または後方に勾配の急な上り坂や下り坂があるとき

車両前方、または後方に勾配の急な上り坂（下り坂）があるときは、カメラに映る障害物は車体からの距離が実際よりも遠く（近く）にあるように見えます。


フロントカメラ

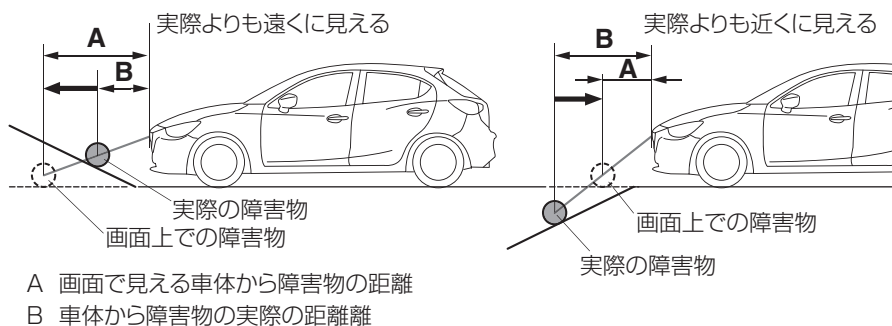

サイドカメラ

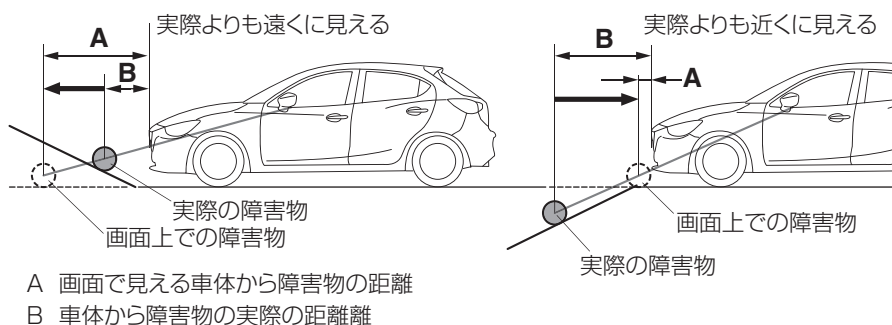

リアカメラ

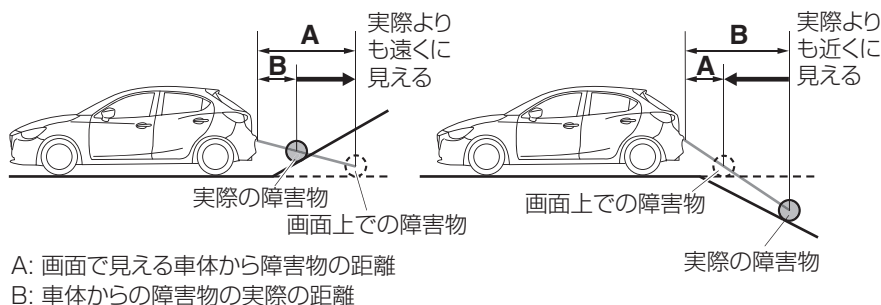



知識

車両が坂にある場合でも同じように誤差が生じます。

車両前方、または後方に立体物があるとき

車両前端線（サイドカメラ）、または距離目安線（リアカメラ）は水平な路面を基準に表示されているため、画面に映っている立体物との距離は実際とは異なります。

サイドカメラ

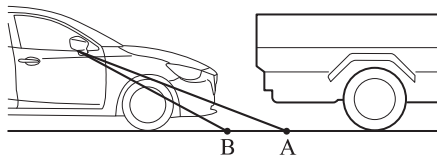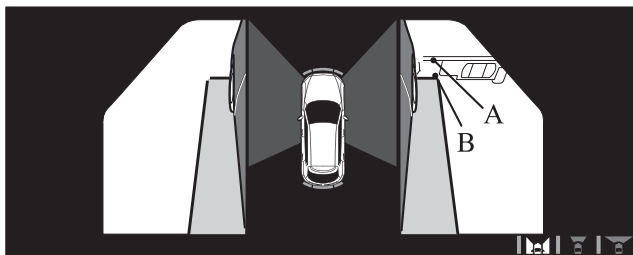

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん


2.運転するときに

i-ACTIVSENSE について

リアカメラ

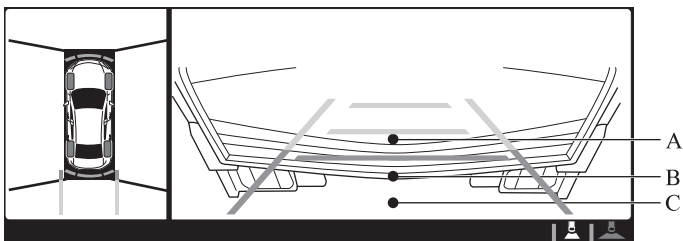

画面上の距離感 $A > B > C$



実際の距離 $B > C > A$

こんなときは		
センターディスプレイの表示	原因	処置方法
「カメラ映像信号がありません」と表示される。	制御ユニットの故障が考えられます。	マツダ販売店で点検を受けてください。
画面が真っ暗で何も映らない。	カメラなどの故障が考えられます。	

フォワードセンシングカメラ (FSC) について

この車両にはフォワードセンシングカメラ (FSC) が装備されています。フォワードセンシングカメラ (FSC) は次のシステムが共用しています。

- ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)
- アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)
- 車線逸脱警報システム
- 交通標識認識システム (TSR)
- ドライバー・アテンション・アラート (DAA)
- マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付))

- アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)
- AT 誤発進抑制制御 [前進時]
- スマート・ブレーキ・サポート (SBS)

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、夜間走行時に前方の状況を判断したり、車線表示を検知したりしています。フォワードセンシングカメラ (FSC) が対象物を認識できる距離は、周囲の状況により異なります。

フォワードセンシングカメラ (FSC) はルームミラー付近に設置されています。



⚠ 警告



禁止

サスペンションを改造しない

車高や車の傾きが変わると前方車や障害物を正しく検知できないため、システムが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な事故につながるおそれがあります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

注意



必ず守る

正しい作動のため、次のことをお守りください。

- フォワードセンシングカメラ (FSC) を取りはずさないでください。システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) のカバーははずさないでください。
- インストルメントパネルの上に光を反射するものを置かないでください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 付近のフロントガラスにアクセサリ、ステッカーやフィルムを貼らないでください。フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズの前方に妨げとなるものがあると、透明なステッカーでも誤作動の原因となります。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 付近のフロントガラスは、汚れたり曇ったりしないように常に綺麗な状態にしてください。曇ったときは、曇り取りスイッチを押してガラスの曇りを取ってください。
- フロントガラスの手入れをするときは、ガラスクリーナーなどが、フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズに付着しないようにしてください。また、フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズには触れないでください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 前方のフロントガラス内側の清掃はマツダ販売店にご相談ください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) のレンズを汚したり、傷をつけたりしないでください。また、分解などもしないでください。故障、誤動作の原因になります。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 本体周辺の修理を行うときは、マツダ販売店にご相談ください。
- ルームミラー周辺の修理を行うときはマツダ販売店にご相談ください。
- カメラのレンズの手入れは、マツダ販売店にご相談ください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) 本体やその周辺部に強い衝撃や力を加えないでください。万一、衝撃が加わった場合は、ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC)、アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)、車線逸脱警報システム、交通標識認識システム (TSR)、ドライバ・アテンション・アラート (DAA)、マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付))、アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS)、AT 誤発進抑制制御 [前進時]、およびスマート・ブレーキ・サポート (SBS) の使用を中止しマツダ販売店にご相談ください。
- フォワードセンシングカメラ (FSC) の向きは厳密に調整されていますので、フォワードセンシングカメラ (FSC) の取り付け位置を変更したり、取り外したりしないでください。故障、誤動作の原因になります。



必ず守る

4 輪ともすべて指定されたサイズで、同一メーカー・同一銘柄・同一トレッドパターンのタイヤを使用してください。また、磨耗差の著しいタイヤを混せて使用しないでください。タイヤを混せて使用すると、フォワードセンシングカメラ (FSC) が正常に作動しなくなるおそれがあります。

注意



必ず守る

フォワードセンシングカメラ (FSC) は、ガラスの汚れを検知してお知らせする機能を備えていますが、ビニール袋や氷、雪などが付着した場合など、状況によっては検知できない場合があります。このようなときは前方車を正しく判断できず、正しい制御ができないおそれがあります。常に前方を注意して運転してください。

知識

- フォワードセンシングカメラ (FSC) は、次のすべての条件を満たしたときに歩行者を認識します。
 - 歩行者が身長約 1 m～2 m のとき
 - 頭部、両肩、脚などの輪郭が判別できるとき
- 次のようなときはフォワードセンシングカメラ (FSC) が歩行者と認識できない場合があります。
 - 複数人で歩いているとき、集団でいるとき
 - 別の障害物の近くにいるとき
 - 歩行者がしゃがんでいる、横たわっている、前かがみになっているとき
 - 歩行者が急に目の前に飛び出してきたとき
 - 歩行者が傘をさしている、大きな荷物を持っているなど、何かを持っているとき
 - 夜間などに暗い場所にいる、背景と近い色の服を着ているなど背景に溶け込んでいるとき
- 次のような場合は、フォワードセンシングカメラ (FSC) が正確に対象物を検知できず、各システムが正常に作動しない場合があります。
 - 前方車が車高の低い車両のとき
 - 前方車と同程度の速度で走行しているとき
 - 夜間、またはトンネル内でヘッドランプを点灯していないとき

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手持ちのしきかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

- 次のような場合は、フォワードセンシングカメラ (FSC) が対象物を検知できないことがあります。
 - 雨・霧・雪など天候が悪いとき
 - ウィンドウウォッシャー使用中や降雨時にワイパーを使用していないとき
 - フロントガラスに氷、曇り、雪、霜、雨滴、汚れ、ビニールなどの異物が付着しているとき
 - 荷台の低いトラック、極端に車高の低い車両や車高の高い車両
 - 模様のない壁の横を走行しているとき (フェンスや縦じま模様の壁を含む)
 - 前方車のテールランプ (尾灯/制動灯など) が消灯しているとき
 - 前方車がヘッドランプの照射範囲外にいるとき
 - 急カーブ、急な上り坂、急な下り坂を走行しているとき
 - トンネルの出入り口を走行しているとき
 - ルーフレールなどを装着してフォワードセンシングカメラ (FSC) をおおうような長尺物をのせたとき
 - 前方車の排気ガス、砂や雪、マンホールやグレーチングなどからの水蒸気などによる煙、水しぶきが巻きあがっているとき
 - 偏摩耗の著しいタイヤを装着して走行しているとき
 - 下り坂や凸凹な道路を走行しているとき
 - 路面に水たまりがあるとき
 - 夜間や夕方、朝方、トンネルや屋内の駐車場など周囲が暗いとき
 - ヘッドランプのレンズが汚れて照射が弱いときや光軸がずれているときなどヘッドランプの明るさが十分でないとき
 - 対象物がフォワードセンシングカメラ (FSC) の死角にいるとき
 - 対象物が横から飛び出したり、目の前に割り込んだとき
 - 自車が車線変更をして対象物に接近したとき
 - 対象物との距離が極端に近い状態で走行しているとき
 - タイヤチェーン・応急用スペアタイヤを使用しているとき
 - 他の車をけん引しているとき
 - 重い荷物の積載などにより車が傾いているとき
 - 前方に強い光を受けたとき (逆光やヘッドランプ上向き (ハイビーム) など)
 - 車両前方にたくさんの光を発するものがあるとき
 - 前方車にテールランプ (尾灯/制動灯など) が装備されていないとき
 - キャリアカーなど、特殊な形状をした車両

知識

- フォワードセンシングカメラ (FSC) は、逆光や霧などで正常に作動できない場合、フォワードセンシングカメラ (FSC) に関連するシステムの機能を一時的に停止し、次の警告灯を点灯させますが、故障ではありません。
 - ・ ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯
 - ・ アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯
 - ・ 車線逸脱警報システム警告灯
 - ・ マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) 警告灯
 - ・ スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯 (橙)
- フォワードセンシングカメラ (FSC) は、高温で正常に機能できない場合、フォワードセンシングカメラ (FSC) に関連するシステムの機能を一時的に停止し、次の警告灯を点灯させますが、故障ではありません。エアコンを作動させるなどしてフォワードセンシングカメラ (FSC) 周辺の温度を下げてください。
 - ・ ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯
 - ・ アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯
 - ・ 車線逸脱警報システム警告灯
 - ・ マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) 警告灯
 - ・ スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯 (橙)
- フォワードセンシングカメラ (FSC) が、ガラスの汚れや曇りを検知した場合、フォワードセンシングカメラ (FSC) に関連するシステムの機能を一時的に停止し、次の警告灯を点灯させますが、故障ではありません。ガラスの汚れを取り除く、または、曇り取りスイッチを押してガラスの曇りを取ってください。
 - ・ ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯
 - ・ アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯
 - ・ 車線逸脱警報システム警告灯
 - ・ マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) 警告灯
 - ・ スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯 (橙)
- 飛び石などでフロントガラスに傷などが認められるときは、フロントガラスを必ず交換してください。交換する際は、マツダ販売店にご相談ください。

運転する
前に

運転する
中

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


レーダーセンサー (フロント) について

この車両にはレーダーセンサー (フロント) が装備されています。
レーダーセンサー (フロント) は次のシステムが共用しています。

- 車間認知支援システム
- マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付))
- スマート・ブレーキ・サポート (SBS)

レーダーセンサー (フロント) は、レーダーセンサー (フロント) から送信される電波が前方車や障害物に反射し、もどってきた電波を検知することで制御しています。

レーダーセンサー (フロント) はフロントのエンブレムの裏側に設置されています。



スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯 (橙) が点灯したときは、レーダーセンサー (フロント) 付近が汚れている可能性があります。センターディスプレイの「ウォーニング」を確認してください。

→441 ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」

⚠ 注意



必ず守る

各システムの正しい作動のため、次のことをお守りください。

- レーダーセンサー（フロント）付近のラジエーターグリル、およびエンブレム表面にステッカー（透明なものを含む）などを貼り付けたり、ラジエーターグリルおよびエンブレムをレーダーセンサー（フロント）用の正規品以外の物に取り換えたりしないでください。
- レーダーセンサー（フロント）は、センサー前面の汚れを検知してお知らせする機能を備えていますが、ビニール袋や氷、雪などが付着した場合などは、検出に時間がかかったり、状況によっては検知できない場合があります。このようなときは、システムが正常に作動しなくなるおそれがありますので、センサーはいつもきれいにしておいてください。
- グリルガードなどを取り付けしないでください。
- 接触事故などでフロント部分を破損したときは、レーダーセンサー（フロント）の位置がずれることがあります。ただちにシステムの使用を中止し、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。
- 駐車スペースなどから車両を出すときに、他の車両や障害物をフロントバンパーで押さないでください。レーダーセンサー（フロント）に荷重が加わり、位置がずれる可能性があります。
- レーダーセンサー（フロント）を取りはずしたり、分解、改造しないでください。
- レーダーセンサー（フロント）付近を修理、塗装、交換をするときは、マツダ販売店にご相談ください。
- サスペンションを改造しないでください。サスペンションの改造をすると車の傾きが変わり、前方車や障害物を正しく検知できないことがあります。

📖 知識

- 次のようなときは、レーダーセンサー（フロント）が前方車や障害物を正確に検知できないことがあります。
 - ・ 前方車が空荷のトレーラーや荷台を幌で囲った車両、樹脂製リアゲートの車両、丸い形状の車両など後面が電波を反射しにくい車両のとき
 - ・ 前方車が車高の低い車両など電波を反射する面積が小さい車両のとき
 - ・ 前方車が水、雪、砂などをまき上げて走行するなど前方の視界状況が悪いとき
 - ・ ラゲッジルームや後席へ重い荷物をのせたとき
 - ・ フロントのエンブレムの表面に氷や雪、汚れなどが付着しているとき
 - ・ 雨、雪、砂嵐など天候が悪いとき
 - ・ 強力な電波を発生させる施設や物体などの近くを走行しているとき

運転する前に

運転する中

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

知識

- 次のような場合は、レーダーが隣の車線の車両や周辺の障害物を検知したり、前方車や障害物を検知できないことがあります。
 - カーブの始まりやカーブの終わり
 - カーブが連続する道路
 - 工事中や車線規制で車線幅の狭い道路
 - 前方車がレーダーセンサー（フロント）の死角にいるとき
 - 前方車が事故や故障で不安定な走行をしているとき
 - 上り坂、下り坂が繰り返される道路
 - 悪路、未舗装の道路を走行しているとき
 - 前方車との車間距離が極端に短いとき
 - 割り込みなどで急接近したとき
- システムが正常に作動しなくなるおそれがあるため、4 輪ともすべて指定されたサイズで、同一メーカー、同一銘柄、同一トレッドパターンのタイヤを使用してください。また、摩耗差の著しいタイヤや空気圧が著しく異なるタイヤを混ぜて使用しないでください。（応急用スペアタイヤも含む）
- バッテリーが弱ってきた場合は、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 交通量が少なく、レーダーセンサー（フロント）が検知する前方車や障害物が少ない道路を走行すると、スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート（SBS/SCBS）警告灯（橙）が一時的に点灯することがありますが異常ではありません。
- レーダーセンサー（フロント）は電波法の基準に適合しています。レーダーセンサー（フロント）に貼り付けられているラベルはその証明ですのではありません。また、製品を分解および改造すると罰せられることがあります。必ず日本国内でご使用下さい。


レーダーセンサー（リア）について

この車両にはレーダーセンサー（リア）が装備されています。レーダーセンサー（リア）は次のシステムが共用しています。

- ブラインド・スポット・モニタリング（BSM）
- リア・クロス・トラフィック・アラート（RCTA）

レーダーセンサー（リア）は、レーダーセンサーから送信される電波が後方からの接近車両や障害物に反射し、もどってきた電波を検知することで制御しています。

レーダーセンサー（リア）



レーダーセンサー（リア）は、リアバンパーの内側に左右1つつ設置されています。

レーダーセンサー（リア）の正しい作動のため、レーダーセンサー（リア）付近のリアバンパー表面は、いつもきれいにしておいてください。またステッカーなども貼り付けしないでください。

→401 ページ「外装の手入れ」

注意



必ず守る

リアバンパーに強い衝撃が加わったときは、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。ただちにシステムの使用を中止し、マツダ販売店で点検を受けてください。

知識

- レーダーセンサー（リア）の検知性能には限界があります。次のような場合は検知性能が低下し、正常に作動しないことがあります。
 - レーダーセンサー（リア）付近のリアバンパーが変形したとき
 - リアバンパーのレーダーセンサー（リア）付近に氷、雪や泥が付着しているとき
 - 雨、雪、霧などの悪天候のとき
- 次のような対象物は、レーダーセンサー（リア）が検知しない、もしくは検知しにくいことがあります。
 - 小型の二輪車、自転車、歩行者、動物、ショッピングカート、道路上および道路端の静止物体
 - レーダーが反射しにくい形状の車両（車高の低い空荷のトレーラー、スポーツカーなど）
- レーダーセンサー（リア）が接近車両を正しく検知するために、車両搭載状態でレーダーセンサー（リア）の向きを車両ごとに調整して出荷しています。レーダーセンサー（リア）の向きが何らかの原因でずれた場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
- レーダーセンサー（リア）の修理、交換およびレーダーセンサー（リア）付近のバンパー修理、塗装、交換をするときは、マツダ販売店にご相談ください。
- トレーラーなどをけん引したり、車両後部に自転車のキャリアなどを装着した場合は、システムを停止してください。レーダーの電波がさえぎられるためシステムが正常に作動しない可能性があります。
- レーダーセンサー（リア）は、日本国内の電波法の認可を受けています。日本国外で走行する際には、その国の認可を受ける必要があります。

超音波センサー（フロント）について


この車両には超音波センサー（フロント）が装備されています。超音波センサー（フロント）は次のシステムが使用しています。

- AT 誤発進抑制制御 [前進時]

超音波センサー（フロント）は、超音波センサー（フロント）から送信される超音波が前方の障害物に反射し、もどってきた超音波を受信することによって対象物を検知します。

超音波センサー（フロント）は、フロントバンパーに設置されています。

超音波センサー（フロント）




超音波センサー（リア）について

この車両には超音波センサー（リア）が装備されています。超音波センサー（リア）は次のシステムが共用しています。

- スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R)
- AT 誤発進抑制制御 [後退時]

超音波センサー（リア）は、超音波センサー（リア）から送信される超音波が後方の障害物に反射し、もどってきた超音波を受信することによって対象物を検知します。


超音波センサー（リア）は、リアバンパーに設置されています。

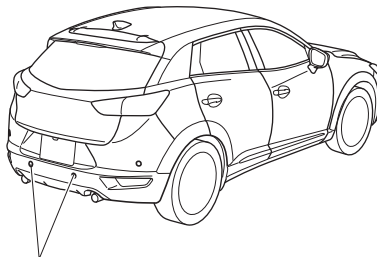

超音波センサー（リア）

フロントカメラ/サイドカメラ/リアカメラ

この車両にはフロントカメラ、サイドカメラ、およびリアカメラが装備されています。各カメラは 360° ビュー・モニターで使用しています。
フロントカメラ、サイドカメラ、およびリアカメラは、車両周辺の映像を撮影します。
各カメラは、次の位置に設置されています。

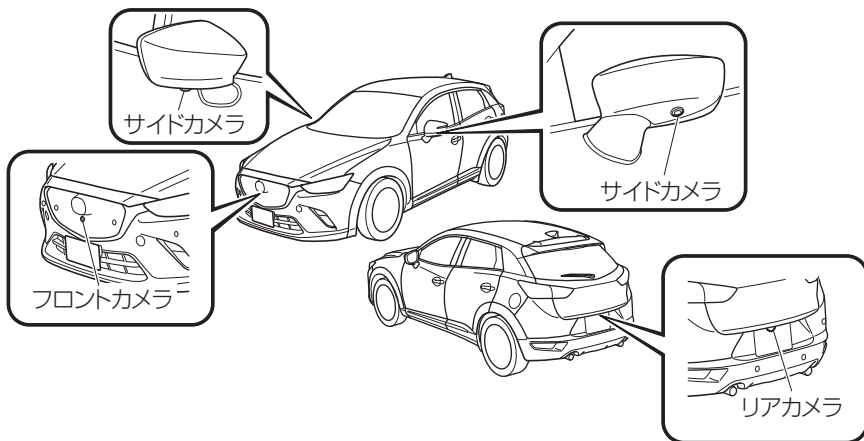

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


駐車支援システムについて

駐車支援システムとは

駐車支援システムとは、センサーを使用して、周囲の安全確認を補助するシステムです。駐車支援システムは次のシステムで構成されています。

- パーキングセンサー

センサーの取り付け位置

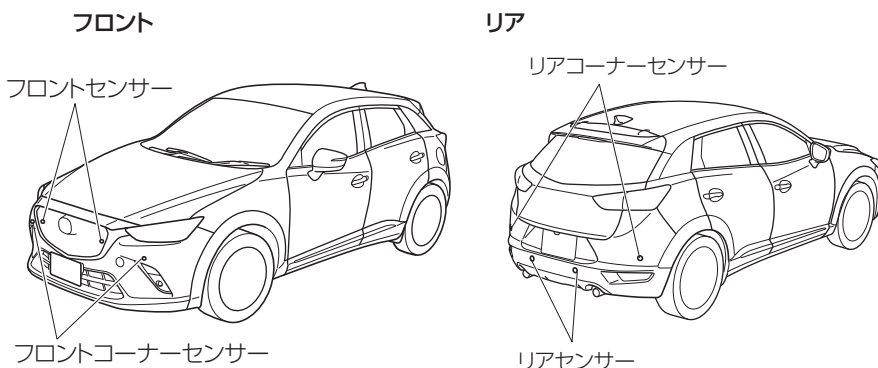

パーキングセンサー

パーキングセンサーは、車庫入れや縦列駐車など低速走行時に、超音波センサーで検出した車両周辺の障害物とのおおよその距離を、ブザーおよび検知表示により運転者に知らせます。

警告



必ず守る

必ず前方/後方および周囲の安全を直接確認しながら運転する。

パーキングセンサーはあくまでも前進/後退するときの補助装置です。また、センサーの検出範囲は限られていますので、システムを過信して前進/後退すると障害物に接触したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意



禁止

センサーの検出範囲内にアクセサリ用品などを取り付けしないでください。システムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

障害物の種類や周囲の条件によっては、センサーが障害物を検出できる距離が短くなったり、障害物を検出できない場合があります。必ず前方/後方および周囲の安全を直接確認しながら運転してください。

知識

- 次のようなときは、システムが正常に作動しない場合があります。
 - ・ センサー部に氷、雪、泥などが付着したとき（取り除けば正常に復帰します。）
 - ・ センサー部が凍結したとき（溶ければ正常に復帰します。）
 - ・ センサーを手でふさいだとき
 - ・ センサー付近に強い衝撃が加わったとき
 - ・ 車両姿勢が大きく傾いたとき
 - ・ 炎天下や寒冷時
 - ・ 凸凹道、坂道、砂利道、草むら走行時など
 - ・ 他車のホーン、オートバイのエンジン音、大型車のエアブレーキ音、他車のセンサーなどの超音波を発生するものが近づいたとき
 - ・ どしゃぶりの雨や水しぶきがかかったとき
 - ・ 市販のフェンダーポール、無線機用アンテナを車に取り付けたとき
 - ・ 背の高い縁石や直角の縁石に向かって進んだとき
 - ・ 障害物がセンサーに近づきすぎているとき
- 次のような障害物は、パーキングセンサーが検出しない、もしくは検出にくいことがあります。
 - ・ 針金、ロープなどの細いもの
 - ・ 綿、雪などの音波を吸収しやすいもの
 - ・ 鋭角的な形を持つもの
 - ・ 背が高く上部が張り出しているもの
 - ・ 背の低いもの
- バンパーの真下付近は感知しません。センサーより低い物体や細い杭などは、一度感知しても接近すると突然感知なくなることがあります。
- 接触事故などでバンパーへ衝撃が加わったときは、必ずマツダ販売店で点検を受けてください。センサーの位置がずれると障害物を正常に検出できず、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- パーキングセンサースイッチを ON にしてもブザーが鳴らない場合や表示灯が点灯しない場合は、システムの故障が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
- システムの異常を示すブザーが鳴った場合は、システムの故障が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。
- 低温時やセンサー部に泥や氷、雪などが付着した場合にも、システムの異常を示すブザーが鳴る場合があります。センサー部に付着した異物を取り除いてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

2.運転するときに 駐車支援システムについて

センサーの検出可能範囲

センサーは、次に示す範囲の障害物を検出します。

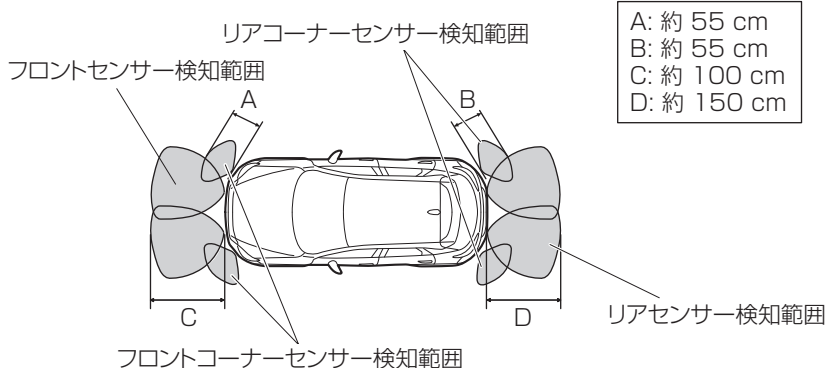


作動させるとき

電源ポジションが ON のときに、パーキングセンサースイッチを押すと、ブザーが鳴り、表示灯が点灯します。

パーキングセンサーが ON のときに電源ポジションを ON にした場合は、表示灯が点灯します。

作動を停止したいときは、もう一度スイッチを押します。

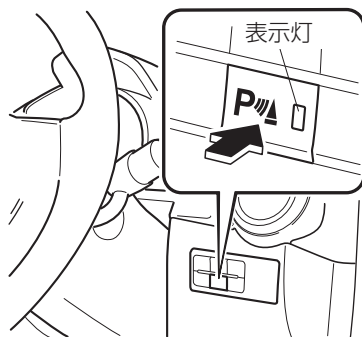

📖 知識

電源ポジションを OFF にしたときは、OFF にする前の状態が保持されます。たとえば、パーキングセンサーが ON の状態で電源ポジションを OFF にすると、次に電源ポジションを ON にしたとき、パーキングセンサーは ON の状態のままです。


作動条件

電源ポジションが ON のときにパーキングセンサースイッチを ON にすると使用できます。

知識

- セレクトレバーが P の位置のとき、フロントセンサー/フロントコーナーセンサーの検知表示およびブザーは作動しません。
- パーキングブレーキがかかっているときは、検知表示およびブザーは作動しません。

検知表示



知識

検知表示は表示/非表示を変更することができます。

マツダコネクト取扱書を参照してください。

検知表示を「表示」に設定しているときは、360° ビュー・モニターを表示していない状態でも、フロントセンサーまたはフロントコーナーセンサーが障害物を検知すると、360° ビュー・モニターの表示に自動で切り替わります。障害物を検知しなくなったときは、障害物を検知する前の表示に切り替わります。

ただし、360° ビュー・モニターを表示しているときは、障害物の検知有無に関わらず、360° ビュー・モニターを表示し続けます。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた



トラブルが
起きたら



車両
スペック

さく
いん

2. 運転するときに 駐車支援システムについて

距離表示の見方

表示	車両と障害物の距離	
	フロントセンサー/フロントコーナーセンサー	リアセンサー/リアコーナーセンサー
緑色 	フロントセンサー: 約 100～60 cm	リアセンサー: 約 150～60 cm
黄色 	フロントセンサー: 約 60～45 cm フロントコーナーセンサー: 約 55～38 cm	リアセンサー: 約 60～45 cm リアコーナーセンサー: 約 55～38 cm

表示	車両と障害物の距離	
	フロントセンサー/フロントコーナーセンサー	リアセンサー/リアコーナーセンサー
橙色 	フロントセンサー: 約 45~35 cm フロントコーナーセンサー: 約 38~25 cm	リアセンサー: 約 45~35 cm リアコーナーセンサー: 約 38~25 cm
赤色 	フロントセンサー: 約 35 cm 以内 フロントコーナーセンサー: 約 25 cm 以内	リアセンサー: 約 35 cm 以内 リアコーナーセンサー: 約 25 cm 以内

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら


車両スペック

さくいん

2.運転するときに 駐車支援システムについて





こんなときは

異常が発生した場合は、次の表示により異常が発生したことをお知らせします。

原因	検知表示	解決方法
断線		マツダ販売店で点検を受けてください。
システム異常		マツダ販売店で点検を受けてください。
霜/汚れ		障害物検知表示に対応するセンサー部に異物が付着していないか確認してください。システムが復帰しない場合はマツダ販売店で点検を受けてください。

ブザー

障害物との距離に応じた鳴り方で、障害物とのおよその距離を運転者に知らせます。複数個所の障害物を検知した場合は、最も近い障害物との距離に応じて吹鳴します。システム作動中は、ブザーが次のように作動します。

車両と障害物の距離		ブザーの鳴り方
フロントセンサー	リアセンサー	
約 100 cm～60 cm 	約 150 cm～60 cm 	ピッ・ピッ・ピッ (遅い 継続音)
約 60～45 cm 		ピッピッピッ (継続音)
約 45～35 cm 		ピピピピ (早い継続音)
約 35 cm 以内 		ピー (連続音)

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた




トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに 駐車支援システムについて

フロントコーナーセンサー、リアコーナーセンサー

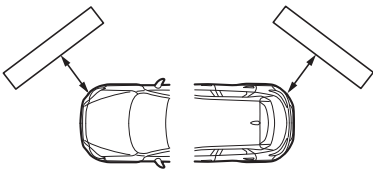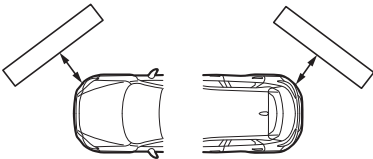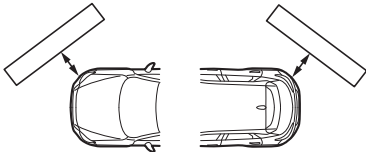車両と障害物の距離	ブザーの鳴り方
約 55 cm～38 cm 	ピッピッピッ (継続音)
約 38～25 cm 	ピピピピ (早い継続音)
約 25 cm 以内 	ピー (連続音)

こんなときは

次のようなとき、ブザーの鳴らし方や表示の仕方で異常を知らせます。

表示/ブザー	確認すること
ブザーが吹鳴しない。	システムの異常が考えられます。早めにマツダ販売店で点検を受けてください。
ブザーが「ピピピッ」と5回なった。	センサー部に異物が付着していないか確認してください。直らない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。
特定の検知表示が表示し続ける。	検知表示に対応するセンサー部に異物が付着していないか確認をしてください。直らない場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。

ディーゼルパティキュレートフィルターについて

ディーゼルパティキュレートフィルターとは

グレード/仕様別装備

ディーゼルパティキュレートフィルターはディーゼルエンジンの排気ガスに含まれる PM (Particulate Matter: 粒子状物質) のほとんどを捕集し、除去するものです。

通常走行中はディーゼルパティキュレートフィルターで捕集された PM は自動で除去されますが、次のようなときは PM が自動で除去されません。

- 車速約 15km/h 以下で走り続けているとき
- 10 分以下の短時間走行の繰り返しやエンジンが暖機できないような走行を繰り返したとき
- 長時間アイドルリング状態のとき



知識

走行中に自動で PM を除去しているとき、エンジン音や排気ガスの臭いに変化することがあります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

ディーゼルパティキュレートフィルターについて

ディーゼルパティキュレートフィルター表示灯

DPF

点灯するとき

電源ポジションを ON にすると点灯し、しばらくすると消灯します。

PM の除去が自動で行なわれず、ディーゼルパティキュレートフィルターで捕集した PM が規定量以上になると点灯します。ディーゼルパティキュレートフィルター表示灯が点灯したときは、次の処置をしてください。

PM を除去するために、完全暖機（水温 80℃以上）のときに、アクセルを踏み 20km/h 以上でおよそ 15 分から 20 分走行してください。

点滅するとき

システムに異常があると点滅します。ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。



注意



必ず守る

ディーゼルパティキュレートフィルター表示灯が点灯してからそのまま運転を続けると、さらに PM が堆積し、表示灯が点滅し始めることがあります。この場合はただちにマツダ販売店で点検を受けてください。点検を受けずにそのまま運転を続けると、エンジンの不調につながるおそれがあります。



知識

ディーゼルパティキュレートフィルター表示灯が点滅しているときは、ディーゼルパティキュレートフィルターを保護するために、エンジン出力は制限されます。

悪天候での運転

雨の日の運転

ガラスが曇るときは

湿度の高い日はガラスが曇りやすくなります。

このようなときは、吹き出し口をに切り替えます。エアコンを作動させると吹き出し風が除湿されるため、効果的に曇りを取ることができます。



警告



禁止

ガラスの曇りを取るときは、吹き出し風の温度を低くしない。

ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

冠水や浸水しているときの対処をする



警告



禁止

冠水した道路や冠水のおそれがある道路は、走行しない。

水位がフロアを超えると、パワーウィンドーが作動しなくなったり、エンジンやモーターが停止したりして車が移動できなくなるおそれがあります。

水没し車が移動できなくなったときは

- ドアを開けることができる場合は、ドアを開け車外に出る
- ドアを開けることができない場合、ドアの窓ガラスを開けて窓から車外に出る



知識

車内が浸水していない状態で、車外の水位がドア高さの半分を超えると、水圧で車内からドアを開けるのが難しくなります。車内の水位が車外の水位と同じになると、ドアを開けることができる可能性が高まります。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使用

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

様々な状況での運転のときは


緊急脱出用ハンマーの使用について

使用方法是、脱出用ハンマーに付属している取扱説明書をお読みください。

- フロントガラスは合わせガラスのため、脱出用ハンマーで割ることはできません。
- 窓ガラスに合わせガラスを使用しているお車があります。その場合も脱出用ハンマーでは割ることはできません。

知識

ガラスの断面から、ガラスの種類を見分けることができます。平常時にご確認ください。

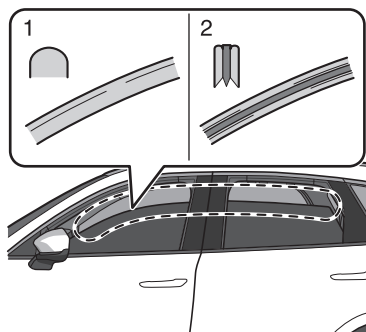

1. 強化ガラスなど：脱出用ハンマーで割れるガラス
2. 合わせガラス：脱出用ハンマーで割れないガラス

積雪、寒冷時の運転

すべりやすい路面を走行するときは

早めに冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

→409 ページ「タイヤチェーンの取り付け」

- 急発進、急ハンドルや急ブレーキを避け、ひかえめな速度で運転してください。
- 日陰や橋の上、水たまりなど、凍結しやすい場所にさしかかる前では速度を落とし、注意して走行してください。

ハンドルの切れ具合に注意

走行中、フェンダーの裏側に雪が付着して氷になり、ハンドルの切れが悪くなる場合があります。

ときどき車を止めて点検し、氷塊が大きくなる前に取り除いてください。

ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に雪や氷が付着すると、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。効きが悪いときは、低速で走りながらアクセルペダルを放してブレーキペダルを軽く数回踏んで、効きが回復するまでブレーキを乾かしてください。

駐車するときは



- ボンネット側を風下に向けて駐車してください。風上に向けるとエンジンが冷えすぎて始動しにくくなることがあります。
- ワイパーアームは立てて駐車してください。寒冷時はワイパーゴムがガラスに凍りつくことがあります。

⚠ 注意



必ず守る

運転席/助手席側ワイパーアームを立てるときは、運転席側のワイパーアームから立ててください。また、降ろすときは助手席側のワイパーアームから手を添えながらゆっくりともどしてください。勢いよくもどすとワイパーアームやブレードが損傷したり、フロントガラスに傷や割れが生じるおそれがあります。

寒冷地用ワイパーブレードについて

降雪期にフロントガラスに雪が付着するのを防ぐために、寒冷地用ワイパーブレードをお使いください。寒冷地用ワイパーブレードは通常のワイパーブレードの金属部分をゴムでおおってあります。必要に応じてマツダ販売店で求めください。

📖 知識

高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなりますので、ワイパー使用時は速度を落として走行してください。

運転する前に

運転する前に

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

2.運転するときに 環境保護のために

経済的な運転

地球環境にやさしい、経済的な運転を心がけてください。

アイドリングストップ

コンビニでの買い物、人待ちや荷降ろしなど、ちょっとした駐車の際にもエンジンを止めましょう。10 分間のアイドリングで、130cc 程度の燃料を浪費します。

不要な荷物は積まない

荷物が多いほど、燃料を多く消費します。不要な荷物は降ろして走行しましょう。100 kg の不要な荷物を載せて走ると、3%程度燃費が悪化します。

空ぶかしをしない

空ぶかしをやめると、燃料を節約できます。
空ぶかしは環境にも車にもよくありません。

エアコンの使用は控えめに

エアコンの使用を控えると、燃料の節約になります。外気温 25℃の時に、エアコンを使用すると、12%程度燃費が悪化します。

タイヤの空気圧を適正に

こまめに点検し、適正な空気圧に調整しましょう。
タイヤの空気圧が適正值より 50 kPa (0.5 kg/cm²) 不足した場合、市街地で 2%程度、郊外で 4%程度、それぞれ燃費が悪化します。

ゆとりある走行を

急発進、急加速、急ブレーキは避けましょう。
速度にムラのある走り方をすると、市街地で 2%程度、郊外で 6%程度燃費が悪化します。

経済的速度

一般道路で 40km/h、高速道路で 80km/h 程度の等速走行が経済的です。

アクセルペダルの上手な踏みかた

加速終了時

アクセルペダルを少し大きめにもどしてみましょう。適切に無駄なく自動変速されるため、燃費がよくなります。

下り坂に入るとき、減速を始めるとき (ガソリンエンジン車)

早めにアクセルペダルをもどし、エンジンブレーキを使いましょう。アクセルペダルをもどすと燃料噴射が停止されるので、燃費がよくなります。

一定速度のとき (ガソリンエンジン車)

アクセルペダルの踏み加減を一定に保ちましょう。
アクセルペダルの踏み込み、踏みもどしは少ないほど燃料噴射が少なくなるため、燃費がよくなります。

WLTC モード燃費について

「WLTC モード」とは

「市街地モード (WLTC-L)」、「郊外モード (WLTC-M)」、「高速道路モード (WLTC-H)」の3つの走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な燃費試験方法です。WLTC とは Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle (世界統一試験サイクル) モードの略称です。

知識

WLTC モードは従来の JC08 モードよりも実際の走行環境に近い燃費試験方法です。

市街地モード (WLTC-L)	信号や渋滞などの影響を受ける比較的低速な走行を想定
郊外モード (WLTC-M)	信号や渋滞などの影響をあまり受けない走行を想定
高速道路モード (WLTC-H)	高速道路などでの走行を想定

ただし、お客様の使用環境 (気象、渋滞など) や運転方法 (急発進、エアコン使用など) に応じて燃料消費率は異なります。

MEMO

3 快適装備の使いかた

空調	320
エアコンの上手な使いかた.....	320
吹き出し口.....	322
フルオートエアコン.....	324
マツダコネクト	328
マツダコネクトとは?.....	328
マツダコネクトの基本操作.....	331
室内装備	346
サンバイザー.....	346
室内照明.....	346
電源ソケット.....	349
ワイヤレス充電 (Qi).....	350
アジャスター機能付きカップホルダー.....	356
ボトルホルダー.....	359
収納.....	360

エアコンの上手な使いかた

エアコンを使用する前に

外気取り入れ口について

フロントガラスとボンネットの間にある外気取り入れ口が、雪や落ち葉などでふさがっているときは取り除いておきましょう。外気が導入できないため、車内の換気が十分でなくなるおそれがあります。

暑くなる前のチェック

エアコンの冷媒（エアコンガス）が不足していると冷房性能が低下します。夏になる前に冷媒量の点検を受けておきましょう。冷媒の仕様はエンジンルームに貼られたラベルに記載してあります。

エアコンを使用するときは

使用について

エアコンは、エンジンをかけた状態で使用してください。

知識

- エアコンの操作により、アイドリングストップしないことや、アイドリングストップ中にエンジンが自動で再始動することがあります。
→ 120 ページ「i-stop について」
- アイドリングストップ中は、吹き出し風量がやや減少する場合があります。
- アイドリングストップ中は、快適な温度を保持するため、インストルメントパネル中央付近からエアコン装置（モーターなど）の作動音が聞こえることがあります。

外気導入と内気循環について

外気導入は、換気したいときやガラスの曇りを取るときに使用してください。内気循環は、トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど、外気を遮断したいときに使用してください。

炎天下に駐車したあとは

炎天下に駐車したあとは、室内の温度が大変高くなります。このようなときは、窓ガラスを開けて、室内の熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。

エアコンを使用したあとは

長期間エアコンを使用しないときは

長期間エアコンを使用しないときでも、内部のオイル循環のため、1 か月に 1 回程度エアコンを作動させてください。

エアフィルターについて

花粉やほこりなどの集じん機能を持った、エアフィルターを装備しています。快適にお使いいただくために、エアフィルターを定期的に交換してください。
詳しくはマツダ販売店にご相談ください。



知識

エアフィルターの交換について

- エアコンの風量が著しく減少したときは、エアフィルターの目詰まりが考えられます。エアフィルターを交換してください。
- 大都市・寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区の場合は、エアフィルターの寿命が短くなり、早めの交換が必要になることがあります。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使用
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん



吹き出し口

吹き出し口の調節

吹き出し口の開閉

中央（運転席側）および側面



中央（助手席側）

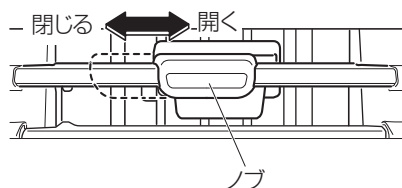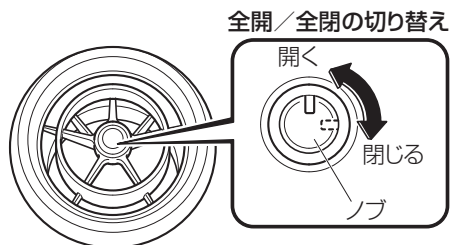

風向きの調節

中央（運転席側）および側面


中央（助手席側）

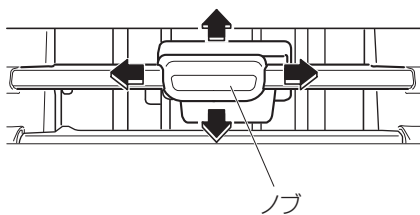


吹き出し口の選択

使用目的にあわせて吹き出し口を選択することができます。


上半身に送風するとき

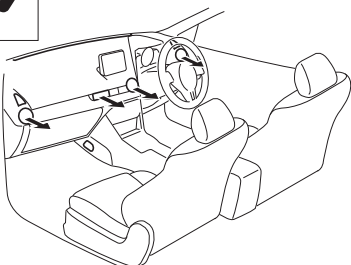


足元への送風とガラスの曇りを取るとき

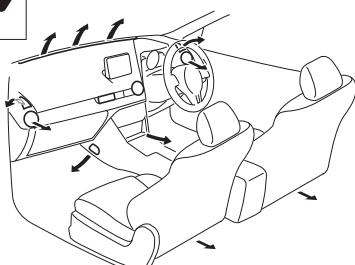


上半身、足元に送風するとき

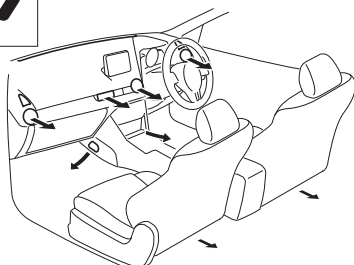

ガラスの曇りを取るとき

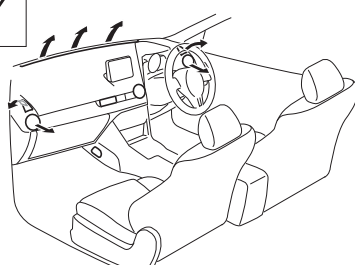

主に足元に送風するとき

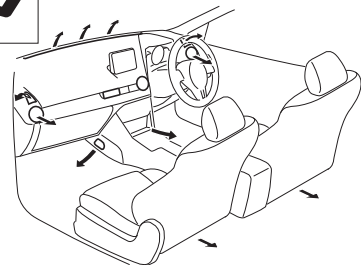

知識

吹き出し口の開閉状態により、風が出る位置や風量が変わる場合があります。

運転する
前に

運転する
とき

快適装備の
使いかた


お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

フルオートエアコン

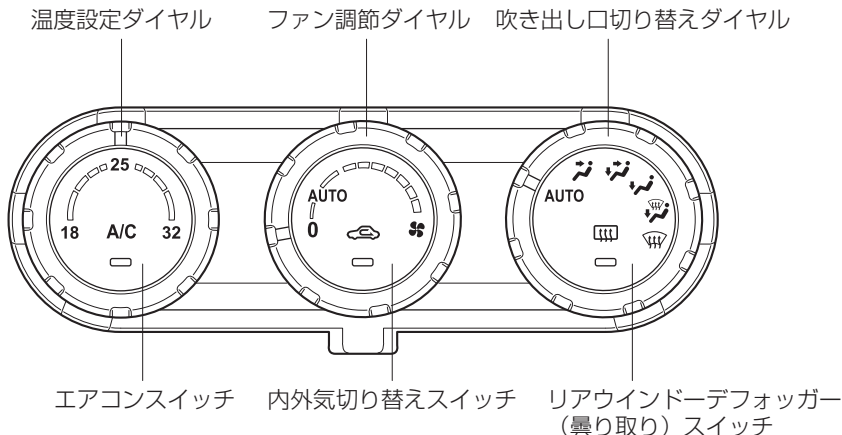

各スイッチの使いかた

温度設定ダイヤル

ダイヤルをまわして設定温度を調節します。
ダイヤルの表示数字は、室温設定時の目安となります。

知識

ダイヤルを左側いっぱいにもわすと最大冷房、右側いっぱいにもわすと最大暖房に固定されます。

ファン調節ダイヤル

AUTO 位置のとき設定温度にあわせて、吹き出し風量が自動制御されます。
AUTO 以外の位置にダイヤルをまわすと、吹き出し風量をお好みで調節できます。
右側いっぱいにもわすと、最大風量に固定されます。

吹き出し口切り替えダイヤル

AUTO 位置のとき、設定温度にあわせて吹き出し口の切り替えを自動で行ないます。
AUTO 以外の位置にダイヤルをまわすと、使用目的にあわせて吹き出し口を選択することができます。
→323 ページ「吹き出し口の選択」

エアコンスイッチ

ファン調節ダイヤルが0以外の位置のとき、スイッチを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が切り替わります。

エアコンが作動しているときは、表示灯が点灯します。

知識

外気温が0℃近くまで下がると、システム保護のためエアコンは作動しない場合があります。

内外気切り替えスイッチ

内気循環（外気を遮断する）と外気導入（外気を室内に入れる）の切り替えができます。スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が切り替わります。

- 内気循環（表示灯点灯）
トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど外気を遮断したいときに使用します。
- 外気導入（表示灯消灯）
外気を取り入れて換気したいときや、ガラスの曇りを取るときに使用します。

リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ

リアウインドーの曇りを取りたいときに使用します。

→188 ページ「リアウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ」

通常の使いかた

1. 吹き出し口切り替えダイヤルを AUTO の位置にします。
2. 内外気切り替えスイッチを外気導入（表示灯消灯）にします。

知識

寒いときや湿度が高いときに、長時間内気循環にするとガラスが曇りやすくなります。

3. ファン調節ダイヤルを AUTO の位置にします。
4. エアコンスイッチを押してエアコンを作動（表示灯点灯）させます。
5. 温度設定ダイヤルをまわして希望の温度に調節します。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク

さ
く
い
ん

空調

知識

- ・ 推奨設定温度は 25.0 ℃です。その後、お好みで調節してください。
- ・ 設定温度を極端に低く（高く）しても、希望の温度になるまでの時間はほとんど変わりません。
- ・ エンジンが冷えているときの暖房開始直後は、冷風の吹き出しを防止するため、風量が少なくなります。

6. 作動を停止したいときは、ファン調節ダイヤルを 0 の位置にします。

ガラスの曇りを取るとき

ファン調節ダイヤルが 0 以外の位置のときに、吹き出し口切り替えダイヤルを  にします。

自動的に外気導入に切り替わります。また、エアコンが自動的に作動し、除湿された吹き出し風がフロントガラス、フロント窓ガラスに送風されます。

警告




ガラスの曇りを取るときは、吹き出し風の温度を低くしない。
ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

次の操作をすると、より早くガラスの曇りが取れます。


- ・ ファン調節ダイヤルを操作して、風量を増す。
- ・ 温度設定ダイヤルを操作して、吹き出し風の温度を上げる。

日射センサーについて

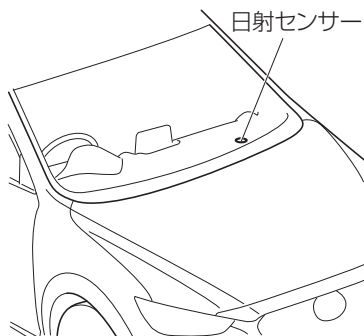

日射センサー 日射センサーの上に物を置かないでください。
室内温度が正しく調節されないことがあります。

室内温度センサーについて

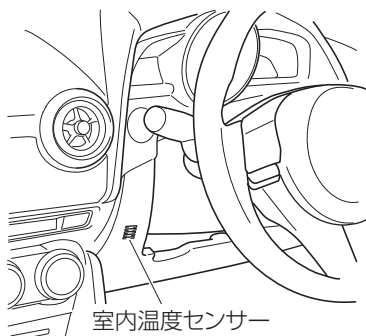

室内温度センサーをふさがないでください。
室内温度が正しく調節されないことがあります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

マツダコネクトとは？

マツダコネクトとは？

本書では、マツダコネクトの一部取り扱い情報のみ記載しています。詳細は、マツダサイトから、マツダコネクト取扱説明書をご確認ください。

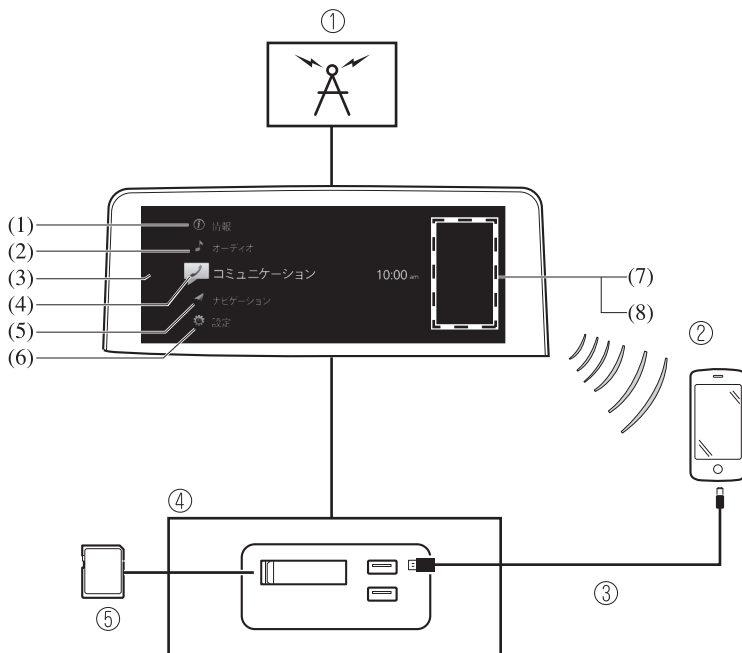

1. ラジオ/テレビ
2. Bluetooth®オーディオ/Bluetooth®ハンズフリー/SMS (Short Message Service)
3. USB オーディオ/USB ビデオ
4. USB ポート*1/SD カードスロット*2
5. SD カード (ナビゲーションシステム) グレード/仕様別装備

*1 USB ポートの位置や形状は仕様により異なります。

*2 SD カードスロットは、ナビゲーションシステム用です。ナビゲーションシステム用の SD カード (マツダ純正品) を差し込んで使用します。

No.	メニュー	内容
(1)	情報	<u>i-DM:</u> i-DM のスコアや運転操作傾向が確認できます。 <u>燃費モニター:</u> 走行中の燃費推移や効果の確認ができます。 <u>車両ステータスマニター:</u> 車両ステータス情報が確認できます。
(2)	オーディオ	交通情報 FM AM Bluetooth USB1 Audio/USB2 Audio USB1 Video/USB2 Video TV オーディオ OFF
(3)	通知一覧	車両からのお知らせを表示します。件数を表示し、100件以上あるときは、「99+」と表示します。重大故障が発生しているときは、背景が橙色または赤色になります。
(4)	コミュニケーション	スマートフォンなどの携帯機器とマツダコネクトをBluetooth®で接続することで、ハンズフリー通話やショートメッセージ機能をご利用いただけます。
(5)	ナビゲーション	ナビゲーションシステム用 SD カードが差し込まれている場合に、ナビゲーションシステムが使用できます (ナビゲーションシステム装備車)。 ナビゲーションシステム用 SD カードが差し込まれていない場合は、車両の進行方向を示すコンパスが表示されます。コンパスは、車両停車時、または低速走行時には、正しい方位を示さない場合があります。 ナビゲーションシステムの操作については、ナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3.快適装備の使いかた

マツダコネクト

No.	メニュー	内容
(6)	設定	マツダコネクトの画面/サウンド設定や車両機能の設定を変更できます。 <u>画面表示:</u> ディスプレイの明るさや表示内容の設定をします。 <u>サウンド:</u> オーディオや警報音などの設定をします。 <u>安全装備:</u> i-ACTIVSENSE の設定をします。 <u>車両装備:</u> ライトやドアロックなど車両装備の設定をします。 <u>モバイル機器連携:</u> モバイル機器との連携機能を設定します。 <u>システム:</u> 言語や操作などの一般的な設定をします。
(7)	Apple CarPlay	Apple CarPlay に対応した iPhone を接続することにより、Apple CarPlay を利用することができます。
(8)	Android Auto	Android Auto™に対応した Android™スマートフォンを接続することにより、Android Auto™を利用することができます。

警告

オーディオは、車を止めてから操作する。

走行中の操作は、運転操作がさまたげられ思わぬ事故につながるおそれがあります。

USB 端子に接続したコードが、セレクトレバーに絡まないようにする。

運転操作がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転中にポータブルオーディオ機器などを調節しない。

走行中に調節すると前方不注意で重大な事故につながるおそれがあります。ポータブルオーディオ機器などの調節は必ず車両を停止した状態で行なってください。

注意

安全運転をさまたげないように、運転中は車外の音が聞こえる程度の音量で使用してください。

知識

- エンジンを止めたままで、マツダコネクトを長時間使用しないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。
- 車内、または車の近くで携帯電話や無線機を使用すると、ノイズ（雑音）が発生することがありますが故障ではありません。

マツダコネクトの基本操作

マツダコネクトの基本操作

知識

本書に記載されている機能の説明、画面やボタンの文字および形状などは、実際と異なる場合があります。
また、これらのコンテンツは、今後のソフトアップデートに応じて、予告なしに順次変更される可能性があります。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3.快適装備の使いかた


マツダコネク

コマンダースイッチによる操作

各画面へのスイッチ操作と、コマンダー操作ができます。
コマンダースイッチに包み込むように持つと各画面へのスイッチに指がかかります。
手元を見なくても、各画面に切り替えることができます。

知識

安全のため、走行中は一部の操作をすることができません。

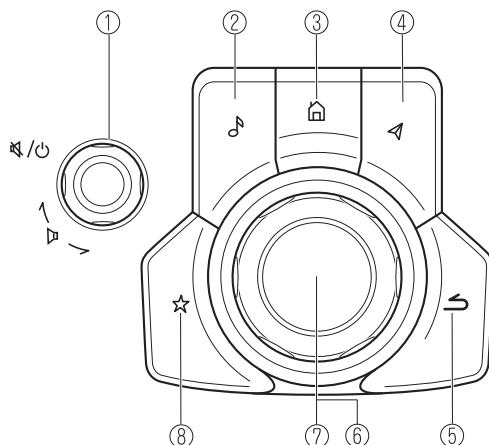

スイッチの形状は仕様により異なります。

No.	アイテム	説明
1		音量ノブ: 音量調節 音量ノブをまわして音量を調節します。 音声ガイダンスされているときに音量調節すると、音声ガイダンスの音量変更となります。 ハンズフリーで通話しているときに音量調節すると、通話音量の変更になります。 音量ノブを押すと消音できます。もう一度音量ノブを押すと、消音が解除されます。 電源 OFF/ON 長押しすると、マツダコネクットの電源が OFF になり、画面が消えます。 もう一度押すと、マツダコネクットの電源が ON になります。  知識 - Apple CarPlay、USB オーディオ、Bluetooth®オーディオなど一時停止が可能なオーディオソースを再生中に音量ノブを押して消音すると、音楽は一時停止します。もう一度音量ノブを押すと消音が解除され、同時に一時停止も解除されます。 - マツダコネクットの電源が OFF のときに、コマンドースイッチを押すとマツダコネクットの電源が ON になります。
2		オーディオボタン: 最後に再生されたオーディオソース画面が表示されます。 (Apple CarPlay/Android Auto™音楽再生中) Apple CarPlay/Android Auto™の再生画面を表示します。

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使いかた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん


3.快適装備の使いかた

マツダコネクト

No.	アイテム	説明
3		<u>ホームボタン:</u> ホーム画面を表示します。 (Apple CarPlay/Android Auto™表示中) Apple CarPlay/Android Auto™のホーム画面を表示します。 (Apple CarPlay/Android Auto™接続中) マツダコネクトの画面を表示しているときに長押しすると、Apple CarPlay または Android Auto™の画面に切り替わります。また Apple CarPlay または Android Auto™の画面を表示しているときに長押しすると、マツダコネクトの画面に切り替わります。
4		<u>マップボタン:</u> ナビゲーション画面を表示します (ナビゲーションシステム装備車)。 ナビゲーションシステムを機能させるには、ナビゲーションシステム用 SD カードが必要となります。 ナビゲーションシステム用 SD カードが差し込まれていない場合は、車両の進行方向を示すコンパスが表示されます。 ナビゲーションシステムの操作については、ナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。 (Apple CarPlay/Android Auto™ルート案内中) Apple CarPlay/Android Auto™のマップ画面を表示します。
5		<u>バックボタン:</u> 前の画面にもどります。
6		<u>コマンダーノブ (選択):</u> コマンダーノブをまわす、または、スライドさせて使いたい機能を選択します。
7		<u>コマンダーノブ (決定):</u> コマンダーノブを押して使いたい機能を決定します。
8		<u>お気に入りボタン:</u> お気に入り画面を表示します。 長押しすると、そのとき画面に表示している連絡先や放送局、ナビゲーションの地点などをお気に入りに登録できます。

オーディオリモートコントロールスイッチによる操作

ハンドルの左側にあります。手元でオーディオの操作ができます。

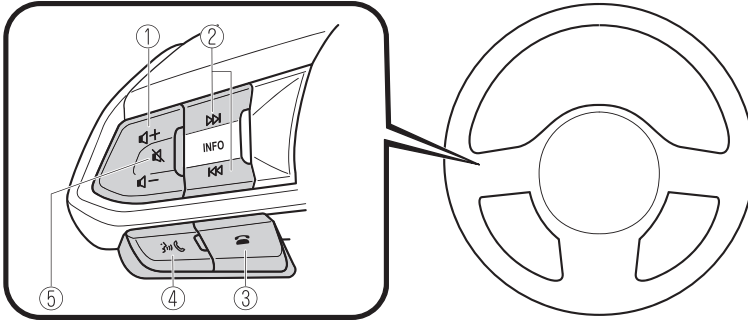

スイッチの形状は仕様により異なります。

No.	アイテム	説明
1		音量調節ボタン: +、-ボタンを操作して、音量を調節します。 音声ガイダンスされているときに音量調節すると、音声ガイダンスの音量変更となります。 ハンズフリーで通話しているときに音量調節すると、通話音量の変更になります。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使いかた

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3.快適装備の使いかた


マツダコネク

No.	アイテム	説明
2		<u>選局ボタン:</u> 選局 (FM/AM ラジオ) FM/AM ラジオを聞いているときにボタンを押して、お気に入り登録している放送局を呼び出すことができます。放送局は、ボタンを押すたびに切り替わります。また、ピッと音がするまで長押しすると自動選局を始めます。放送を受信すると止まります。
		(テレビ) テレビを視聴しているときにボタンを押して、チャンネルリスト順に放送局を呼び出すことができます。放送局は、ボタンを押すたびに切り替わります。
3		<u>ハングアップボタン*1 :</u> (通話中) ボタンを押すと、通話を終了します。 (電話を着信中) ボタンを押すと、応答保留になります。
4		<u>トーク/ピックアップボタン*1 :</u> (電話を着信中) ボタンを押すと、電話に応答します。

No.	アイテム	説明
5		ミュートボタン: ボタンを押すと消音します。 もう一度押すと、消音が解除されます。  知識 Apple CarPlay、USB オーディオ、Bluetooth®オーディオなど一時停止が可能なオーディオソースを再生中にミュートボタンを押して消音すると、音楽は一時停止します。もう一度ミュートボタンを押すと消音が解除され、同時に一時停止も解除されます。

*1 トーク/ピックアップボタンとハングアップボタンは音声認識の操作でも使用します。
→337 ページ 「音声認識機能による操作」

音声認識機能による操作

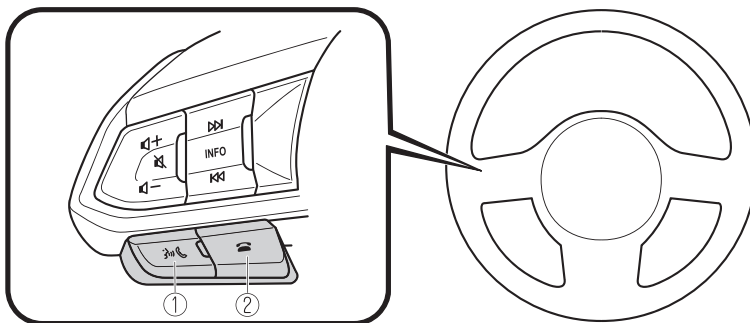

スイッチの形状は仕様により異なります。

運転
前に

運転
中

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク

さ
く
い
ん

3.快適装備の使いかた

マツダコネクト

No.	アイテム	説明
1		<u>トーク/ピックアップボタン:</u> ボタンを押すと音声認識のトップ画面が表示され、音声認識が起動します。 (音声ガイダンスが流れているとき) ボタンを押すと、音声ガイダンスをスキップできます。
2		<u>ハングアップボタン:</u> ボタンを押すと、音声認識が終了します。

音声認識の起動

オーディオリモートコントロールスイッチのトーク/ピックアップボタンを押すと、音声認識のトップ画面が表示されます。

知識

Apple CarPlay または Android Auto™を接続中は、マツダコネクトの音声認識は起動せず、Siri または Android Auto™の音声認識が起動します。

常に使用できるコマンド

「ヘルプ」 - 使用可能な音声コマンドを確認できます。

「戻る」 - 前の画面にもどります。電話番号、または住所入力画面で発話したときは、直前に入力した内容を削除します。

「キャンセル」 - 音声認識が終了します。

音声認識を終了する

次の操作のいずれかを行ないます:

- ハングアップボタンを押す。
- トーク/ピックアップボタンを長押しする。
- 発話: 「キャンセル」

音声認識機能の便利な使いかた

音声認識のトップ画面では、それぞれのカテゴリーにおいて有効な音声コマンドの例がディスプレイに表示されます。

使用できる音声コマンドをあらかじめ知っておくと便利です。

カテゴリー	コマンド例
すべて	"連絡先でかける <連絡先>の<電話種別>"
ナビゲーション	"リダイヤル"
オーディオ	"電話番号でかける<電話番号>"
コミュニケーション	"自宅に帰る" "近くで探す<ジャンル名>"

いつでも使用可能なコマンド "ヘルプ" "戻る" "キャンセル"

知識

- 本書に記載しているコマンドは、使用可能なコマンドの一例です。仕様により使用できないコマンドもあります。
- 機器の接続状況や使用状況によっては、使用できないコマンドがあります。
- バージインの設定が ON のときは、音声ガイダンスが流れている間でも音声コマンドを発話して操作することができます。
“バーズイン”の設定はマツダコネクト“設定”で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。
- ナビゲーション画面で使用できる音声コマンドの詳細は、ナビゲーションシステム取扱書をご覧ください。

音声認識を失敗しないようにするために、次のポイントに注意してください:

- Bluetooth®で接続されている電話があるときに、電話関連のコマンドが利用可能になります。音声認識で電話を操作する前に電話を Bluetooth®に接続してください。
- 少し大きめの声で発話すると認識されやすくなりますが、過度に大声を出す必要はありません。同乗者に話しかけるよりも少し大きめの声が目安です。
- 必要以上にゆっくりしゃべらず、通常話す時の速さで発話してください。
- 機器側の電話帳にふりがな情報が未登録の場合、音声認識で電話帳を呼びだすことができません。
- 機器側の電話帳の人物を音声認識で呼びだす場合、登録されている名前が長いほど認識率は向上します（「はは」、「いえ」、「つま」などのように短い場合、認識に失敗する場合があります）。
- 単語や数字の間で区切らないように発音してください。
- 指定された音声コマンド以外は、認識することができません。指定された音声コマンドを発話してください。

運転
前に
運
転
す
る

運
転
す
る
と
き
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん

マツダコネクト

- マイクの方に向いたり近づいたりする必要はありません。安全運転中の姿勢のまま音声コマンドを発話してください。
- Bluetooth®ハンズフリーを使用するときは、窓を閉めてください。窓が開いていると、車外の雑音やエアコンの気流の乱れにより、音声为正しく認識されないことがあります。
- エアコンの風がマイクにあたっていないことを確認してください。
- 音声ガイダンス中に音声コマンドを発話するときは、少し大きめの声で発話してください。ただし過度に大声を出す必要はありません。
- ガイダンス音量を大音量に設定すると、音声为正しく認識されないことがあります。その場合は、バージインの設定を OFF にしてください。

音声認識機能に対応しているコマンドの一例

{ }内には、指定する名前や数字が入ります。

共通

- 戻る
- ヘルプ (画面ごとのヘルプガイダンスを聞くことができます。)
- {行番号} (画面の何番目かを選択できます。)
- 次のページ
- 前のページ
- キャンセル

メニュー

- すべて
- ナビゲーション
- オーディオ
- コミュニケーション

設定

- 音声認識設定画面
- ディスプレイ OFF

音楽

- アーティストで再生 (“アーティストで再生 {アーティスト名}” も利用できます。)
- アルバムで再生 (“アルバムで再生 {アルバム名}” も利用できます。)
- プレイリストで再生 (“プレイリストで再生 {プレイリスト名}” も利用できます。)
- 曲で再生 (“曲で再生 {曲名}” も利用できます。)
- オーディオブックで再生 (“オーディオブックで再生 {オーディオブック名}” も利用できます。)
- ポッドキャストで再生 (“ポッドキャストで再生 {ポッドキャスト名}” も利用できます。)

ラジオ

- AM 放送局名 {AM 放送局名}
- FM 放送局名 {FM 放送局名}

ソース

- オーディオ切替え (“オーディオ切替え USB” *1 や “USB” *1 も利用できます。)
- オーディオ OFF (“オーディオ切替え オーディオ OFF” も利用できます。)

電話

- 電話番号でかける (“電話番号でかける {電話番号}” も利用できます。)
- 電話履歴
- 連絡先でかける (“連絡先でかける {連絡先}” や “連絡先でかける {連絡先}の{番号種別}” も利用できます。)
- リダイヤル

*1 : “USB” 以外にも次のオーディオソース名が利用できます: Bluetooth/交通情報/AM/FM/USB1 Audio/USB2 Audio/USB1 Video/USB2 Video/TV

マツダコネクトをご使用の前に

Gracenote® データベース

USB オーディオ、Bluetooth®オーディオを再生した場合、車両に収録されているデータベースの中からアルバムアートを検索し、情報がデータベースに収録されていると、情報を自動で付与します。本機に収録されているデータベース情報は、Gracenote®音楽認識サービスのデータベース情報を使用しています。

テレビ

⚠ 注意

- 本機は、ARIB (電波産業会) 規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 各社の商標および製品商標に対しては、特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- 本機に搭載されているソフトウェア、またはその一部につき、改変、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったりそれに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

コンテンツ権利保護専用方式について

本機は、コンテンツ権利保護専用方式 (ソフトウェア方式) を採用しています。そのため、B-CAS カードは不要です。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用に
かた

お手入れの
しきた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

Apple CarPlay

注意

- 適用法によって認められる最大の範囲で Apple CarPlay (以下「アプリケーション」) およびその情報は、瑕疵 (かし) の有無を問わずかつ一切の保証をとみなわない「現状有姿」かつ「利用可能な限り」提供され、お客さまの責任の下で使用されるものとします。
アプリケーションの商品性、満足すべき品質、特定目的への適合性、正確性、平穩享有、第三者の権利の非侵害性に関する明示的、黙示的または法的な保証を含め、マツダは一切の保証はしません。
適用法により禁止されない限り、アプリケーションとその使用または使用不能に起因/関連する、人身傷害または付随、特別、間接もしくは派生損害などについて、いかなる場合もマツダおよびマツダ関連会社は一切の責任を負いません。
なお、当該損害などには以下のものを含みます。
 - 逸失利益
 - データの破損または損失
 - 事業の中断またはその他のいかなる商業的損害もしくは損失など
- Apple CarPlay を使用するときは、運転に集中して周囲の状況を十分に確認し、運転者の責任において Apple CarPlay を使用してください。

知識

- Apple CarPlay は Apple 社によって提供されています。使用するには Apple iOS 利用規約および Apple CarPlay 利用規約に同意していることを条件としています。
- Apple CarPlay 使用中は、場所や速度などの車両データが iPhone に転送されます。詳しくは Apple プライバシーポリシーを参照ください。

Android Auto™

⚠ 注意

- 適用法によって認められる最大の範囲で Android Auto™ (以下「アプリケーション」) およびその情報は、瑕疵 (かし) の有無を問わずかつ一切の保証をともなわない「現状有姿」かつ「利用可能な限り」提供され、お客さまの責任の下で使用されるものとします。
アプリケーションの商品性、満足すべき品質、特定目的への適合性、正確性、平穩享有、第三者の権利の非侵害性に関する明示的、黙示的または法的な保証を含め、マツダは一切の保証はしません。
適用法により禁止されない限り、アプリケーションとその使用または使用不能に起因/関連する、人身傷害または付随、特別、間接もしくは派生損害などについて、いかなる場合もマツダおよびマツダ関連会社は一切の責任を負いません。
なお、当該損害などには以下のものを含みます。
 - 逸失利益
 - データの破損または損失
 - 事業の中断またはその他のいかなる商業的損害もしくは損失など
- Android Auto™を使用するときは、運転に集中して周囲の状況を十分に確認し、運転者の責任において Android Auto™を使用してください。

📖 知識

- Android Auto™は Google 社によって提供されています。使用するには Android Auto™利用規約に同意していることを条件としています。
- Android Auto™使用中は、場所や速度などの車両データが Android™スマートフォンに転送されます。詳しくは Google プライバシーポリシーを参照ください。

商標について

- iPhone, iPod touch, iPod nano, Siri and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
- Apple CarPlay is trademarks of Apple Inc.
- Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this product with iPhone, iPod may affect wireless performance.
- iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

運転
前に

運転
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん

- “Made for iPhone” and “Made for iPod” mean that an accessory has been designed to connect specifically to iPhone or iPod, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

Made for

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPod touch (7th generation)

iPod touch (6th generation)



- Google, Android, Android Auto and other related marks are trademarks of Google LLC.
- AUDIOPILOT は、ボーズコーポレーションの登録商標です。
- Centerpoint は、ボーズコーポレーションの登録商標です。
- Windows Media and Microsoft are registered trademarks of Microsoft Corporation U.S. in the United States and other countries.
- This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。



- SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- Gracenote、Gracenote ロゴとロゴタイプ、“Powered by Gracenote” ロゴ、Gracenote MusicID は、米国およびその他の国における Gracenote Inc. の登録商標または商標です。



- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License、AVC Patent Portfolio License 及び VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、以下に記載する行為に係るお客さまの個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
 - 画像情報を MPEG-4 Visual、AVC、VC-1 規格に準拠して (以下、MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオ) を記録すること。
 - 個人的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオ、または、ライセンスをうけた提供者から入手した MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオを再生すること。
- 詳細については MPEG LA, L.L.C. (<http://www.mpegla.com>) をご参照ください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん

3.快適装備の使いかた

室内装備

サンバイザー

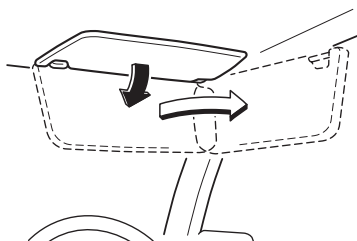

前からの光をさえぎるときは、下げます。
横からの光をさえぎるときは、下げた後フックからは
ずして横にします。

バニティミラー（化粧鏡）

バニティミラーは、サンバイザーの裏側にあります。

室内照明

知識

エンジンを停止しているとき、ランプを長時間点灯させたままにしないでください。バッテリーがあがるおそれがあります。

イルミネーテッドエントリーシステム

ルームランプスイッチが DOOR の位置で、次のような操作をすると、ルームランプが点灯します。

- 電源ポジションが OFF で、運転席ドアを解錠したとき。
- すべてのドアが閉まっている状態で、電源ポジションを OFF にしたとき。


知識

- 点灯時間は操作によって異なります。
- バッテリーあがりを防止するため、電源ポジションが OFF で室内照明が点灯したままのときは、一定時間後に自動的に消灯します。
- イルミネーテッドエントリーシステムの作動時間を変更することができます。マツダコネクト“設定”で設定する、またはマツダ販売店にご相談ください。


ルームランプ

電源ポジションに関係なく使用できます。

フロント



リア



スイッチ位置	ルームランプ
DOOR	- ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。 - イルミネーテッドエントリーシステムの作動により点灯/消灯します。
OFF	常時消灯
ON	常時点灯

知識

リアルームランプはフロントルームランプに連動して点灯/消灯します。

運転前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

マップランプ


電源ポジションに関係なく使用できます。フロントルームランプのスイッチ位置が DOOR または OFF のときに、レンズを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。



知識

- 次のときはレンズを押しても消灯しません。
 - ルームランプのスイッチ位置が ON のとき。
 - ルームランプのスイッチ位置が DOOR でドアが開いているとき。
 - イルミネーテッドエントリーシステムが作動しているとき。

ラゲッジルームランプ

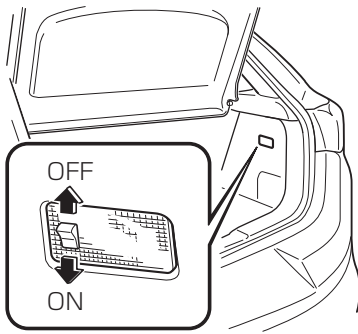


電源ポジションに関係なく使用できます。

スイッチ位置	ラゲッジルームランプ
ON	リアゲートを開けると点灯し、閉めると消灯します。
OFF	常時消灯


電源ソケット

電源ポジションが ACC または ON のとき、電気製品の電源として使用します。
最大消費電力 120W (DC12V—10A) 以下の電気製品を使用してください。

Aタイプ

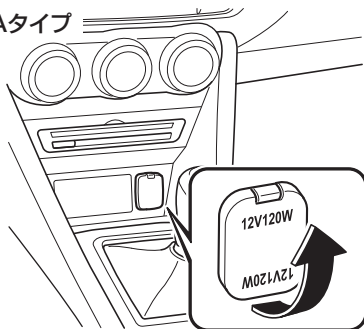

Bタイプ

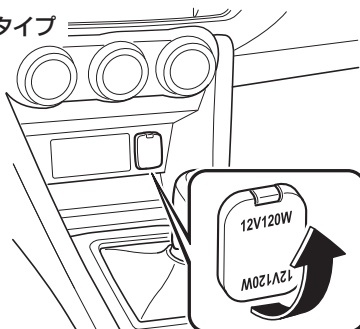

⚠ 注意



必ず守る

使用しないときは、必ずフタを開けておいてください。ソケットに異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障につながるおそれがあります。



必ず守る

電気製品のプラグはソケットに確実に差し込んでください。プラグが確実に差し込まれていないと、異常に発熱することがあり、ヒューズが切れるおそれがあります。



禁止

消費電力が 120W (DC12V—10A) を超える電気製品は使用しないでください。故障につながるおそれがあります。



必ず守る

電源ソケットに接続される機器によってはオーディオにノイズが発生することがあります。



必ず守る

電源ソケットに接続される製品によっては、警告灯が点灯するなど車両のシステムに影響をおよぼすおそれがあります。接続されている機器をはずし、問題が改善されるか確認してください。改善された場合、機器をソケットからはずしたあと、電源ポジションを OFF にしてください。問題が継続する場合、マツダ販売店にご相談ください。

📖 知識

- エンジン进行してるときやアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。
- シガーライターを差し込まないでください。

運転
前に

運転
中

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん


3. 快適装備の使いかた

室内装備

ワイヤレス充電 (Qi)

グレード/仕様別装備

ワイヤレス充電 Qi 規格に対応したスマートフォンなどの携帯機器を充電できます。
最大消費電力が 5W、または 15W 以下の携帯機器を使用してください。最大消費電力は
携帯機器によって異なります。

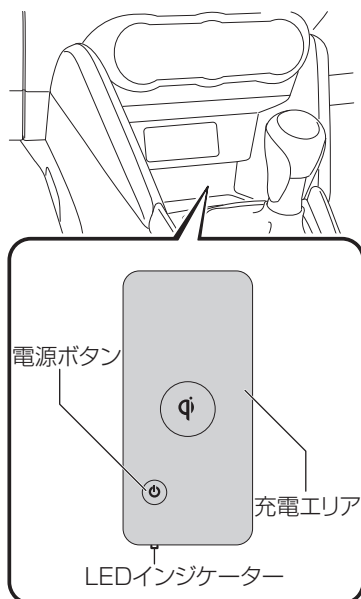

警告

ワイヤレス充電器 (Qi) からの電波は、植え込み型心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器などの医療機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

- 医療用機器を使用している方は、ワイヤレス充電器 (Qi) の電波の影響を医師や医療用機器製造業者などに確認してください。
- 医療用機器への影響を防ぐために、ワイヤレス充電器 (Qi) の機能を作動させないようにすることができます。詳しくは、マツダ販売店にご相談ください。

ワイヤレス充電器 (Qi) の故障や損傷、火災、発熱によるやけど、または感電などの事故につながるおそれがあるため、次の点を守って使用してください。

- ワイヤレス充電器 (Qi) の取り付け、取り外し、分解、配線の変更はしないでください。取り付け、取り外しが必要な場合はマツダ販売店にご相談ください。
- ワイヤレス充電器 (Qi) が故障している状態で使用しないでください。また、煙が出たり、異音、異臭がしたりする場合には、車両を安全な場所に停止し、電源ポジションを OFF にしてマツダ販売店にご相談ください。
- 小物入れとして使用する場合は、ワイヤレス充電器 (Qi) の電源を OFF にしてください。
- 充電エリアと携帯機器の間に金属物をはさまないでください。また、ワイヤレス充電器 (Qi) に金属製のシールなどを貼り付けしないでください。
- 充電するときは、ワイヤレス充電器 (Qi) 上に携帯機器以外の物を置かないでください。また、金属物、IC カード、硬貨、磁気を帯びたものなどを充電エリア周辺に置かないでください。
- 充電エリアのほこりや汚れなどを落としてから使用してください。
- 強い力や衝撃を与えたり、めらしたりしないでください。
- ワイヤレス充電器 (Qi) に対応している携帯機器のみを使用してください。

運転
前に

運転
中

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

使用方法

1. エンジンを始動させます。
2. ワイヤレス充電器 (Qi) の電源が ON になり、LED インジケーターが点灯します。
 - ワイヤレス充電器 (Qi) の電源ボタンを約 3 秒間押すことで、電源の ON/OFF を切り替えることができます。
 - 電源を OFF にすると LED インジケーターが消灯します。
3. ワイヤレス充電 Qi 規格準拠機器をトレー上の充電エリア中央に置きます。
 - 充電を開始すると LED インジケーターが橙色、または緑色で点灯します。
 - LED インジケーターの詳細は次の LED インジケーターの表を参照してください。
 - すべてのドア、リフトゲートが閉まっている状態で充電が開始されます。
 - 充電しているときに電源ボタンを約 1 秒間押すことで、ラジオのノイズを低減できる機能が作動します。ワイヤレス充電器 (Qi) の干渉により、ラジオにノイズが混ざるときにご使用ください。再度電源ボタンを約 1 秒間押すと機能が停止します。

知識

ワイヤレス充電 Qi 規格準拠機器を充電エリア中央に置いても充電できない場合は、車両に付属するスペーサーを取り付けて再度ご確認ください。取り付け方法は、スペーサーのパッケージを参照してください。

LED インジケーター

ワイヤレス充電器 (Qi) の状態を LED インジケーターで確認できます。

状態	点灯/点滅パターン
OFF	点灯しない
待機中 (充電可能状態)	白色の点灯
普通充電中	橙色の点灯
急速充電中*1	緑色の点灯
普通充電中 (充電効率低下中)	橙色の点滅
急速充電中*1 (充電効率低下中)	緑色の点滅
待機中 (充電不可状態)	白色の点滅
高温、異物検知による充電停止中	赤色の点滅
内部異常、故障による充電停止中	赤色の点灯

*1 携帯機器によっては、普通充電と急速充電の切り替えができるものがあります。

⚠ 注意

- 携帯機器を充電エリアに置いている場合、ワイヤレス充電器 (Qi) と車両のキーは離してください。ワイヤレス充電器 (Qi) が電波干渉して、車両のキーを認識しない場合があります。
- 次のような場合は、充電が正常に作動しない場合があります。
 - 携帯機器が満充電のとき
 - 携帯機器と充電エリアの間に異物があるとき
 - 携帯機器の温度が高温になっているとき
 - 携帯機器の充電側を上にして置いたとき
 - 携帯機器を置く場所が極端に充電エリアの中央からずれているとき
 - 近くにテレビ塔、発電所、空港があるなど、強い電波やノイズの発生する場所にいるとき
 - 携帯機器の Near Field Communication (NFC) 機能が ON に設定されているとき (携帯機器の機種によります)

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

室内装備

注意

- 以下のものは、携帯機器のデータが消える、または故障につながるおそれがあるため、充電エリアに近づけないでください。
 - ・ 磁石、磁気カード、磁気記録メディアなど、磁気を帯びたもの
 - ・ 腕時計などの精密機器
- ご使用の前には必ず携帯機器のデータのバックアップをとってください。携帯機器のデータが消えるおそれがあります。
- ワイヤレス充電器 (Qi) を油類・アルコール、シンナーなどで拭いたり、ヘアスプレー、殺虫剤などをかけたりしないでください。故障やひび割れの原因となります。
- 携帯機器を車内に放置しないでください。車内が高温となり、故障につながるおそれがあります。

知識

- 充電エリアより大きい携帯機器は充電できません。また、充電エリア内に入っても携帯機器の設置位置によっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。
- ラジオのノイズを低減させる機能を使用した場合、充電中の携帯機器によっては急速充電ができなくなることがあります。
- LED インジケーターが橙色、または緑色に点滅している場合は充電効率が低下しています。携帯機器と充電エリアの間に異物がないことを確認し、携帯機器の位置を充電エリア中央付近に合わせてください。
- ご使用のケースやアクセサリによっては携帯機器が充電できない、または充電効率が下がり充電時間が長くなることがあります。充電エリアに携帯機器を置いても充電が開始されない場合は、ケースやアクセサリを外してください。
- キーレスエントリーが動作しているときは、一時的に充電が停止することがありますが異常ではありません。
- 充電中はワイヤレス充電器 (Qi) と携帯機器が温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電中に携帯機器の温度が上がると、携帯機器の保護機能により充電が停止する場合があります。その場合には、携帯機器の温度が十分に下がってから充電を行ってください。
- ワイヤレス充電器 (Qi) を使用する際、Near Field Communication (NFC) 機能を用いたアプリケーションが起動することがありますが、ワイヤレス充電器 (Qi) の故障ではありません。
- i-stop 作動中、一時的に充電量を制限したり充電を停止したりすることがありますが、異常ではありません。

商標について

「Qi」および Qi シンボルはワイヤレスパワーコンソーシアム (WPC) の商標または、登録商標です。



運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

アジャスター機能付きカップホルダー


⚠ 注意




走行中は熱い飲み物を置かないでください。熱い飲み物がかかると、やけどを
するおそれがあります。

フロント

カップホルダーは 2 つあります。

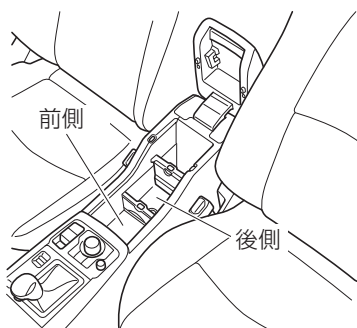

使用するとき

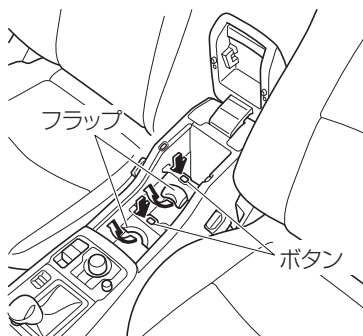

前側

仕切り板のボタンを押します。フラップが立ち上がり、飲み物を揺れにくくすることができます。

後側

アームレストを引き上げ、仕切り板のボタンを押します。フラップが立ち上がり、飲み物を揺れにくくすることができます。

📖 知識


(後側)

- 仕切り板がはずれている場合は、もとにもどしてください。
→361 ページ「コンソールボックス」

知識

- フラップが立ち上がるのと同時に底板が出ます。高さの低い飲み物を置くときに使用してください。ペットボトルなどの高さの高い飲み物を置くときは、底板を格納した状態で使用してください。

もとにもどすとき

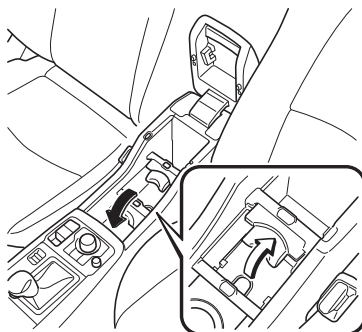

前側

仕切り板をもとにもどすときは、フラップを押し下げます。

後側

仕切り板をもとにもどすときは、底板の切り欠きに指を入れて、引き上げます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

リア

グレード/仕様別装備

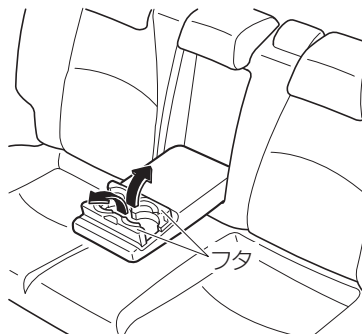

フタを前後に開いて使用します。

注意



必ず守る

フタを開めるときは、手や指などをはさまないように注意してください。手や指などをはさんで、けがをするおそれがあります。



必ず守る

ペットボトルなど背の高い飲み物を置くときは、ぐらつかないことを確認してください。飲み物の高さや形状によっては、走行中に保持できなくなるおそれがあります。

3. 快適装備の使いかた

室内装備

注意



禁止

カップホルダーに小物類を入れたまま、フタを閉めたり、アームレストを格納したりしないでください。入れたものが破損するおそれがあります。

知識

ペットボトルが引っかかり抜けにくいときは、フラップを手で倒すと抜けやすくなります。



ボトルホルダー


⚠ 注意



禁止

ふたのないペットボトルなどは置かないでください。走行中やドアを開閉するときにペットボトルなどの中身がこぼれるおそれがあります。


フロント



ボトルホルダー

ペットボトルなどを置くことができます。

リア



ボトルホルダー

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

収納

⚠ 警告



必ず守る

荷物を積むときは確実に固定する。

荷物を確実に固定しないと、走行中や急ブレーキ時などに荷物が移動したりくずれたりして、けがや思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る


走行中は、グローブボックスなどのフタを必ず閉めてください。急ブレーキ時や衝突時に収納ボックスのフタや内部の物でけがをするおそれがあります。



禁止


炎天下に駐車するときは、収納ボックス内にメガネやライターを放置しないでください。収納ボックス内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが変形・ひび割れを起こすことがあります。

グローブボックス

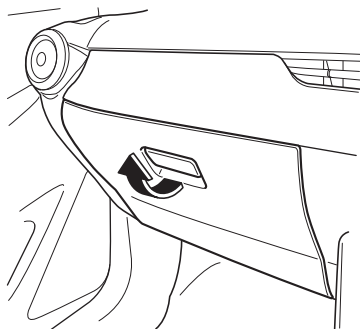

閉めるときは、カチッと音がするまでフタを確実に押さえます。


オーバーヘッドコンソール




メガネやサングラスなどを入れることができます。

コンソールボックス

後側の仕切り板は、取りはずし、収納することができます。
仕切り板を取りはずすことで、コンソールボックスを広く使うことができます。

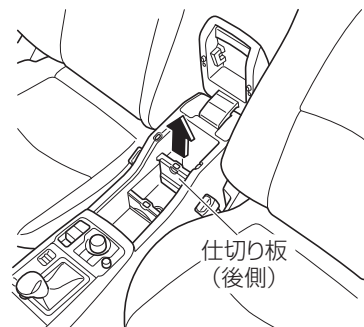

1. 仕切り板を引き抜きます。

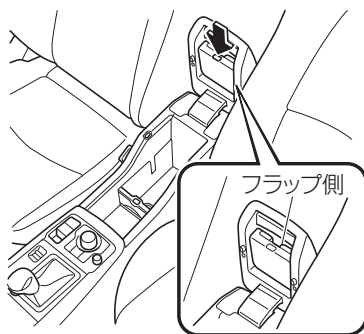

2. 仕切り板のフラップ側をアームレストの裏側に向けた状態で、アームレストの内側に上から差し込み、カチッと音がするまで押し込みます。

知識

仕切り板を使用するときは、はずした手順と逆の手順で取り付けてください。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使用

お手
入れの
仕方

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

リアコートフック


⚠ 警告



禁止

アシストグリップやコートフックなどには重たいものやとがったものをかけない。

服などをかけるときはハンガーを使わないでください。カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。



コートフック

サブトランクボックス

⚠ 注意



禁止


ラゲッジボードを立てかけているときは、ラゲッジボードに無理な力をかけないでください。無理な力がかかると、ラゲッジボードが変形または、損傷するおそれがあります。



必ず守る

走行するときはラゲッジボードをもとの位置にもどしてください。立てかけたまま走行すると思わぬ事故につながるおそれがあります。


サブトランクボックスはラゲッジマットの下にあります。
小物などを収納することができます。

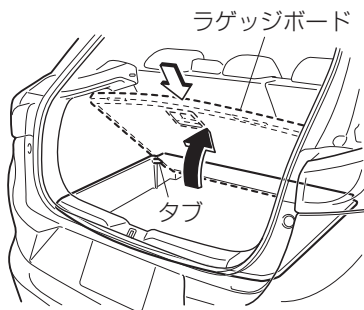

ラゲッジボード

タブ

1. ラゲッジボードを開きます。
2. ラゲッジボードを手前に引きながら、タブに立てかけます。

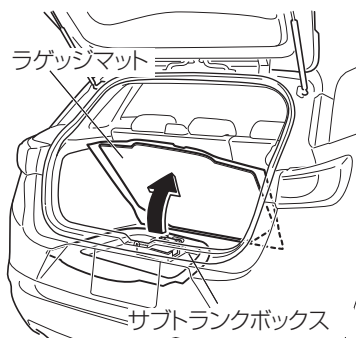

3. ラゲッジマットをめくります。

ラゲッジボード

上段で使用する時

⚠ 注意



ラゲッジボードが確実に溝にはめ込まれていることを確認してください。確実に
はめ込まれていないまま使用すると走行中や急ブレーキ時にラゲッジボードがは
ずれてけがをしたり、ラゲッジボードが損傷したりするおそれがあります。



左右の溝にラゲッジボードをはめ込みます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

3. 快適装備の使いかた


室内装備

下段で使用するとき

ラゲッジボードとラゲッジマットを重ねて収納することで、背の高い荷物を入れることができます。

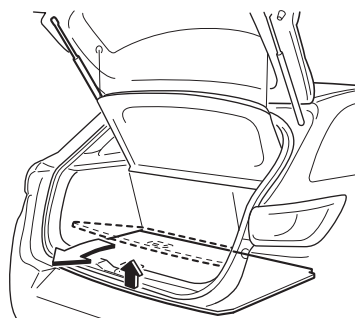

1. ラゲッジボードを持ち上げて、手前に引きます。

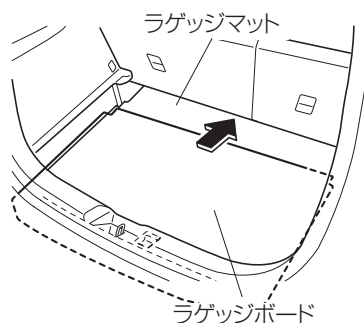


2. ラゲッジボードをラゲッジマットの上に重ねて置きます。

知識

ラゲッジボードを下段で使用するときは、ラゲッジボードが水平になっていることを確認してください。

ラゲッジフック

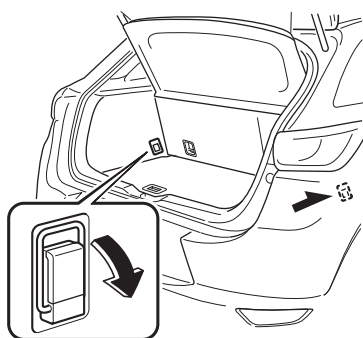

ロープやネットで荷物を固定するときに使用します。フックの引っ張り荷重は 20 kg です。ロープを掛けて強く引っ張らないでください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

MEMO

4 お手入れのしかた

車と上手につきあうために	368
必ずまもる.....	368
お車に触れるときは注意する.....	369
点検、整備	370
点検整備について.....	370
定期点検.....	371
日常点検の前に.....	372
日常点検.....	374
その他の手入れ.....	383
ヒューズ切れ、電球切れのとき	385
ヒューズの受け持つ装置.....	385
ランプ類、電気装置が作動しないとき.....	390
電池交換	398
電池を交換するときは.....	398
車の手入れ	401
外装の手入れ.....	401
内装の手入れ.....	404
季節の準備	408
冬にそなえて.....	408
夏にそなえて.....	410
環境保護のために	411
廃棄物を処理するときは.....	411

必ずまもる

違法改造はしない

車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自分でエンジンの改造や配線などをしないでください。故障や、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、国土交通省に届け出た部品以外を装着すると違法改造になることがあります。部品を装着するときは、マツダ販売店にご相談ください。

ナンバープレートは正しい位置に取り付ける

ナンバープレートを取りはずしたり、位置を変えないでください。ナンバープレートは正しい位置に確実に取り付けることが義務付けられています。

タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する

タイヤ、ホイール、ホイールナットはマツダが推奨するサイズを使用してください。推奨以外のサイズを使用すると走行に悪影響をおよぼしたり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、違法改造になることがあります。詳しくは車両スペックのページをご確認ください。


部品の取り付け、交換はマツダ販売店に相談する

電話、無線、オーディオなど電気部品や電子部品を取り付けるときは、電子機器類に悪影響がでるおそれがありますので、マツダ販売店にご相談ください。
また、不適当な部品を取り付けたり、取り付け方法を誤ると、ブレーキ、エアバッグの誤作動、エンジン不調、車両火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。

故障診断コネクタに点検整備用の故障診断器以外を接続しない

故障診断コネクタは、専用の機器を接続することで故障などを自己診断するためのコネクタです。

故障診断コネクタには、点検整備用の故障診断器以外を接続しないでください。故障診断器以外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり、バッテリーがあがるなど、思わぬ故障につながるおそれがあります。

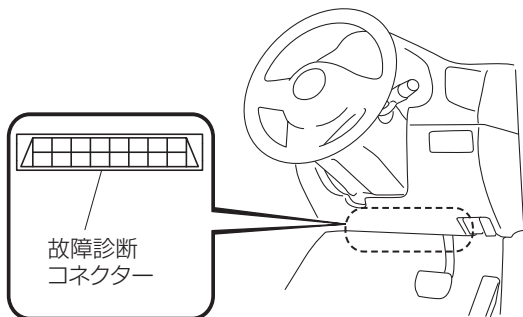

お車に触れるときは注意する

手入れをするとき

日常点検やタイヤ交換などの作業、洗車など手入れをするときは、けがをしないように注意してください。

見えにくい箇所へ触れるとき

手にけがをするおそれがありますので、軍手など厚手の手袋を使用して点検や作業などを行なってください。

運転
前に

運転
する
とき

快適
整備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペ
ック

さ
く
い
ん

4.お手入れのしかた 点検、整備

点検整備について

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが法律で義務づけられています。

安心してお車に乗っていただくために、また、大きなトラブルを防ぐ意味からも、定期的に点検整備を実施してください。

点検要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。

いつもと違う点に気づいたら、早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

使用済みバッテリーやタイヤ、エンジンオイルなどの廃液を処分するときは、マツダ販売店にご相談ください。

警告



点検は平らな場所で、車に輪止めをしてから行なう。
車が不意に動き出すと、思わぬ事故につながるおそれがあります。



エンジンルーム内を点検するときは、ファンやベルトなどの回転部に触れない。
手や衣服などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

注意



エンジンルーム内を点検するときは、エンジンの高温部に触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。



エンジンルームを点検したときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。
置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

無料点検について

新車登録後 1 か月 (または走行距離 1,000 km)、6 か月 (または走行距離 5,000 km) は無料で点検が受けられます。

車両データの記録について

本車両は、車両の制御や操作、その他の走行環境に関する主要なデータを記録するコンピューターを装備しています。

記録されるデータ

- エンジン回転数や車速など、車両の状態
- アクセル/ブレーキなどの運転状態・車両走行時の環境情報
- 各車載コンピューターの故障診断情報
- その他、各車載コンピューターの制御に関する情報



知識

記録されるデータの項目は、車両のグレードやオプション装備の種類により異なります。なお、コンピューターは会話などの音声や映像は記録しません。

データの取り扱いについて

マツダおよびマツダの委託先は、コンピューターに記録されたデータを、車両の故障診断・研究開発・品質の向上を目的に取得・利用することがあります。

なお、取得したデータは次の場合を除き、第三者へ開示・提供することはありません。

- お車の使用者の同意（リース車は借主の同意）がある場合
- 警察・裁判所・政府機関などの法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなどの使用者や車両が特定されないように加工したデータを研究機関などに提供する場合

定期点検

1 年点検、2 年点検はマツダ販売店で受けてください。



知識

- **点検結果について**
点検の結果は別冊のメンテナンスノート内「定期点検整備記録簿および定期点検整備の記録」に記入してください。
- **シビアコンディションについて**
一般的な使用よりも厳しい使われ方をした車はシビアコンディションとして早めに点検整備をする必要があります。
詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん


4.お手入れのしかた 点検、整備

日常点検の前に

ボンネットの開けかた

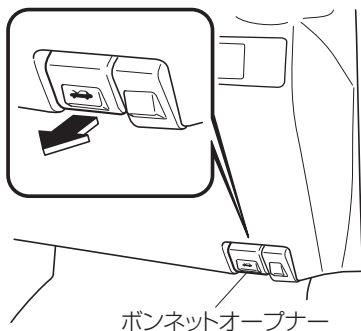


1. 運転席右下にあるボンネットオープナーを引くと、ボンネットが少し浮き上がります。

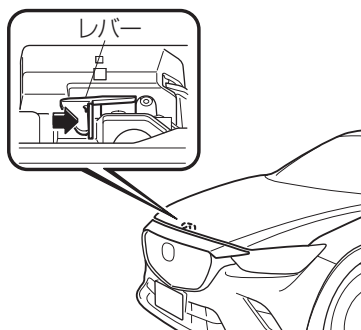

2. ボンネットのすき間に手を入れ、レバーを矢印の方向に倒したままボンネットを持ち上げます。

知識

レバーは車両に向かって中央より左側にあります。

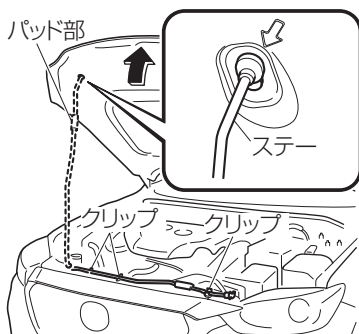

3. パッド部を持ってステーを起こし、矢印で示すボンネットのステア穴に差し込んで固定します。

ボンネットの閉めかた



1. エンジンルームに工具などが残されていないことを確認します。
2. ボンネットを手でささえ、ステーをはずし、パッド部を持って、クリップに固定します。
3. ボンネットをゆっくりおろし、約 20 cm の高さから静かに落として閉めます。

⚠ 警告



ボンネットが確実に閉まっていることを確認する。
走行中にボンネットが開くと視界がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使用
かた

お
手
入
れ
の
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク

さ
く
い
ん

4.お手入れのしかた 点検、整備

注意



禁止

ボンネットを閉めるときは、体重をかけるなどして強く押さえつけないでください。ボンネットがへこむおそれがあります。



必ず守る

ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。万一、手などをはさむと、けがをするおそれがあります。



必ず守る

エンジンルームを点検したときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

日常点検

お客様のお車の使用状況に応じて、お客様自身の判断で適切な時期に実施していただく点検です。

日常点検はお客様自身で実施可能な項目となっておりますので、長距離走行前や洗車時、給油時などを目安に実施してください。

「日常点検整備のしかた」については別冊のメンテナンスノートに記載しています。



知識

点検結果について

点検の結果は別冊のメンテナンスノート内「メンテナンスレコード」に記入してください。


点検項目と点検箇所

運行において異常が見られた箇所

前回の運転中に異常を認めた箇所について運転に支障がないかを点検します。
点検要領については別冊のメンテナンスノートに記載しています。

エンジンルームをのぞいて

SKYACTIV-G 1.5

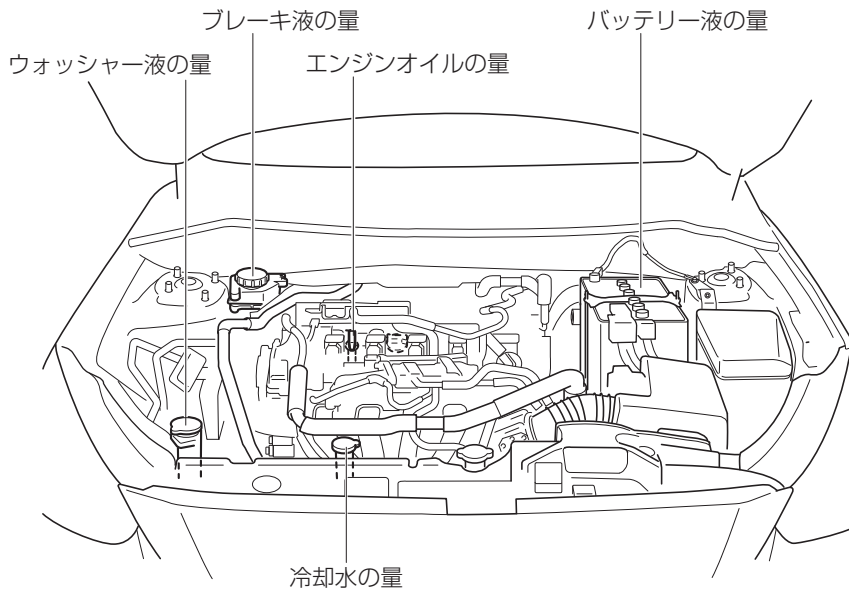

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使用

お手
入れの
しかた


トラブル
が
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた 点検、整備

SKYACTIV-D 1.8

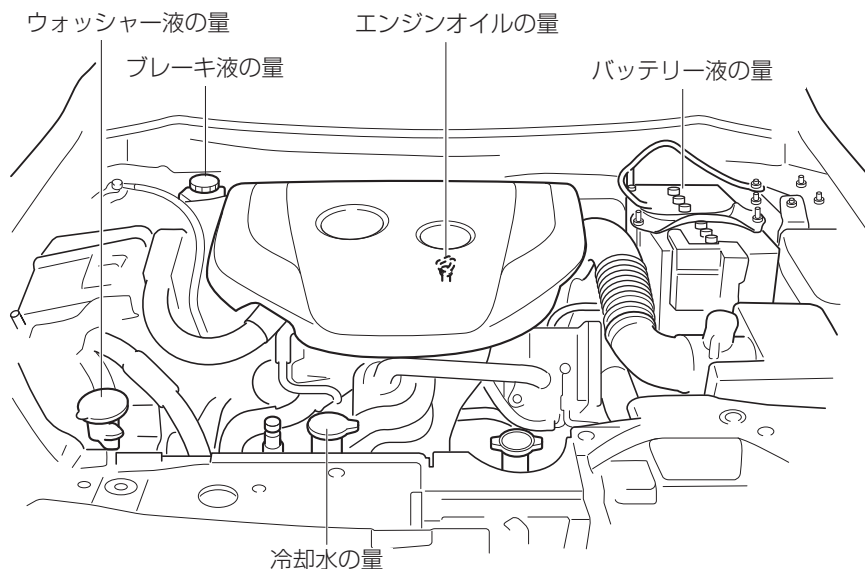

⚠ 注意




必ず守る


エンジンルームを点検したときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。
置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

全体を見まわして

フロント

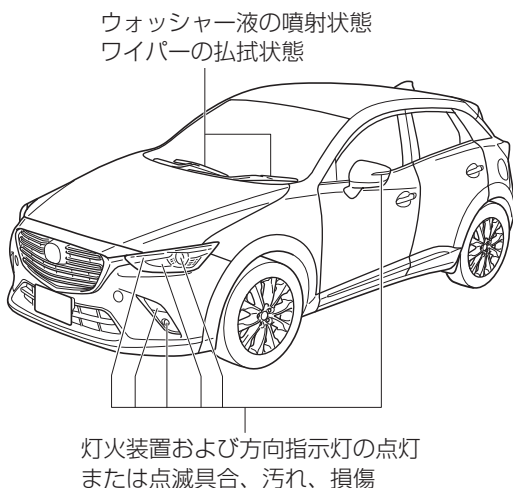

リア

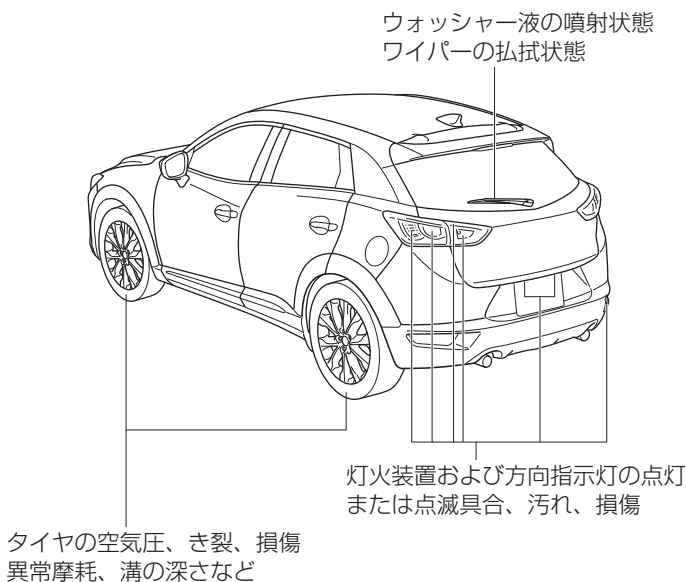

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた 点検、整備

運転席にすわって

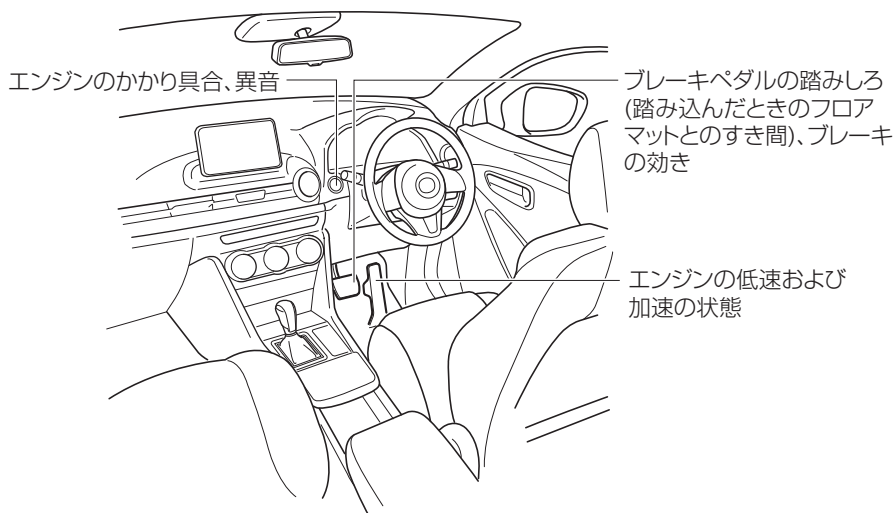

タイヤの点検

タイヤの点検は法律で義務付けられています。
点検要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。

知識

タイヤの劣化について

タイヤはゴム製品のため、長期間使用すると徐々に劣化していきます。安全な走行状態を確保するために、使用開始後 5～7 年を目安にマツダ販売店で点検を受けてください。

空気圧の点検

タイヤ間で空気圧の差が著しくならないように規定値に調整してください。

警告



禁止

タイヤの空気圧が不足したままで走行しない。


タイヤの空気圧が不足していると車両の安定性を損なうばかりでなく、タイヤの偏摩耗の原因となります。また、タイヤの空気圧が不足したままで高速走行すると、タイヤがバースト（破裂）するなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。



必ず守る

タイヤバルブキャップは純正品を使用する。

タイヤバルブキャップは純正品以外を使用しないでください。純正品以外を使用するとバルブの損傷により、適正空気圧にならないおそれがあります。そのまま走行すると空気圧が低下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



過多

適正

不足

き裂、損傷の点検

警告



禁止

異常があるタイヤを装着すると、次の状況が起こることがあり、思わぬ事故につながったり、故障の原因になるおそれがあるため、正常なタイヤと交換する。

- 走行中にハンドルがとられる
- 異常な振動を感じる
- パンクやバースト（破裂）する
- 車の性能（燃費・走行安定性・制動距離など）が十分に発揮できない
- 部品に悪影響をあたえる

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた 点検、整備

溝の深さ、異常摩耗の点検

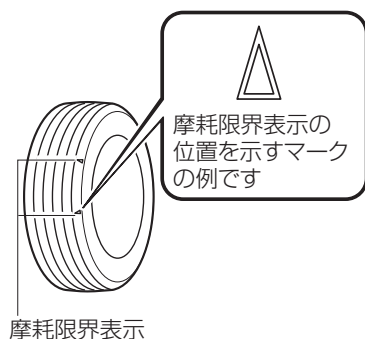

摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。

警告



禁止

タイヤの溝の深さが少ないタイヤや摩耗限界表示（ウェアインジケーター）が現れているタイヤを使用しない。

そのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロプレーニング現象により、ハンドル操作ができなくなったり、タイヤがバースト（破裂）するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。摩耗限界表示が現れたらすみやかに正常なタイヤと交換してください。


知識

摩耗限界表示について


摩耗限界表示は、タイヤの接地面にあり、他の部分より溝が 1.6 mm だけ浅くなっています。

エンジンオイルの点検、補充

SKYACTIV-G 1.5

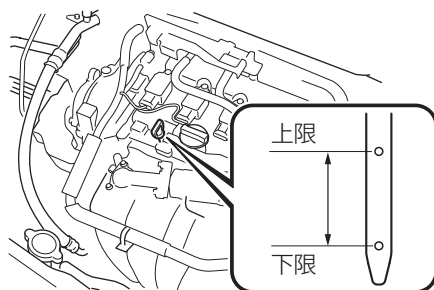

SKYACTIV-D 1.8

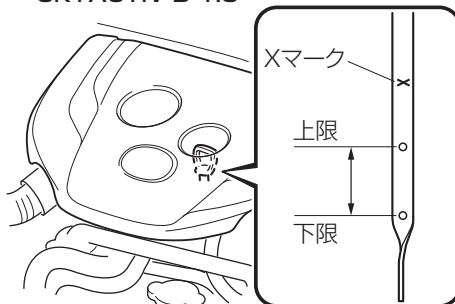

オイルレベルゲージでエンジンオイルの量を点検してください。
不足しているときは上限から下限の間になるよう補充してください。
点検の要領は別冊のメンテナンスノートに記載しています。

SKYACTIV-D 1.8


⚠ 注意



指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のオイルを使用した場合、ディーゼルパティキュレートフィルター内にオイル中の灰分が堆積し、燃費の悪化やディーゼルパティキュレートフィルターの交換が必要になることがあります。

→459 ページ「エンジンオイル」

📖 知識



- エンジンオイルの量を点検するときは、オイルレベルゲージをひねらずまっすぐに抜いてください。
また、オイルレベルゲージを差すときは、必ずオイルレベルゲージの×マークを車両前方に向けてひねらずまっすぐ差し込んでください。
- エンジンオイルがレベルゲージの×の位置を超えている場合はオイル交換をしてください。
- ディーゼルパティキュレートフィルターに堆積した PM (Particulate Matter: 粒子状物質) が自動で除去されるとき、エンジンオイルに燃料が混ざり、油量が増えることがあります。異常ではありません。

オイル交換後は、マツダ販売店などの整備工場で記憶値の初期化 (オイルデタリセット) を行なうか、次の手順で記憶値の初期化を行なってください。コンピューターの記憶値を初期化しなかった場合、レンチ表示またはオイル警告灯が点灯することがあります。

📖 知識

記憶値の初期化 (オイルデタリセット) は次の手順でも行なうことができます。

- 電源ポジションを OFF にします。

運転
前に

運転
中に

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
仕様


さ
く
い
ん

4.お手入れのしかた 点検、整備

知識

2. パネルライトコントロールスイッチを押したまま、電源ポジションを ON にし、マスター警告灯   が点滅するまで、パネルライトコントロールスイッチを約 5 秒間押し続けます。

パネルライトコントロールスイッチ

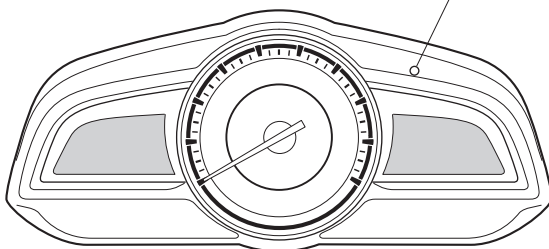

3. マスター警告灯   が数秒間点滅したら、初期化は完了です。


バッテリーの点検

バッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL) より不足している状態でエンジンを始動すると、破裂 (爆発) につながるおそれがあり危険です。バッテリー液が不足しているときは、マツダ販売店にご相談ください。

→430 ページ「バッテリーあがりについて」

- 点検の要領は別冊のメンテナンスノートを参照してください。
- 交換するときは、マツダ販売店にご相談ください。

ウォッシャー液の補充

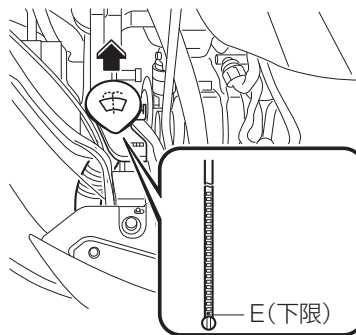

補充要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。

⚠ 注意



必ず守る

エンジンがかかっているときやエンジンが熱いときはウォッシャー液を補充しないでください。ウォッシャー液がエンジンなどにかかると、出火するおそれがあります。

📖 知識


ウォッシャータンクについて

ウォッシャータンクは、フロントワイパー用、リアワイパー用、ヘッドランプウォッシャー用で兼用しています。

その他の手入れ

タイヤの位置交換 (タイヤローテーション)

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命をのばすために、約 5,000 km 走行ごとにタイヤの位置を交換してください。



⚠ 警告



必ず守る

タイヤを交換するときは指定されたサイズや種類のタイヤを装着する。指定されたサイズや種類以外のタイヤを装着すると走行安定性が損なわれるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

📖 知識

- タイヤの位置交換を行なうまえにタイヤの空気圧、摩耗を点検してください。
→378 ページ「タイヤの点検」

運転する前に

運転するときに

快適装備の使用に

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた


点検、整備

知識

- タイヤの位置交換を行なったあとはタイヤの空気圧を規定値に調整してください。
→470 ページ「タイヤ空気圧」
- お客様のお車にはスペアタイヤが標準で搭載されていないため、お客様自身ではタイヤの位置交換を行なうことができません。タイヤの位置交換を行なうときはマツダ販売店にご相談ください。

ヒューズの受け持つ装置

室内ヒューズボックス

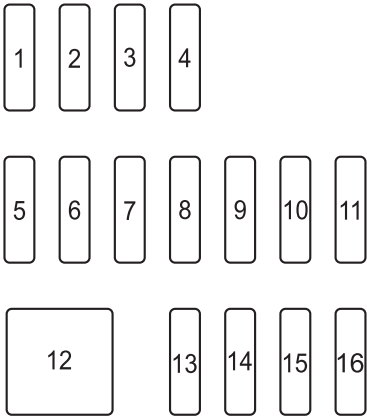

位置	表示	容量	保護装置
1	—	—	—
2	AUDIO3	15A	オーディオ グレード/仕様別装備
3	AUDIO2	15A	オーディオ グレード/仕様別装備
4	ST.HEATER	10A	ステアリングヒーター グレード/仕様別装備
5	F.OUTLET	15 A	電源ソケット
6	—	—	—
7	AT IND	7.5 A	セレクトレバー位置表示
8	MIRROR	7.5 A	電動ミラー
9	P.WINDOW3	25 A	—
10	P.WINDOW2	25 A	パワーウィンドー

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた

ヒューズ切れ、電球切れのとき

位置	表示	容量	保護装置
11	R.WIPER	15 A	リアワイパー/ウォッシャー
12	P.SEAT D	30A	運転席パワーシート グレード/仕様別装備
13	—	—	—
14	SRS2/ESCL	15 A	ステアリングロック
15	SEAT WARM	20 A	シートヒーター グレード/仕様別装備
16	M.DEF	7.5 A	ミラーデフォグガー (曇り取り) グレード/仕様別装備

エンジンルーム内ヒューズボックス

		6	15	24	33	38	43
		7	16	25			
		8	17	26	34	39	44
		9	18	27			
		10	19	28	35	40	45
			11	20	29		
			12	21	30		
		3	13	22	31		
1	4	14	23	32	37	42	47
2	5						48
							49

位置	表示	容量	保護装置
1	C/U IG1	15 A	各種電源

位置	表示	容量	保護装置
2	ENGINE IG 1	7.5 A	エンジンコントロールシステム
3	SUNROOF	10 A	—
4	INTERIOR	15 A	各種電源
5	ENG+B	7.5 A	エンジンコントロールシステム
6	AUDIO2 ENGINE4	15 A	オーディオ グレード/仕様別装備 エンジンコントロールシステム グレード/仕様別装備
7	METER1	10 A	メーター
8	SRS1	7.5 A	エアバッグシステム
9	METER2	7.5 A	メーター
10	RADIO	7.5 A	オーディオ
11	ENGINE3	15 A	エンジンコントロールシステム
12	ENGINE 1	15 A	エンジンコントロールシステム グレード/仕様別装備
13	ENGINE2	15 A	エンジンコントロールシステム
14	AUDIO1	25 A	オーディオ
15	A/C MAG	7.5 A	空調
16	AT PUMP	15 A	トランスミッションコントロールシステム
17	AT	15 A	トランスミッションコントロールシステム、エンジンスイッチ
18	D.LOCK	25 A	パワードアロック
19	H/L RH	20 A	ヘッドランプ 右

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使用に
かた

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

ヒューズ切れ、電球切れのとき

位置	表示	容量	保護装置
20	ENG+B2	7.5 A	エンジンコントロールシステム
21	TAIL	20 A	尾灯、番号灯、車幅灯
22	ST.HEATER	15A/ 20A	ステアリングヒーター グレード/仕様別装備
23	ROOM	25 A	各種電源
24	FOG	15 A	フォグランプ グレード/仕様別装備
25	H/CLEAN	20 A	ヘッドランプウォッシャー グレード/仕様別装備
26	STOP	10 A	制動灯
27	HORN	15 A	ホーン
28	H/L LH	20 A	ヘッドランプ 左
29	ABS/DSC S	30 A	ABS、DSC システム
30	HAZARD	15 A	方向指示灯/非常点滅灯
31	FUEL PUMP SCR	15 A	フューエルポンプ グレード/仕様別装備
32	FUEL WARM	25 A	フューエルウォーマー グレード/仕様別装備
33	WIPER	20 A	フロントワイパー
34	CABIN+B	50 A	各種電源
35	FAN2 EPB L	30 A	電動パーキングブレーキ (EPB) 左
36	FUEL PUMP	30 A	—
37	ABS/DSC M	50 A	ABS、DSC システム

位置	表示	容量	保護装置
38	EVVT	20 A	エンジンコントロールシステム グレード/仕様別装備
39	WIPER DEI	20 A	ウインドーワイパーデアイサー グレード/仕様別装備
40	FAN1 EPB R	30 A	電動パーキングブレーキ (EPB) 右
41	FAN3	40 A	クーリングファン グレード/仕様別装備
42	ENG.MAIN	40 A	エンジンコントロールシステム
43	EPS	60 A	電動パワーステアリング グレード/仕様別装備
44	DEFOG	40 A	リアウインドーデフォグガー (曇り取り)
45	IG2	30 A	各種電源
46	INJECTOR ENG.SUB	30 A	エンジンコントロールシステム グレード/仕様別装備
47	HEATER	40 A	空調
48	P.WINDOW1	30 A	パワーウィンドー
49	DCDC DE	40 A	各種電源 グレード/仕様別装備

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん


ランプ類、電気装置が作動しないとき

ランプ類が点灯しないときや電気装置が作動しないときは、ヒューズ切れや電球切れが考えられます。

まずヒューズを点検し、必要に応じて交換してください。


ヒューズの交換

室内ヒューズボックス

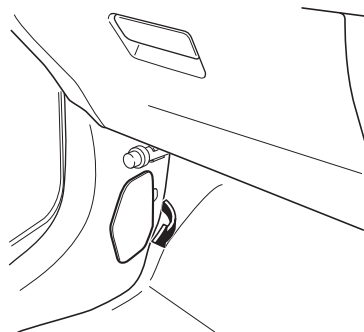

1. 電源ポジションを OFF にします。
2. ヒューズボックスのカバーを開きます。ヒューズボックスは助手席左下と、エンジンルーム内にあります。


エンジンルーム内ヒューズボックス

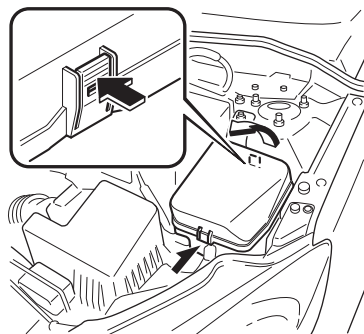


知識

- 各ヒューズはグレードや仕様により無い場合があります。
- ヒューズボックスのカバー裏側に各ヒューズの規定容量が表示されています。


エンジンルーム内
ヒューズボックスカバー





ヒューズはすし具



切れていない場合



切れている場合



3. ヒューズの位置を確認し、故障の状況から、点検すべきヒューズを確認してください。
→385 ページ「ヒューズの受け持つ装置」

4. ヒューズを抜き取ります。

5. ヒューズを点検し、切れている場合は、規定容量のヒューズと交換します。

6. ヒューズボックスのカバーを元の通り取り付けます。

警告



禁止

規定容量を超えるヒューズを使用したり、ヒューズの代わりに針金や銀紙などを使用しない。

配線などが過熱し、焼損して火災になるおそれがあります。

注意



必ず守る

必ずマツダ純正品または同等品を使用してください。

知識

ヒューズを交換してもすぐ切れる場合は、マツダ販売店で点検を受けてください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック


さくいん

4.お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき


電球 (バルブ) の交換

フロント

(アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)
非装備車)

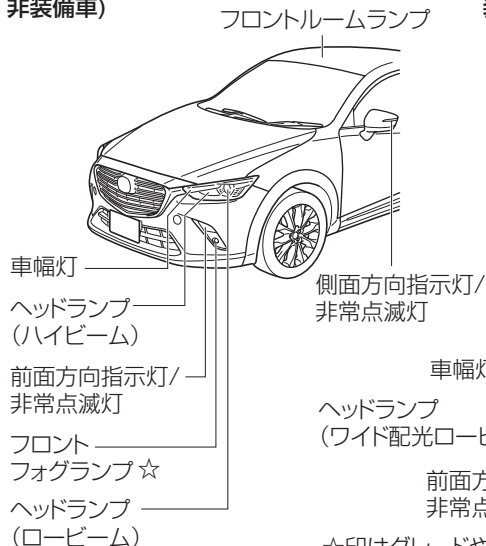


(アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH)
装備車)

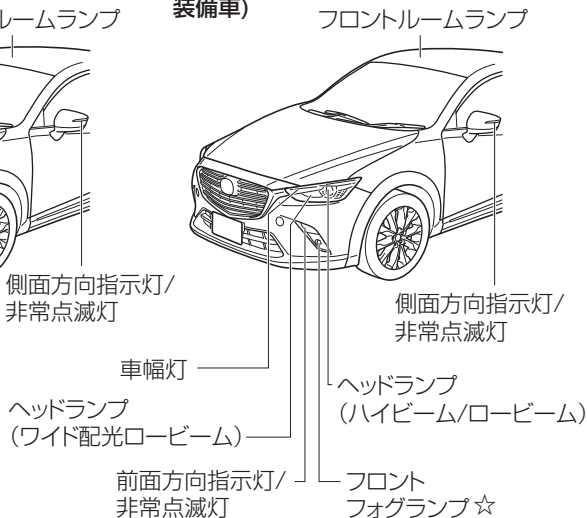

☆印はグレードや仕様などにより装備の有無が異なります。

リア

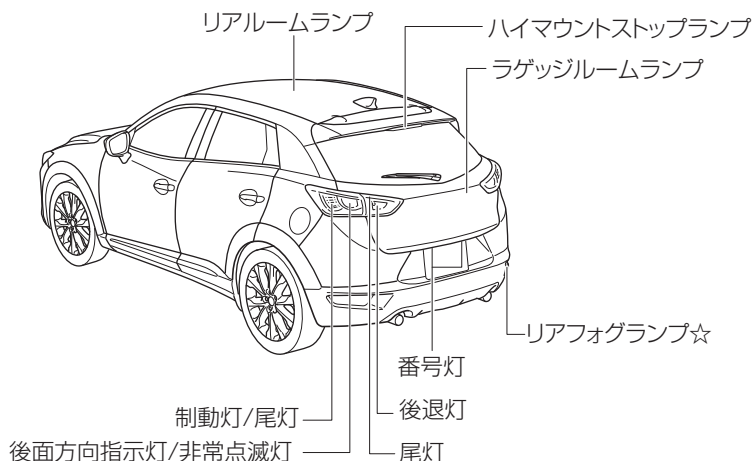

☆印はグレードや仕様などにより装備の有無が異なります。

⚠ 注意



必ず守る

電球を交換するときは、各ランプを消灯させ、電球が冷えてから交換してください。やけどをするおそれがあります。



必ず守る

番号灯、ルームランプ、ラゲッジルームランプのレンズを取りはずすときは、マイナスドライバーなどの先端に布を巻いてご使用ください。マイナスドライバーが直接レンズや内装に当たると、傷がつくおそれがあります。



必ず守る

マイナスドライバーなどを使ってレンズやランプ本体を取りはずすときは、マイナスドライバーなどが内部の端子に当たらないようにしてください。マイナスドライバーなどが直接端子に当たると、ショートするおそれがあります。

📖 知識

- **交換する電球について**
必ず同じ W 数の電球を使用してください。

- **ランプの曇りについて**
ヘッドランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、マツダ販売店にご相談ください。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使いかた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん


ヒューズ切れ、電球切れのとき

ヘッドランプ、車幅灯、制動灯、尾灯、側面方向指示灯/非常点滅灯、後退灯、ハイマウントストップランプ、フロントフォグランプ


グレード/仕様別装備

LED タイプの電球のため交換できません。交換については、マツダ販売店にご相談ください。

前面方向指示灯/非常点滅灯

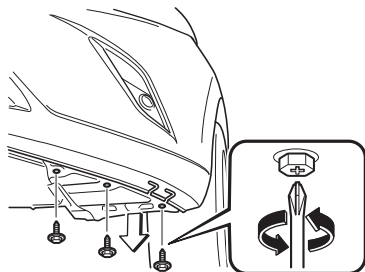


1. ネジをドライバーなどではずし、マッドガードをめくります。

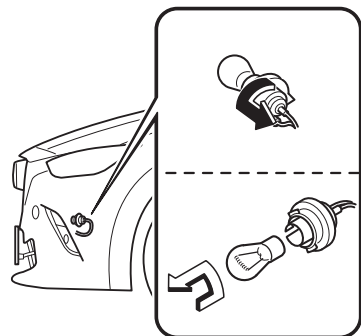


2. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。
3. 電球を取り換えます。
4. はずした手順と逆の手順で取り付けます。


後面方向指示灯/非常点滅灯



1. ネジをはずします。

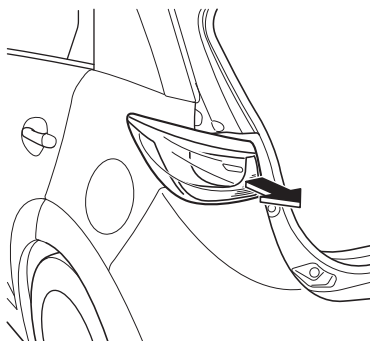

2. ユニットを車両後方に引き、取りはずします。

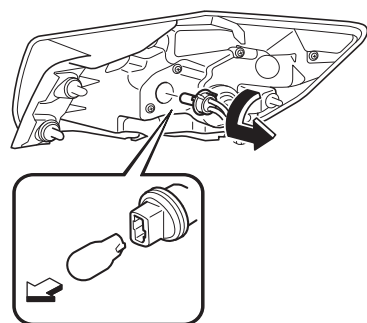

3. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。
4. 電球を取り換えます。
5. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら


車両
スペック

さく
いん



4.お手入れのしかた ヒューズ切れ、電球切れのとき

リアフォグランプ

グレード/仕様別装備




1. ファスナーをドライバーなどではずし、カバーを取りはずします。

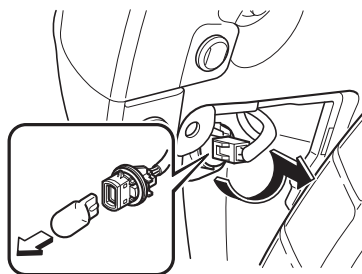


2. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。
3. 電球を取り換えます。
4. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

番号灯

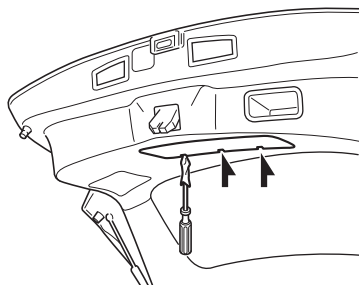

1. リアゲートを開けます。
2. カバーを取りはずします。

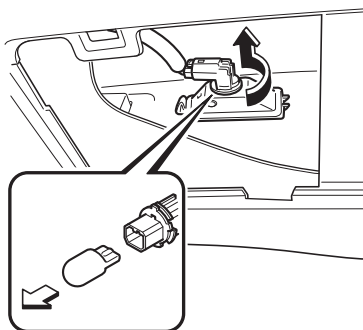


3. ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電球を抜き取ります。
4. 電球を取り換えます。
5. はずした手順と逆の手順で取り付けます。


フロントルームランプ、リアルームランプ

1. マイナスドライバーなどの先端に布を巻き、レンズを取りはずします。
2. 電球を取りはずします。

フロントルームランプ




リアルームランプ



3. 電球を取り換えます。
4. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

ラゲッジルームランプ



1. マイナスドライバーなどの先端に布を巻き、ランプ本体を取りはずします。
2. 電球を抜き取ります。
3. 電球を取り換えます。
4. はずした手順と逆の手順で取り付けます。

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使用に
かた

お手入れ
の
しかた

トラブル
が
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた

電池交換

電池を交換するときは

⚠ 注意



電池の + 側と－側は必ず正しく取り付けてください。液漏れなどにつながるおそれがあります。



電池を交換するときは内部回路や電極に触れたり、電極を曲げたりしないように注意してください。また内部にゴミなどを付着させないでください。故障につながるおそれがあります。



電池を交換してもキーが作動しないときは、マツダ販売店にご相談ください。


キー

次のようなときは電池残量が少なくなっていることが考えられます。






- エンジンをきったときにメーター内の KEY 表示灯 (緑) が点滅する
- キーの作動表示灯が点灯しない
- どのスイッチを押しても作動しない
- 作動範囲が狭く不安定になる

電池交換のとき、キーが破損するおそれがあるため、マツダ販売店で交換をおすすめします。お客様自身で電池の交換をする場合は、次の手順で交換してください。

電池の規格: リチウム電池 CR2032



1. ノブを矢印方向に押しながら、下側カバーを取りはずします。

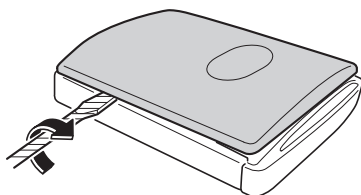

2. ツメを押し込んで、上側カバーのロックを解除します。

3. 保護テープを巻いたマイナスドライバーをすき間に差し込み、マイナスドライバーを矢印方向にスライドさせます。

4. マイナスドライバーを矢印方向にまわして、上側カバーを取りはずします。

5. 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使って、キャップを取りはずします。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた


トラブルが
起きたら

車両
スペック


さく
いん

4.お手入れのしかた


電池交換




6. 保護テープを巻いたマイナスドライバーを使って、電池を取りはずします。
7. 電池の+側が上になるように、キーに新しい電池をはめ込みます。

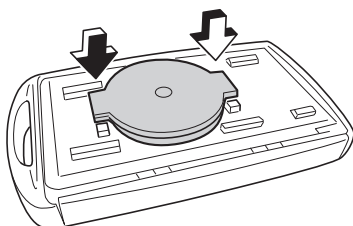

8. キャップを取り付けます。



9. 上側カバーを取り付けます。

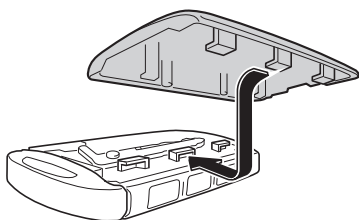

10. キーのスロットに下側カバーのツメを差し込むように、下側カバーを取り付けます。

外装の手入れ

車を美しく保つためには日ごろの手入れが大切です。

- 保管、駐車は風通しのよい屋根のある場所をおすすめします。
- 走行後は、車体についたほこりをやわらかい布か毛ばたきで払い落としましょう。
- とび石などによる塗装の傷は腐食の原因となります。見つけたら早めに補修してください。
- 洗車やワックスがけ、装備品の手入れは定期的に行ないましょう。
- ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は塗装を損傷するので付着させないでください。万一付着した場合はただちにふき取るか、洗車してください。
- ヘッドランプ、制動灯などのプラスチックを使用しているランプ類は、コンパウンド(みがき粉) 入りのワックスを使用しないでください。
- 次のようなときは、早めに洗車などの手入れを行なってください。そのまま放置しておく、と、塗装の変色や車体の腐食の原因となります。
 - ・ 海岸地帯を走行したとき。
 - ・ 凍結防止剤を散布した雪道を走行したとき。
 - ・ ばい煙や粉じん、鉄粉、化学物質などの降下の多い場所を走行したとき。
 - ・ 鳥のふん、虫の死がい、樹液、果実などが付いたとき。
 - ・ コールタール、塗料、砂じん、コンクリートの粉などが付いたとき。
 - ・ 泥、ほこりが著しく付いたとき。
 - ・ 雨の中を走行したときや、雨にぬれたとき。

洗車するとき

水洗いするとき

1. 車の足まわりに付いている泥を洗い落とします。
2. 車体上部から水をかけながら、やわらかいスポンジやセーム皮などで洗います。汚れがひどいときは洗車用洗剤を使用し、水で十分洗い流してください。
3. はん点が残らないように水をふき取ってください。

⚠ 注意



必ず守る

ワイパーレバーを OFF の位置にしてください。電源ポジションが ON で、ワイパーレバーが AUTO の位置のとき、ワイパーが自動で作動することがあります。



必ず守る

運転席/助手席側ワイパーアームを立てるときは、運転席側のワイパーアームから立ててください。また、降ろすときは助手席側のワイパーアームから手を添えながらゆっくりともどしてください。勢いよくもどすとワイパーアームやブレードが損傷したり、フロントガラスに傷や割れが生じるおそれがあります。

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペ
ック

さ
く
い
ん

4.お手入れのしかた

車の手入れ

注意



禁止

エンジンルーム内に水をかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品の故障につながるおそれがあります。



必ず守る

洗車やワックスかけを行なうときは、車体のルーフ部の一点やアンテナに強い力をかけないようにしてください。強い力をかけると、車体がへこんだり、アンテナが損傷するおそれがあります。

自動洗車機を使用するとき

- ドアミラーを格納してください。
- 自動洗車機を使用すると、ブラシにより傷がつき塗装の光沢が失われたり、劣化を早めることがあります。
- スポイラー装備車は、洗車機によってはスポイラーが引っかかり洗車できない場合や損傷するおそれがあります。

高圧洗車機を使用するとき

洗車機は機種によっては高温、高圧のものがあります。洗車ノズルを近づけすぎると、モールなど樹脂部分やシール材などが変形、損傷したり、室内に水が入るおそれがありますので、洗車ノズルと車体との距離は十分に離してください (30 cm 以上)。また、同じ場所を連続して洗浄しないでください。ドアのすき間や窓ガラスまわりは、特に注意して行なってください。

ワックスをかけるときは

- ワックスかけは月に 1 回程度、または水のはじきが悪くなったときに洗車してから行なってください。
- 直射日光を避け、ボディーが冷えているとき (体温以下が目安) に行なってください。

知識

ワックスの使用について

- コンパウンド (みがき粉) 入りのワックスを使用すると、塗装の光沢が失われることがあります。
- ワックス容器に記載してある使用説明をよく読んでから使用してください。

ガラス、ミラーの手入れ

ガラスやミラーについた油膜を取るときは純正ガラスクリーナーを使用してください。ガラスの内側をふくときは、水やぬるま湯でぬらしたやわらかい布で、軽くふいてください。

注意



必ず守る

熱線を損傷するおそれがあるため、熱線にそってふいてください。ガラスクリーナーなどを使用すると、熱線をいためるおそれがあります。

フロントガラスの油膜をとるときは

フロントガラスに油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射して、見えにくくなる場合があります。

ガラスクリーナーを使ってフロントガラスの表面をきれいにしてください。

アルミホイールの手入れ

アルミホイールに海水や凍結防止剤を付着させたままにしておくと、腐食するおそれがあります。できるだけ早く水洗いしてください。

汚れのひどいときは中性洗剤をしみこませたやわらかい布などでふき取ってください。

注意



禁止

中性洗剤以外は使用しないでください。ご使用の際には成分をご確認ください。変色・シミの原因となります。

知識

アルミホイールを洗うときは

- アルミホイールは傷がつきやすいので、砂入り石けんや硬いブラシは使用しないでください。
- 自動洗車機を使用すると、ブラシにより傷がつくことがあります。
- (18 インチホイール)
アルミホイールが白っぽくなり光沢がなくなったときは、コンパウンド (みがき粉) なしのワックスを使用してください。

外装樹脂部品の手入れ

- バンパーなど樹脂部品の塗装面にガソリン、オイル、冷却水、バッテリー液などが付着すると変色、シミ、塗装はがれなどの原因となります。すみやかにやわらかい布でふき取ってください。
- コンパウンド (みがき粉) 入りのワックスを使用すると、塗装を損傷するおそれがありますので使用しないでください。
- 電動またはエア工具を使用してコンパウンド (みがき粉) がけやワックスがけを行なうと摩擦熱が発生して、樹脂部品の変形や塗装の損傷などの原因になることがありますので使用しないでください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた

車の手入れ

- プラスチックレンズを使用しているランプ類は、ガソリン、灯油、高濃度アルコール類、塗料、シンナー、強酸性洗剤、強アルカリ性洗剤などの化学液により表面が変色したりダメージを受けて、機能を著しく損なうおそれがあります。お手入れの際には使用しないでください。万一付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。

内装の手入れ

警告



室内に水をかけない。
オーディオ、スイッチなどの電気部品に水がかかると、故障や車両火災につながるおそれがあります。

知識

- シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素系漂白剤などでふかないでください。変色、シミの原因になります。
- 硬いブラシや布で強くこすると、傷がつくことがあります。

次のような場合は、すみやかにやわらかい布でふき取ってください。
そのままにしておくと変色、シミ、ひび割れ、塗装はがれの原因になったり、汚れが落ちにくくなります。

- 飲み物や芳香剤などをこぼしたとき
- 油脂類が付着したとき
- 汚れがあるとき

シートベルトの手入れ

- 水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、軽くたたくようにして汚れた部分をふき取ります。
- きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。
- 手入れのため引き出したシートベルトを巻き取らせるときは、十分に乾燥させ、水分が残っていないことを確認してください。

警告



シートベルトにほつれ、すり傷などの異常があるときは、マツダ販売店で交換する。
そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

警告



シートベルトの汚れを取るときは、中性洗剤を使用する。
有機溶剤を使用したり、染色、漂白するとベルトの強度が低下し、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。

知識

汚れがあるときはこまめにふき取ってください。汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、ベルトの巻き取りが悪くなることがあります。

ビニールの手入れ

1. 掃除機などでほこりや砂を取り除きます。
2. 水で薄めた中性洗剤（約 5 %）をやわらかい布に含ませ、汚れた部分をふき取ります。
3. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。

布張り、合成皮革部分の手入れ

汚れたままにしておくと、汚れが落ちにくくなったり、シミや変色を生じることがあります。早めに手入れを行なってください。

(布張り)

1. 水で薄めた中性洗剤（約 5%）をやわらかい布に含ませ、軽くたたくようにして汚れた部分をふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。

(合成皮革)

1. 掃除機などでホコリや砂を取り除きます。
2. 水で薄めた中性洗剤（約 5%）をやわらかい布に含ませ、汚れた部分をふき取ります。
3. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。

革張り部分の手入れ

1. 掃除機などでほこりや砂を取り除きます。
2. 純正専用クリーナーまたは水で薄めた中性洗剤（約 5%）をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ります。
3. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。
4. 乾いたやわらかい布で水分を取り、風通しのよい日陰で乾燥させます。雨などでぬれたときも早めに水分をふき取り、乾燥させてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた 車の手入れ

知識

- 天然素材のため、シボ（本革表面の凹凸）の不均一や牛革本来の傷が分かる場合があります。
- 品質を長く保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。
- 次のような場合は、早めに入手れを行なってください。
そのまま放置しておくと早く摩耗したり、カビやシミなどの原因になります。
 - ・ 砂、ほこりなどが付いたとき
 - ・ ハンドクリームなどの油分が付いたとき
 - ・ 化粧品、整髪料などのアルコール類が付いたとき
- 革張り部分がぬれたときはすぐに乾いた布で水分をふき取ってください。表面に水分が残っていると硬化、収縮など変質の原因になります。
- 直射日光に長時間さらすと、変質、縮みなどの原因になります。長時間駐車するときは、サンシェード（日除け）を使用するなどして直射日光をさえぎってください。
- ビニール製品を長時間、革張り部分の上に置かないでください。変質、変色の原因になります。室内が高温になっているとビニールが変質して本革部分に付着するおそれがあります。

樹脂部品の手入れ

注意



つや出し剤を使用しないでください。
含まれる成分によっては変色、シミ、ひび割れ、塗装はがれの原因になります。

インストルメントパネル上面の手入れ

1. 水で薄めた中性洗剤（約5%）をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。

アクティブ・ドライビング・ディスプレイの手入れ

コンバイナーおよびミラー表面はコーティングされています。手入れをするときは、硬い布、表面が粗い布、洗剤などは使用せず、メガネ拭きのようなきめの細かい、やわらかい布をお使いください。

薬剤などが付着したときは、すぐにふき取ってください。コンバイナーおよびミラーが破損したり、表面のコーティングが傷ついたりするおそれがあります。

パネルの手入れ

パネルが汚れたときは、きれいな水にひたして固くしぼったやわらかい布などで軽くふき取ってください。

特に汚れが気になるときは、次の方法で手入れを行なってください。

1. 水で薄めた中性洗剤（約 5 %）をやわらかい布に含ませ、汚れをふき取ります。
2. きれいな水にひたした布を固くしぼり、残った洗剤をふき取ります。



知識

光沢のあるパネル、メッキ部分などの金属部分がある場合は、傷がつきやすいので、特に注意して手入れを行なってください。

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使いかた

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

4.お手入れのしかた 季節の準備

冬にそなえて

エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルに交換してください。
→459 ページ「エンジンオイル」

バッテリー液の点検

気温が下がるとバッテリー性能が低下するためエンジン始動が困難になる場合があります。
バッテリー液の量を点検し、不足しているときはマツダ販売店にご相談ください。
点検の要領は別冊のメンテナンスノートを参照してください。

冷却水の濃度の調節

冷却水には、凍結を防止するために不凍液が入っています。
冬場になっても凍結しないよう冷却水の濃度を調節してください。

不凍液の割合	凍結温度
30%	−16℃
50%	−37℃

純正ロングライフクーラント（ゴールドen）**FL22**を使用する場合

純正ロングライフクーラント（ゴールドen）**FL22**は濃度調整済みの冷却水です。
薄めずそのままご使用ください。
冷却水量の点検や補充については別冊のメンテナンスノートに記載しています。
冷却水を交換する場合はマツダ販売店にご相談ください。

ウォッシャー液の濃度の調節

ウォッシャー液が凍結するのを防ぐため、ウォッシャー液容器に表示してある凍結温度を参考にして、外気温に応じた濃度に調節してください。
→382 ページ「ウォッシャー液の補充」

寒冷地用ワイパーブレードについて

降雪期にフロントガラスに雪が付着するのを防ぐために、寒冷地用ワイパーブレードをお使いください。
寒冷地用ワイパーブレードは通常のワイパーブレードの金属部分をゴムでおおってあります。
必要に応じてマツダ販売店で求めください。

冬用タイヤ、タイヤチェーンの準備

警告



必ず守る

タイヤを交換するときは前後輪とも必ず指定された同一サイズ、同一種類のものを使用する。
指定された組み合わせ以外のタイヤを装着すると走行安定性が損なわれるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

タイヤチェーンはタイヤサイズに合った純正品を準備し、使用する前に一度装着してみて手順を理解しておきましょう。

→409 ページ「タイヤチェーンの取り付け」

タイヤチェーンの取り付け

タイヤチェーンは AWD 車も前輪に取り付けます。

タイヤチェーンはタイヤサイズに合った純正品を使用してください。タイヤチェーンに付属の取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。

タイヤチェーンの取り付けは、交通のさまたげにならず、安全に作業ができる平らな場所で行なってください。

路上で行なう場合は、非常点滅灯、停止表示板（停止表示灯）を使用してください。

注意



必ず守る

標準タイヤのみタイヤチェーンを装着できます。標準タイヤ以外のタイヤにタイヤチェーンを装着すると、チェーンがボディーなどに干渉し、傷をつけることがあります。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。



必ず守る

純正品以外のタイヤチェーンを使用するとボディーなどに干渉し、傷をつけるおそれがあります。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。



禁止

積雪路、凍結路以外ではタイヤチェーンを装着して走行しないでください。チェーンの摩耗を早める原因になります。

また、AWD 車は駆動系部品に悪影響をおよぼし故障につながるおそれがあります。



必ず守る

タイヤチェーンを装着したときは、30 km/h 以下で走行してください。30 km/h 以上で走行すると、タイヤチェーンにかかる負担が大きくなるため、チェーンが切れやすくなります。

知識

タイヤチェーンについて

- お客様の車にタイヤチェーンは標準で搭載されていません。必要に応じてマツダ販売店で求めください。

運転する前に

運転するときに

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

4.お手入れのしかた 季節の準備

知識

- タイヤチェーンを取り付けると、ホイールに傷がつくおそれがあります。

夏にそなえて

オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足していないかこまめに点検してください。
点検要領は別冊のメンテナンスノートに記載しています。

エアコンのチェック

エアコンの冷媒（エアコンガス）が不足していると、冷房性能が低下します。
夏になる前にマツダ販売店で点検を受けておきましょう。

炎天下に駐車したあとは

炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変高くなります。このようなときは、窓ガラスを開けて、室内の熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。

廃棄物を処理するときは

廃棄物については、法律上適切な処理が求められています。

- タイヤを燃やすと有毒なガスが発生するので、自己処理はしないでください。使用済みタイヤは新品タイヤを購入した販売店に処分を依頼してください。
- バッテリーは鉛や硫酸が使われています。使用済みバッテリーは新品バッテリーを購入した販売店に処分を依頼してください。
- エンジンオイルやクーラントが地下や川などに流れ出すと、環境を悪化させます。交換済みのエンジンオイルは新品エンジンオイルを購入した販売店に処分を依頼してください。また、クーラントを交換する場合はマツダ販売店にご相談ください。
- エアコンにはオゾン層を破壊しない代替フロンガスを使用しています。それでも代替フロンガスには地球を温暖化するはたらきがあります。ガスの大気放出を防止するため、エアコンの点検、修理はマツダ販売店か専門の修理業者に依頼してください。

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使用

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

MEMO

5 トラブルが起きたら

故障したとき	416
路上で動けなくなったとき.....	416
スタックしたとき.....	417
踏切内で動けなくなったとき.....	418
緊急用具の取り扱い	419
発炎筒.....	419
工具の格納場所.....	419
パンクしたとき	422
タイヤパンク応急修理キット.....	422
バッテリーがあがったとき	430
バッテリーあがりについて.....	430
エンジンが始動しないとき	433
燃料切れしたときは (SKYACTIV-D 1.8).....	433
オーバーヒートしたとき	434
オーバーヒートについて.....	434
キーが作動しないとき	436
キー一時停止機能.....	436
けん引について	437
けん引してもらうとき.....	437
固定用フックについて.....	439
万一事故が起きたとき	440
警告灯/表示灯	441
警告灯が点灯、点滅したときは.....	441
警報チャイム	451
チャイムがなったときは.....	451
リアゲート	455
リアゲートが開けられなくなったとき.....	455

5 **トラブルが起きたら**

アクティブ・ドライビング・ディスプレイ 456

アクティブ・ドライビング・ディスプレイが作動しないとき.....456

MEMO

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら 故障したとき

路上で動けなくなったとき

一般の道路で動けなくなったときに付近に人がいる場合は救援を求めてください。
セレクトレバーを N の位置にいれ、安全な場所まで押し出します。


警告



万一、事故や故障などで車から燃料がもれている場合は、すぐにエンジンを止める。
爆発、火災につながるおそれがあり危険です。また、発炎筒は車から離れたところで使用してください。

1. 車を路肩に止め、非常点滅灯を点滅させます。

非常点滅灯スイッチ




非常点滅表示灯



2. 必要に応じて停止表示板（停止表示灯）、発炎筒を使用し、後続車に故障車であることを知らせます。

→419 ページ「発炎筒」

- ・ 高速道路や自動車専用道路などでは車の後方に停止表示板（停止表示灯）を置くことが法律で義務づけられています。
- ・ 停止表示板を置くときには、発炎筒を使って合図をするなど、後続車に十分注意してください。

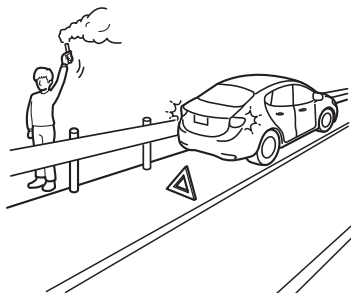

3. 全員が車から降り、ガードレールの外などの安全な場所に、すみやかに避難してください。
4. 安全を確保した後、救援を求めます。
故障の修理などお困りの際はマツダ販売店に連絡してください。

知識

停止表示板（停止表示灯）について

停止表示板（停止表示灯）はお客様のお車に標準で搭載されておりません。万一に備えてあらかじめ用意しておいてください。マツダ販売店で求めいただけます。

スタックしたとき

ぬかるみ、砂地、深雪路などで駆動輪が空転したり、埋まり込んで動けなくなることをスタックといいます。

- ・ 周囲の安全を十分に確認してください。脱出直後に車両が突然動き出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・ タイヤ前後の土や雪を取り除くか、タイヤの下に木や石をあてがい、セレクトレバーをDまたはRの位置にいて、アクセルペダルを軽く踏みます。セレクトレバー操作中はアクセルペダルを踏まないでください。トランスミッションなどを損傷するおそれがあります。また、車両の周辺に人がいないことを確認してください。あてがった木や石が飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・ タイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト（破裂）したり、異常過熱するため思わぬ事故につながるおそれがあります。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん


5.トラブルが起きたら 故障したとき

- アクセルを過度に空ぶかししたり、タイヤを空転させないでください。トランスミッションなどを損傷するおそれがあります。

踏切内で動けなくなったとき

脱輪などで動けなくなったとき

1. 踏切の非常ボタンを押します。緊急を要するときは、発炎筒で列車に合図します。
→419 ページ「発炎筒」
2. 付近の人に救援を求めます。

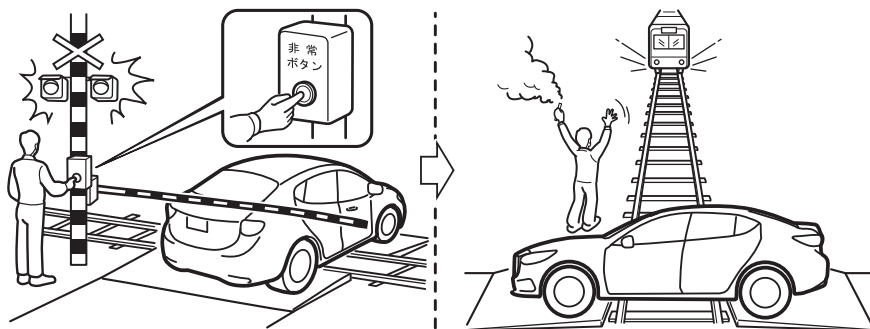

エンストで動けなくなったとき

1. エンジンをかけ直します。
2. エンジンがかからないときは、踏切の非常ボタンを押します。
緊急を要するときは、発炎筒で列車に合図します。
→419 ページ「発炎筒」
3. 付近の人に救援を求めます。
セレクトレバーを N の位置にいれ、安全な場所まで押し出します。

知識

緊急避難について

スターターを使って、車を緊急避難させることはできません。

発炎筒

⚠ 警告



油、ガソリンなど可燃物の近くでは使用しない。
火災につながるおそれがあります。



使用するときは筒先を顔や身体に向けたり近づけない。
やけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。




お子さまにはさわらせない。
誤って使用すると、やけどや思わぬ事故につながるおそれがあります。



トンネル内では発炎筒を使用しない。
トンネル内で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。必要なときは非常点滅灯を使用してください。

発炎筒について



事故や故障で停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。
発炎筒に記載されている次のことをよく読み、あらかじめ確認しておいてください。

- 使用方法
- 使用上の注意事項
- 発炎時間
- 有効期限

工具の格納場所

⚠ 注意



タイヤパンク応急修理キットを使用したあとは走行中に動かないよう、所定の位置にしっかりと固定してください。

必ず守る

運転
前に

運転
中

快適
装備の
使いかた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック


さく
いん

5.トラブルが起きたら 緊急用具の取り扱い

知識

スペアタイヤはお客様のお車に標準で搭載されておりません。スペアタイヤの取り扱いについては、マツダ販売店にご相談ください。

工具は図の位置に格納されています。

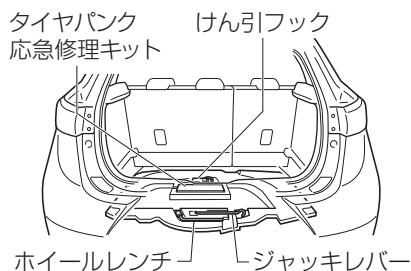


ジャッキについて

知識

ジャッキはお客様のお車に標準で搭載されておりません。

ジャッキアップ指定位置

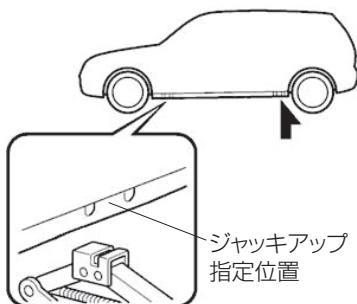

⚠ 警告



必ず守る

ジャッキアップするときはセレクトレバーをPの位置にいれ、パーキングブレーキをかけ、ジャッキをかける位置と対角の位置に輪止めをする。
セレクトレバーがPの位置に入っているにもかかわらず、車が動きジャッキがはずれて思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

ジャッキアップ指定位置以外にジャッキをかけたり、ジャッキの上下に台やブロックなどを入れない。
車体に変形したり、ジャッキがはずれたりして思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

必要以上にジャッキアップしない。
車体が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

ジャッキアップした状態でエンジンを始動しない。
ジャッキがはずれた場合、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

ジャッキアップした車の下には絶対にはいらない。
万一ジャッキがはずれた場合、重大な傷害につながるおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

人を乗せたままジャッキアップしないでください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


5.トラブルが起きたら パンクしたとき

タイヤパンク応急修理キット

本キットはタイヤの接地面に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクを一時的に修理するものです。

タイヤに刺さった釘やネジなどを抜かず、応急修理してください。

タイヤパンク応急修理キットは図の位置に格納されています。

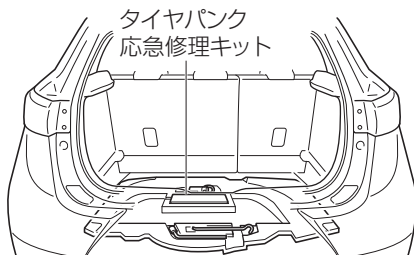

タイヤパンク応急修理キットについて

タイヤパンク応急修理キット内には、次のものが格納されています。



修理剤



注入ホース



エアコンプレッサー




予備バルブコア



コアまわし



速度制限シール



取扱説明書

⚠ 警告



必ず守る

万一誤飲したときは、すぐに多量の水を飲み、応急処置が済んだら、医師の診察を受ける。

修理剤を誤飲すると健康に害があります。



必ず守る

修理剤が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗浄する。

それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。

警告



禁止

お子さまには修理剤をさわらせない。

誤って使用すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

天然ゴムに対するアレルギーを有する人は修理剤に触れない。

アレルギー症状を発症する可能性があります。


知識

修理剤の使用について

- 一度使用した修理剤は再使用できません。新しい修理剤をマツダ販売店で求めください。
- 次のようなときには、修理剤を使用することができません。マツダ販売店またはJAFなどに連絡してください。
 - 修理剤の有効期限がきれているとき（有効期限はボトルのラベルに記載されています）
 - 約 4 mm 以上の切り傷や刺し傷があるとき
 - 接地部以外が損傷を受けたとき
 - パンクしたまま走行し、タイヤ側面が損傷しているとき
 - タイヤがホイールからはずれているとき
 - ホイールやバルブが破損しているとき
 - タイヤが 2 本以上パンクしているとき

タイヤパンク応急修理キットの使いかた

- 車を交通のさまたげにならない、地面が平らで固い安全に作業できる場所に移動します。
- セレクトレバーを P に入れます。
- ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけ、エンジンを止めます。
- 必要に応じて、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板（停止表示灯）を使用します。
- 人や荷物を降ろし、タイヤパンク応急修理キットを取り出します。

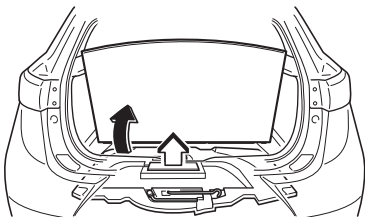

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
フ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク

さ
く
い
ん

5.トラブルが起きたら パンクしたとき

6. 修理剤のボトルをよく振ります。



⚠ 警告




注入ホースをねじ込む前にボトルを振る。
注入ホースをねじ込んだ後にボトルを振ると、修理剤が注入ホースから飛び散り、
衣服などに付着すると取れないおそれがあります。


📖 知識

修理剤の性質について


0℃以下の寒冷時では修理剤が固まりやすくなり、注入作業がしにくくなります。車
内などで暖めると注入作業がしやすくなります。

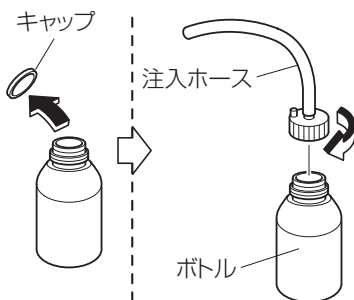

7. ボトルのキャップをはずします。内ぶたをつけたままの状態では注入ホースをボトルにねじ込むと、ボトルの内ぶたが破れます。

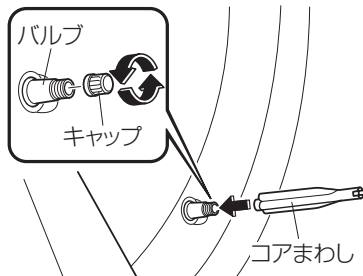

8. パンクしたタイヤのバルブからキャップを取りはずし、コアまわしの後ろでバルブ内のバルブコアを押してタイヤの空気を完全に抜きます。

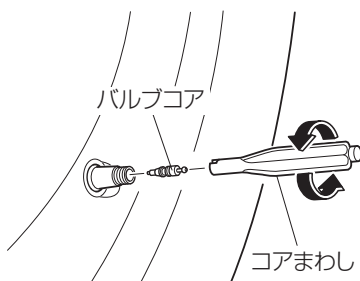

9. コアまわしでバルブコアを左にまわし、バルブコアを取りはずします。

⚠ 注意




バルブコアをはずすとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出すおそれがあります。バルブコアは慎重に取りはずしてください。


必ずする

📖 知識

バルブコアは汚れないように保管してください。

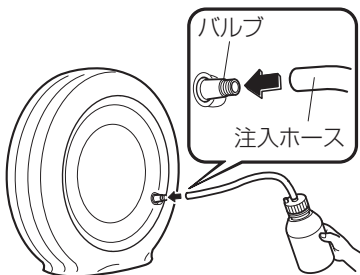

10. 注入ホースをバルブに差し込みます。

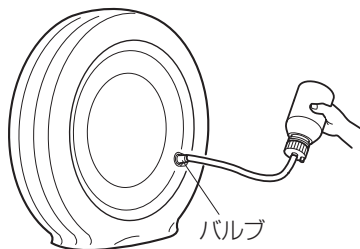

11. ボトルを逆さまにして持ち、手でボトルを圧迫し、修理剤をすべてタイヤの中に注入します。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた


お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら パンクしたとき

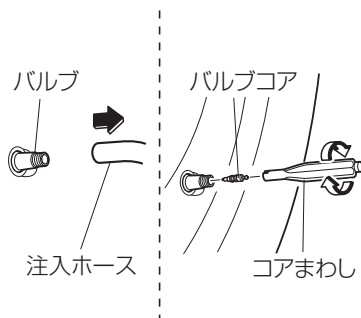

12. 注入ホースをバルブから引き抜きます。
13. コアまわしでバルブコアを右にまわし、バルブコアを取り付けます。



14. 残った修理剤が漏れないようにするために、注入ホースをタブに取り付けます。

知識

修理剤の回収について

注入が完了した空ボトルは、タイヤ交換または修理の際に使用済み修理剤の回収に使用しますので、ボトルは捨てずにマツダ販売店までお持ちください。

15. 運転者のよく見えるところに速度制限シールを貼ります。

警告



ハンドルのパッド部に速度制限シールを貼らない。
万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置には貼らないでください。

注意




速度制限シールをメーターパネルやディスプレイなどに貼らないでください。剥がすときに傷がつくおそれがあります。

⚠ 注意




速度制限シールは、タイヤ修理交換後すみやかに剥がしてください。


必ず守る

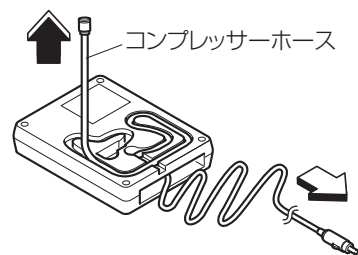

16. エアコンプレッサーからコンプレッサーホースと電源プラグを引き出します。

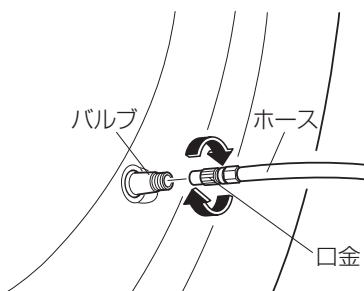

17. エアコンプレッサーのホースの口金を右にまわしてバルブに取り付けます。

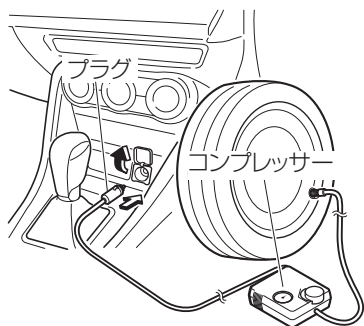

18. エアコンプレッサーのプラグを車内の電源ソケットに差し込み、電源ポジションを ACC にします。
→349 ページ「電源ソケット」

⚠ 注意



電源ソケットにエアコンプレッサーのプラグを抜き差しするときは、エアコンプレッサーのスイッチが OFF になっていることを確認してください。エアコンプレッサーの ON、OFF はエアコンプレッサー本体のスイッチで行なってください。

必ず守る

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら パンクしたとき

19. エアコンプレッサーのスイッチを ON にして、タイヤを適正空気圧まで昇圧します。

知識

空気圧の調整について

- タイヤの適正空気圧は運転席 ドアを開けたボディー側に貼り付けられているラベルで確認してください。
- エアコンプレッサーは長時間使用すると故障につながるおそれがありますので、10 分以上連続して作動させないでください。
- 10 分以内に適正空気圧にならなければ、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理キットで応急修理することができません。マツダ販売店または JAF などに連絡してください。
- 空気を入れすぎたときはエアコンプレッサーのホースの口金を緩めて空気を抜いてください。

20. 適正空気圧まで昇圧できたら、エアコンプレッサーのスイッチを OFF にしエアコンプレッサーのホースの口金を左にまわしてバルブから抜きます。

21. バルブキャップを取り付けます。

22. 修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、ただちに走行を始めます。

注意



80km/h 以下の速度で慎重に運転してください。80km/h 以上の速度で走行した場合、車体が振動することがあります。

23. 10 分間もしくは 5km 程度走行後に手順 17 の方法でタイヤにエアコンプレッサーを接続し、エアコンプレッサーに付属している空気圧計でタイヤ空気圧を確認します。適正空気圧より低下していたら、手順 18 の作業から再度行ないます。

警告



**空気圧が 130kPa (1.3kgf/cm²) 以下に低下していたら、運転を中止してマツダ販売店または JAF などに連絡する。
本修理キットによる応急修理はできません。**



**手順 17～23 の作業を繰り返しても、空気圧の低下が認められる場合は、運転を中止する。
マツダ販売店または JAF などに連絡してください。**

注意



タイヤ空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーのスイッチを OFF にしてから確認してください。

24. 空気圧が低下していなければ、応急修理完了です。すみやかにマツダ販売店まで慎重に運転し、新しいタイヤに交換をすることをおすすめします。修理・再使用する場合はマツダ販売店にご相談ください。

知識

応急修理をしたタイヤとホイールは

- タイヤパンク応急修理キットで応急修理をしたタイヤは、できるだけ早く新しいタイヤに交換をすることをおすすめします。修理・再使用する場合はマツダ販売店にご相談ください。
- ホイールは付着した修理剤をふき取れば再使用できます。ただし、バルブは新しいものと取り替えてください。

タイヤパンク応急修理キットの点検

タイヤパンク応急修理キットの点検は定期的に行なってください。

- 修理剤の有効期限の確認
- コンプレッサーの作動の確認

知識

修理剤の有効期限について

修理剤には有効期限があります。有効期限がきたものは使用できませんので、ボトルのラベルに記載されている有効期限を確認し、有効期限がきれる前にマツダ販売店で新しい修理剤をお求めください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

バッテリーがあがったとき

バッテリーあがりについて

次のような状態はバッテリーあがりです。

- スターターがまわらない。またはまわっても回転が弱く、なかなかエンジンがかからない。
- ホーンの音が小さい、または鳴らない。
- ランプ類がいつもより極端に暗い。

警告

正しく安全にバッテリーを取り扱うために、バッテリー使用前または点検前には必ず次の注意事項をお読みください。



必ず保護メガネを着用する。

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目に入ると失明など重大な傷害につながるおそれがあります。また、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。



バッテリーの近くでお子さまを遊ばせない。また、バッテリー液をこぼさない。

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目や皮膚に付着すると重大な傷害につながるおそれがあります。万一、目や皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗淨し、応急処置が済んだら、医師の診察を受けてください。



絶対に火気を近づけない。

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。火気の発生を防ぐため、ブースターケーブルの接続、取りはずしときは、端子同士やボディーに触れないように十分注意してください。



換気の悪い場所では、バッテリーの充電を行なわない。また、充電中はバッテリーに近づかない。

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。



ブースターケーブルを使用してエンジンを始動する前に必ずバッテリー液の量を点検する。

バッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL) より不足している状態でエンジンを始動すると、破裂 (爆発) につながるおそれがあり危険です。バッテリー液が不足しているときは、マツダ販売店にご相談ください。

処置方法

押しがけによる始動はできません。


別売のブースターケーブルを使用して、救援車（他の車）のバッテリーと自車のバッテリーを接続してエンジンをかけます。

自車と同じ 12V バッテリーを搭載した救援車を依頼してください。

⚠ 注意



ブースターケーブルを接続するときは慎重に行なってください。ブースターケーブルがベルトなどの回転部に巻き込まれるおそれがあります。



1. 自車のバッテリーと救援車のバッテリーが一番近い位置になるように、車を移動させます。
2. ヘッドランプやエアコンなどの電源が切っていることを確認します。
3. バッテリーキャップを取りはずします。

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら

バッテリーがあがったとき


4. 救援車のエンジンを止めて、ブースターケーブルを次の順で接続します。
ブースターケーブルはエンジンの振動などで外れないよう確実に接続してください。

・ **1 本目**

- ①自車のバッテリーの+端子
- ②救援車のバッテリーの+端子

・ **2 本目**

- ③救援車のバッテリーの-端子
- ④図で表示の箇所 (バッテリーの-端子に接続しない)

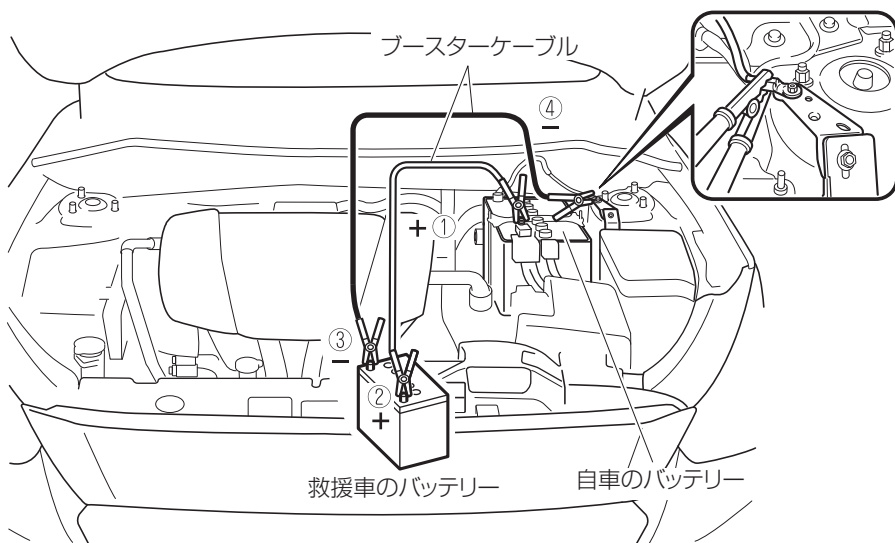

5. 救援車のエンジンをかけ、エンジン回転数を高めにします。
6. 自車のエンジンをかけます。約 3 分間エンジンを回転させて、応急的に自車のバッテリーを充電します。
7. ブースターケーブルを接続したときと逆の順で取りはずします。
8. バッテリーキャップを取り付けます。
9. 早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

5.トラブルが起きたら エンジンが始動しないとき

燃料切れしたときは (SKYACTIV-D 1.8)

⚠ 注意



禁止

連続して 10 秒以上エンジン始動の操作をしないでください。スターターを損傷するおそれがあります。

エンジンが始動しない場合、20 秒待ってから再度エンジン始動を試みてください。

燃料切れを起こした場合、少なくとも 10 L の燃料を補給してからエンジンを始動してください。燃料切れが起きると燃料系統に空気が入り、エンジン始動に時間がかかることがあります。燃料を補給したあとでエンジンが始動しない場合、エンジン始動を数回試みてください。それでも始動しないときはマツダ販売店へ連絡してください。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使用

お手
入れの
仕方

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら オーバーヒートしたとき

オーバーヒートについて

次のようなときは、オーバーヒートです。

- 高水温警告灯 (赤) が点灯し、エンジンの出力が急に低下したとき。
- エンジンルームから蒸気が出ているとき。

警告



禁止

エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けない。
エンジンルーム内が熱いとき、ボンネットを開けると、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。また、蒸気が出ていない場合でも高温になっている部分があります。ボンネットを開けるときは十分に注意してください。



禁止

 エンジンが十分に冷えるまではラジエーターとリザーバータンクのキャップを開けない。
エンジンが熱いときにキャップをはずすと、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。



禁止

 エンジンルーム内を点検するときは、ファンやベルトなどの回転部に触れない。
特に、エンジンルームが高温のときは、エンジンが止まってもファンが回転することがあるため、手や衣服などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

処置方法

1. 安全な場所に車を止めます。
2. エンジンルームから蒸気が出ていないかどうかを確認します。
エンジンルームから蒸気が出ているときは
エンジンを止めてください。蒸気が出なくなるまで待ち、風通しをよくするためにボンネットを開け、エンジンを始動してください。
エンジンルームから蒸気が出ていないときは
エンジンをかけたままボンネットを開け、エンジンを冷やします。
クーリングファンが作動していることを確認し、高水温警告灯 (赤) が消灯したらエンジンを止めます。


⚠ 注意




クーリングファンが作動していないときは、クーリングファンの故障が考えられます。ただちにエンジンを止め、マツダ販売店にご連絡ください。

3. エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量を点検します。冷却水量が不足しているときは①ラジエーター②リザーバータンクの順に冷却水を補充してください。冷却水がない場合は一時的に水を補充してください。補充後はキャップを確実に取り付けてください。

SKYACTIV-G 1.5

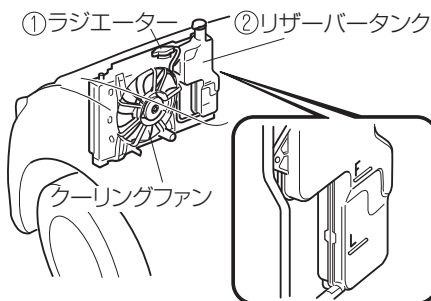

SKYACTIV-D 1.8

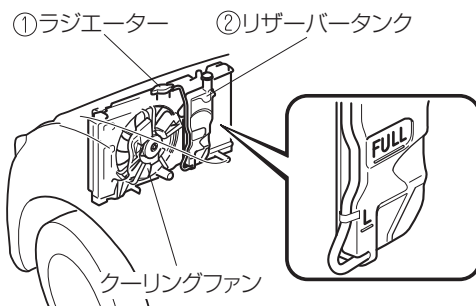

4. 早めに最寄りのマツダ販売店で点検を受けてください。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
仕様

さ
く
い
ん

キーが作動しないとき

キー一時停止機能

キーが車内にあるとき、車内に置いてあるキーの機能（プッシュボタンスタートでのエンジン始動、リクエストスイッチの操作）が盗難防止のため、一時停止する場合があります。車内から一時停止したキーのアンロックスイッチを押すと復帰します。

けん引してもらおうとき

けん引はできるだけマツダ販売店または JAF などに依頼してください。特に、エンジンがかかっているのに車が動かないときや異常な音がするときは駆動装置の故障が考えられます。必ずマツダ販売店または JAF などに連絡してください。

警告



長い下り坂を下るときは、レッカー車でけん引する。
ロープでけん引をすると、車間距離を保つためにフットブレーキを多用し、ブレーキが過熱して効かなくなります。このような状態でけん引を続けると、前の車に衝突するおそれがあります。

注意




オートマチック車をロープでけん引してもらおうときは、速度 30 km/h 以下、走行距離は 30 km 以内にしてください。




AWD 車のけん引は、前後輪すべてを持ち上げるか、前後輪接地状態で搬送してください。駆動装置の故障時は、トレーラーなどに搭載して搬送してください。前輪または後輪だけを持ち上げた状態でけん引すると、駆動装置が破損したり、車輪が台車から飛び出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



電動パーキングブレーキ (EPB) が解除できないときのけん引は、図のように前後輪をすべて持ち上げた状態で搬送してください。車輪を持ち上げないでけん引すると、ブレーキシステムが破損するおそれがあります。



けん引用補助台車



金属製のチェーンやワイヤーロープなどを使用するときは、ロープやロープ先端についているフック部に布などを巻いてください。直接バンパーにあたると、傷がつくおそれがあります。

やむをえずロープでけん引してもらおうときは、けん引フックを使用し、次の手順で行なってください。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使用

お取り扱い


トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら けん引について

1. けん引フック、ホイールレンチをラゲッジルームから取り出します。
→419 ページ「工具の格納場所」



2. ジャッキレバーなどの先端に布を巻いてカバーを取りはずします。

⚠ 注意




必ず守る

カバーはバンパーから完全に取りはずし、紛失しないように保管してください。



3. ホイールレンチを使ってけん引フックを確実に取り付けます。

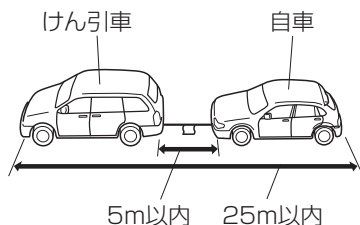

4. けん引ロープをフックにかけます。
5. ロープは 5 m 以内にして、中央に 0.3 m 平方 (0.3 m×0.3 m) 以上の白い布を必ずつけてください。
6. けん引してもらう車はエンジンをかけ、セレクトレバーを N に入れます。エンジンがかからないときは、電源ポジションを ON にします。

警告



必ず守る

やむをえずエンジンがかかっていない状態でけん引される場合は、慎重に運転する。

エンジンがかかっていないときは、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなるなど運転操作が困難になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意




必ず守る

けん引中は電源ポジションを OFF にしないでください。OFF にするとハンドルがロックされ、操作できなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

7. パーキングブレーキを解除します。
→166 ページ「電動パーキングブレーキ (EPB)」
8. けん引する車の制動灯に注意し、ロープをたるませないように走行してください。

固定用フックについて

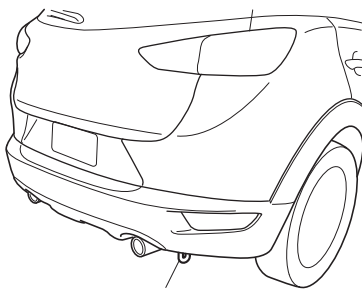

固定用フック

リアバンパー下部の運転席側のフックは車両輸送時の固定用フックです。他車をけん引することはできません。

ただし、自車が雪などでスタックして走行できなくなったとき、緊急用として他車に引っ張り出してもらうときには使用できます。

注意



必ず守る

緊急用として使用するときには次の点に注意してください。固定用フックや車体を損傷するおそれがあります。

- 車両の横方向に荷重がかからないよう、車両の後方にまっすぐ引っ張り出してください。
- 固定用フックを使用したとき、バンパーを損傷するおそれがあります。
- 金属製のチェーンやワイヤーロープなどを使用するときは、ロープやロープ先端についているフック部に布などを巻いてください。直接バンパーにあたると、傷がつくおそれがあります。

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん

5.トラブルが起きたら 万一事故が起きたとき

事故が起きたときは、あわてず次の処置をしてください。

1.事故の続発防止

他の交通のさまたげにならない安全な場所(路肩、空き地など)に車を移動させ、エンジンを止めます。

2.負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行ないます。この場合、とくに頭部に傷を受けているようなときは、むやみに動かさないようにします。ただし、後続事故のおそれがある場合は、安全な場所に移動させます。

3.警察への連絡

事故の発生場所、状況、負傷の程度などを報告し、指示を受けます。

4.相手の氏名、住所などの確認

5.マツダ販売店、保険会社への連絡

知識

事故がおきたら

軽いけがでも、必ず警察に届けましょう。また、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは、医師の診断を受けましょう。後遺症がでることがあります。

警告灯が点灯、点滅したときは

警告灯/表示灯が点灯/点滅した場合は、それぞれの方法で対処してください。消灯すれば問題ありませんが、消灯しない場合、または再度点灯/点滅する場合はマツダ販売店にご相談ください。

警告

警告灯/表示灯が点灯/点滅した場合は、ただちに安全な場所に停車し適切な処置を行なう。

警告灯/表示灯の点灯/点滅を無視して運転を続けると、エンジンなどを損傷したり、思わぬ事故につながる恐れがあります。

センターディスプレイで詳細を確認できる警告があります。

1. ホーム画面の“情報”を選択します。
2. “車両ステータスマニター”を選択します。
3. 確認したい警告を選択すると、警告の詳細が表示します。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペ
ック

さく
いん

5.トラブルが起きたら

警告灯/表示灯

ただちに安全な場所に停車する

次の警告灯が点灯したときはシステムの故障のおそれがあります。安全な場所に停車しマツダ販売店に連絡してください。

表示/名称	点灯/点滅条件
 ブレーキ警告灯	- 次のようなときは点灯し続けます。 ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してください。 - ブレーキ液が不足しているとき。 - ブレーキ装置（電子制御制動力配分システム）に異常があるとき。 警告  禁止 ブレーキ警告灯が点灯したまま走行しない。 ブレーキが効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。また停車するときは、ブレーキの効きが悪くなっているおそれがあるため、ブレーキペダルを通常より強く踏んでください。 ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡する。  必ず守る 急制動時に後輪が通常より早くロックしやすくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
 充電警告灯	エンジン回転中、充電装置に異常があると点灯します。 ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してください。 警告  禁止 充電警告表示が点灯したまま走行しない。 エンジンが不意に停止して思わぬ事故につながるおそれがあります。

表示/名称	点灯/点滅条件
 オイル警告灯	次のようなときに点灯します。ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。 - エンジン回転中、エンジンオイルの圧力が低下したとき (SKYACTIV-D 1.8) エンジンオイルが異常に劣化したとき 点灯したときは、エンジンオイルの量を点検し、不足しているときは補充してください。 →380 ページ「エンジンオイルの点検、補充」 エンジンオイルの量が不足していないのに点灯するときや、補充しても点灯し続けるときは、マツダ販売店に連絡してください。
 (赤) 高水温警告灯	エンジン冷却水の温度が異常に高くなったときに点滅し、さらに高くなると点灯します。 点灯したときは オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、適切な処置をしてください。 →434 ページ「オーバーヒートについて」 点滅したときは エンジンに負担をかけないように、ゆっくり走行してください。
 電動パワーステアリング警告灯	エンジン回転中、電動パワーステアリングに異常があると点灯/点滅します。 点灯/点滅したときは安全な場所に停車し、エンジンを停止してください。 エンジンを再始動した後も点灯/点滅するときは、マツダ販売店に連絡してください。  知識 - 点灯/点滅したときは電動パワーステアリングは正常に作動しません。この場合、ハンドル操作は可能ですが、通常に比べて操作が重くなります。 - 停車中または低速走行時にハンドル操作を繰り返すと、システム保護のためハンドル操作が重くなる場合がありますが、異常ではありません。安全な場所に停車し、ハンドル操作をしないでください。しばらくするとともにもどります。

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使用に
かた

おし
かた
入れ
の

トラ
ブルが
起き
たら

車両
スペック

さく
いん

警告灯/表示灯

マツダ販売店で点検を受ける

次の警告灯または表示灯が点灯/点滅したときは、システムになんらかの故障または異常のおそれがあります。マツダ販売店に連絡し、点検を受けてください。

表示/名称	点灯/点滅条件
 マスター警告灯	システムに異常があると点灯します。 センターディスプレイで点灯理由を確認してください。 →441 ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」
 ABS 警告灯	システムに異常があるときは点灯し続けます。 マツダ販売店で点検を受けてください。  警告  ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡する。 必ず守る 急制動時に後輪が通常より早くロックしやすくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。  知識 ABS 警告灯が点灯しているときは、ABS は作動しませんが、通常のブレーキ性能は確保されています。
 電動パーキング ブレーキ (EPB) 警告灯	システムに異常があると点灯します。 マツダ販売店で点検を受けてください。
 電動パーキング ブレーキ (EPB) 表示灯	電動パーキングブレーキ (EPB) をかけているときに点灯し、解除すると消灯します。 <u>点灯するとき</u> 電動パーキングブレーキ (EPB) スイッチを解除しても点灯し続けるときは、システムの異常が考えられるため、マツダ販売店で点検を受けてください。 <u>点滅するとき</u> システムに異常があるときに点滅します。電動パーキングブレーキ (EPB) スイッチを操作しても点滅し続けるときは、マツダ販売店に連絡してください。

表示/名称	点灯/点滅条件
 (赤) ブレーキペダル 操作要求警告灯	点滅のみのとき 急勾配などでオートホールド機能による停車保持ができない可能性があるときに点滅します。ブレーキペダルを踏んだ状態にして足を放さないでください。 点滅と同時にチャイムが鳴るとき システムに異常があるときに約 5 秒間、警告灯が点滅しチャイムが吹鳴します。警告灯が点滅しチャイムが吹鳴するときは、ただちにブレーキペダルを踏んだ状態にしてオートホールド機能の使用を中止し、マツダ販売店に連絡してください。 警告  オートホールド機能を使用中に警告灯が点滅しチャイムが吹鳴するときは、ただちにブレーキペダルを踏み込む。 必ず守る オートホールド機能が強制解除されるため、車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。
 エンジン警告灯	エンジン制御システムに異常があると点灯/点滅し続けます。高速走行をせず、マツダ販売店で点検を受けてください。点検を受けるときは、エンジン警告灯が点灯/点滅したときの走行状態をマツダ販売店にご連絡ください。
i-stop (橙) (点滅) i-stop 警告灯	システムに異常があるときは点滅し続けます。マツダ販売店で点検を受けてください。
AT オートマチック トランスミッション警告灯	システムに異常があると点灯します。マツダ販売店で点検を受けてください。
 (点灯) TCS/DSC 作 動表示灯	次のようなときは DSC、TCS、またはヒル・ローンチ・アシスト (HLA) の異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき、または点灯したままのとき。 - 走行中に点灯したとき。

運転
前に

運転
する
ときに

快適
装備の
使用に
かた


おし
入れ
の
しかた

トラ
ブルが
起き
たら

車両
スペク

さく
いん

警告灯/表示灯

表示/名称	点灯/点滅条件
 4WD AWD 警告灯 グレード/仕様別装備	点灯するとき 次のようなときに点灯します。システムの異常が考えられるため、マツダ販売店で点検を受けてください。 • AWD システムに異常があるとき • 前後輪のタイヤサイズが大きく異なるとき 点滅するとき 次のようなときに点滅します。安全な場所に停車し、消灯したことを確認して発進してください。点滅し続けるときは、マツダ販売店に連絡してください。 • ディファレンシャルオイルの温度が異常に高くなったとき • むかるみから脱出しようとする場合など前後輪のタイヤに大きな回転差が生じたとき
 エアバッグ警告 灯/プリテンシ ョナー警告灯	次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。 • 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき。 • 点灯/点滅し続けるとき。 警告 エアバッグ警告灯/プリテンショナー警告灯が点灯または点滅したまま走行しない。  禁止 衝突したときにエアバッグまたはプリテンショナー機構が正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。
 (赤) (点灯) KEY 警告灯	システムに異常があると点灯します。 マツダ販売店で点検を受けてください。 注意  同時にプッシュボタンスタートの表示灯（橙）が点滅している場合は、エンジンが始動できなくなるおそれがあります。ただちにマツダ販売店で点検を受けてください。

表示/名称	点灯/点滅条件
 (橙) ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯 グレード/仕様別装備	システムに異常があると点灯します。 マツダ販売店で点検を受けてください。  知識 悪天候 (雨、霧、雪のときなど) やフロントガラスが汚れているとき、曇っているときなどフォワードセンシングカメラ (FSC) の視界が悪い場合、ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯が点灯することがありますが、故障ではありません。
 (橙) アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯 グレード/仕様別装備	システムに異常があると点灯します。 マツダ販売店で点検を受けてください。  知識 悪天候 (雨、霧、雪のときなど) やフロントガラスが汚れているとき、曇っているときなどフォワードセンシングカメラ (FSC) の視界が悪い場合、アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯が点灯することがありますが、故障ではありません。
 (点灯) 車線逸脱警報システム警告灯	システムに異常があると点灯します。 マツダ販売店で点検を受けてください。  知識 悪天候 (雨、霧、雪のときなど) やフロントガラスが汚れているとき、曇っているときなどフォワードセンシングカメラ (FSC) の視界が悪い場合、車線逸脱警報システム警告灯が点灯することがありますが、故障ではありません。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
仕様

さ
く
い
ん

5.トラブルが起きたら

警告灯/表示灯

表示/名称	点灯/点滅条件
 ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯	次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ販売店で点検を受けてください。 - 電源ポジションを ON にしても点灯しないとき - ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) を作動可能な状態にしても点灯し続けるとき  知識 悪天候、バンパーの汚れ等によりレーダー感度が一時的に低下し点灯することがありますが、故障ではありません。
 (橙) マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) 警告灯	システムに異常があると点灯します。 マツダ販売店で点検を受けてください。
 LED ヘッドランプ警告灯	システムに異常があると点滅します。 マツダ販売店で点検を受けてください。

処置する

それぞれの処置方法で警告灯が消灯することを確認してください。

表示/名称	点灯/点滅条件	処置方法
 燃料残量警告灯	電源ポジションが ON のとき、燃料が少なくなると点灯します。  知識 - 燃料タンク内の燃料残量が 9L 前後になったときに点灯します。点灯したときは、すみやかに燃料を補給してください。 - 走行状況や車両姿勢によっては、タンク内の燃料が移動するため、警告灯の点灯タイミングが変わる場合があります。	燃料を補給してください。
 PASSENGER シートベルト警告灯 (フロントシート)	点灯するとき 電源ポジションが ON のとき、運転席/助手席シートベルトを着用していないと点灯します。 点滅するとき 運転席/助手席シートベルトを着用しないまま約 20km/h 以上になるとしばらくの間点滅します。	シートベルトを着用してください。
REAR  (赤) シートベルト警告灯 (リアシート)	電源ポジションが ON のとき、後席シートベルトを着用していないとしばらくの間点灯し、その後消灯します。また、着用していた後席シートベルトを外すとしばらくの間点灯し、その後消灯します。	シートベルトを着用してください。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

5.トラブルが起きたら

警告灯/表示灯

表示/名称	点灯/点滅条件	処置方法
 ウォッシャー 液残量警告灯 グレード/仕様別装備	電源ポジションが ON のとき、ウォッシャー液が少なくなると点灯します。	ウォッシャー液を補充してください。
 半ドア警告灯	いずれかのドア/リアゲートが確実に閉まっていないときに点灯します。	ドア/リアゲートを確実に閉めてください。
 (橙) スマート・ブレーキ・サポート/スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SBS/SCBS) 警告灯	フロントガラスが汚れているとき、フロントのエンブレムが汚れているとき、またはシステムに異常があるときに点灯します。	センターディスプレイで点灯理由を確認してください。 →441 ページ「警告灯が点灯、点滅したときは」 点灯理由がフロントガラス、またはフロントのエンブレムの汚れのときは、フロントガラス、またはフロントのエンブレムを清掃してください。他の理由のときはマツダ販売店で点検を受けてください。
 (赤) (点滅) KEY 警告灯	キーの電池が切れたとき。	電池を交換してください。 →398 ページ「電池を交換するときは」
	キーが作動範囲内にないとき。	キーを作動範囲に入れてください。 →28 ページ「アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステムの機能を使つての操作」
	キーを車内でも感知しにくい場所に置いているとき。	キーに類似した他社のキーを作動範囲外に出してください。
	キーに類似した他社のキーが作動範囲内にあるとき。	キーに類似した他社のキーを作動範囲外に出してください。
	電源ポジションを OFF にせずに、キーを車外に持ち出したあと、すべてのドアを閉めたとき。	キーを車内に戻してください。

チャイムがなったときは

システムの故障や、使用上の注意が必要な場合に警報チャイムでお知らせします。

チャイム	現象	確認してください
ランプ消し忘れ防止	電源ポジションを OFF にして運転席ドアを開けるとチャイムが鳴り続ける	ランプを点灯させたままになっていないか
エアバッグ警告/プリテンショナー警告	約 35 分のあいだに、毎分 6 秒間チャイムが鳴り続ける	 警告  エアバッグ警告 禁止 チャイム/プリテンショナー警告チャイムが鳴っているまま走行しない。 衝突したときにエアバッグまたはプリテンショナー機構が正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。
シートベルト着用忘れ (フロントシート)	車速が約 20 km/h 以上になるとしばらくの間チャイムが鳴る	運転席/助手席シートベルトの着用を確認する。着用すると鳴り止む。
シートベルト着用忘れ (リアシート)	電源ポジションが ON のとき、装着していた後席シートベルトを外すとチャイムが鳴る	後席シートベルトの着用を確認する
電源オフ忘れ警報	運転席ドアを開けたときに、車内のチャイムが鳴り続ける	電源ポジションを OFF にしているか

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用
に
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん

5.トラブルが起きたら

警報チャイム

チャイム	現象	確認してください
キー車外持ち出し警報	すべてのドアを閉めたときに車外のチャイムが6回鳴ったあと、車内のチャイムが6回鳴り、メーター内のKEY警告灯(赤)が点滅し続ける	電源ポジションをOFFにせずにキーを車外に持ち出していないか
リクエストスイッチ不動作警報	キーを携帯してドアのリクエストスイッチを押すと、車外のチャイムが約2秒間鳴る	いずれかのドア、リアゲートが開いていないか
		電源ポジションをOFFにしているか
リアゲート内キー閉じ込み警報	フロントドアを施錠した状態でリアゲートを閉めたときに、車外のチャイムが約10秒間鳴る	キーをラゲッジルームに置いていないか
キー車内閉じ込み警報	キーを携帯して施錠しようとしたときに、車外のチャイムが約10秒間鳴る	キーを車内に置いていないか
オートホールド警報	オートホールド機能を使用中またはオートホールドスイッチを操作したときに、警告灯の点滅と同時に約5秒間チャイムが鳴る	オートホールド機能に異常が発生しているため、オートホールドスイッチを操作してもオートホールド機能が作動しない 警告灯の点滅と同時にチャイムが鳴るときは、マツダ販売店で点検を受ける
電動ハンドルロック警告	プッシュボタンスタートを押した後、チャイムが鳴る	ハンドルがロックしていないか
衝突警報/接近警報	前方車や後方の障害物と衝突する可能性がある場合、警報音が断続的に鳴る	前方車や後方の障害物に近づきすぎていないか
AT 誤発進警報	前方車や障害物と衝突する可能性がある場合、警報音が鳴る	アクセルペダルを踏み間違えていないか

チャイム	現象	確認してください
電動パワーステアリング警告	チャイムが鳴ると同時に電動パワーステアリング警告灯が点灯/点滅した	安全な場所に停車し、エンジンを停止する。再始動後にも吹鳴するときはマツダ販売店で点検を受ける
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 警報	前進時 (ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 作動) ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 接近表示灯が点灯している側に方向指示器のレバーを操作すると鳴る	車両後方の、移動する車両や二輪車などを確認する
	後退時 (リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA) 作動) 自車後方および自車後方の左右から接近してくる車両と衝突する可能性がある場合に鳴る	
速度超過警報	アクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示している最高速度標識より自車の速度が超えたときに鳴り、アクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示している最高速度標識のまわりが橙色に 3 回点滅し、速度超過の状態が続いていれば点灯に切り替わります	周囲の状況を確認しながら、ブレーキペダルを踏むなどの操作をし、法定速度内まで減速する

運転
前に

運転
する
ときに

快適
装備の
使用
が
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら


警報チャイム

チャイム	現象	確認してください
パーキングブレーキ戻し忘れ	次のときにチャイムが鳴る - パーキングブレーキをかけたまま走行しているとき - 走行中に電動パーキングブレーキ (EPB) スイッチを引き、パーキングブレーキをかける操作をしたとき	パーキングブレーキをかけたまま走行していないか 走行中に電動パーキングブレーキ (EPB) スイッチを操作していないか
リバースポジション	電源ポジションが ON のとき、セレクトレバーを R の位置にすると鳴る	セレクトレバーを R の位置以外にすると鳴り止む車外には聞こえないので注意する
車線逸脱警報	車線から逸脱する可能性があるとしてシステムが判断したときに鳴る	車線から逸脱していないか
エンジン過回転警報 グレード/仕様別装備	エンジン回転数が上がりレッドゾーンに入ると鳴る	エンジン回転数を下げてください


確認してもチャイムが鳴り止まないときは、マツダ販売店に連絡してください。

リアゲートが開けられなくなったとき


バッテリーあがりや電気系統の故障などで、リアゲートの解錠ができず開けられなくなったときは応急処置として次の方法で開けることができます。

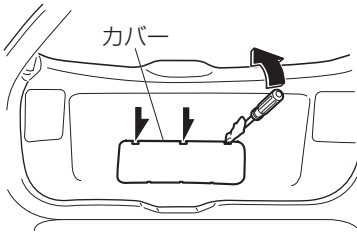

1. リアシートを倒します。
→54 ページ「荷室を作るとき」
2. マイナスドライバーなどを使ってリアゲート車内側にあるカバーをはずします。

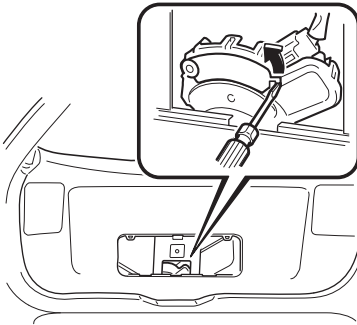

3. ドライバーで内側のカバーを開きます。

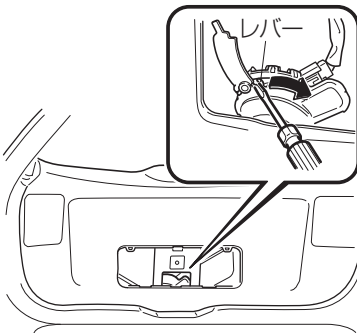

4. ドライバーでレバーを右側に動かして解錠します。
応急処置後はできるだけ早めにマツダ販売店で点検を受けてください。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

5.トラブルが起きたら

アクティブ・ドライビング・ディスプレイ

アクティブ・ドライビング・ディスプレイが作動しないとき

アクティブ・ドライビング・ディスプレイが作動しないときは電源ポジションを OFF にして、再度エンジンを始動させてください。エンジンを始動させても作動しないときは、マツダ販売店で点検を受けてください。

燃料

使用燃料については、84 ページ「給油するとき」もあわせてお読みください。

項目		サービスデータ
使用燃料	SKYACTIV-G	無鉛レギュラーガソリン
	SKYACTIV-D	低硫黄軽油
タンク容量 (参考値)	2WD 車	48 L
	AWD 車	44 L

ディーゼル車の使用燃料について

ディーゼル車の使用燃料（軽油）は、外気温が低くなると凍結し、燃料パイプが詰まってエンジンの始動ができなくなるなど故障の原因になります。

寒冷地域に移動するときは、現地に着くまでに燃料の残量が 1/2 以下になるようにしておき、到着後はできるだけ早く寒冷地用の燃料を補給してください。

知識

フェリーを利用して寒冷地域に移動するときは、到着後すぐに寒冷地用の燃料を補給できるよう、乗船前の燃料の残量を 1/2 以下にしておいてください。

軽油の種類	使用限界の目安温度*1
JIS 特 1 号	+5℃
JIS1 号	-2.5℃
JIS2 号	-7.5℃
JIS3 号	-20℃
JIS 特 3 号	-30℃

*1 使用条件や環境により多少異なります。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

6.車両スペック

燃料、オイル、液類

フューエルフィルター (SKYACTIV-D)

項目	サービスデータ
交換時期	60,000 km 走行ごと

エンジンオイル、エンジンオイルフィルター

オイル量の確認は、必ずレベルゲージで行なってください。

交換時期は走行 km または年月のどちらか早い方で交換してください。

項目		サービスデータ	
交換時期	SKYACTIV-G	標準	15,000 km または 1 年ごと
		シビアコンディション*1	7,500 km または 6 か月ごと
	SKYACTIV-D	標準	10,000 km または 1 年ごと
		シビアコンディション*1	5,000 km または 6 か月ごと
推奨銘柄	SKYACTIV-G	純正モーターオイルゴールデン ECO 7 (0W-20)*2、 純正モーターオイルゴールデン SN (5W-30)	
	SKYACTIV-D*3	純正ディーゼルオイルエクストラ SKYACTIV-D (0W-20)*4、 純正ディーゼルオイルエクストラ SKYACTIV-D (0W-30)、 純正ディーゼルオイルエクストラ DL-1 (5W-30)	
指定規格	SKYACTIV-G	API SN 以上 (SAE 0W-20、SAE 5W-30)	
	SKYACTIV-D*3	ACEA C3 (SAE 0W-30、SAE 5W-30)	

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

6.車両スペック

燃料、オイル、液類

項目		サービスデータ
交換量 (参考値)	SKYACTIV-G	4.2 L
	SKYACTIV-D	5.1 L

- *1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。また、短距離、低速、山道、坂道走行やアイドリングの頻度が多い場合、レンチ表示灯またはオイル警告灯が点灯することがあります。レンチ表示灯またはオイル警告灯が点灯した場合は、エンジンオイルとエンジンオイルフィルターを交換して下さい。
- *2 純正モーターオイルゴールデン ECO 7 は省燃費性に優れたエンジンオイルです。SKYACTIV-G には、純正モーターオイルゴールデン ECO 7 の使用を推奨します。
- *3 表に記載されたエンジンオイルを使用してください。表に記載されていないエンジンオイルを使用すると、ディーゼルパティキュレートフィルターの劣化が早くなります。オイル交換後は、マツダ販売店などの整備工場で記憶値の初期化（オイルデータリセット）を行なうか、お客様自身で記憶値の初期化を行なってください。コンピューターの記憶値を初期化しなかった場合、レンチ表示灯またはオイル警告灯が点灯することがあります。
→380 ページ「エンジンオイルの点検と補充」
- *4 純正ディーゼルオイルエクストラ SKYACTIV-D (0W-20) は省燃費性に優れたエンジンオイルです。SKYACTIV-D には、純正ディーゼルオイルエクストラ SKYACTIV-D (0W-20) の使用を推奨します。


使用温度範囲

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。

SKYACTIV-G



SKYACTIV-D

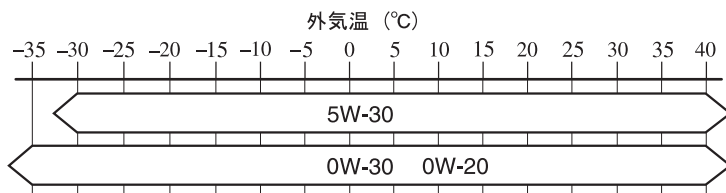

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク

さ
く
い
ん

オートマチックトランスミッションフルード

項目	サービスデータ	
推奨フルード	純正 ATF FZ	
容量 (参考値)	SKYACTIV-G	7.2 L
	SKYACTIV-D	7.8 L

ディファレンシャルオイル (AWD)

項目	サービスデータ	
交換時期	標準	無交換
	シビアコンディション*1	60,000 km 走行ごと
推奨オイル	マツダロングライフハイポイドギヤオイル SG1	
容量 (参考値)	0.35 L	

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

トランスファーオイル (AWD)

項目	サービスデータ
推奨オイル	マツダロングライフハイポイドギヤオイル SG1
容量 (参考値)	0.40 L

ブレーキ液

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
交換時期	2年ごと（初回は3年）
推奨液	純正ブレーキフルード BF-3 (DOT-3)、 純正ブレーキフルード B7 (DOT-3)

冷却水

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目			サービスデータ
交換時期	純正ロングライフクーラント		2 年ごと（初回は 3 年）
	純正ロングライフクーラント（ゴールドen）*1		100,000 km 走行または 4 年ごと（初回は 180,000 km 走行または 9 年）
推奨液			純正ロングライフクーラント、純正ロングライフクーラント（ゴールドen）*1
容量 （参考値）	SKYACTIV-G		5.4 L
	SKYACTIV-D	エンジン	6.7 L
		水冷式インタークーラー	2.0 L

*1 ラジエーターキャップまたはその付近に **FL22** のマークがある場合は、純正ロングライフクーラント（ゴールドen）を使用してください。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使用に
かた

お手
入れの
しかた

トラ
ブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

6.車両スペック

燃料、オイル、液類

ウォッシャー液

液量の確認は、レベルゲージで行なってください。

項目		サービスデータ
タンク容量 (参考値)	ヘッドランプ ウォッシャー 非装備車	2.2 L
	ヘッドランプ ウォッシャー 装備車	4.2 L

ブレーキペダル

項目	サービスデータ
遊び	5.4 mm 以下
フロアマットとのすき間 (踏力 147 N {15 kgf})	56 mm 以上

補機ベルト

項目	サービスデータ
たわみ量	自動調整式 (使用限度をこえているものは交換)

エアクリーナーエレメント

項目	サービスデータ	
交換時期	標準	50,000 km 走行ごと
	シビアコンディション*1	25,000 km 走行ごと

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用
状況

お
手
入
れ
の
し
か
た

トラ
ブル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん

6.車両スペック

電気部品/電球 (バルブ)

スパークプラグ (SKYACTIV-G)

項目		サービスデータ
型式	NGK	ILKAR7L11*1
	DENSO	ZC20HPR11*1

*1 SKYACTIV-G の最適な性能を発揮するためのスパークプラグです。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。



注意



イリジウムプラグを使用しておりますので、ワイヤーブラシなどによる清掃は行なわないでください。イリジウム合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがあります。

バッテリー

項目		サービスデータ
型式*1	SKYACTIV-G	Q-85*2
	SKYACTIV-D	S-95*2

*1 車両に取り付けられたバッテリーを確認の上、同等以上の性能のバッテリーを使用してください。ただし、同一型式の中でも性能が異なる場合がありますので、交換する際はマツダ販売店にご相談ください。

*2 Q-85、S-95 はアイドリングストップ車用です。アイドリングストップシステムを正しく作動させるために Q-85、S-95 を使用してください。

マツダ純正バッテリーの使用を推奨します。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。

電球 (バルブ) の容量

電球 (バルブ)		W 数 (12 V 用)	規格 (UN-R* ¹ (SAE))
ヘッドランプ	上向き (ハイビーム)/下向き (ロービーム)	LED	— (—)
	ワイド配光ロービーム (アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 装備車)	LED	— (—)
車幅灯		LED	— (—)
フロントフォグランプ グレード/仕様別装備		LED	— (—)
リアフォグランプ グレード/仕様別装備		21 W	W21W (7440)
前面方向指示灯/非常点滅灯		21 W	PY21W (—)
側面方向指示灯/非常点滅灯		LED	— (—)
後面方向指示灯/非常点滅灯		21 W	WY21W (7443NA)
制動灯/尾灯		LED	— (—)
後退灯		LED	— (—)
番号灯		5 W	W5W (—)
ハイマウントストップランプ		LED	— (—)
フロントルームランプ/マップランプ		8 W	— (—)
リアルームランプ		10 W	— (—)
ラゲッジルームランプ		5 W	— (—)

運転する前に

運転するとき

快適装備の使いかた

お手入れのしかた

トラブルが起きたら

車両スペック

さくいん


*1 UN-R は United Nations Regulation (国連規則) の略です。

ヒューズ

→385 ページ「ヒューズの受け持つ装置」

タイヤ/ホイールサイズ

タイヤサイズ表示（一例）の見方



1. タイヤ幅の呼称 (mm)
2. 扁平率 (%)
3. ラジアル構造
4. リム径の呼称 (インチ)
5. ロードインデックス (LI)
6. 速度記号

速度記号の見方

次の速度記号情報で、車両の適切なタイヤを選んでください。

速度記号	最高速度
L	120 km/h まで
N	140 km/h まで
Q	160 km/h まで
R	170 km/h まで
S	180 km/h まで
T	190 km/h まで
U	200 km/h まで
H	210 km/h まで
V	240 km/h まで
W	270 km/h まで

運転
前に

運転
するとき

快適
装備の
使いかた

お
手
入
れ
の
しかた

トラ
ブル
が
起きたら

車両
スペック

さく
いん

6.車両スペック

タイヤ/ホイール

標準タイヤ

タイヤサイズは、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。

タイヤサイズ	ホイール		
	サイズ	インセット (オフセット)	ピッチサークル直径
215/60R16 95V	16×6-1/2 J	50 mm	114.3 mm
215/50R18 92V	18×7J		

タイヤ空気圧

標準タイヤ

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。

→378 ページ「タイヤの点検」

タイヤサイズ		タイヤ空気圧	
		前輪	後輪
SKYACTI V-G	215/60R 16 95V	230 kPa (2.3 kgf/ cm ²)	210 kPa (2.1 kgf/ cm ²)*1/ 230 kPa (2.3 kgf/ cm ²)*2
	215/50R 18 92V	230 kPa (2.3 kgf/ cm ²)	210 kPa (2.1 kgf/ cm ²)*1/ 220 kPa (2.2 kgf/ cm ²)*2

タイヤサイズ		タイヤ空気圧	
		前輪	後輪
SKYACTI V-D	215/60R 16 95V	250 kPa (2.5 kgf/ cm ²)	230 kPa (2.3 kgf/ cm ²)*1/ 250 kPa(2.5 kgf/ cm ²)*2
	215/50R 18 92V	250 kPa (2.5 kgf/ cm ²)	230 kPa (2.3 kgf/ cm ²)*1/ 240 kPa(2.4 kgf/ cm ²)*2

*1 2WD 車

*2 AWD 車

ホイールナットの締め付けトルク

タイヤを取り付けるときは、次のトルクでホイールナットを締め付けてください。
108 N・m～147 N・m (12 kgf・m～14 kgf・m)

ブレーキディスクの摩耗限度情報

ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関する情報が必要な場合は、マツダ販売店にご相談ください。

運転
前に

運転
ときに

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

A

AAS モード.....	153
ABS (アンチロックブレーキシステム).....	191
AT 誤発進抑制制御 [後退時].....	255
AT 誤発進抑制制御 [前進時].....	247

D

DSC (ダイナミックスタビリティコントロール).....	196
-------------------------------	-----

E

EDR イベントデータレコーダー.....	99
--------------------------	----

I

i-ACTIVSENSE.....	198
AT 誤発進抑制制御 [後退時].....	255
AT 誤発進抑制制御 [前進時].....	247
アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH).....	203
アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS).....	243
交通標識認識システム (TSR).....	215
360° ビュー・モニター.....	260
車間認知支援システム.....	222
車線逸脱警報システム.....	205
スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R).....	251
スマート・ブレーキ・サポート (SBS).....	257
超音波センサー (フロント)...	300
超音波センサー (リア).....	300
ドライバー・アテンション・アラート (DAA).....	225

ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC).....	201
フォワードセンシングカメラ (FSC).....	290
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM).....	210
フロントカメラ/サイドカメラ/リアカメラ.....	301
マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)).....	231
リア・クロス・トラフィック・アラート (RCTA).....	227
レーダーセンサー (フロント).....	296
レーダーセンサー (リア).....	298

i-ACTIV AWD.....	174
i-DM.....	138
i-stop (アイストップ).....	120

S

SRS エアバッグシステム.....	89
EDR.....	99
エアバッグの種類.....	89
エアバッグの注意点.....	91

T

TCS (トラクションコントロールシステム).....	194
-----------------------------	-----

ア

アイドリングストップ.....	120
アクティブ・ドライビング・ディスプレイ.....	136
作動しないとき.....	456
アクティブセーフティ技術.....	198
アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH).....	203

アドバンスト・スマート・シティ・ブレーキ・サポート (アドバンスト SCBS).....	243
衝突警報.....	245
アルミホイール	
手入れ.....	403
アンチロックブレーキシステム (ABS).....	191
イ	
イグニッション (エンジン)	
キー.....	23
イベントデータレコーダー	
EDR.....	99
イモビライザーシステム.....	87
イルミネーテッドエントリーステム	346
インテリアライト (室内照明).....	346
インテリジェント・ドライブ・マスター	138
インナーミラー	
ルームミラー.....	64
ウ	
ウインカー (方向指示器)	
電球 (バルブ) 交換.....	392
ウインカー (方向指示器)	
レバー.....	180
W (ワット) 数.....	467
ウインドー	
曇ったとき (フルオートエアコン).....	326
手入れ.....	402
パワーウインドー.....	81
リアウインドーデフォグガー (曇り取り) スイッチ.....	188
ウインドーワイパーデアイサー... ..	189
ウォッシャー	
ウォッシャー液の補充.....	382

ウォッシャースイッチ.....	183
タンク容量.....	464
冬にそなえて (濃度の調節)...	408

エ

エアクリナーエレメント

交換時期.....	465
-----------	-----

エアコン (空調).....

上手な使いかた.....	320
吹き出し口 (空調).....	322
フルオートエアコン	324

エアバッグシステム.....

EDR.....	99
エアバッグの種類.....	89
エアバッグの注意点.....	91

エマージェンシーシグナルシステム (ESS).....

エンジン

かけかた.....	113
キー.....	23
きるとき.....	118
始動しないとき.....	433
スイッチ.....	112

エンジンオイル

交換時期、オイルグレード、交換量	459
点検.....	380
冬にそなえて.....	408

エンジンフード(ボンネット)

開けかた.....	372
閉めかた.....	373

エンスト

故障したとき.....	418
-------------	-----

オ

オートホールド.....

オートマチックトランスミッション	152
------------------------	-----

AAS モード.....	153
運転するときに.....	160
キックダウン.....	152
クリーブ現象.....	152
シフトロック装置.....	154
ダイレクトモード.....	159
駐車するとき.....	160
マニュアルモード.....	155
オートマチックトランスミッションフルード	
推奨フルード、容量.....	462
オーバーヒートしたとき.....	434
オーバーヘッドコンソール.....	360
お子さまの安全	
お子さま専用シート選択の 目安	75
お子さま専用シートについて...73	
お子さま専用シートの種類.....	74
固定ロアアンカレッジ.....	79
チャイルドシートを固定する とき	78
チャイルドブルーフ.....	36
オドメーター.....	131
オルタネーターベルト	
点検基準値.....	465

カ

外気温表示.....	135
ガソリン (燃料)	
燃料補給口.....	84
カップホルダー.....	356
カミング・ホーム・ライト.....	179
カメラ、センサー.....	199
ガラス	
曇ったとき (フルオートエア コン).....	326
手入れ.....	402

リアウインドーデフォッガー (曇り取り) スイッチ.....	188
-----------------------------------	-----

キ

キー.....	23
キー車外持ち出し警報.....	451
キー車内閉じ込み警報.....	451
キーの電池交換.....	398
作動しないとき.....	436
作動範囲.....	28
リアゲート内キー閉じ込み 警報	451
リクエストスイッチ不動作 警報	451
キー (アドバンストキーレス機能 装備車)	

作動範囲.....	28
ドアの施錠/解錠.....	31

キックダウン.....	152
緊急用具.....	419

ク

空気圧 (タイヤ).....	470
空調 (エアコン).....	320
吹き出し口 (空調).....	322
フルオートエアコン.....	324

曇り取り (デフォッガー) スイ ッチ	188
クラクション (ホーン).....	190
クリーブ現象.....	152
グローブボックス.....	360

ケ

警告灯.....	141
ABS 警告灯.....	444
AWD 警告灯.....	444
i-stop 警告灯.....	125
KEY 警告灯.....	444
LED ヘッドランプ警告灯.....	444

アクティブボンネット警告灯	444
アダプティブ・LED・ヘッドライト (ALH) 警告灯	444
ウォッシャー液残量警告灯	449
エアバッグ警告灯/プリテンショナー警告灯	444
エンジン警告灯	444
オートマチックトランスミッション警告灯	444
オイル警告灯	442
高水温警告灯	442
シートベルト警告灯	449
車線逸脱警報システム警告灯	444
充電警告灯	442
スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 警告灯	449
スマート・ブレーキ・サポート (SBS) 警告灯	449
電動パーキングブレーキ (EPB) 警告灯	444
電動パワーステアリング警告灯	442
燃料残量警告灯	449
ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 警告灯	444
半ドア警告灯	449
ブレーキ警告灯	442
ブレーキペダル操作要求警告灯	444
マスター警告灯	444
マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (MRCC) 警告灯	444
マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) 警告灯	444

警告灯/表示灯が点灯、点滅した...	441
警報チャイム	451
AT 誤発進警報	451
i-stop 警告チャイム	125
エアバッグ/プリテンショナー警告チャイム	451
オートホールド警報チャイム	451
キー車外持ち出し警報	451
キー車内閉じ込み警報	451
シートベルト着用忘れチャイム	451
車線逸脱警報	451
衝突警報	451
接近警報	451
速度超過警報チャイム	451
電源オフ忘れ警報	451
電動パワーステアリング警告チャイム	451
電動ハンドルロック警告チャイム	451
パーキングブレーキ戻し忘れチャイム	451
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) 警報	451
ランプ消し忘れ防止チャイム	451
リアゲート内キー閉じ込み警報	451
リクエストスイッチ不動作警報	451
リバースポジションチャイム	451

化粧鏡

バニティミラー	346
けん引	437
減光解除機能	135



交換

タイヤの位置交換 (タイヤローテーション).....	383
電球 (バルブ) 交換.....	392
電池交換 (キー).....	398
ヒューズの交換.....	390

工具

後退灯 (バックランプ)

電球 (バルブ) 交換.....	392
W (ワット) 数.....	467

交通標識認識システム (TSR).....

サ

サイドミラー

ドアミラー.....	62
------------	----

サブトランクボックス.....

サンバイザー.....

360° ビュー・モニター.....

サイドビュー.....	276
-------------	-----

使用するとき.....	267
-------------	-----

トップビュー/フロントビ ュー.....	271
-------------------------	-----

トップビュー/フロントワイ ドビュー.....	274
----------------------------	-----

トップビュー/リアビュー.....	279
-------------------	-----

トップビュー/リアワイドビ ュー.....	285
--------------------------	-----

シ

シート

フロントシート.....	43
--------------	----

ヘッドレスト.....	57
-------------	----

リアシート.....	53
------------	----

シートヒーター.....

シートベルト

ELR (緊急時固定) 機構.....	66
---------------------	----

シートベルトについて.....	66
-----------------	----

シートベルトを使用するとき...	69
------------------	----

高さ調節.....	71
-----------	----

正しい着用のしかた.....	67
----------------	----

着用忘れチャイム.....	71
---------------	----

手入れ.....	404
----------	-----

表示灯 (リアシート).....	72
------------------	----

プリテンショナー機構.....	67
-----------------	----

ロードリミッター機構.....	67
-----------------	----

室内照明.....	346
-----------	-----

イルミネーテッドエントリー	
---------------	--

システム.....	346
-----------	-----

ラゲッジルームランプ.....	348
-----------------	-----

ルームランプ.....	347
-------------	-----

室内灯 (ルームランプ)

スイッチ.....	347
-----------	-----

電球 (バルブ) 交換.....	392
------------------	-----

W (ワット) 数.....	467
----------------	-----

車間認知支援システム.....

車線逸脱警報システム.....

車幅灯 (スモールランプ)

スイッチ.....	175
-----------	-----

電球 (バルブ) 交換.....	392
------------------	-----

W (ワット) 数.....	467
----------------	-----

収納.....

オーバーヘッドコンソール...	360
-----------------	-----

グローブボックス.....	360
---------------	-----

サブトランクボックス.....	362
-----------------	-----

ラゲッジボード.....	363
--------------	-----

リアコートフック.....	362
---------------	-----

ス

スイッチ

TCS OFF スイッチ.....	195
-------------------	-----

i-stop OFF スイッチ.....	126
----------------------	-----

ウォッシャースイッチ.....	183
-----------------	-----

車線逸脱警報システム OFF

スイッチ.....	208
-----------	-----

ドライブセレクションスイッチ	164
非常点滅灯スイッチ	181
フロントフォグランプスイッチ	182
ヘッドランプウォッシュャースイッチ	187
ヘッドランプスイッチ	175
リアフォグランプスイッチ	183
ルームランプスイッチ	347
ワイパースイッチ	183
スタックしたとき	417
ステアリング	
ロックされたとき	112
ステアリングヒーター	61
ストップランプ (制動灯)	
電球 (バルブ) 交換	392
W (ワット) 数	467
スノータイヤ	409
スパークプラグ	466
スピードメーター	129
スマート・シティ・ブレーキ・サポート [後退時] (SCBS R)	251
スマート・ブレーキ・サポート (SBS)	257
スモールランプ (車幅灯)	
スイッチ	175
電球 (バルブ) 交換	392
W (ワット) 数	467
スリーフラッシュターンシグナル	181
セ	
制動灯 (ストップランプ)	
電球 (バルブ) 交換	392
W (ワット) 数	467
洗車	401
前照灯 (ヘッドランプ)	

スイッチ	175
電球 (バルブ) 交換	392
W (ワット) 数	467

タ

ターンシグナル (方向指示器)	
電球 (バルブ) 交換	392
レバー	180
W (ワット) 数	467
ダイナミックスタビリティコントロール (DSC)	196
タイヤ	
空気圧	470
サイズ	469
チェーン	409
点検	378
パンク応急修理キット	422
パンクしたとき	422
冬にそなえて	409
ローテーション (位置交換)	383
ダイレクトモード	159
タコメーター	130
脱輪などで動けなくなったとき	418

チ

チェーン (タイヤチェーン)	409
チャイルドシート	73
お子さま専用シート選択の目安	75
お子さま専用シートの種類	74
固定口アアンカレッジ	79
チャイルドシートを固定するとき	78
チャイルドブルーフ	36
駐車支援システム	302
パーキングセンサー	302
駐車するとき	
オートマチック車	160

駐車ブレーキ (パーキングブレーキ)	
操作方法.....	166
超音波センサー (フロント).....	300
超音波センサー (リア).....	300

テ

テールランプ (尾灯)	
スイッチ.....	175
電球 (バルブ) 交換.....	392
W (ワット) 数.....	467
定期点検.....	371

手入れ	
アクティブ・ドライビング・ディスプレイ.....	406
アルミホイール.....	403
外装.....	401
外装樹脂部品.....	403
ガラス.....	402
革張り部分.....	405
シートベルト.....	404
樹脂部品.....	406
洗車.....	401
内装.....	404
布張り部分.....	405
フロントガラスの油膜をとるときは.....	403
ミラー.....	402
ワックスがけ.....	402

ディーゼルパティキュレートフィルター.....	311
-------------------------	-----

ディスプレイ	
アクティブ・ドライビング・ディスプレイ.....	136

ディファレンシャルオイル	
推奨オイル、容量.....	462

電球	
電球 (バルブ) 交換.....	392

W (ワット) 数.....	467
点検整備について.....	370
電源ソケット.....	349
電源ポジション.....	112
電動格納ミラー	
ドアミラー.....	63
電動ミラー	
ドアミラー.....	62

ト

ドア.....	30
チャイルドブルーフ.....	36
ドアミラー.....	62
パワードアロック.....	35
リアゲート.....	37
ドアミラー.....	62
角度調節.....	62
格納.....	63
曇り取り.....	189
盗難防止システム.....	87
トノカバー.....	41
ドライバー・アテンション・アラート (DAA).....	225
ドライビングポジションメモリー機能.....	49
ドライブセクション.....	164
トラクションコントロールシステム (TCS).....	194
トランスミッション	
オートマチック.....	152
トリップコンピューター.....	132
トリップメーター.....	131

ナ

夏にそなえて.....	410
ナンバープレートランプ (番号灯)	
スイッチ.....	175
電球 (バルブ) 交換.....	392

W (ワット) 数.....467

二

荷室を作るとき.....54

日常点検.....372

ネ

燃料

給油するとき.....84

使用燃料、容量.....457

燃料切れしたとき.....433

燃料計.....134

ハ

パーキングブレーキ

操作方法.....166

ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC).....201

ハイビーム (ヘッドランプ上向き)

電球 (バルブ) 交換.....392

W (ワット) 数.....467

ハイマウントストップランプ

W (ワット) 数.....467

ハザードランプ (非常点滅灯)

スイッチ.....181

電球 (バルブ) 交換.....392

W (ワット) 数.....467

発炎筒.....419

バックミラー

ルームミラー.....64

発進補助装置.....127

バッテリー

あがったとき.....430

型式.....466

点検.....382

冬にそなえて.....408

バニティミラー

化粧鏡.....346

パネルライトコントロールスイッチ.....135

バルブ (電球)

電球 (バルブ) 交換.....392

W (ワット) 数.....467

パワーウィンドー.....81

パワードアロック.....35

番号灯 (ナンバープレートランプ)

スイッチ.....175

電球 (バルブ) 交換.....392

W (ワット) 数.....467

ハンドル

ロックされたとき.....112

ヒ

非常点滅灯

スイッチ.....181

電球 (バルブ) 交換.....392

W (ワット) 数.....467

尾灯 (テールランプ)

スイッチ.....175

電球 (バルブ) 交換.....392

W (ワット) 数.....467

ヒューズ.....385

エンジンルーム内ヒューズボ

ックス.....386

ヒューズ点検、交換.....385

表示

マニュアルモード表示.....155

表示灯.....141

i-stop 表示灯.....125

TCS OFF 表示灯.....195

TCS/DSC 作動表示灯.....194

車線逸脱警報システム OFF

表示灯.....209

スマート・シティ・ブレーキ・

サポート (SCBS) OFF 表

示灯.....246

さく
いん

スマート・シティ・ブレーキ・サポート (SCBS) 表示灯 (赤).....	245
スマート・ブレーキ・サポート (SBS) OFF 表示灯.....	260
スマート・ブレーキ・サポート (SBS) 表示灯 (赤).....	259
低水温表示灯 (青).....	151
電動パーキングブレーキ (EPB) 表示灯.....	444
ハイ・ビーム・コントロールシステム (HBC) 表示灯 (緑)....	202
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM) OFF 表示灯...	444
マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)) セット表示灯 (緑).....	234
レンチ表示灯.....	150
ヒル・ローンチ・アシスト (HLA) (坂道発進補助機能).....	192
フ	
ブースターケーブルのつなぎ方...	431
フォグランプ	
電球 (バルブ) 交換.....	392
フロント.....	182
リア.....	183
フォワードセンシングカメラ (FSC).....	290
吹き出し口 (空調).....	322
フック	
けん引.....	437
踏切内で動けなくなったとき.....	418
冬にそなえて.....	408
冬用タイヤ (スノータイヤ).....	409
ブラインド・スポット・モニタリング (BSM).....	210
プリクラッシュセーフティ技術...	199

ブレーキ液 (フルード)	
交換時期、推奨液.....	463
ブレーキペダル	
点検基準値.....	465
ブレーキランプ (制動灯)	
電球 (バルブ) 交換.....	392
W (ワット) 数.....	467
フロントカメラ/サイドカメラ/リアカメラ.....	301
フロントシート.....	43
ヘ	
ヘッドランプウォッシャー.....	187
ヘッドランプ (前照灯)	
スイッチ.....	175
電球 (バルブ) 交換.....	392
W (ワット) 数.....	467
ヘッドレスト.....	57

ホ

ホーン.....	190
ホイール	
サイズ.....	469
手入れ.....	403
方向指示器	
電球 (バルブ) 交換.....	392
レバー.....	180
W (ワット) 数.....	467
ボトルホルダー.....	359
ボンネット.....	372

マ

マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール (全車速追従機能付) (MRCC (全車速追従機能付)).....	231
停車保持制御.....	239
マツダコネクト.....	328
マツダコネクトの基本操作...	331

マツダコネクトをご使用の 前に	341
マニュアルモード	155

ミ

ミラー	
手入れ	402
ドアミラー	62
バニティミラー	346
ルームミラー	64

メ

メーター	129
------------	-----

ラ

ライセンスプレートランプ (番号灯)	
電球 (バルブ) 交換	392
W (ワット) 数	467
ラゲッジボード	363
ラゲッジルームランプ	348
ランプ	
カミング・ホーム・ライト... 179	
消し忘れ防止チャイム	177
スイッチ	175
電球 (バルブ) 交換	392
点灯しないとき	390
リービング・ホーム・ライト... 179	
W (ワット) 数	467

リ

リービング・ホーム・ライト	179
リア・クロス・トラフィック・アラ ート (RCTA)	227
リアウインドーデフォグガー (曇 り取り) スイッチ	188
リアゲート	37
開けかた	38
開けられなくなったとき	455
閉めかた	39

リアコートフック	362
リアシート	53

ル

ルームミラー	64
ルームランプ	347
スイッチ	347
電球 (バルブ) 交換	392
W (ワット) 数	467

レ

レーダーセンサー (フロント)	296
レーダーセンサー (リア)	298
冷却水	

交換時期、推奨液、容量	463
冬にそなえて (濃度の調節) ...	408

ロ

路上で動けなくなったとき	416
--------------------	-----

ワ

ワイパー	
寒冷地用ワイパーブレード... 408	
スイッチ	183
ワイヤレス充電 (Qi)	350
ワックスがけ	402

MEMO

MEMO

お問い合わせ、ご相談はお近くのマツダ販売店または、
下記へお願いいたします。

マツダ(株)コールセンター

全国共通フリーダイヤル

 0120-386-919

受付時間

平日 9:00～17:00

土・日・祝日 9:00～12:00 13:00～17:00

携帯電話からでもご利用になれます。

弊社における個人情報の取扱いは、
弊社ウェブサイトに掲載しています。
(<http://www.mazda.co.jp>)

発行元 **マツダ株式会社**

〒730-8670 広島県安芸郡府中町新地 3-1

発行 2023 年 9 月

印刷 2023 年 9 月

481 頁 1 版