

Equipment (主要装備)

		2WD (FR)		4WD			
機種名		STD	DX	STD	DX		
■セーフティ	[全車標準装備] ●SRSエアバッグ(運転席・助手席) ●分離式フロントヘッドレスト ●ELR付3点式シートベルト(運転席・助手席) [プリテンショナー&フォースリミッター機構付] ●リヤシートベルト(左右席ELR付3点式・中央席2点式) ●ABS(EBD機能付) ●緊急ブレーキシグナル ●シートベルト非着用警告灯(運転席・助手席) ●フューエル残量ウォーニング ●キー抜き忘れ防止ブザー ●半ドアウォーニング ●サイドアビーム(フロントのみ)						
	衝突回避支援システム(スマートアシスト)	衝突警報機能(対車両、対歩行者[昼夜])	○	○	○	○	
		衝突回避支援ブレーキ機能(対車両、対歩行者[昼夜])	○	○	○	○	
		車線逸脱警報機能	○	○	○	○	
		ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)	○(AT車)	○(AT車)	○(AT車)	○(AT車)	
		先行車発進お知らせ機能	○	○	○	○	
		オートハイビーム	○	○	○	○	
	VSC&TRC	○	○	○	○		
	ドライブスタートコントロール	○(AT車)	○(AT車)	○(AT車)	○(AT車)		
	ヒルスタートアシストコントロール	○(AT車)	○(AT車)	○(AT車)	○(AT車)		
	バックセンサー	○	○	○	○		
■視界	[全車標準装備] ●LEDハイマウントストップランプ ●インナーミラー ●リヤデフォグガー ●ウインドシールドガラス(グリーン合わせ) ●フロントサイドガラス(強化グリーン) ●リフレックスリフレクター(リヤコンビネーションランプ一体型)						
	LEDヘッドランプ[ハイ・ロービーム] (マニュアルレベリング機能付) +LEDクリアランスランプ		○	○	○	○	
	リヤコンビネーションランプ(LEDテールランプ&ストップランプ)		○	○	○	○	
	LEDリヤフォグランプ(右側のみ) ※1		△※2	△※2	○	○	
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)		○	○	○	○	
	車速感应式フロント間欠ワイパー		○	○	○	○	
	リヤワイパー(リバース連動・間欠式)		△※2	○	○	○	
	ドアミラー		○材着(クロ)	○材着(クロ)	○材着(クロ)	○材着(クロ)	
	補助ミラー(フロントサイドアンダーミラー/リヤアンダーミラー)		○	○	○	○	
	パワーウインドー(運転席・助手席/運転席のみワンタッチ式・挟み込み防止機能付)		—	○	—	○	
	両側スライドドア昇降式ウインドー(手動)		○	○	○	○	
	リヤサイド・リヤクォーター・バックドアガラス	グリーン	○	—	○	—	
		ブライバシー	—	○	—	○	
■エクステリア	バンパー	材着(クロ)	○	—	○		
		カラード	—	○	—	○	
■インテリア	[全車標準装備] ●マルチインフォメーションディスプレイ[燃料計・シフトポジション表示・時計表示・スマートアシスト作動灯・スマートアシスト故障警告灯・スマートアシスト停止警告灯(機能停止コード表示)・トリップインフォメーション(オドメーター/トリップメーターA・B/アイドリングストップ時間/アイドリングストップ積算時間)] ●アシストグリップ(運転席・助手席) ●カップホルダー(運転席・助手席・センターコンソール/各1個) ●グローブボックス ●助手席オープントレイ ●センターコンソールトレイ ●引き出し式小物入れ ●ルームランプ ●ラゲッジルームランプ ●フューエルリッドオープナー ●デジタル時計(メーター内蔵) ●フロア張り(塩ビ) ●ドアスカッププレート(フロント・リヤ) ●ヒーターコントロールパネル(3連ダイヤル)						
	4本スポークステアリングホイール(ウレタン)		○	○	○	○	
	ドアグリップ(運転席・助手席)		○	○	○	○	
	乗降用アシストグリップ(運転席・助手席)		○	○	○	○	
	ドアトリム(フロントドア・スライドドア)	平ボード+塩ビ	○	—	○	—	
		平ボード+セミファブリック	—	○	—	○	
	リヤデッキトリム		○	○	○	○	
	サンバイザー(運転席チケットホルダー付・助手席)		○	○	○	○	
	アクセサリースOCKET(DC12V・120W) ※3		○	○	○	○	
	ルームセパレーターバー(脱着式)		○	○	○	○	
	バックドアストラップ&バックドアアロアハンドル		○	○	○	○	
	■シート	セミファブリックシート表皮		○	○	○	○
		リクライニング&スライドシート(運転席・助手席)		○	○	○	○
フロントシート		セパレートタイプ	○	○	○	○	
折りたたみ式リヤシート		○	○	○	○		
■空調	マニュアルエアコン		○	○	○	○	
	クリーンエアフィルター		○	○	○	○	
	リヤヒーター		△※2	△※2	○	○	
■オーディオ・他	オーディオレス+2スピーカー		○	○	○	○	
	ピラーアンテナ		○	○	○	○	
	ナビゲーションシステム		▲	▲	▲	▲	
■シャシー&メカニズム	車速感应型電動パワーステアリング		○	○	○	○	
	アイドリングストップ機能(Stop&Start System)		○	○	○	○	
■タイヤ&ホイール	165/80R14 97/95Q LTタイヤ&5Jスチールホイール(センターキャップ付)		○	○	○	○	
■セキュリティ・他	[全車標準装備] ●盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品] ●パワードアロック ●スペアタイヤ(車両装着タイヤ) ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) ●牽引フック(フロント1・リヤ1)						
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(キー一体型)		—	○	—	○	
■寒冷地仕様※4	リヤヒーターなど		△※2	△※2	○	○	

※1：LEDリヤフォグランプは右側リヤコンビネーションランプのバックアップランプと入れ替わりとなります。※2：2WD (FR) 車で寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプ、リヤヒーター、リヤワイパー (DXは標準設定) はセットでメーカーオプションとなります。※3：120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。
※4：寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、ワイパー機能の向上など装備の充実を図っております。なお、4WD車には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

●SRS:Supplemental Restraint System(補助拘束装置) 運転席・助手席エアバッグは横方向や後方からの衝撃、横転および転覆した場合や正面からの衝撃が小さい場合には作動しません。すべてのSRSエアバッグはシートベルトをしたうえでの補助拘束装置です。シートベルトは必ず装着してください。●メーカーオプションにつきましてはP16の「Maker Set Options(メーカーセットオプション)」をご確認ください。

Specifications (主要諸元)

[]内は、5名乗車時					
■車種	ボディタイプ	バン			
	機種名	STD/DX			
	駆動方式	2WD (FR)		4WD	
	トランスミッションタイプ	5速マニュアル	4速オートマチック	5速マニュアル	4速オートマチック
■車名・型式	マツダ・5BF-S403Z		マツダ・5BF-S413Z		
■寸法・重量・定員	全長×全幅×全高	mm	4,065×1,665×1,930		
	荷室内寸法(長さ×幅×高さ)	mm	2,045[1,255]×1,495[1,495]×1,305[1,300]		
	ホイールベース	mm	2,650		
	トレッド 前/後	mm	1,460/1,440		
	最低地上高	mm	190		
	床面地上高※1	mm	620		
	ドア数		5		
	乗車定員	名	2[5]		
	最大積載量	kg	750[500]		700[500]
	車両重量	kg	1,270	1,280	1,340
	車両総重量	kg	2,130[2,045]	2,140[2,055]	2,150[2,115]
					2,160[2,125]
■サスペンション・ブレーキ・タイヤ	サスペンション	前/後	マクファーソンストラット式コイルスプリング/トレーリングリンク式コイルスプリング		
	ブレーキ	前/後	ベンチレーテッドディスク/リーディングトレーリング式ドラム		
■エンジン	タイヤ	前/後	165/80R14 97/95Q LT / 165/80R14 97/95Q LT		
	型式		2NR-VE		
■性能	種類		水冷直列4気筒		
	総排気量	L	1.494		
	ボア×ストローク	mm	72.5×90.5		
	最高出力※2	kW(PS)/rpm	71(97)/6,000		
	最大トルク※2	N・m(kgf・m)/rpm	134(13.7)/4,400		
	燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)		
	使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・43		
	WLTCモード燃費(国土交通省審査値) ※1,2	km/L	12.6	12.0	12.2
			10.4	9.9	10.1
			13.2	12.2	12.7
			13.4	13.1	13.0
■CO ₂ 排出量	WLTCモード燃費(国土交通省審査値) ※1	km/L	15.5	15.0	14.5
					14.1
			可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、オルタネータ回生制御		
■トランスミッション	変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/後退)		4.059/2.045/1.376/1.000/0.742/4.128	2.730/1.526/1.000/0.696/—/2.290	4.059/2.045/1.376/1.000/0.742/4.128
					2.730/1.526/1.000/0.696/—/2.290
	最終減速比		5.125		

※1：数値は測定値。※2：〈 〉内は旧単位での参考値です。

●“EFI”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

Environmental Specifications (環境仕様)

機種名		STD/DX			
		2WD (FR)		4WD	
		5速マニュアル	4速オートマチック	5速マニュアル	4速オートマチック
■車名・型式		マツダ・5BF-S403Z		マツダ・5BF-S413Z	
■エンジン	型式	2NR-VE			
	総排気量	L	1.494		
■CO ₂ 排出量	 g/km	184	193	190	204
	 g/km	150	155	160	165
■排出ガス	適合規制または認定レベル		平成30年基準排出ガス50%低減レベル※3		
	規制値・認定値	CO g/km	2.55		
		NMHC g/km	0.075		
		NOx g/km	0.035		
■車外騒音	加速/定常/近接	dB (A)	平成28年騒音規制 (N1A2A) : 71 (規制値) / — / —		
■エアコン冷媒	種類:HFC-134a(1430※4) 使用量:380g				
■環境負荷物質削減	鉛※1	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下)			
	水銀※2	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止)			
	六価クロム	自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
	カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
■環境負荷物質使用状況など	鉛	電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子に使用			
■リサイクル関係	リサイクルしやすい材料使用部品	インストルメンタルパネル、ピラーガーニッシュ、フロントバンパーなど			
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり			
	リサイクル材の使用	エンジンアンダーカバーなど			

※1：1996年乗用車の業界平均1,850g(鉛バッテリーは回収ルートが確立されていますので対象外となります。)※2：ナビゲーションなどの液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) ※3：WLTCモード走行。※4：フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

※1：燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法(急発進、エアコン使用など)に応じて燃料消費率は異なります。
※2：WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞の影響を受ける比較的低速な走行を想定し郊外モードは、信号や渋滞の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路などでの走行を想定しています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ◆本仕様・装備は予告なく変更する場合があります。 ■製造事業者：ダイハツ工業株式会社

Color Combination (カラーコンビネーション)

機種名			
		STD	DX
■シート材質		セミファブリック	
■ボディカラー	シルバーマイカメタリック	○	○
	ホワイト	○	○


Maker Set Options (メーカーセットオプション)

□ STD 2WD (FR) / □ DX 2WD (FR)			メーカー希望小売価格 ()内は消費税抜き価格
寒冷地仕様	STD	●LEDリヤフォグランプ (右側のみ) ※1 ●リヤワイパー (リバース連動・間欠式) ●リヤヒーター	¥50,600 (¥46,000)
	DX	●LEDリヤフォグランプ (右側のみ) ※1 ●リヤヒーター	¥39,600 (¥36,000)

※1:LEDリヤフォグランプは右側リヤコンビネーションランプのバックアップランプと入れ替わりとなります。
●寒冷地仕様は上記装備に加え、寒冷地での使用を考慮して、ワイパー機能の向上などが追加されます。●メーカーオプションは、ご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Dimensions (二面図)

機種名:STD 2WD (FR) / 単位(mm)

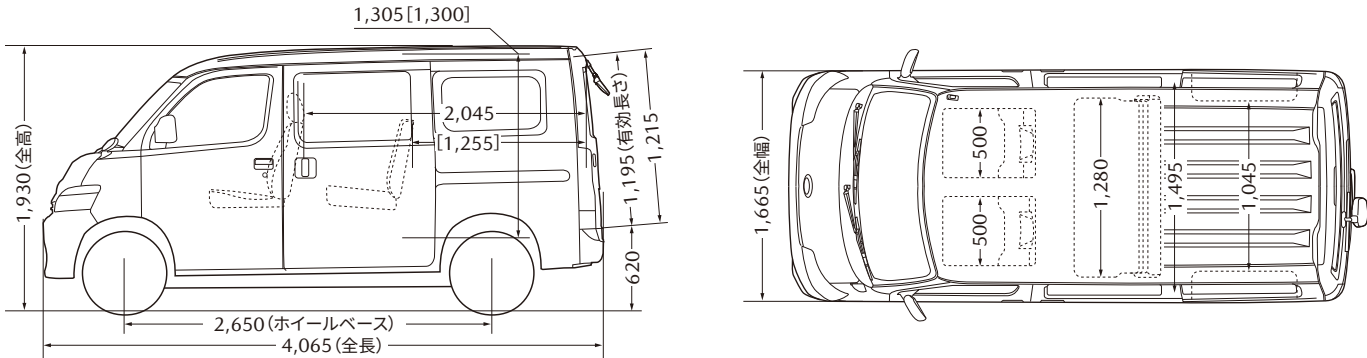

[]内は、5名乗車時
*数値はメーカー設計値であり参考数値です。

＜ リサイクル料金表 ＞

車名	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
BONGO VAN	¥7,830	¥3,900	¥1,770	¥130	¥290	¥13,920

機種別減税対象車

●機種別減税対象につきましては、オフィシャルサイト内のエコカーラインナップ (<https://www.mazda.co.jp/purchase/eco/>)をご覧ください。営業スタッフにおたずねください。

