


LINE UP

■キャブタイプ


標準キャブ

4ナンバーサイズでの使いやすさを追求したキャブタイプ。

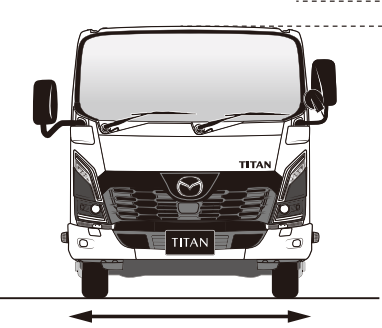


ハイキャブ

標準幅系1ナンバー普通車としての機能を追求し、キャブ本体幅を拡大したキャブタイプ。

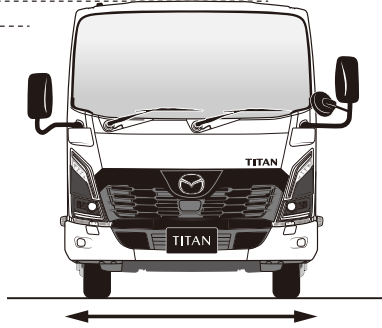


ワイドキャブ

1ナンバー普通車としての積載効率を重視した、幅広いキャブタイプ。

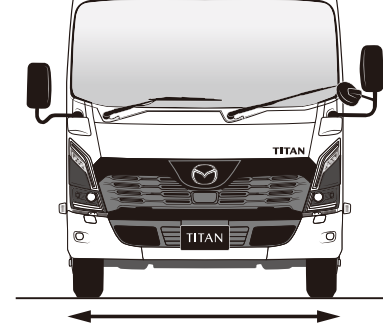


シングルキャブ

幅広い用途に最適なキャブタイプ。

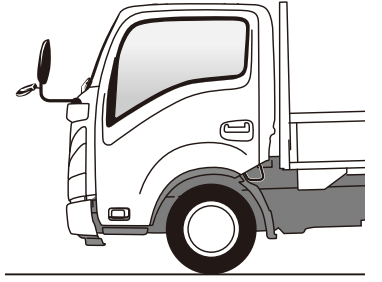

スペースキャブ

シートバックスペースを拡張し、快適な空間を実現したキャブタイプ。

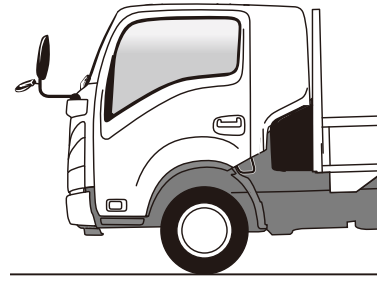


+約30cm

*詳しくはP13

ダブルキャブ

6〜7人乗りの、人も荷物も運べる高効率なキャブタイプ。

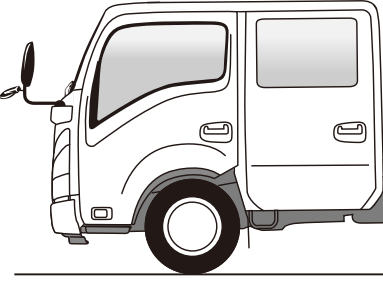


*詳しくはP14

■タイヤ区分


フラットロー

前輪よりも後輪を小径化し、最も低い床面地上高で荷役性を追求した仕様。

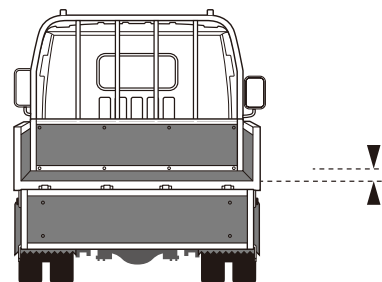


フルフラットロー

総輪同サイズの小径タイヤを装着。荷役性と走行性を両立した汎用仕様。

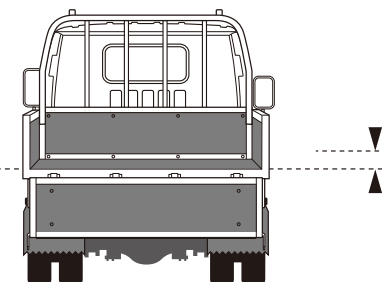

高床

大径タイヤを装着。タイヤへの負担が小さく、走破性も兼ね備えた仕様。

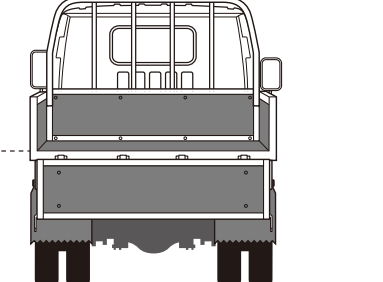

■カラー



アークホホワイト


トランスブルー
*オプションとなります。

*キャブカラーは撮影条件およびインクの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。

■ボディ長（シングルキャブ）

標準ボディ

小回り性を取り回しにすぐれたボディ。

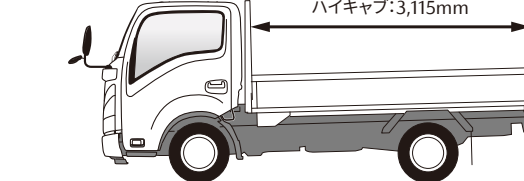

標準キャブ:3,120mm
ハイキャブ:3,115mm

セミロングボディ


取り回しと積載性を両立させたボディ。



標準キャブ・ハイキャブ:3,540mm
ワイドキャブ:3,505mm

ロングボディ


長尺物も安心な荷台長で、積載性にすぐれたボディ。

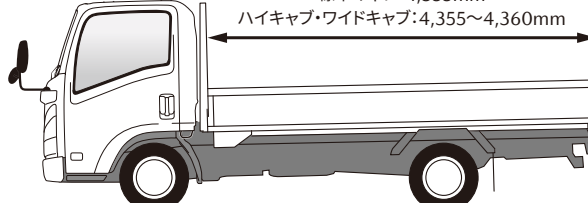

標準キャブ:4,355mm
ハイキャブ・ワイドキャブ:4,355〜4,360mm

超ロングボディ

ロングボディよりも長尺で、積載性を重視したボディ。

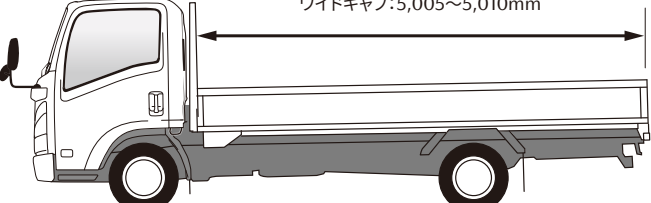


ワイドキャブ:5,005〜5,010mm

■荷台バリエーション

木製アオリ※

標準キャブ :標準ボディ

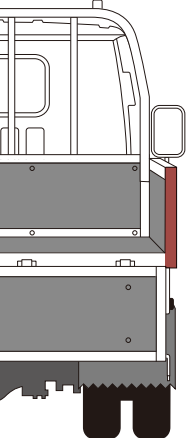

ゲートアッパー幅 37mm
ゲートアッパー鋼板厚 1.8mm
ゲートボード板厚 11mm
水切り構造

標準キャブ :セミロング/ロングボディ
ハイキャブ :標準/セミロング/ロングボディ
ワイドキャブ:セミロング/ロング/超ロングボディ



*写真はイメージ

標準キャブ :セミロング/ロングボディ
ハイキャブ :標準/セミロング/ロングボディ
ワイドキャブ:セミロング/ロング/超ロングボディ



*写真はイメージ

標準キャブ :ロングボディ
ハイキャブ :ロングボディ
ワイドキャブ:ロング/超ロングボディ



*写真はイメージ

ゲートアッパー幅 50mm
ゲートアッパー鋼板厚 1.8mm
ゲートボード板厚 11mm
水切り構造

ゲートアッパー幅 37mm
アルマイト処理
ゲートボード幅 32.5mm
水切り構造

変形量:木製アオリ比 1/2以下
アオリ
荷重

荷台仕様




ワンハンドゲート※



鳥居立て (標準キャブ)



鳥居立て (ハイキャブ/ワイドキャブ)



工具箱※



ゲートホルダー



水平チェーン



荷台ステップ



ロープフック

*:装備は車型により設定が異なります。詳しくは主要装備一覧表をご参照ください。*写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。


スペースキャブ

シートバックスペースを拡張し、
快適な空間を実現したキャブタイプ。

+約30cm



のびのびリクライニング

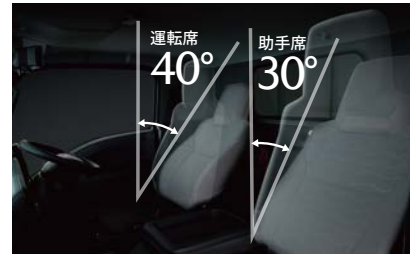

いろいろ置ける



ひろびろ室内

通常の標準キャブのシートバックスペースを約300mm拡張したスペースキャブを設定。荷物置きスペース・シートリクライニングスペースを設けることで、キャブ内の快適性を向上させました。



ゆうゆう積める

シートバック下部のスペースに荷台が食い込む形状の平ボディをスペースキャブ専用を設定。キャブ下部分は、内法長3,115mmを確保しており長尺物の積載が可能です。

ダブルキャブ

6～7人乗りの、
人も荷物も運べる高効率なキャブタイプ。



標準キャブ 前席/後席



ハイキャブ 前席/後席



ワイドキャブ 前席/後席



*キャブカラー、インテリアカラーは撮影条件およびインクの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。*写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

■デラックス



Photo:シングルキャブ・標準キャブ・標準ボディ・2トン・フルフラットロー・木製アオリ Body Color:アークホワイト



- デラックス主要装備
- グロスブラックグリル
 - 助手席電動格納式標準ミラー
 - フルオートエアコン
 - キーレスエントリー
 - LEDフォグランプ
 - LEDリヤランプ
 - フロントUV/IRカットガラス
 - ファブリックシート
 - ハンガーフック
 - 助手席側サンバイザー
 - 助手席エアバッグ
 - 電動パーキングブレーキ
 - ecostop

■カスタム

*ワイドキャブのGVW5t未満のロングおよび超ロングボディ車、ダブルキャブには設定がありません。



Photo:シングルキャブ・標準キャブ・標準ボディ・2トン・フルフラットロー・木製アオリ Body Color:アークホワイト



- カスタム主要装備
- カスタムデカール・クロムメッキグリル
 - クローム調パワーウインドウスイッチ・クローム調ドアハンドル
 - カスタム専用メーター
 - キーレスライド
 - ヘッドランプウォッシャー
 - LEDフォグランプ
 - LEDリヤランプ
 - 運転席&助手席電動格納式ヒートッドミラー
 - フロントUV/IRカットガラス
 - 運転席アームレスト
 - 運転席ランバーサポート
 - 運転席シートヒーター
 - ファブリック+合成皮革シート
 - LED室内灯※
 - 運転席側ドアステップランプ
 - フルオートエアコン
 - ハンガーフック
 - カスタムフルトリムカーペット
 - ピアノブラックインストールメントパネル
 - 助手席側サンバイザー
 - 助手席エアバッグ
 - 音声警報(左折&リバース)
 - 電動パーキングブレーキ
 - ecostop

■スタンダード

*スペースキャブには設定がありません。



Photo:シングルキャブ・標準キャブ・標準ボディ・2トン・フルフラットロー・木製アオリ Body Color:アークホワイト



- スタンダード主要装備
- グロスブラックグリル
 - グレーバンパー
 - 運転席&助手席電動格納式標準ミラー
 - バルブリヤランプ
 - ファブリックシート
 - マニュアルエアコン
 - 助手席側サンバイザー
 - 助手席エアバッグ
 - ecostop

※:標準キャブには設定がありません。
*キャブカラー、インテリアカラーは撮影条件およびインクの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。*写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

シングルキャブ / スペースキャブ 主要装備一覧表

●:標準装備 ▲:オプション ー:設定なし

				標準キャブ			ハイキャブ			ワイドキャブ			備考		
				シングルキャブ		スペースキャブ	シングルキャブ		シングルキャブ						
				カスタム	デラックス	スタンダード	カスタム	デラックス	スタンダード	カスタム	デラックス	スタンダード			
*カスタムはワイドキャブのGVW5t未満のロングおよび超ロングボディ車には設定がありません。															
外観	エクステリアカラー	アークホワイ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		トランスブルー		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
フロントフェイス	グリルカラー	クロムメッキ		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	
		グロスブラック		—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	
		バンパーカラー	キャブカラー同色		●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	
			グレー		—	—	●	—	—	—	●	—	—	●	
		カスタムデカール		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	
視界	ヘッドランプ (LED)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		ヘッドランプウォッシャー		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	
	フォグランプ (LED)		●	●	—	●	●	●	—	●	●	—			
	リヤランプ	角形	LED	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—		
			バルブ	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	
	複合曲率アウトサイドミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			運転席&助手席電動格納式ヒートッドミラー		●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
			助手席電動格納式標準ミラー		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
			運転席&助手席手動格納式標準ミラー		—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●
	可変間欠機構付ワイパー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ガラス	フロント	UV (紫外線) カット		●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	
			IR (赤外線) カット		●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	
			グリーン		—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	
		ドア	UV (紫外線) カット		●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	
			グリーン		—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	
			バックライト		●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	
			UV (紫外線) カット		●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	
			グリーン		—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	
ドア周り	ヨコ型セミグリップタイプハンドル		●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—		
	タテ型アウトサイドハンドル		—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●		
	大型ガードバー		—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●		
	ステップ (ドアインナー)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
内装	運転席シート仕様	標準シート		—	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●	
		+アームレスト+ランバーサポート		●	—	—	●	—	—	—	●	—	—		
		シートヒーター		●	—	—	●	—	●	—	—	—	—		
		シート表皮	ファブリック+合成皮革		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	
	ファブリック		—	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●		
	前席3人乗りメーター	中央席/助手席分割式シート		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		LEDメーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		タコメーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		7インチメーターディスプレイ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		カスタム専用メーター		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	
車両情報機器・システム	ETC2.0		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
スイッチ・レバー類	集中ドアロック&パワーウィンドウ		●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●		
	キーレスエントリー		—	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●		
	キーレスライド		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—		
	キー抜き忘れ防止アラーム		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	アクセサリソケット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	USBポート		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	クローム調/パワーウィンドウスイッチ		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—		
	照明	室内灯 (LED)		—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	
マップランプ (LED)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
運転席側ドアステップランプ		●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—			
空調	フルオートエアコン		●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—		
	マニュアルエアコン		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●		
オーディオ	Bluetooth AM/FMラジオ (2スピーカー)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
収納	ヘッダートレイ	センター		●	●	●	●	—	—	—	—	—	—		
		運転席側 (カードホルダー付)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		運転席側 (カードホルダー付)+助手席側+センター		—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	
	ドアポケット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	助手席シートバックポケット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	中央席シートバックトレイ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ハンガーフック		●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	—		
	カップホルダー (運転席側/ 助手席側)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	シートサイドトレイ		—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●		
500mLペットボトル収納可能。															

			標準キャブ					ハイキャブ			ワイドキャブ			備考	
			シングルキャブ		スペースキャブ	シングルキャブ		シングルキャブ	シングルキャブ		シングルキャブ				
			カスタム	デラックス	スタンダード	カスタム	デラックス	スタンダード	カスタム	デラックス	スタンダード				
内装	天井・フロア	成形天井	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		カスタムフルトリムカーペット	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—		
	その他	ピアノブラックインストルメントパネル	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—		
		クローム調ドアハンドル	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—		
		アシストグリップ (運転席側 / 助手席側)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		ホイールアーチプロテクター (運転席側)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		サンバイザー	運転席側	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	助手席側	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
メカニズム	安全	先進運転支援システム (ADAS)	ブリクラッシュブレーキ [PCB] 直進時	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			車線逸脱警報 [LDWS]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			ふらつき警報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			先行車発進お知らせ機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			誤発進抑制機能 (ISIM車)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			車間距離警報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			ブラインドスポットモニター [交差点警報 / 出会い頭警報]	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	
			フロントブラインドスポットモニター	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	※1:フロントサス:インデペンデント車
			ブリクラッシュブレーキ [PCB] 右左折時	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	
			可変配光型LEDヘッドランプ ※1	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	
			ドライバーステータスモニター	●	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	
			ドライバー異常時対応システム [EDSS] 単純停止	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	
			全車速車間クルーズ (ISIM車)	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	
			標識認識機能	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	
			標識連動型スピードリミッター	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	
	乗員保護	運転席	SRSエアバッグ付 衝撃吸収ステアリングホイール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			ロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		助手席	ELR3点式シートベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			エアバッグ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		中央席	2点式シートベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			ウエストレインフォース	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		電子インナーミラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バックカメラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	音声警報 (左折&リバース)	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—		
	バックブザー切換スイッチ	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	キャブチルト警報&警告灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ブレーキ	ABS+EBD+ASR+IESC	電動パーキングブレーキ	●※	●※	●※	●	●	●※	●※	●※	●	●	●	※:GVW5t未満のフルフラットロー、高床ダブルタイヤ、高床シングルタイヤには、制動力アシスト機能付の設定がありません。
			オートブレーキホールド	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	
			手動パーキングブレーキ	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	●	
			HSA ※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		MT車	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
	FUP	GVW7.5t超	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	RUP	スチールバンパー	GVW7t未満	※1	※1	※1	—	—	※2	※2	※2	※3	※3	※3	※1:セミロングおよびロングボディの2t積車は標準装備となります。 ※2:リジッドサスの3〜4t積車には設定がありません。 ※3:4〜4.6t積車には設定がありません。
強化スチールバンパー (後部反射板)			GVW7t超	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	※1:セミロングおよびロングボディの3〜4.6t積車は標準装備となります。 ※2:リジッドサスの3〜4t積車は標準装備となります。
大型アルミバンパー (後部反射板)		GVW7t超	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●		
リヤクロスメンバータイプ		—	●※	●※	●※	●	●	—	—	—	—	—	—	※:標準ボディに標準装備となります。	
エンジン	ecostop (アイドリングストップ&スタートシステム)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ジェネレーター	24V60A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
バッテリー	80D26L×2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
キャブサスペンション	液体封入式	●	●	—※	●	●	●	—	●	●	●	●	※:リジッド車は標準装備となります。		
	リジッド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
セキュリティ	イモビライザー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
4WD機構	ビスカス式パートタイム低型4WD	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—			
	センターデフ式フルタイム低型4WD	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●			
その他	DPD+尿素SCR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	室内内蔵ウインドウウォッシャータンク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	工具箱	※1	※1	※1	—	—	※2	※2	※2	※3	※3	※3	※1:ロングボディ車、高床シングルタイヤ車は標準装備となります。 ※2:2WDのGVW5t超のロングボディ車は標準装備となります。 ※3:セミロングボディ車、GVW5t未満のロングボディ車には設定がありません。		
	リヤ牽引フック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

ダブルキャブ 主要装備一覧表

●:標準装備 ▲:オプション ー:設定なし


				標準キャブ		ハイキャブ		ワイドキャブ		備考		
				デラックス	スタンダード	デラックス	スタンダード	デラックス	スタンダード			
外観	エクステリアカラー	アークホホワイト		●	●	●	●	●	●			
		トランスブルー		▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	フロントフェイス	グリルカラー	グロスブラック	●	●	●	●	●	●			
		バンパーカラー	キャブカラー同色	●	—	●	—	●	—			
	グレー		—	●	—	●	—	●				
	視界	ヘッドランプ (LED)		●	●	●	●	●	●			
		フォグランブ (LED)		●	—	●	—	●	—			
		リヤランプ	角形	LED	●	—	●	—	●	—		
				バルブ	—	●	—	●	—	●		
		複合曲率アウトサイドミラー		●	●	●	●	●	●			
			助手席電動格納式標準ミラー		●	—	●	—	●	—		
			運転席&助手席手動格納式標準ミラー		—	●	—	●	—	●		
		可変間欠機構付ワイパー		●	●	●	●	●	●			
		ガラス	フロント	UV (紫外線) カット	●	—	●	—	●	—		
				IR (赤外線) カット	●	—	●	—	●	—		
				グリーン	—	●	—	●	—	●		
				グリーン	—	●	—	●	—	●		
			ドア	UV (紫外線) カット	●	—	●	—	●	—		
				グリーン	—	●	—	●	—	●		
				バックライト	UV (紫外線) カット	●	—	●	—	●	—	
					グリーン	—	●	—	●	—	●	
		ドア周り	ヨコ型セミグリップタイプハンドル		●	●	—	—	—	—		
			タテ型アウトサイドハンドル		—	—	●	●	●	●		
			大型ガードバー		—	—	●	●	●	●		
			ステップ (ドアインナー)		●	●	●	●	●	●		
		内装	運転席シート仕様	標準シート		●	●	●	●	●	●	
				シート表皮	ファブリック	●	●	●	●	●	●	
			前席3人乗りメーター	中央席 / 助手席分割式シート		●	●	●	●	●	●	
				LEDメーター		●	●	●	●	●	●	
				タコメーター		●	●	●	●	●	●	
7インチメーターディスプレイ				●	●	●	●	●	●			
車両情報機器・システム	ETC2.0		●	●	●	●	●	●				
スイッチ・レバー類	集中ドアロック&パワーウィンドウ		●	●	●	●	●	●				
	キーレスエントリー		●	●	●	●	●	●				
	キー抜き忘れ防止アラーム		●	●	●	●	●	●	キーレスライド選択時はリモコン置き忘れ防止アラームとなります。			
	アクセサリソケット		●	●	●	●	●	●				
	USBポート		●	●	●	●	●	●				
照明	マップランプ (LED)		●	●	●	●	●	●				
空調	フルオートエアコン		●	—	●	—	●	—				
	マニュアルエアコン		—	●	—	●	—	●				
オーディオ	Bluetooth AM/FMラジオ (2スピーカー)		●	●	●	●	●	●	USB接続で500mAまでの電源供給およびMP3/WMAの音楽ファイルの再生が可能です。圧縮方法等により再生できない場合があります。			
収納	ヘッダートレイ		センター	●	●	—	—	—	—			
			運転席側 (カードホルダー付)	—	—	●	●	—	—			
			運転席側 (カードホルダー付) + 助手席側 + センター	—	—	—	—	●	●			
	ドアポケット		●	●	●	●	●	●				
	助手席シートバックポケット		●	●	●	●	●	●				
	中央席シートバックトレイ		●	●	●	●	●	●				
	カップホルダー (運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●	500mLペットボトル収納可能。			
	シートサイドトレイ		—	—	—	—	●	●				
天井・フロア	成形天井		●	●	●	●	●	●				
その他	アシストグリップ (運転席側/助手席側)		●	●	●	●	●	●				
	ホイールアーチプロテクター (運転席側)		●	●	●	●	●	●				
	サンバイザー	運転席側	●	●	●	●	●	●				
		助手席側	●	●	●	●	●	●				

				標準キャブ		ハイキャブ		ワイドキャブ		備考		
				デラックス	スタンダード	デラックス	スタンダード	デラックス	スタンダード			
メカニズム	安全	先進運転支援システム (ADAS)	プリクラッシュブレーキ [PCB] 直進時		●	●	●	●	●	●	※1:フロントサス:インデペンデント車	
			車線逸脱警報 [LDWS]		●	●	●	●	●	●		
			ふらつき警報		●	●	●	●	●	●		
			先行車発進お知らせ機能		●	●	●	●	●	●		
			誤発進抑制機能 (ISIM車)		●	●	●	●	●	●		
			車間距離警報		●	●	●	●	●	●		
			ブラインドスポットモニター [交差点警報 / 出会い頭警報]		●	—	●	—	●	—		
			フロントブラインドスポットモニター		●	—	●	—	●	—		
			プリクラッシュブレーキ [PCB] 右左折時		●	—	●	—	●	—		
		可変配光型LEDヘッドランプ ※1		●	—	●	—	●	—			
		乗員保護	運転席	SRSエアバッグ付 衝撃吸収ステアリングホイール		●	●	●	●	●	●	
				ロードリミッター付 プリテンショナーシートベルト		●	●	●	●	●	●	
			助手席/ 後席 両サイド	ELR3点式シートベルト		●	●	●	●	●	●	
	エアバッグ			●	●	●	●	●	●			
	中央席		2点式シートベルト		●	●	●	●	●	●		
			ウエストレインフォース		●	●	●	●	●	●		
	電子インナーミラー			●	●	●	●	●	●			
	バックカメラ			●	●	●	●	●	●			
	バックブザー切換スイッチ			●	●	●	●	●	●			
	ブレーキ		ABS+EBD+ASR+IESC		●	●	●	●	●	●		
			電動パーキングブレーキ		●	—	●	—	●	—		
			オートブレーキホールド		●	—	●	—	●	—		
			手動パーキングブレーキ		—	●	—	●	—	●		
			HSA		MT車	—	●※	—	●※	—		●※
		RUP	スチールバンパー		GW7t未満	—	—	●	●	●	●	
	リヤクロスメンバータイプ		●	●	—	—	—	—	—			
	エンジン	ecostop (アイドリングストップ&スタートシステム)			●	●	●	●	●	●		
	ジェネレーター	24V60A			●	●	●	●	●	●		
	バッテリー	80D26L×2			●	●	●	●	●	●		
	キャブサスペンション	リジッド			●	●	●	●	●	●		
	セキュリティ	イモビライザー			●	●	●	●	●	●		
	4WD機構	ビスカス式パートタイム低型4WD			●	●	—	—	—	—		
		センターデフ式フルタイム低型4WD			—	—	—	—	●	●		
	その他	DPD+尿素SCR			●	●	●	●	●	●		
		室内内蔵ウインドウウォッシャータンク			●	●	●	●	●	●		
		リヤ牽引フック			●	●	●	●	●	●		

VARIATION

2WD シングルキャブ | 標準キャブ

■標準ボディ | 最大積載量2～3t

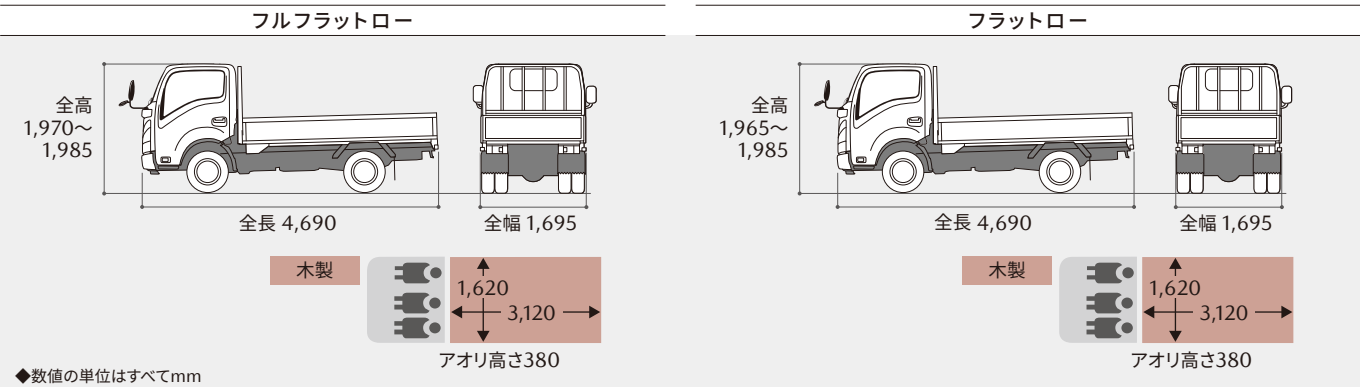


タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LJR88AF-EE6LAA	6BA	2	木製	3,120	1,620	380	860	110<150>	-D 1	-M 2
	2WG-LKR88AF-EE6AA	6BE	2	木製	3,120	1,620	380	870	110<150>	-D 3	-M 4
	2WG-LKR88AF-EZ6AA	6BG	2.95	木製	3,120	1,620	380	875	110<150>	-D 5	-M 6
	2WG-LKR88AF-EJ6AA	6BJ	3	木製	3,120	1,620	380	875	110<150>	-D 7	-M 8
フラットロー	2WG-LJR88AF-EE4LAA	6BB	2	木製	3,120	1,620	380	810※	110<150>	-D 9	-M 10

■は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※:数値はISIM車 (MT車は825)

2WD シングルキャブ | 標準キャブ

■標準ボディ | 最大積載量2～3t

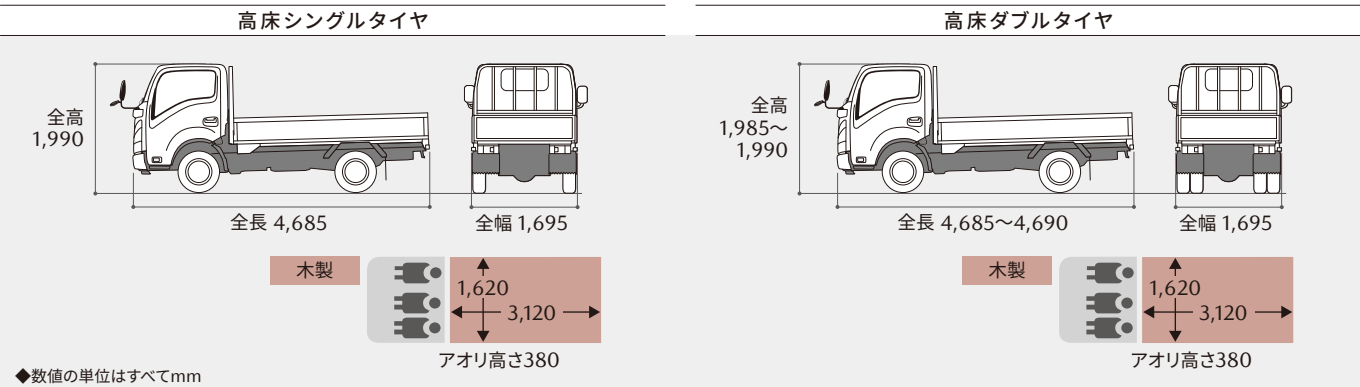

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
高床シングルタイヤ	2WG-LJR88AF-EE1LAA	6BD	2	木製	3,120	1,620	380	990	110<150>	-D 11	-M 12
高床ダブルタイヤ	2WG-LJR88AF-EE5LAA	6BC	2	木製	3,120	1,620	380	985	110<150>	-D 13	-M 14
	2WG-LKR88AF-EE5AA	6BF	2	木製	3,120	1,620	380	980	110<150>	-D 15	-M 16
	2WG-LKR88AF-EZ5AA	6BH	2.95	木製	3,120	1,620	380	965	110<150>	-D 17	-M 18
	2WG-LKR88AF-EJ5AA	6BK	3	木製	3,120	1,620	380	965	110<150>	-D 19	-M 20

■は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※:スベアタイヤレスになります。

*写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

VARIATION


2WD シングルキャブ 標準キャブ

■セミロングボディ 最大積載量2t



高床ダブルタイヤ
2WG-LKR88C-FE5AA

高床ダブルタイヤ

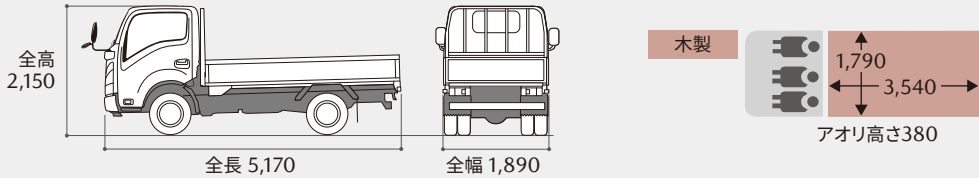

◆数値の単位はすべてmm


タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
高床ダブルタイヤ	2WG-LKR88C-FE5AA	6BL	2	木製	3,540	1,790	380	1,005	110<150>	-D 21	-M 22

■ロングボディ 最大積載量2～4t



高床ダブルタイヤ
2WG-LKR88AC-HE5AA

高床ダブルタイヤ

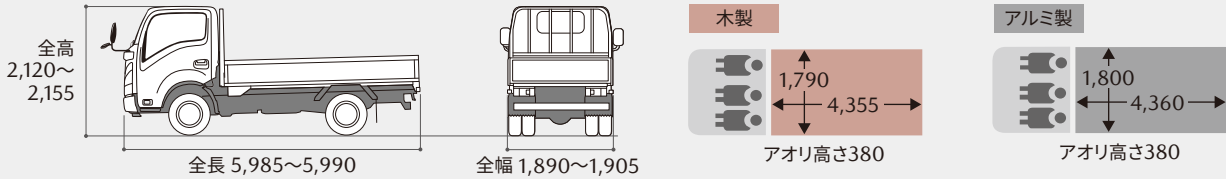

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
高床ダブルタイヤ	2WG-LKR88AC-HE5AA	6BM	2	木製	4,355	1,790	380	1,020	110<150>	-D 23	-M 24
				アルミ	4,360	1,800					
	2WG-LKR88C-HJ5AA	6BN	3	木製	4,355	1,790	380	1,040	110<150>	-D 25	-M 26
	2WG-LKR88C-HN5AA	6BP	4	木製	4,355	1,790	380	1,035	110<150>	-D 27	-M 28


2WD シングルキャブ ハイキャブ

■標準ボディ 最大積載量4t



高床ダブルタイヤ
2WG-LMR88C-EN5AA

高床ダブルタイヤ

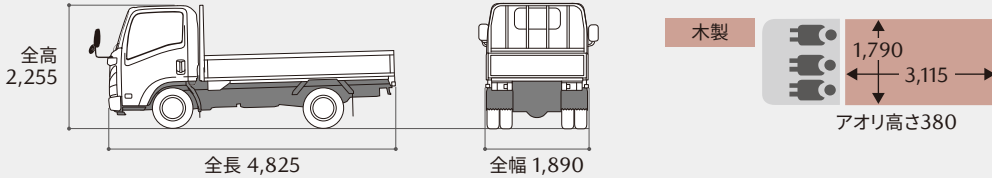

◆数値の単位はすべてmm


タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
高床ダブルタイヤ	2WG-LMR88C-EN5AA	6JJ	4	木製	3,115	1,790	380	1,040	110<150>	-D 29	-M 30

■セミロングボディ 最大積載量3t



高床ダブルタイヤ
2WG-LMR88C-FJ5AA

高床ダブルタイヤ

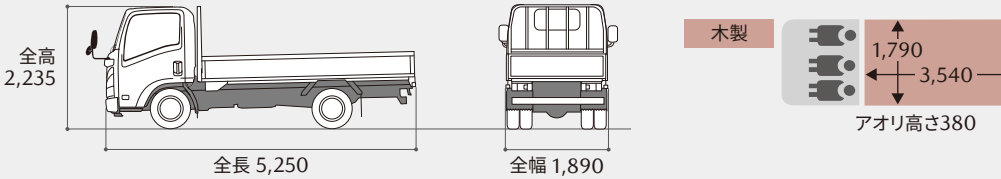

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
高床ダブルタイヤ	2WG-LMR88C-FJ5AA	6JK	3	木製	3,540	1,790	380	1,045	110<150>	-D 31	-M 32

*写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

VARIATION

2WD シングルキャブ | ハイキャブ

■ロングボディ | 最大積載量2～3t



フルフラットロー
2WG-LLR88AC-HE6AA

フルフラットロー

全高
2,210～
2,225

全長 6,065～6,070

全幅 1,890～1,905

木製

↑
1,790

←4,355→

アオリ高さ380

アルミ製

↑
1,800

←4,360→

アオリ高さ380

高床ダブルタイヤ

全高
2,225～
2,240

全長 6,070

全幅 1,905

木製

↑
1,790

←4,355→

アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ 仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高 出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LLR88AC-HE6AA	6JA	2	木製	4,355	1,790	380	905	110<150>	-D 33	-M 34
		アルミ	4,360	1,800							
	2WG-LMR88AC-HE6AA	6JB	2	木製	4,355	1,790	380	905	110<150>	-D 35	-M 36
		アルミ	4,360	1,800							
高床ダブルタイヤ	2WG-LMR88C-HJ6AA	6JF	3	木製	4,355	1,790	380	980	110<150>	-D 37	-M 38
		アルミ	4,360	1,800							
	2WG-LMR88AC-HE5AA	6JD	2	木製	4,355	1,790	380	1,025	110<150>	-D 39	-M 40
	2WG-LMR88AC-HZ5AA	6JE	2.95	木製	4,355	1,790	380	1,010	110<150>	-D 41	-M 42
2WG-LMR88AC-HJ5AA	6JG	3	木製	4,355	1,790	380	1,020	110<150>	-D 43	-M 44	
2WG-LMR88C-HJ5AA	6JH	3	木製	4,355	1,790	380	1,040	110<150>	-D 45	-M 46	

■は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

2WD シングルキャブ | ワイドキャブ

■セミロングボディ | 最大積載量2～4.6t

フルフラットロー

全高
2,250

全長 5,290

全幅 2,040

木製

1,910

3,505

アオリ高さ380

高床ダブルタイヤ

全高
2,280～
2,300

全長 5,290

全幅 2,170

木製

2,070

3,505

アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ 仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高 出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LPR88AC-FE6AA	6DA	2	木製	3,505	1,910	380	880	110<150>	-D 47	-M 48
	2WG-LPR88AC-FJ5AA	6DB	3	木製	3,505	2,070	380	1,060	110<150>	-D 49	-M 50
高床ダブルタイヤ	2WG-LPR88AC-FL5AAS	6DC	3.5	木製	3,505	2,070	380	1,050	129<175>	-D 51	-M 52
	2WG-LPR88YC-FR5AAS	6DD	4.6	木製	3,505	2,070	380	1,065	129<175>	-D 53	-M 54


◆数値の単位はすべてmm

*写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

VARIATION

2WD シングルキャブ | ワイドキャブ

■ロングボディ | 最大積載量2～4.6t

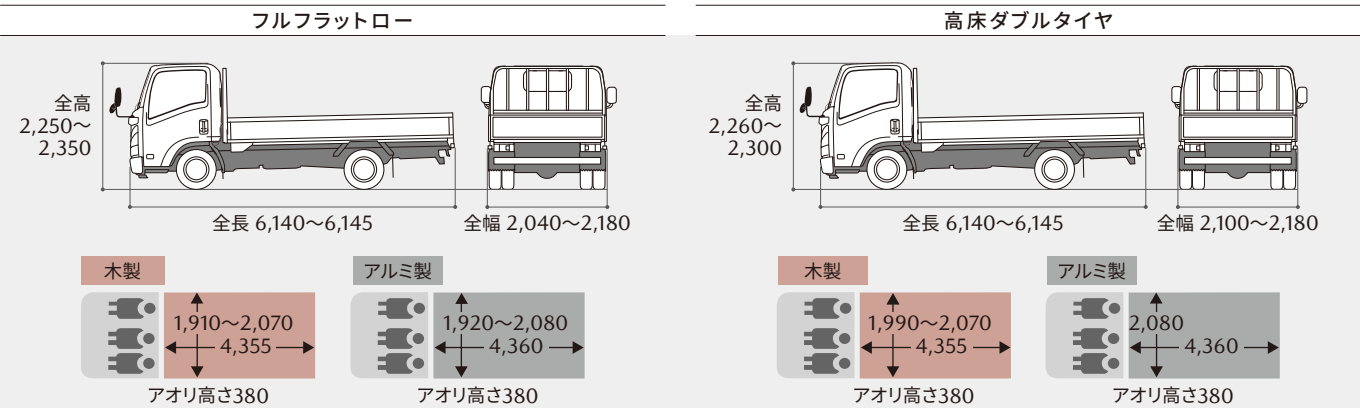


◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LNR88AC-HE6AA	6CA	2	木製	4,355	2,070※1	380	910※3	110<150>	-D 55	-M 56
				アルミ	4,360	2,080※2					
	2WG-LPR88AC-HE6AA	6CB	2	木製	4,355	2,070	380	895※4	110<150>	-D 57	-M 58
				アルミ	4,360	2,080					
	2WG-LPR88AC-HJ6AA	6CD	3	木製	4,355	2,070※5	380	950※6	110<150>	-D 59	-M 60
				アルミ	4,360	2,080					
	2WG-LPR88AC-HJ6AAS	6CE	3	木製	4,355	2,070	380	950	129<175>	-D 61	-M 62
				アルミ	4,360	2,080					
	2WG-LPR88AC-HL6AA	6CG	3.5	木製	4,355	2,070※5	380	945※7	110<150>	-D 63	-M 64
				アルミ	4,360	2,080					
高床ダブルタイヤ	2WG-LPR88AC-HL6AAS	6CH	3.5	木製	4,355	2,070	380	945	129<175>	-D 65	-M 66
				アルミ	4,360	2,080					
	2WG-LPR88YC-HR6AAS	6CM	4.6	木製	4,355	2,070※5	380	1,020	129<175>	-D 67	-M 68
				アルミ	4,360	2,080					
	2WG-LPR88AC-HE5AA	6CC	2	木製	4,355	2,070	380	995※8	110<150>	-D 69	-M 70
				アルミ	4,360	2,080					
	2WG-LPR88AC-HJ5AA	6CF	3	木製	4,355	2,070※5	380	1,065※9	110<150>	-D 71	-M 72
				アルミ	4,360	2,080					
	2WG-LPR88AC-HL5AA	6CJ	3.5	木製	4,355	2,070※5	380	1,060※10	110<150>	-D 73	-M 74
				アルミ	4,360	2,080					

■ は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※1:数値は幅広 (幅狭は1,910) ※2:数値は幅広 (幅狭は1,920) ※3:数値はISIM車 (MT車は900) ※4:数値はISIM車 (MT車は885) ※5:数値は幅広 (中間幅は1,990)
 ※6:数値はISIM車 (MT車は940) ※7:数値はISIM車 (MT車は935) ※8:数値はISIM車 (MT車は985) ※9:数値はISIM車 (MT車は1,055) ※10:数値はISIM車 (MT車は1,050)

2WD シングルキャブ | ワイドキャブ

■超ロングボディ | 最大積載量2～4.6t

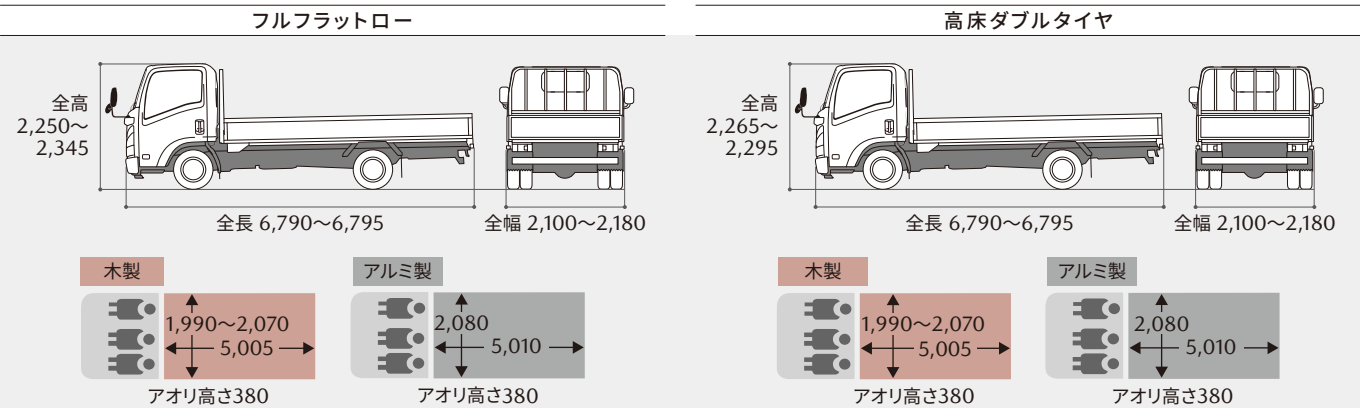

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LNR88AM-KE6AA	6DE	2	木製	5,005	2,070	380	905	110<150>	-D 81	-M 82
				アルミ	5,010	2,080					
	2WG-LPR88AC-KE6AA	6DF	2	木製	5,005	2,070	380	890	110<150>	-D 83	-M 84
				アルミ	5,010	2,080					
	2WG-LPR88AC-KJ6AA	6DH	3	木製	5,005	2,070	380	940	110<150>	-D 85	-M 86
				アルミ	5,010	2,080					
	2WG-LPR88AC-KL6AA	6DK	3.5	木製	5,005	2,070	380	935	110<150>	-D 87	-M 88
				アルミ	5,010	2,080					
	2WG-LPR88YC-KR6AAS	6DN	4.6	木製	5,005	2,070※	380	1,005	129<175>	-D 89	-M 90
				アルミ	5,010	2,080					
高床ダブルタイヤ	2WG-LPR88AC-KE5AA	6DG	2	木製	5,005	2,070	380	985	110<150>	-D 91	-M 92
	2WG-LPR88AC-KJ5AA	6DJ	3	木製	5,005	2,070	380	1,055	110<150>	-D 93	-M 94
	2WG-LPR88AC-KL5AA	6DL	3.5	木製	5,005	2,070	380	1,045	110<150>	-D 95	-M 96
	2WG-LPR88C-KN5AAS	6DR	4	木製	5,005	2,070	380	1,045	129<175>	-D 97	-M 98
	2WG-LPR88YC-KR5AAS	6DP	4.6	木製	5,005	2,070※	380	1,055	129<175>	-D 99	-M 100
				アルミ	5,010	2,080					

■ は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※:数値は幅広 (中間幅は1,990)

＊写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

VARIATION

2WD
 スペースキャブ
 |
 標準キャブ

■標準ボディ
 |
 最大積載量2t



フルフラットロー
2WG-LJR88AF-EE6LCA

フルフラットロー

全高

1,970

全長 4,690

全幅 1,695

木製

↑ 1,620

↓ 2,820 →

アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ 仕様	荷台内寸法(mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高 出力(kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LJR88AF-EE6LCA	6BR	2	木製	2,820	1,620	380	860	110<150>	-D 101	-M 102
フラットロー	2WG-LJR88AF-EE4LCA	6BS	2	木製	2,820	1,620	380	810※	110<150>	-D 103	-M 104

フラットロー

全高

1,965～
1,985

全長 4,690

全幅 1,695

木製

↑ 1,620

↓ 2,820 →

アオリ高さ380

※は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※:数値はISIM車 (MT車は825)

2WD
 ダブルキャブ
 |
 標準キャブ

■標準ボディ
 |
 最大積載量1.75～2t



フルフラットロー
2WG-LJR88AF-EE6LWA



フラットロー
2WG-LJR88AF-ED4LWA

フルフラットロー

全高
1,975

全長 4,690

全幅 1,695

木製

1,620

2,085

アオリ高さ380

フラットロー

全高
1,975~
1,990

全長 4,690

全幅 1,695

木製

1,620

2,085

アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ 仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高 出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LJR88AF-EE6LWA	6WE	2	木製	2,085	1,620	380	835	110<150>	-D 105	-M 106
フラットロー	2WG-LJR88AF-ED4LWA	6WD	1.75	木製	2,085	1,620	380	805※	110<150>	-D 107	-M 108

※は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※:数値はISIM車 (MT車は820)

2WD
 ダブルキャブ
 |
 ハイキャブ

■ロングボディ
 |
 最大積載量1.8t



フルフラットロー
2WG-LLR88AC-HU6LWA

フルフラットロー

全高 2,290

全長 6,070

全幅 1,890

木製

1,790

3,240

アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ 仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高 出力 (kW (PS))	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LLR88AC-HU6LWA	6WF	1.8	木製	3,240	1,790	380	945	110<150>	-D 109	-M 110


※は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

*写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

VARIATION

2WDダブルキャブ | ワイドキャブ


■ロングボディ | 最大積載量2～2.75t

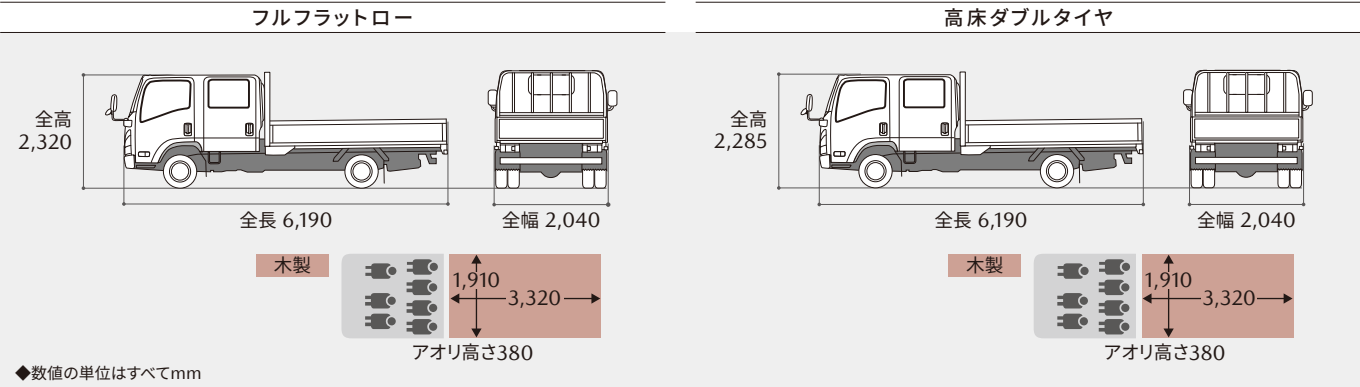

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LPR88AC-HE6WA	6WG	2	木製	3,320	1,910	380	945※1	110<150>	-D 117	-M 118
高床ダブルタイヤ	2WG-LPR88AC-HH5WA	6WH	2.75	木製	3,320	1,910	380	1,015※2	110<150>	-D 118	-M 119


※1:数値はISIM車 (MT車は935) ※2:数値はISIM車 (MT車は1,005)

■超ロングボディ | 最大積載量2.75t

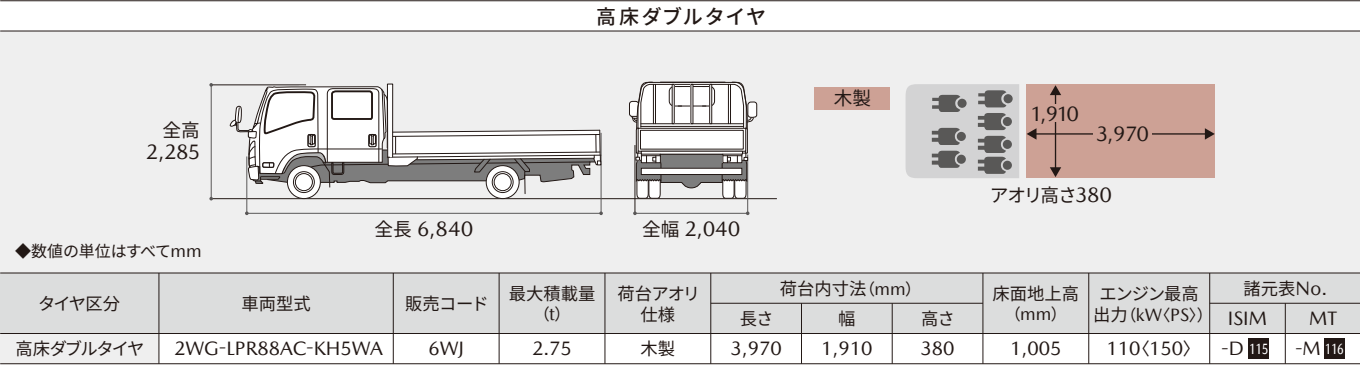


4WDシングルキャブ | 標準キャブ

■標準ボディ | 最大積載量2～3t

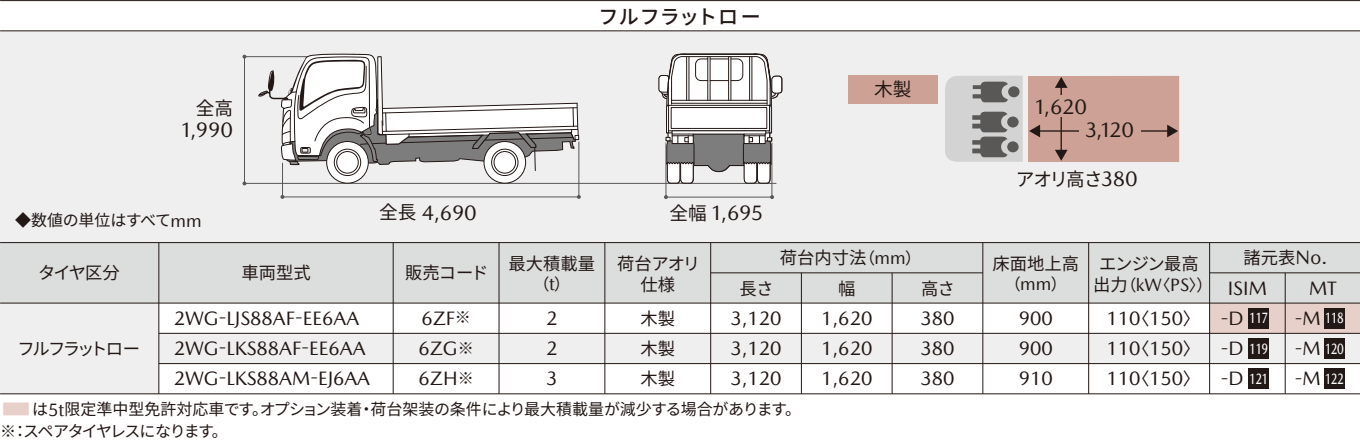

4WDシングルキャブ | ハイキャブ

■ロングボディ | 最大積載量1.9～3t

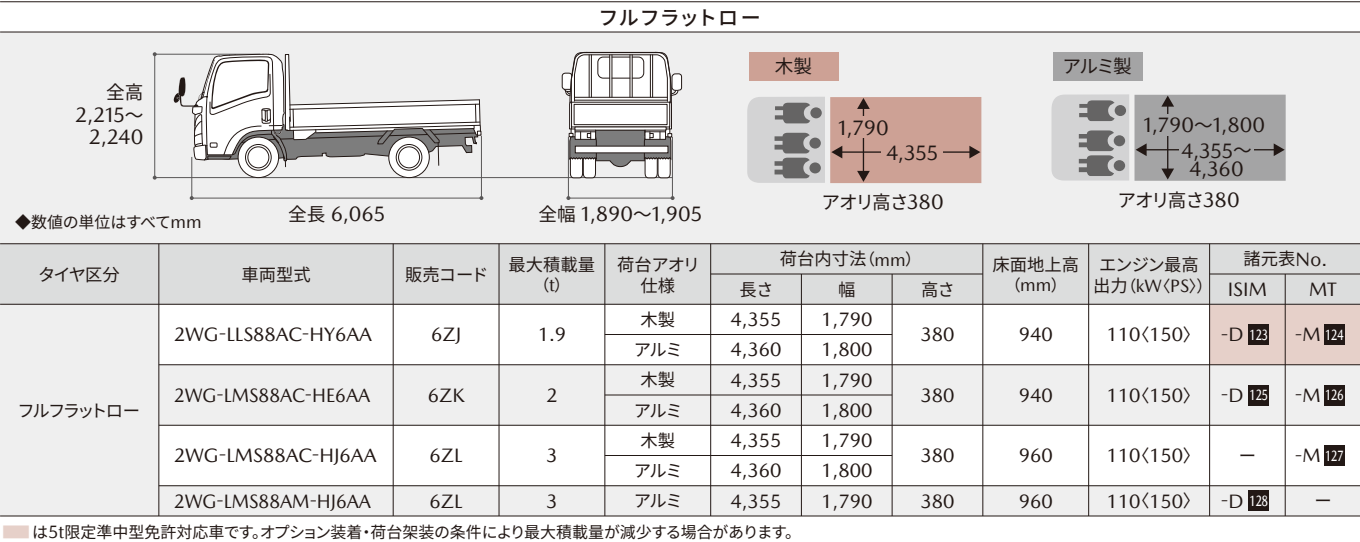

*写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

VARIATION

4WD
 シングルキャブ | ワイドキャブ

■ロングボディ | 最大積載量1.9～3t



フルフラットロー
2WG-LPS88AC-HE6AA

フルフラットロー

全高
2,310～
2,325

全長 6,145～6,155

全幅 2,170～2,180

木製

2,070
4,355
アオリ高さ380

アルミ製

1,920～2,080
4,355～
4,360
アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ 仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高 出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LNS88AM-HY6AA	6ZM	1.9	アルミ	4,355	1,920	380	930※	110<150>	-D 129	-M 130
	2WG-LPS88AC-HE6AA	6ZN	2	木製	4,355	2,070	380	890	110<150>	-D 131	-M 132
				アルミ	4,360	2,080					
		2WG-LPS88AC-HJ6AA	6ZP	3	木製	4,355	2,070	380	910	110<150>	-D 133
アルミ					4,360	2,080					

は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※:数値はISIM車 (MT車は910)


■超ロングボディ | 最大積載量3t




フルフラットロー
2WG-LPS88AC-KJ6AA

フルフラットロー

全高
2,325




全長 6,795～6,805




全幅 2,170～2,180

木製



アオリ高さ380

アルミ製



アオリ高さ380

◆数値の単位はすべてmm

タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ 仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高 出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LPS88AC-KJ6AA	6YL	3	木製	5,005	2,070	380	910	110<150>	-D 135	-M 136
				アルミ	5,010	2,080					

4WD
 スペースキャブ | 標準キャブ

■標準ボディ | 最大積載量2t



フルフラットロー
2WG-LJS88AF-EE6CA

フルフラットロー											
全高 1,990 全長 4,690		全幅 1,695		木製 1,620 2,820 アオリ高さ380							
						◆数値の単位はすべてmm					
タイヤ区分	車両型式	販売コード	最大積載量 (t)	荷台アオリ仕様	荷台内寸法 (mm)			床面地上高 (mm)	エンジン最高出力 (kW<PS>)	諸元表No.	
					長さ	幅	高さ			ISIM	MT
フルフラットロー	2WG-LJS88AF-EE6CA	6ZD※	2	木製	2,820	1,620	380	900	110<150>	-D 137	-M 138

は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※:スベアタイヤレスになります。

*写真は開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合があります。

VARIATION

4WD


ダブルキャブ | 標準キャブ

■標準ボディ | 最大積載量1.9t



フルフラットロー
2WG-LJS88AF-EY6WA

フルフラットロー

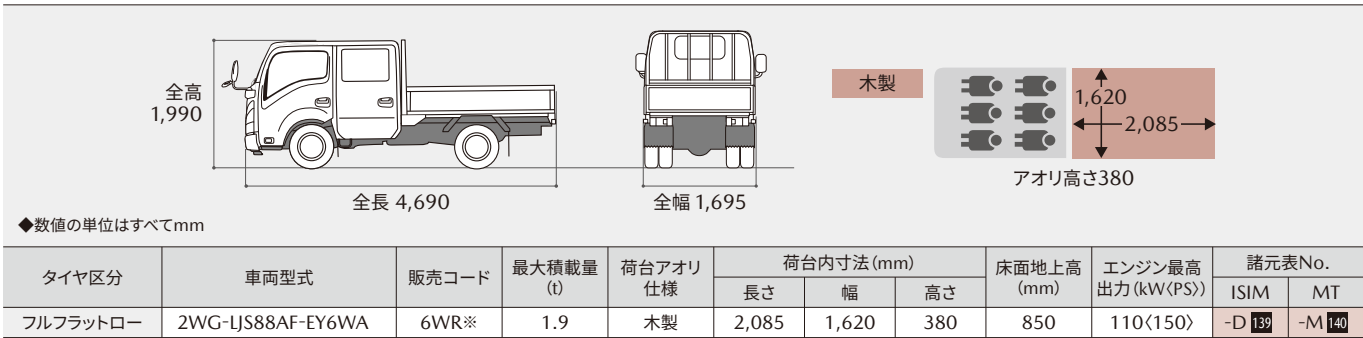

※は5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
※:スペアタイヤレスになります。

4WD


ダブルキャブ | ワイドキャブ

■ロングボディ | 最大積載量2～3t



フルフラットロー
2WG-LPS88AC-HE6WA

フルフラットロー

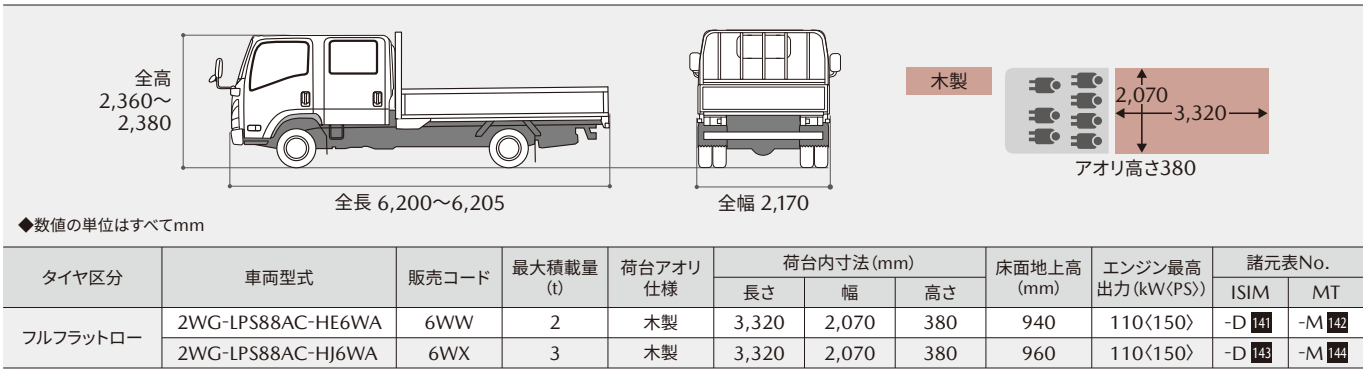

2WD 主要諸元

キャブタイプ	シングルキャブ																	
	標準キャブ																	
ボディタイプ	標準ボディ																	
タイヤ区分	フルフラットロー						フラットロー		高床シングルタイヤ		高床ダブルタイヤ							
最大積載量	t		2		2.95		3		2		2		2		2.95		3	
フロントサスペンション	軽量インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		軽量インデペンデント		軽量インデペンデント		軽量インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション	ISIM (9速)	MT (5速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (5速)	ISIM (9速)	MT (5速)	ISIM (9速)	MT (5速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)
車両型式	2WG-LJR88AF-EE6LAA		2WG-LKR88AF-EE6AA		2WG-LKR88AF-EZ6AA		2WG-LKR88AF-EJ6AA		2WG-LJR88AF-EE4LAA		2WG-LJR88AF-EE1LAA		2WG-LJR88AF-EE5LAA		2WG-LKR88AF-EE5AA		2WG-LKR88AF-EZ5AA	
	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D※1	-M	-D※1	-M
諸元表No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
販売コード	6BA		6BE		6BG		6BJ		6BB		6BD		6BC		6BF		6BH	
免許区分	準中型※2		準中型		準中型		準中型		準中型※2		準中型※2		準中型※2		準中型		準中型	
ナンバー区分	4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車	

■寸法 (mm)

荷台仕様	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
車両全長	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,685	4,685	4,685	4,690	4,690
車両全幅	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695
車両全高	1,970	1,975	1,985	1,985	1,965	1,985	1,990	1,985	1,990	1,990	1,990
ホイールベース	2,500	2,490	2,490	2,490	2,500	2,500	2,500	2,500	2,490	2,490	2,490
トレッド	前	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395
	後	1,240	1,240	1,240	1,240	1,290	1,290	1,395	1,240	1,240	1,240
荷台内寸法	長さ	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
	幅	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	860	870	875	875	810	825	990	985	980	965	965
最低地上高	155	165	170	170	140	180	170	175	185	185	185

■重量・定員 (オプション装着により重量が変わる場合があります。)

車両重量	kg	2,260	2,210	2,350	2,310	2,410	2,370	2,410	2,370	2,240	2,190	2,280	2,230	2,340	2,290	2,400	2,360	2,410	2,370	2,410	2,370
車両総重量	kg	4,425	4,375	4,515	4,475	5,525	5,485	5,575	5,535	4,405	4,355	4,445	4,395	4,505	4,455	4,565	4,525	5,525	5,485	5,575	5,535
乗車定員	人	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	

■性能

エンジン型式		4JZ1-TCS																	
総排気量		cm<cc>																	
最高出力※3		kW<PS> / rpm																	
最大トルク※3		N・m (kgf・m) / rpm																	
最小回転半径		m		4.4		4.5		4.5		4.5		4.4		4.4		4.4		4.8	
ecostop 付車	重量車モード燃費値※4 JH25 km/L	13.80	13.43	13.80	13.11	12.19	11.91	12.19	11.91	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	13.11	12.19	11.91
	重量車モード燃費値※4 JH25 km/L	13.31	12.99	13.31	13.09	11.75	11.48	11.75	11.48	13.31	12.99	13.31	12.99	13.31	12.99	13.31	13.09	11.75	11.48

■その他

ミッション型式	MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z
最終減速比	4.100	4.100	5.125	4.777	5.375	5.125	5.375	5.125	3.909	3.909	4.555	4.555	4.300	4.300	5.125	4.777	5.571	5.375
バッテリー型式	80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2	
燃料タンク容量	L 70		70		70		70		70		70		70		70		70	
尿素水タンク容量	L 14		14		14		14		14		14		14		14		14	
ブレーキシステム	前	ディスク	ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク	
	後	ディスク	ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク	
タイヤ	前	195/75R15	205/70R16		205/75R16		205/75R16		195/75R15	205/80R15	185/85R16		205/80R15		185/85R16		195/85R16	
	後	195/75R15	205/70R16		205/75R16		205/75R16		175/80R14	175/80R14	215/85R16		205/80R15		185/85R16		195/85R16	

※1:スペアタイヤレスになります。
 ※2:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
 ※3:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
 ※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件 (気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況) が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

2WD 主要諸元

キャブタイプ	シングルキャブ													
	標準キャブ								ハイキャブ					
ボディタイプ	セミロングボディ		ロングボディ						標準ボディ		セミロングボディ			
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ		高床ダブルタイヤ						高床ダブルタイヤ		高床ダブルタイヤ			
最大積載量	t	2		2		3		4		4		3		
フロントサスペンション	リーフリジッド		インデペンデント				リーフリジッド		リーフリジッド		リーフリジッド		リーフリジッド	
トランスミッション	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)
車両型式	2WG-LKR88C- FE5AA		2WG-LKR88AC- HE5AA		2WG-LKR88C- HJ5AA		2WG-LKR88C- HN5AA		2WG-LMR88C- EN5AA		2WG-LMR88C- FJ5AA			
	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M		
諸元表No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
販売コード	6BL		6BM		6BN		6BP		6JJ		6JK			
免許区分	準中型		準中型		準中型		準中型		準中型		準中型			
ナンバー区分	1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車			

■ 寸法 (mm)

荷台仕様		木製アオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート		なし	付	なし	付	なし	付	付	なし	なし	なし	なし
車両全長		5,170	5,990	5,985	5,990	5,985	5,990	5,990	4,825	5,250		
車両全幅		1,890	1,905	1,890	1,905	1,890	1,905	1,905	1,890	1,890		
車両全高		2,150	2,120	2,120	2,120	2,120	2,140	2,155	2,255	2,235		
ホイールベース		2,750	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	2,475	2,750		
トレッド	前	1,475	1,395	1,395	1,395	1,395	1,475	1,500	1,475	1,475		
	後	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,435	1,425	1,425		
荷台内寸法	長さ	3,540	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,355	3,115	3,540		
	幅	1,790	1,790	1,800	1,790	1,800	1,790	1,790	1,790	1,790		
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380		
床面地上高		1,005	1,020				1,040	1,035	1,040	1,045		
最低地上高		170	185				190	190	190	190		

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

車両重量	kg	2,530	2,490	2,600	2,550	2,560	2,510	2,780	2,740	2,820	2,780	2,670	2,630	2,690	2,650
車両総重量	kg	4,695	4,655	4,765	4,715	4,725	4,675	5,945	5,905	6,985	6,945	6,835	6,795	5,855	5,815
乗車定員	人	3	3				3	3	3	3	3	3	3	3	

■ 性能

エンジン型式		4JZ1-TCS													
総排気量 cm ³ (cc)		2,999													
最高出力※1 kW(PS) /rpm		110(150) / 2,450													
最大トルク※1 N・m(kgf・m) /rpm		430(43.8) / 1,400～2,450													
最小回転半径 m		5.1		6.3				6.4		6.4		4.9		5.4	
ecostop 付車	重量車モード 燃費値※2 JH25 km/L	13.80	13.11	13.80	13.80	13.11	13.11	12.19	11.91	10.70	10.47	10.70	10.47	12.19	11.91
ecostop 無車	重量車モード 燃費値※2 JH25 km/L	13.31	13.09	13.31	13.31	13.09	13.09	11.75	11.48	10.42	10.21	10.42	10.21	11.75	11.48

■ その他

ミッション型式		MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYR9R	MYY6Z	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z
最終減速比		5.375	5.125	5.375	5.375	5.125	5.125	6.142	5.857	6.833	6.500	6.142	5.857	5.857	5.375
バッテリー型式		80D26L×2			80D26L×2			80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2	
燃料タンク容量		L 100		100			100		100		70		100		100
尿素水タンク容量		L 14		14			14		14		14		14		14
ブレーキ システム	前	ディスク			ディスク			ディスク		ディスク		ディスク		ディスク	
	後	ディスク			ディスク			ディスク		ディスク		ディスク		ディスク	
タイヤ	前	195/85R16			195/85R16			205/80R17.5		205/80R17.5		205/80R17.5		205/80R17.5	
	後	195/85R16			195/85R16			205/80R17.5		205/80R17.5		205/80R17.5		205/80R17.5	

※1:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

キャブタイプ	シングルキャブ																			
	ハイキャブ																			
ボディタイプ	ロングボディ																			
タイヤ区分	フルフラットロー								高床ダブルタイヤ											
最大積載量	t		2				3				2		2.95		3					
フロントサスペンション	インデペンデント				インデペンデント				リーフリジッド				インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		リーフリジッド	
トランスミッション	ISIM (9速)		MT (5速)		ISIM (9速)		MT (6速)		ISIM (9速)		MT (6速)		ISIM (9速)		MT (6速)		ISIM (9速)		MT (6速)	
車両型式	2WG-LLR88AC- HE6AA				2WG-LMR88AC- HE6AA				2WG-LMR88C- HJ6AA				2WG-LMR88AC- HE5AA		2WG-LMR88AC- HZ5AA		2WG-LMR88AC- HJ5AA		2WG-LMR88C- HJ5AA	
	-D		-M		-D		-M		-D		-M		-D		-M		-D		-M	
諸元表No.	33		34		35		36		37		38		39	40	41	42	43	44	45	46
販売コード	6JA				6JB				6JF				6JD		6JE		6JG		6JH	
免許区分	準中型※1				準中型				準中型				準中型		準中型		準中型		準中型	
ナンバー区分	1ナンバー車				1ナンバー車				1ナンバー車				1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	

■ 寸法 (mm)

荷台仕様		アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート		なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	付	付	付
車両全長		6,065	6,070	6,065	6,070	6,065	6,070	6,065	6,070	6,065	6,070	6,065	6,070	6,070	6,070	6,070
車両全幅		1,890	1,905	1,890	1,905	1,890	1,905	1,890	1,905	1,890	1,905	1,890	1,905	1,905	1,905	1,905
車両全高		2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,240
ホイールベース		3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
トレッド	前	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,475	1,475	1,475	1,475	1,395	1,395	1,475
	後	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425
荷台内寸法	長さ	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,355	4,355	4,355
	幅	1,800	1,790	1,800	1,790	1,800	1,790	1,800	1,790	1,800	1,790	1,800	1,790	1,790	1,790	1,790
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高		905				905				980				1,025	1,010	1,040
最低地上高		175				175				190				195	195	190

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

2WD 主要諸元

キャブタイプ	シングルキャブ											
	ワイドキャブ											
ボディタイプ	セミロングボディ								ロングボディ			
タイヤ区分	フルフラットロー		高床ダブルタイヤ						フルフラットロー			
最大積載量	2		3		3.5		4.6		2			
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		リーフリジッド		インデペンデント			
トランスミッション	ISIM (9速) MT (6速)		ISIM (9速) MT (6速)		ISIM (9速) MT (6速)		ISIM (9速) MT (6速)		ISIM (9速)		MT (5速)	
車両型式	2WG-LPR88AC- FE6AA		2WG-LPR88AC- FJ5AA		2WG-LPR88AC- FL5AAS		2WG-LPR88YC- FR5AAS		2WG-LNR88AC- HE6AA			
	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D※1		-M	
諸元表No.	47	48	49	50	51	52	53	54	55		56	
販売コード	6DA		6DB		6DC		6DD		6CA			
免許区分	準中型		準中型		準中型		中型		準中型※2			
ナンバー区分	1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車			

■ 寸法 (mm)

荷台幅区分		幅狭	幅広	幅広	幅広	幅広		幅狭		幅広		幅狭	
荷台仕様		木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート		なし	なし	なし	なし	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付
車両全長		5,290	5,290	5,290	5,290	6,140	6,145	6,140	6,145	6,140	6,145	6,140	6,145
車両全幅		2,040	2,170	2,170	2,170	2,170	2,180	2,040	2,040	2,170	2,180	2,040	2,040
車両全高		2,250	2,280	2,280	2,300	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
ホイールベース		2,795	2,795	2,795	2,795	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
トレッド	前	1,675	1,675	1,675	1,680	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
	後	1,485	1,525	1,525	1,525	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485
荷台内寸法	長さ	3,505	3,505	3,505	3,505	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355
	幅	1,910	2,070	2,070	2,070	2,080	2,070	1,920	1,910	2,080	2,070	1,920	1,910
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高		880	1,060	1,050	1,065	910				900			
最低地上高		170	200	190	210	180							

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

車両重量	kg	2,690	2,650	2,830	2,790	2,860	2,850	2,940	2,930	2,710	2,760	2,690	2,740	2,670	2,720	2,650	2,700
車両総重量	kg	4,855	4,815	5,995	5,955	6,525	6,515	7,705	7,695	4,820	4,870	4,800	4,850	4,835	4,885	4,815	4,865
乗車定員	人	3		3		3		3		3							

■ 性能

エンジン型式		4JZ1-TCS				4JZ1-TCH				4JZ1-TCS							
総排気量		c㎤(cc) 2,999				2,999				2,999							
最高出力※3		kW(PS)/rpm 110(150)/2,450				129(175)/2,680				110(150)/2,450							
最大トルク※3		N・m(kgf・m)/rpm 430(43.8)/1,400～2,450				460(46.9)/1,500～2,680				430(43.8)/1,400～2,450							
最小回転半径		m 4.8		4.8		4.8		5.3		5.6							
ecostop 付車	重量車モード 燃費値※4 JH25 km/L	13.80	13.11	12.19	11.91	11.03	10.43	9.38	9.39	13.80	13.80	13.80	13.80	13.43	13.43	13.43	13.43
ecostop 無車	重量車モード 燃費値※4 JH25 km/L	13.31	13.09	11.75	11.48	10.72	10.17	9.18	9.22	13.31	13.31	13.31	13.31	12.99	12.99	12.99	12.99

■ その他

ミッション型式		MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MZZ6T	MYR9R	MZZ6T	MYR9R	MYR9R	MYR9R	MYR9R	MYY5T	MYY5T	MYY5T	MYY5T
最終減速比		5.375	5.125	5.571	5.375	6.142	5.857	6.833	6.500	4.555	4.555	4.555	4.555	4.777	4.777	4.777	4.777
バッテリー型式		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2							
燃料タンク容量		L	100	100		100		100		100							
尿素水タンク容量		L	14	14		14		14		14							
ブレーキシステム	前	ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク							
	後	ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク							
タイヤ	前	205/75R16		205/80R17.5		205/80R17.5		225/80R17.5		195/85R16							
	後	205/75R16		205/80R17.5		205/80R17.5		225/80R17.5		195/85R16							

- ※1:持込車両になります。
- ※2:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
- ※3:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
- ※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

キャブタイプ	シングルキャブ												
	ワイドキャブ												
ボディタイプ	ロングボディ												
タイヤ区分	フルフラットロー												
最大積載量	t	2				3							
フロントサスペンション	インデペンデント				インデペンデント				インデペンデント				
トランスミッション	ISIM (9速)		MT (6速)		ISIM (9速)		MT (6速)		ISIM (9速)		MT (6速)		
車両型式	2WG-LPR88AC- HE6AA				2WG-LPR88AC- HJ6AA				2WG-LPR88AC- HJ6AAS				
	-D		-M		-D		-M		-D		-M		
諸元表No.	57		58		59		60		61		62		
販売コード	6CB				6CD				6CE				
免許区分	準中型				準中型				準中型				
ナンバー区分	1ナンバー車				1ナンバー車				1ナンバー車				

■ 寸法 (mm)

荷台幅区分		幅広				幅広		中間幅	幅広		中間幅	幅広			
荷台仕様		アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート		なし	付	なし	付	なし	付	付	なし	付	付	なし	付	なし	付
車両全長		6,140	6,145	6,140	6,145	6,140	6,145	6,145	6,140	6,145	6,145	6,140	6,145	6,140	6,145
車両全幅		2,170	2,180	2,170	2,180	2,170	2,180	2,100	2,170	2,180	2,100	2,170	2,180	2,170	2,180
車両全高		2,250	2,250	2,250	2,250	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265
ホイールベース		3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
トレッド	前	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
	後	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525
荷台内寸法	長さ	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,355	4,360	4,355	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355
	幅	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	1,990	2,080	2,070	1,990	2,080	2,070	2,080	2,070
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高		895		885		950		940				950			
最低地上高		170		170		185		185				175			

2WD 主要諸元

キャブタイプ	シングルキャブ								
	ワイドキャブ								
ボディタイプ	ロングボディ								
タイヤ区分	フルフラットロー								
最大積載量	3.5				4.6				
フロントサスペンション	インデペンデント			インデペンデント			リーフリジッド		
トランスミッション	ISIM (9速)		MT (6速)	ISIM (9速)		MT (6速)	ISIM (9速)		MT (6速)
車両型式	2WG-LPR88AC- HL6AA			2WG-LPR88AC- HL6AAS			2WG-LPR88YC- HR6AAS		
	-D		-M	-D		-M	-D		-M
諸元表No.	63		64	65		66	67		68
販売コード	6CG			6CH			6CM		
免許区分	準中型			準中型			中型		
ナンバー区分	1ナンバー車			1ナンバー車			1ナンバー車		

■ 寸法 (mm)

荷台幅区分	幅広		中間幅		幅広		中間幅		幅広		中間幅		幅広		中間幅	
荷台仕様	アルミアオリ	木製アオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート	なし	付	付	なし	付	付	なし	付	なし	付	付	なし	付	付	なし	付
車両全長	6,140	6,145	6,145	6,140	6,145	6,145	6,140	6,145	6,140	6,145	6,145	6,140	6,145	6,145	6,145	6,145
車両全幅	2,170	2,180	2,100	2,170	2,180	2,100	2,170	2,180	2,170	2,180	2,100	2,170	2,180	2,180	2,100	2,100
車両全高	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
ホイールベース	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
トレッド	前	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
	後	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525
荷台内寸法	長さ	4,360	4,355	4,355	4,360	4,355	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,355
	幅	2,080	2,070	1,990	2,080	2,070	1,990	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	1,990
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	945		935		945		1,020		1,020		205		205		205	
最低地上高	185		185		175		205		205		205		205		205	

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

車両重量	kg	2,830	2,880	2,870	2,790	2,840	2,830	2,850	2,900	2,840	2,890	2,990	3,040	3,030	2,980	3,030	3,020
車両総重量	kg	6,495	6,545	6,535	6,455	6,505	6,495	6,515	6,565	6,505	6,555	7,755	7,805	7,795	7,745	7,795	7,785
乗車定員	人	3					3					3					

■ 性能

エンジン型式		4JZ1-TCS						4JZ1-TCH									
総排気量 cm ³ (cc)		2,999						2,999									
最高出力※1 kW(PS)/rpm		110(150)/2,450						129(175)/2,680									
最大トルク※1 N・m(kgf・m)/rpm		430(43.8)/1,400～2,450						460(46.9)/1,500～2,680									
最小回転半径 m		5.6						5.6				6.3					
ecostop 付車	重量車モード 燃費値※2 JH25 km/L	10.70	10.70	10.70	10.47	10.47	10.47	11.03	11.03	10.43	10.43	9.38	9.38	9.38	9.39	9.39	9.39
ecostop 無車	重量車モード 燃費値※2 JH25 km/L	10.42	10.42	10.42	10.21	10.21	10.21	10.72	10.72	10.17	10.17	9.18	9.18	9.18	9.22	9.22	9.22

■ その他

ミッション型式		MYR9R	MYR9R	MYR9R	MYY6Z	MYY6Z	MYY6Z	MYR9R	MYR9R	MZZ6T	MZZ6T	MYR9R	MYR9R	MYR9R	MZZ6T	MZZ6T	MZZ6T
最終減速比		5.857	5.857	5.857	5.571	5.571	5.571	5.857	5.857	5.571	5.571	6.833	6.833	6.833	6.500	6.500	6.500
バッテリー型式		80D26L×2						80D26L×2				80D26L×2					
燃料タンク容量		100						100				100					
尿素水タンク容量		14						14				14					
ブレーキ システム	前	ディスク						ディスク				ディスク					
	後	ディスク						ディスク				ディスク					
タイヤ	前	215/70R17.5						215/70R17.5				225/80R17.5					
	後	215/70R17.5						215/70R17.5				225/80R17.5					

※1：最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2：重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

キャブタイプ	シングルキャブ											
	ワイドキャブ											
ボディタイプ	ロングボディ											
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ											
最大積載量	2		3		3.5		4				4.6	
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		リーフリジッド	
トランスミッション	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)
車両型式	2WG-LPR88AC- HE5AA		2WG-LPR88AC- HJ5AA		2WG-LPR88AC- HL5AA		2WG-LPR88AC- HN5AA		2WG-LPR88AC- HN5AAS		2WG-LPR88YC- HR5AAS	
	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M
諸元表No.	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
販売コード	6CC		6CF		6CJ		6CK		6CL		6CN	
免許区分	準中型		準中型		準中型		準中型		準中型		中型	
ナンバー区分	1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	

■ 寸法 (mm)

荷台幅区分		幅広		幅広	中間幅	幅広	中間幅	幅広	中間幅	幅広	幅広	幅広	中間幅	幅広	中間幅	
荷台仕様		木製アオリ		木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	
ワンハンドゲート		付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	なし	付	付	
車両全長		6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,140	6,145	6,140
車両全幅		2,180	2,180	2,180	2,100	2,180	2,100	2,180	2,100	2,180	2,180	2,180	2,180	2,170	2,100	2,180
車両全高		2,260	2,260	2,285	2,285	2,285	2,285	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,300	2,300	2,300
ホイールベース		3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
トレッド	前	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,680	1,680	1,680
	後	1,485	1,485	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525
荷台内寸法	長さ	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,355	4,360	4,355	4,360
	幅	2,070	2,070	2,070	1,990	2,070	1,990	2,070	1,990	2,070	2,070	2,070	2,070	2,080	1,990	2,080
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高		995	985	1,065		1,055		1,060		1,050		1,060	1,050	1,060		1,070
最低地上高		180		200		200		200		200		190		205		

2WD 主要諸元

キャブタイプ	シングルキャブ									
	ワイドキャブ									
ボディタイプ	超ロングボディ									
タイヤ区分	フルフラットロー									
最大積載量	t		2		3		3.5		4.6	
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		リーフリジッド	
トランスミッション	ISIM (9速)	MT (5速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)
車両型式	2WG-LNR88AM-KE6AA		2WG-LPR88AC-KE6AA		2WG-LPR88AC-KJ6AA		2WG-LPR88AC-KL6AA		2WG-LPR88YC-KR6AAS	
	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M
諸元表No.	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
販売コード	6DE※1		6DF		6DH		6DK		6DN	
免許区分	準中型※2		準中型		準中型		準中型		中型	
ナンバー区分	1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	

■ 寸法 (mm)

荷台幅区分	幅広				幅広				幅広				幅広				中間幅	幅広	中間幅
荷台仕様	アルミアオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート	なし	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付
車両全長	6,790	6,790	6,790	6,790	6,795	6,790	6,795	6,790	6,795	6,790	6,795	6,790	6,795	6,790	6,795	6,790	6,795	6,795	6,795
車両全幅	2,170	2,170	2,170	2,170	2,180	2,170	2,180	2,170	2,180	2,170	2,180	2,170	2,180	2,170	2,180	2,100	2,170	2,180	2,100
車両全高	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,265	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345
ホイールベース	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845
トレッド	前	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
	後	1,485	1,485	1,485	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525
荷台内寸法	長さ	5,010	5,010	5,005	5,010	5,005	5,010	5,005	5,010	5,005	5,010	5,005	5,010	5,005	5,010	5,005	5,010	5,005	5,005
	幅	2,080	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	1,990
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	905		890		940		935		1,005										
最低地上高	180		170		185		190		205										

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

車両重量	kg	2,750	2,710	2,800	2,870	2,920	2,830	2,880	2,900	2,950	2,860	2,910	2,940	2,990	2,900	2,950	3,070	3,120	3,110	3,060	3,110	3,100
車両総重量	kg	4,915	4,875	4,965	5,035	5,085	4,995	5,045	6,065	6,115	6,025	6,075	6,605	6,655	6,565	6,615	7,835	7,885	7,875	7,825	7,875	7,865
乗車定員	人	3			3			3			3			3			3					

■ 性能

エンジン型式		4JZ1-TCS														4JZ1-TCH						
総排気量		c㎤(cc)														2,999						
最高出力※3		kW(PS)/rpm														129(175)/2,680						
最大トルク※3		N・m(kgf・m)/rpm														460(46.9)/1,500～2,680						
最小回転半径		m		6.3		6.3		6.3		6.3		6.3		7.1								
ecostop 付車	重量車モード 燃費値※4 JH25 km/L	13.80	13.43	13.43	13.80	13.80	13.11	13.11	12.19	12.19	11.91	11.91	10.70	10.70	10.47	10.47	9.38	9.38	9.38	9.39	9.39	9.39
ecostop 無車	重量車モード 燃費値※4 JH25 km/L	13.31	12.99	12.99	13.31	13.31	13.09	13.09	11.75	11.75	11.48	11.48	10.42	10.42	10.21	10.21	9.18	9.18	9.18	9.22	9.22	9.22

■ その他

ミッション型式		MYR9R	MYY5T	MYY5T	MYR9R	MYR9R	MYY6Z	MYY6Z	MYR9R	MYR9R	MYY6Z	MYY6Z	MYR9R	MYR9R	MYY6Z	MYY6Z	MYR9R	MYR9R	MYR9R	MZZ6T	MZZ6T	MZZ6T
最終減速比		4.555	4.777	4.777	5.571	5.571	5.375	5.375	6.142	6.142	5.571	5.571	5.857	5.857	5.571	5.571	6.833	6.833	6.833	6.500	6.500	6.500
バッテリー型式		80D26L×2			80D26L×2				80D26L×2				80D26L×2				80D26L×2					
燃料タンク容量		L	100		100				100				100				100					
尿素水タンク容量		L	14		14				14				14				14					
ブレーキシステム	前	ディスク			ディスク				ディスク				ディスク				ディスク					
	後	ディスク			ディスク				ディスク				ディスク				ディスク					
タイヤ	前	195/85R16			225/70R16				215/70R17.5				215/70R17.5				225/80R17.5					
	後	195/85R16			225/70R16				215/70R17.5				215/70R17.5				225/80R17.5					

- ※1:持込車両になります。
- ※2:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。
- ※3:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。
- ※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

キャブタイプ	シングルキャブ											
	ワイドキャブ											
ボディタイプ	超ロングボディ											
タイヤ区分	高床ダブルタイヤ											
最大積載量	t	2		3		3.5		4		4.6		
フロントサスペンション	インデペンデント			インデペンデント		インデペンデント		リーフリジッド		リーフリジッド		
トランスミッション	ISIM (9速)		MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)	MT (6速)	ISIM (9速)		MT (6速)
車両型式	2WG-LPR88AC-KE5AA			2WG-LPR88AC-KJ5AA		2WG-LPR88AC-KL5AA		2WG-LPR88C-KN5AAS		2WG-LPR88YC-KR5AAS		
	-D		-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D		-M
諸元表No.	91	92	93	94	95	96	97	98	99		100	
販売コード	6DG			6DJ		6DL		6DR		6DP		
免許区分	準中型			準中型		準中型		準中型		中型		
ナンバー区分	1ナンバー車			1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		

■ 寸法 (mm)

荷台幅区分		幅広	幅広	幅広	幅広	幅広		中間幅	幅広	中間幅	
荷台仕様		木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	アルミアオリ※1	木製アオリ	木製アオリ	アルミアオリ※1	木製アオリ
ワンハンドゲート		付	付	付	付	付	なし	付	付	なし	付
車両全長		6,795	6,795	6,795	6,795	6,795	6,790	6,795	6,795	6,790	6,795
車両全幅		2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,170	2,100	2,180	2,170	2,100
車両全高		2,265	2,280	2,275	2,280	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295
ホイールベース		3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845	3,845
トレッド	前	1,675	1,675	1,675	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
	後	1,485	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525
荷台内寸法	長さ	5,005	5,005	5,005	5,005	5,005	5,010	5,005	5,005	5,010	5,005
	幅	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,080	1,990	2,070	2,080	1,990
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高		985	1,055	1,045	1,045	1,055					
最低地上高		185	200	200	190	205					

2WD 主要諸元

キャブタイプ	スペースキャブ				ダブルキャブ							
	標準キャブ		標準キャブ		標準キャブ		ハイキャブ		ワイドキャブ			
ボディタイプ	標準ボディ		標準ボディ		標準ボディ		ロングボディ		ロングボディ			
タイヤ区分	フルフラットロー		フラットロー		フルフラットロー		フルフラットロー		フルフラットロー		高床ダブルタイヤ	
最大積載量	2		2		2		1.75		1.8		2	
フロントサスペンション	軽量 インデペンデント		軽量 インデペンデント		軽量 インデペンデント		軽量 インデペンデント		軽量 インデペンデント		インデペンデント	
トランスミッション	ISiM (9速)	MT (5速)	ISiM (9速)	MT (5速)	ISiM (9速)	MT (5速)	ISiM (9速)	MT (5速)	ISiM (9速)	MT (5速)	ISiM (9速)	MT (6速)
車両型式	2WG-LJR88AF-EE6LCA		2WG-LJR88AF-EE4LCA		2WG-LJR88AF-EE6LWA		2WG-LJR88AF-ED4LWA		2WG-LLR88AC-HU6LWA		2WG-LPR88AC-HE6WA	
	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M
諸元表No.	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
販売コード	6BR		6BS		6WE		6WD		6WF		6WG	
免許区分	準中型※1		準中型※1		準中型※1		準中型※1		準中型		準中型	
ナンバー区分	4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	

■ 寸法 (mm)

荷台仕様		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ		木製アオリ※2		木製アオリ※2		木製アオリ※2	
ワンハンドゲート		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし		なし	
車両全長		4,690		4,690		4,690		4,690		6,070		6,190		6,190		6,840	
車両全幅		1,695		1,695		1,695		1,695		1,890		2,040		2,040		2,040	
車両全高		1,970		1,965		1,985		1,975		1,990		2,290		2,320		2,285	
ホイールベース		2,500		2,500		2,500		2,500		3,360		3,395		3,395		3,395	
トレッド	前	1,395		1,395		1,395		1,395		1,395		1,675		1,675		1,675	
	後	1,240		1,290		1,290		1,240		1,290		1,425		1,485		1,485	
荷台内寸法	長さ	2,820		2,820		2,820		2,085		2,085		3,240		3,320		3,320	
	幅	1,620		1,620		1,620		1,620		1,790		1,910		1,910		1,910	
	高さ	380		380		380		380		380		380		380		380	
床面地上高		860		810		825		835		805		820		945		1,005	
最低地上高		155		140		155		140		165		165		180		185	

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

車両重量	kg	2,290	2,240	2,270	2,220	2,410	2,360	2,340	2,290	2,760	2,710	2,990	2,950	3,010	2,970	3,060	3,020
車両総重量	kg	4,455	4,405	4,435	4,385	4,740	4,690	4,420	4,370	4,890	4,840	5,375	5,335	6,145	6,105	6,195	6,155
乗車定員	人	3		3		6		6		6		7		7		7	

■ 性能

エンジン型式		4JZ1-TCS															
総排気量		2,999															
最高出力※3		110<150>/2,450															
最大トルク※3		430<43.8>/1,400～2,450															
最小回転半径		4.4		4.4		4.4		4.4		5.8		5.6		5.6		6.3	
ecostop 付車	重量車モード 燃費値※4 JH25 km/L	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	13.11	12.19	11.91	12.19	11.91
ecostop 無車	重量車モード 燃費値※4 JH25 km/L	13.31	12.99	13.31	12.99	13.31	12.99	13.31	12.99	13.31	12.99	13.31	13.09	11.75	11.48	11.75	11.48

■ その他

ミッション型式		MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z	MYR9R	MYY6Z
最終減速比		4.100	4.100	3.909	3.909	4.100	4.100	3.727	3.727	4.555	4.777	5.125	4.777	5.571	5.375	5.857	5.375
バッテリー型式		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2	
燃料タンク容量		L 70		70		50		50		100		100		100		100	
尿素水タンク容量		L 14		14		14		14		14		14		14		14	
ブレーキ システム	前	ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク	
	後	ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		ディスク	
タイヤ	前	195/75R15		195/75R15		205/80R15		195/75R15		195/75R15		205/80R15		205/70R16		205/75R16	
	後	195/75R15		175/80R14		175/80R14		195/75R15		175/80R14		175/80R14		205/70R16		205/75R16	

※1:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※2:荷台幅は幅狭になります。

※3:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

4WD 主要諸元

キャブタイプ	シングルキャブ											
	標準キャブ						ハイキャブ					
ボディタイプ	標準ボディ						ロングボディ					
タイヤ区分	フルフラットロー						フルフラットロー					
最大積載量	2			3			1.9		2		3	
フロントサスペンション	インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント		インデペンデント	インデペンデント
4WD機構	ビスカス式		ビスカス式		ビスカス式		ビスカス式		ビスカス式		ビスカス式	センターデフ式
トランスミッション	ISiM (9速)	MT (5速)	ISiM (9速)	MT (5速)	ISiM (9速)	MT (5速)	ISiM (9速)	MT (5速)	ISiM (9速)	MT (5速)	MT (5速)	ISiM (9速)
車両型式	2WG-LJS88AF-EE6AA		2WG-LKS88AF-EE6AA		2WG-LKS88AM-EJ6AA		2WG-LLS88AC-HY6AA		2WG-LMS88AC-HE6AA		2WG-LMS88AC-HJ6AA	2WG-LMS88AM-HJ6AA
	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-D	-M	-M	-D
諸元表No.	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
販売コード	6ZF※1		6ZG※1		6ZH※1※2		6ZJ		6ZK		6ZL	6ZL※2
免許区分	準中型※3		準中型		準中型		準中型※3		準中型		準中型	準中型※3
ナンバー区分	4ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	1ナンバー車

■ 寸法 (mm)

荷台幅区分		標準	標準	標準	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅広	幅狭		
荷台仕様		木製アオリ	木製アオリ	木製アオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	アルミアオリ	アルミアオリ
ワンハンドゲート		なし	なし	なし	なし	なし	付	なし	なし	付	なし	なし	なし
車両全長		4,690	4,690	4,690	6,065	6,065	6,065	6,065	6,065	6,065	6,065	6,155	6,155
車両全幅		1,695	1,695	1,695	1,890	1,890	1,905	1,890	1,890	1,905	1,890	2,180	2,180
車両全高		1,990	1,990	1,990	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,215	2,310	2,310
ホイールベース		2,490	2,490	2,490	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,415	3,415
トレッド	前	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,675	1,675
	後	1,240	1,240	1,240	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,485	1,485
荷台内寸法	長さ	3,120	3,120	3,120	4,360	4,360	4,355	4,360	4,360	4,355	4,360	4,355	4,355
	幅	1,620	1,620	1,620	1,800	1,800	1,790	1,800	1,800	1,790	1,800	1,920	1,920
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高		900	900	910	940		940	940		960	960	930	910
最低地上高		165	165	175	175		185	175		185	185	190	175

4WD 主要諸元

キャブタイプ	シングルキャブ						スペースキャブ		ダブルキャブ							
	ワイドキャブ						標準キャブ		標準キャブ		ワイドキャブ					
ボディタイプ	ロングボディ						超ロングボディ		標準ボディ		標準ボディ		ロングボディ			
タイヤ区分	フルフラットロー						フルフラットロー		フルフラットロー		フルフラットロー		フルフラットロー			
最大積載量	t		2		3		3		2		1.9		2		3	
フロントサスペンション	インDEPENDENT			インDEPENDENT			インDEPENDENT		インDEPENDENT		インDEPENDENT		インDEPENDENT		インDEPENDENT	
4WD機構	センターデフ式			センターデフ式			センターデフ式		ビスカス式		ビスカス式		センターデフ式		センターデフ式	
トランスミッション	ISIM (9速)		MT (5速)		ISIM (9速)		MT (5速)		ISIM (9速)		MT (5速)		ISIM (9速)		MT (5速)	
車両型式	2WG-LPS88AC- HE6AA			2WG-LPS88AC- HJ6AA			2WG-LPS88AC- KJ6AA		2WG-LJS88AF- EE6CA		2WG-LJS88AF- EY6WA		2WG-LPS88AC- HE6WA		2WG-LPS88AC- HJ6WA	
	-D		-M		-D		-M		-D		-M		-D		-M	
諸元表No.	131		132		133		134		135		136		137		138	
販売コード	6ZN						6ZP		6YL		6ZD※1		6WR※1		6WW	
免許区分	準中型			準中型			準中型		準中型※2		準中型※2		準中型		準中型	
ナンバー区分	1ナンバー車			1ナンバー車			1ナンバー車		4ナンバー車		4ナンバー車		1ナンバー車		1ナンバー車	

■ 寸法 (mm)

荷台幅区分		幅広				幅広				幅広				標準		標準		幅広		幅広	
荷台仕様		アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ	アルミアオリ	木製アオリ
ワンハンドゲート		なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付	なし	付
車両全長		6,145	6,155	6,145	6,155	6,145	6,155	6,145	6,155	6,795	6,805	6,795	6,805	4,690		4,690		6,205		6,200	
車両全幅		2,170	2,180	2,170	2,180	2,170	2,180	2,170	2,180	2,170	2,180	2,170	2,180	1,695		1,695		2,170		2,170	
車両全高		2,310	2,310	2,310	2,310	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	2,325	1,990		1,990		2,360		2,380	
ホイールベース		3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,415	3,865	3,865	3,865	3,865	2,490		2,490		3,415		3,415	
トレッド	前	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,395		1,395		1,675		1,675	
	後	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,240		1,240		1,525		1,525	
荷台内寸法	長さ	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	4,360	4,355	5,010	5,005	5,010	5,005	2,820		2,085		3,320		3,320	
	幅	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	2,080	2,070	1,620		1,620		2,070		2,070	
	高さ	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380		380		380		380	
床面地上高		890				910				910				900		850		940		960	
最低地上高		165				175				180				165		155		165		175	

■ 重量・定員（オプション装着により重量が変わる場合があります。）

車両重量	kg	2,970	3,020	2,920	2,970	2,980	3,030	2,930	2,980	3,100	3,160	3,050	3,110	2,560	2,510	2,640	2,590	3,200	3,150	3,210	3,160
車両総重量	kg	5,135	5,185	5,085	5,135	6,145	6,195	6,095	6,145	6,265	6,325	6,215	6,275	4,725	4,675	4,870	4,820	5,585	5,535	6,595	6,545
乗車定員	人	3				3				3				3		6		7		7	

■ 性能

エンジン型式		4JZ1-TCS																			
総排気量 cm ³ (cc)		2,999																			
最高出力※3 kW(PS) /rpm		110(150) /2,450																			
最大トルク※3 N・m(kgf・m) /rpm		430(43.8) /1,400～2,450																			
最小回転半径 m		6.3				6.3				7.1				5.1		5.1		6.3		6.3	
ecostop 付車	重量車モード 燃費値※4 JH25 km/L	13.80	13.80	12.95	12.95	12.19	12.19	11.58	11.58	12.19	12.19	11.58	11.58	13.80	13.43	13.80	13.43	13.80	12.95	12.19	11.58
ecostop 無車	重量車モード 燃費値※4 JH25 km/L	13.31	13.31	12.56	12.56	11.75	11.75	11.20	11.20	11.75	11.75	11.20	11.20	13.31	12.99	13.31	12.99	13.31	12.56	11.75	11.20

■ その他

ミッション型式		MYR9R	MYR9R	MYY5S	MYY5S	MYR9R	MYR9R	MYY5S	MYY5S	MYR9R	MYR9R	MYY5S	MYY5S	MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY5T	MYR9R	MYY5S	MYR9R	MYY5S	
最終減速比		5.857	5.857	5.571	5.571	5.857	5.857	5.571	5.571	5.857	5.857	5.571	5.571	4.777	4.777	4.777	4.777	5.857	5.571	5.857	5.571	
バッテリー型式		80D26L×2				80D26L×2				80D26L×2				80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		80D26L×2		
燃料タンク容量		L	100				100				100				50		50		100		100	
尿素水タンク容量		L	14				14				14				14		14		14		14	
ブレーキシステム	前	ディスク				ディスク				ディスク				ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		
	後	ディスク				ディスク				ディスク				ディスク		ディスク		ディスク		ディスク		
タイヤ	前	225/70R16				225/75R16				215/70R17.5				205/75R16		205/70R16		225/70R16		225/75R16		
	後	225/70R16				225/75R16				215/70R17.5				205/75R16		205/70R16		225/70R16		225/75R16		

※1:スベアタイヤレスになります。

※2:5t限定準中型免許対応車です。オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

※3:最高出力と最大トルクの数値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※4:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた主要諸元表燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況）が異なっていますので、それに応じて燃費は異なります。

環境情報など

■トランスミッションギヤ比一覧

変速比	第1速	第2速	第3速	第4速	第5速	第6速	第7速	第8速	第9速	後退	種類
型式											
MYY5T	5.315	3.053	1.655	1.000	0.721	—	—	—	—	5.068	オーバードライブ付5速
MYY5S	5.979	3.434	1.752	1.000	0.795	—	—	—	—	5.701	オーバードライブ付5速
MYY6Z	5.979	3.434	2.040	1.379	1.000	0.708	—	—	—	5.701	オーバードライブ付6速
MZZ6T	6.369	3.767	2.234	1.442	1.000	0.743	—	—	—	6.369	オーバードライブ付6速
MYR9R	5.162	3.941	2.915	2.225	1.706	1.304	1.000	0.763	0.585	4.810	オーバードライブ付9速

■燃費値計算条件 (JH25)

駆動	車両 総重量 範囲	最大 積載量 区分	エンジン			トランス ミッション 型式	重量車 モード 燃費値 ※2 (km/L)	CO ₂ 排出量 (g/km)	シミュレーション計算仕様			標準諸元値											
			型式	最高出力 ※1 (kW(PS))	アイドリング ストップ 装置				最終 減速比	タイヤ(後輪)		空車時 車両重量 (kg)	最大 積載量 (kg)	乗車 定員 (人)	全高 (mm)	全幅 (mm)	ボディ 架装						
										サイズ	動荷重 半径(m)												
2WD	3.5t超 7.5t以下	1.5t超 2t以下	4JZ1-TCS	110<150>	—	MT	MYY5T	12.99	199	4.100	205/80R15	0.345	2,496	2,000	3	2,077	1,819	平ボディ					
			4JZ1-TCS	110<150>	●	MT	MYY5T	13.43	193	3.909	205/70R16	0.338											
			4JZ1-TCS	110<150>	—	MT	MYY6Z	13.09	198	4.300	225/70R16	0.351											
			4JZ1-TCS	110<150>	●	MT	MYY6Z	13.11	197	4.300	195/85R16	0.358											
			4JZ1-TCS	110<150>	—	ISIM	MYR9R	13.31	194	4.100	195/75R15	0.328											
			4JZ1-TCS	110<150>	●	ISIM	MYR9R	13.80	187	4.555	215/85R16	0.373											
		4JZ1-TCS	110<150>	—	MT	MYY6Z	11.48	225	4.555	205/85R16	0.366	2,750	2,999	3	2,153	1,989	平ボディ						
		4JZ1-TCS	110<150>	●	MT	MYY6Z	11.91	217	4.300	225/70R16	0.351												
		4JZ1-TCS	110<150>	—	ISIM	MYR9R	11.75	220	4.777	215/85R16	0.374												
		4JZ1-TCS	110<150>	●	ISIM	MYR9R	12.19	212	4.555	225/75R16	0.361												
		4JZ1-TCH	129<175>	—	MT	MZZ6T	11.13	232	4.555	225/75R16	0.361												
		4JZ1-TCH	129<175>	●	MT	MZZ6T	11.48	225	4.555	225/75R16	0.361												
		4JZ1-TCH	129<175>	—	ISIM	MYR9R	11.75	220	4.777	215/70R17.5	0.364												
		4JZ1-TCH	129<175>	●	ISIM	MYR9R	11.88	218	4.777	215/70R17.5	0.364												
		4JZ1-TCS	110<150>	—	MT	MYY6Z	10.21	253	4.777	205/85R16	0.366	2,913	3,637	3	2,264	2,181	平ボディ						
		4JZ1-TCS	110<150>	●	MT	MYY6Z	10.47	247	4.777	205/85R16	0.366												
		4JZ1-TCS	110<150>	—	ISIM	MYR9R	10.42	248	5.125	205/80R17.5	0.376												
		4JZ1-TCS	110<150>	●	ISIM	MYR9R	10.70	242	5.125	205/80R17.5	0.376												
	4JZ1-TCH	129<175>	—	MT	MZZ6T	10.17	254	4.777	205/80R17.5	0.376													
	4JZ1-TCH	129<175>	●	MT	MZZ6T	10.43	248	4.777	205/80R17.5	0.376													
	4JZ1-TCH	129<175>	—	ISIM	MYR9R	10.72	241	5.125	205/80R17.5	0.376	3,473	4,239	2	2,471	2,303	平ボディ							
	4JZ1-TCH	129<175>	●	ISIM	MYR9R	11.03	234	5.125	205/80R17.5	0.376													
	7.5t超 8t以下	—	4JZ1-TCS	110<150>	—	MT	MYY6Z	9.23	280	5.125	205/80R17.5	0.376	3,473	4,239	2	2,471	2,303	平ボディ					
			4JZ1-TCS	110<150>	●	MT	MYY6Z	9.39	275	5.125	205/80R17.5	0.376											
			4JZ1-TCS	110<150>	—	ISIM	MYR9R	9.50	272	5.125	205/80R17.5	0.376											
			4JZ1-TCS	110<150>	●	ISIM	MYR9R	9.68	267	5.125	205/80R17.5	0.376											
			4JZ1-TCH	129<175>	—	MT	MZZ6T	9.22	281	5.125	225/80R17.5	0.390											
			4JZ1-TCH	129<175>	●	MT	MZZ6T	9.39	275	5.125	225/80R17.5	0.390											
4JZ1-TCH			129<175>	—	ISIM	MYR9R	9.18	282	6.500	215/70R17.5	0.363												
4JZ1-TCH			129<175>	●	ISIM	MYR9R	9.38	276	6.833	225/80R17.5	0.390												
4JZ1-TCS			110<150>	—	MT	MYY5T	12.99	199	4.100	205/80R15	0.345	2,496							2,000	3	2,077	1,819	平ボディ
4JZ1-TCS			110<150>	●	MT	MYY5T	13.43	193	3.909	205/70R16	0.338												
4JZ1-TCS	110<150>	—	MT	MYY5S	12.56	206	4.555	205/85R16	0.366														
4JZ1-TCS	110<150>	●	MT	MYY5S	12.95	200	4.555	205/85R16	0.366														
4JZ1-TCS	110<150>	—	ISIM	MYR9R	13.31	194	4.100	195/75R15	0.328														
4JZ1-TCS	110<150>	●	ISIM	MYR9R	13.80	187	4.555	215/85R16	0.373														
4JZ1-TCS	110<150>	—	MT	MYY5S	11.20	231	4.555	225/75R16	0.361	2,750	2,999		3	2,153	1,989	平ボディ							
4JZ1-TCS	110<150>	●	MT	MYY5S	11.58	223	4.300	205/75R16	0.347														
4JZ1-TCS	110<150>	—	ISIM	MYR9R	11.75	220	4.777	215/85R16	0.374														
4JZ1-TCS	110<150>	●	ISIM	MYR9R	12.19	212	4.555	225/75R16	0.361														
4JZ1-TCH	129<175>	—	MT	MZZ6T	11.13	232	4.555	225/75R16	0.361														
4JZ1-TCH	129<175>	●	MT	MZZ6T	11.48	225	4.555	225/75R16	0.361														
4JZ1-TCH	129<175>	—	ISIM	MYR9R	11.75	220	4.777	215/70R17.5	0.364	2,750	2,999	3	2,153	1,989	平ボディ								
4JZ1-TCH	129<175>	●	ISIM	MYR9R	11.88	218	4.777	215/70R17.5	0.364														



車両総重量範囲	最大積載量区分	駆動	トランスミッション		110kW(150PS)		129kW(175PS)	
					ecostop		ecostop	
3.5t超 7.5t以下	1.5t超 2t以下	2WD	変速機	段数	有	無	有	無
			MT(MYY5T)	5速	+10%	+5%	—	—
			MT(MYY6Z)	6速	+5%	+5%	—	—
	2t超 3t以下		ISIM(MYR9R)	9速	+15%	+10%	—	—
			MT(MYY6Z)	6速	+10%	+5%	—	—
			MT(MZZ6T)	6速	—	—	+5%	+5%
	3t超		ISIM(MYR9R)	9速	+15%	+10%	+10%	+10%
			MT(MYY6Z)	6速	+5%	達成	—	—
			MT(MZZ6T)	6速	—	—	+5%	達成
7.5t超 8t以下	—	ISIM(MYR9R)	9速	+5%	+5%	+10%	+5%	
		MT(MYY6Z)	6速	+10%	+10%	—	—	
		MT(MZZ6T)	6速	—	—	+10%	+5%	
3.5t超 7.5t以下	1.5t超 2t以下	4WD	ISIM(MYR9R)	9速	+15%	+10%	+10%	+5%
			MT(MYY5T)	5速	+10%	+5%	—	—
			MT(MYY5S)	5速	+5%	+5%	—	—
	2t超 3t以下		ISIM(MYR9R)	9速	+15%	+10%	—	—
			MT(MYY5S)	5速	+5%	+5%	—	—
			MT(MZZ6T)	6速	—	—	+5%	+5%
ISIM(MYR9R)	9速	+15%	+10%	+10%	+10%			

■環境情報

基礎情報	車名		タイタン															
	駆動		2WD															
	車両型式		2WG (ecostop付/ecostop無) LJR/LKR/LLR/LMR/LNR/LPR															
	エンジン	型式	4JZ1-TCS				4JZ1-TCH		4JZ1-TCS		4JZ1-TCH		4JZ1-TCS		4JZ1-TCH			
		総排気量	cm³<cc>		2,999													
		種類	直列4気筒直接噴射式															
		使用燃料	軽油															
		燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置															
		最高出力※1	kW<PS>		110<150>				129<175>		110<150>		129<175>		110<150>		129<175>	
	最大トルク※1	N・m<kgf・m>		430<43.8>				460<46.9>		430<43.8>		460<46.9>		430<43.8>		460<46.9>		
駆動方式	2-2D又は2-4D																	
変速機(トランスミッション)		MY5T	MY6Z	MYR9R	MY6Z	MYR9R	MZZ6T	MYR9R	MY6Z	MYR9R	MZZ6T	MYR9R	MY6Z	MYR9R	MZZ6T	MYR9R		
車両総重量範囲		3.5t超 7.5t以下												7.5t超 8t以下				
積載量		1.5t超 2t以下				2t超 3t以下				3t超				—				
環境性能情報	燃費率	重量車モード燃費値※2	km/L		燃費値計算条件をご確認ください。													
		CO2排出量	g/km		燃費値計算条件をご確認ください。													
	主要燃費向上対策		ECONOモード、エンジン充電制御システム、ecostop、ピストン(燃焼室形状/アルマイトコーティング)、G4インジェクター(i-ART)															
	排出ガス	適合規制/認定レベル		平成28年排出ガス規制に適合														
		WHTCおよびWHSCモード 規制値・認定値 (g/kW・h)	CO	0.70														
			NMHC	0.16														
			NOx	0.40														
	騒音	適合レベル		平成28年騒音規制 N2A2C(ecostop付) N2A2A(ecostop無)														
		近接騒音規制値		dB(A)		75												
	エアコン冷媒使用量 (仕様により異なる場合があります)		LJR/LKR/LLR/LMR: 冷媒種類 HFC-134a 520g / GWP※3(地球温暖化係数) : 1,430 LNR/LPR: 冷媒種類 HFC-134a 440g / GWP※3(地球温暖化係数) : 1,430															
	車室内VOC※4		自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)															
	環境負荷物質削減	鉛 *1	自工会2006年目標達成(1996年の1/4以下)															
		水銀 *2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)															
		六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)															
カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)																
自工会目標適用除外部品 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)		*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、室内蛍光灯																
低公害車指定制度		—																
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルしやすい材料を使用した部品		バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類														
		樹脂、ゴム部品への材料表示		あり														
	環境負荷物質使用状況等	鉛	1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成(自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバランス、電着塗料など															
		水銀	使用無し															
		六価クロム	使用無し															
カドミウム	使用無し																	

※1:最高出力と最大トルクの値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2: 重量モーター燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終減速比およびタイヤ仕様、エンジンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、架装状態の状況）が異なっているため、それに応じて燃費値は異なります。

※3:フロン法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

※4:VOC:Volatile Organic Compounds (揮発性有機化合物)

■環境情報

車名		タイタン														
駆動		4WD														
車両型式		2WG (ecostop付) LJS/LKS/LLS/LMS/LPS					2WG (ecostop無) LJS/LKS/LLS/LMS/LPS					2WG (ecostop付) LPS		2WG (ecostop無) LPS		
基礎情報	エンジン	型式	4JZ1-TCS										4JZ1-TCH			
		総排気量 cm³(cc)	2,999										2,999			
		種類	直列4気筒直接噴射式										直列4気筒直接噴射式			
		使用燃料	軽油										軽油			
		燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置										電子制御式燃料噴射(コモンレール)装置			
		最高出力※1 kW(PS)	110(150)										129(175)			
	最大トルク※1 N・m(kgf・m)	430(43.8)										460(46.9)				
	駆動装置	駆動方式	2D-2D又は2D-4D										2D-4D			
		変速機(トランスミッション)	MY5Y5T	MY5Y5S	MY5Y9R	MY5Y5S	MY5Y9R	MY5Y5T	MY5Y5S	MY5Y9R	MY5Y5S	MY5Y9R	MZZ6T	MY5Y9R	MZZ6T	MY5Y9R
	車両総重量範囲		3.5t超 7.5t以下													
積載量		1.5t超 2t以下			2t超 3t以下			1.5t超 2t以下			2t超 3t以下			2t超 3t以下		
消費燃料	重量車モード燃費値※2 km/L	燃費値計算条件をご確認ください。														
	CO₂排出量 g/km	燃費値計算条件をご確認ください。														
主要燃費向上対策		ECONOモード、エンジン充電制御システム、ecostop、ピストン(燃焼室形状/アルマイトコーティング)、G4インジェクター(i-ART)														
環境性能情報	排出ガス	適合規制/認定レベル		平成28年排出ガス規制に適合												
		WHTCおよびWHSCモード 規制値・認定値 (g/kW・h)	CO	0.70												
			NMHC	0.16												
			NOx	0.40												
			PM	0.007												
	騒音	適合レベル		平成28年騒音規制 N2A2C												
		近接騒音規制値 dB(A)		76												
	エアコン冷媒使用量 (仕様により異なる場合があります)		LJS/LKS/LLS/LMS: 冷媒種類 HFC-134a 520g / GWP※3(地球温暖化係数)：1,430 LNS/LPS: 冷媒種類 HFC-134a 440g / GWP※3(地球温暖化係数)：1,430													
	車室内VOC※4		自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)													
	環境負荷物質削減	鉛※1	自工会2006年目標達成(1996年の1/4以下)													
水銀※2		自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)														
六価クロム		自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)														
カドミウム		自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)														
自工会目標適用除外部品 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)		※1:鉛(バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)) ※2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯														
低公害車指定制度		—														
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品		バンパー、フロントオーナメント、インパネ、ドアパッド、ピラー類												
		樹脂、ゴム部品への材料表示		あり												
	環境負荷物質使用状況等	鉛	1996年比鉛使用量を1/4以下に低減を達成(自社製品比) 電子基板・電気部品のはんだ、軸受/ベアリングなどに使用 廃止済部品:燃料タンク、ホイールバランス、電着塗料など													
		水銀	使用無し													
		六価クロム	使用無し													
カドミウム	使用無し															

※1:最高出力と最大トルクの値はネット値です。ネット値とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

※2: 重量モータ燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を測定し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令に定められた燃費値計算条件の車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と最終燃費速比およびタイヤ仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。なお、実際の走行時にはその走り方や条件（気象、道路、車両、運転、装束調整、整備等の状況）が異なるため、それに応じて燃費は異なります。

※3:フロン法において、トラック・バス用エアコン冷媒は、2029年度までに、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。

※4:VOC:Volatile Organic Compounds (揮発性有機化合物)